

DRZWI I OKNA

naturalnie!



Obowiązuje od dnia 14.04.2025
Ceny PLN

◀ ATRYBUTY

◀ SYSTEMY

◀ WYMIARY

◀ PARAMETRY



model Sempre Lux

 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA

DRZWI UKRYTE

DRZWI STALOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI WEJŚCIOWE

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE

DRZWI TECHNICZNE

DRZWI SPECJALNE

OŚCIEŻNICE

◀ KONSTRUKCJA

RAMIAKOWE



ramiak z drewna
klejonego
warstwowo

RAMIAKOWE



ramiak z wysokiej
jakości MDF

PŁYTOWE



ramiak drewniany
i wypełnienie
„plaster miodu”




ramiak drewniany
i wypełnienie płyta
wiórowa otworowana



ramiak drewniany
i wypełnienie płyta
wiórowa pełna

JAK WYCENIĆ DRZWI

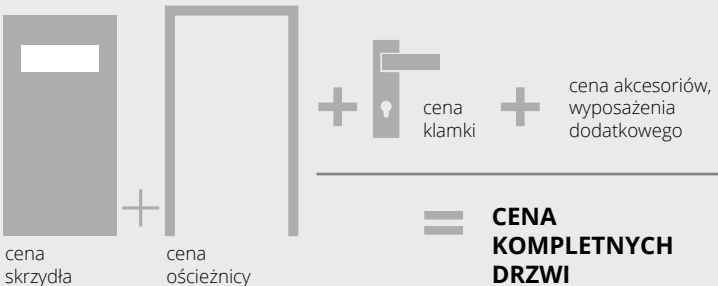

DRZWI PRAWE czy LEWE?

drzwi PRAWE



drzwi LEWE



FABRYKI POL-SKONE



FABRYKA Z1 LUBLIN



FABRYKA I TARTAK Z2 NIEMCE



FABRYKA Z4 LUBLIN



FABRYKA I TARTAK Z3 BIŁGORAJ

WIZJA

Jako polska firma rodzinna chcemy być marką pierwszego wyboru w segmencie premium.

MISJA

Od 1990 roku jesteśmy producentem drzwi i okien o najwyższej jakości. Budujemy silną markę kojarzącą się z solidnością, nowoczesnością wzorniczą i innowacyjnością technologiczną.

Jesteśmy firmą rodzinną, dbamy o długotrwałe relacje ze swoimi partnerami biznesowymi, a pracowników traktujemy jako najcenniejsze aktyw.



Drewno jest podstawowym materiałem, z którego wytwarzamy nasze produkty. Surowiec pochodzi z własnych tartaków. Do produkcji drzwi stosujemy najlepsze materiały pochodzące od sprawdzonych i doświadczonych Dostawców. Produkcja odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych linii produkcyjnych.



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



Certyfikaty FSC® i PEFC są gwarancją, że surowce wykorzystywane do produkcji pochodzą wyłącznie z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Oznacza to, że są one pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami ochrony środowiska, troską o lokalną społeczność oraz z dbałością o aspekty ekonomiczne.

SPIS TREŚCI

DRZWI WEWNĘTRZNE UKRYTE	
HARMONY FONDO.....	8
HARMONY SYSTEM POL-SKONE.....	10
HARMONY INVEST.....	12
HARMONY INVEST PRO.....	14
PAKIEŃ REG-GO.....	16
HARMONY MIRROR.....	16
SYSTEM FLEXI POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY.....	17
DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE	
GALIO.....	20
GALIO PIVOT - NOWOŚĆ	22
GALIO DWUSKRZYDŁOWE.....	24
STALIO.....	26
GALIO / STALIO NAŚWIELTA.....	28
DRZWI WEWNĘTRZNE	
DRZWI RAMIAKOWE MALOWANE	
MODESTO.....	32
VILANO.....	34
VERTIGO.....	36
MODERN.....	38
MODENA.....	40
PALAZZO.....	42
PRINCESTONE.....	44
DRZWI PŁYTOWE MALOWANE	
RIFLO.....	46
ROYALE.....	48
CAMBIO.....	50
SUBLIME.....	52
SUBITO.....	54
SIMPLE.....	56
SENTO.....	58
ESTATO.....	60
TIARA.....	62
FIORD.....	64
DRZWI RAMIAKOWE FORNIROWANE	
SEMPRE LUX.....	66
FORTIMO LUX.....	68
INTERSOLID.....	70
INTERSOLID II.....	72
KINGSTONE.....	74
DRZWI PŁYTOWE FORNIROWANE	
ESPINA.....	76
TEO.....	78
DECO LUX.....	80
ESTATO LUX.....	82
SONATA LUX.....	84
DRZWI RAMIAKOWE LAMINOWANE	
SEMPRE.....	86
FORTIMO.....	88
MONA.....	90
SLIM.....	92
VISIO - NOWOŚĆ	94
PASSO.....	96
DRZWI RAMIAKOWE LAMINOWANE	
FORTO - NOWOŚĆ	98
MAGRO - NOWOŚĆ	100
SEDO.....	102
SAMOS.....	104
MODO.....	106
VERI.....	108
EGRO.....	110
ESTO.....	112
ARCO.....	114
UNITO.....	116

DRZWI PŁYTOWE LAMINOWANE		
EMPORE.....	118	
ADORE.....	120	
INVERNO.....	122	
NOSTRE.....	124	
MAESTO.....	126	
SALEA.....	128	
SONATA.....	130	
CREATO.....	132	
ETIUDA.....	134	
LOFTY.....	136	
ZENN.....	138	
HAPTIC.....	140	
DECO.....	142	
DECO HPL - NOWOŚĆ	144	
IMPULS.....	146	
INTER-AMBER.....	148	
DRZWI SKŁADANE		
SKŁADANE.....	150	
DRZWI SZKLANE		
LUMEN.....	152	
LUMEN LOFT.....	154	
SYSTEMY PRZESUWNE		
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM GLASS.....	156	
KASETA SYNTESIS LINE.....	158	
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM.....	160	
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI.....	161	
SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE.....	162	
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY.....	164	
TUNELE / ZABUDOWA MURU.....		166
DRZWI DO SZACHTÓW.....		167
DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE.....		167
DRZWI TECHNICZNE WZMOCNIONE		
III KLASA MECHANICZNA O KONSTRUKCJI PŁYTOWEJ.....	168	
DECO INVEST.....	170	
G46.....	172	
DRZWI SPECJALNE		
WAHADŁOWE.....	174	
HIGRO.....	176	
GAMMA.....	178	
DRZWI TECHNICZNE DŹWIĘKOIZOLACYJNE		
TYP A / TYP A DUO, TYP B / TYP B DUO.....	180	
AKUSTIK 32 DB.....	182	
SR 37 DB.....	184	
AKUSTIK 42 DB.....	186	
DRZWI WEJŚCIOWE I TECHNICZNE		
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW.....	190	
B-30/C-30.....	192	
B-30 INVEST.....	194	
RC3 INVEST / SR 37 EI30.....	196	
RC3 INVEST 37 DB.....	198	
RC3 / RC3 INVEST.....	200	
CERBER PLUS RC2.....	202	
CERBER PLUS.....	204	
FR EI30 SR 42.....	206	
FR EI30 SR.....	208	
EI60 PLUS PRZYLGOWE.....	210	
EI60 PLUS BEZPRZYLGOWE.....	212	
EI30 PLUS PRZYLGOWE.....	214	
EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE.....	216	
FR EI30.....	218	
EWAKUACYJNE.....	220	
SKRZYDŁO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB III KLASA MECHANICZNA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ.....	222	
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY METALOWE.....	223	

OŚCIEŻNICE

REGULOWANA METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	226
REGULOWANA METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	227
STAŁA METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	228
STAŁA METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	229
STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE.....	230
STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE.....	231
REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE.....	232
REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE.....	233
STAŁA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE.....	234
REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE.....	235
STAŁA METALOWA LUMEN.....	236
REGULOWANA METALOWA LUMEN.....	237
REGULOWANA METALOWA G46 SYSTEM POL-SKONE.....	238
STAŁA MDF.....	239
STAŁA POL-SKONE.....	240
STAŁA SYSTEM DUO.....	241
REGULOWANA DIN SOLID.....	242
REGULOWANA DIN DUO SOLID.....	243
REGULOWANA SYSTEM DIN.....	244
REGULOWANA AQUA DIN.....	245
REGULOWANA SYSTEM DIN DUO.....	246
REGULOWANA AQUA DIN DUO.....	247
REGULOWANA VERTIGO.....	248
PANEL NADPROŻOWY VERTIGO.....	249
SYSTEM REVES.....	250
REGULOWANA SYSTEM REVES.....	251
SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ.....	252

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK.....	253
KORONY.....	253
LISTWY.....	254
LISTWY PRZYPODŁOGOWE.....	254
LISTWY PRZYPODŁOGOWE ALU.....	254
OŚCIEŻNICE DREWNIANE DO DRZWI TECHNICZNYCH.....	255
OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.....	256
NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI.....	258
NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM.....	259
PANELE ŚCIENNE.....	260
PANELE ŚCIENNE RYFLOWANE.....	260
ELEMENTY WYSTROJU.....	261
DEKORY ALUMINIOWE.....	261
SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM.....	262
PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI.....	262
NAŚWIELTA METALOWE.....	263
NAŚWIELTA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO.....	264
NAŚWIELTA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ.....	265
NAŚWIELTA PRZECIWPOŻAROWE.....	265
WYPOSAŻENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH.....	266
OBRZEŻE ABS.....	267
BULAJE.....	267
WYPOSAŻENIE DODATKOWE.....	268
AKCESORIA.....	274
OPCJE WENTYLACJI.....	276
SYSTEM REKUPERACJI.....	279
KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH.....	280
KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH.....	281
WKŁADKI.....	282
WYMIARY TECHNICZNE.....	283
WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH.....	286
ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE.....	287

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA.....	289
LAMINATY HPL.....	296
DRZWI DWUKOLOROWE.....	296

PARAMETRY STANDARDOWE DRZWI POL-SKONE.....	297
KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH.....	298

Informacje o naszym asortymencie znajdziesz również pod kodami QR:



Poznaj nasze pozostałe produkty, informacje po zeskanowaniu kodów QR:



DRZWI UKRYTE

nieograniczone możliwości

HARMONY - str. 10

HARMONY INVEST - str. 12

HARMONY INVEST PRO - str. 14

PAKIET REG-GO - str. 16

HARMONY MIRROR - str. 16


**system flexi do ościeżnicy
HARMONY** - str. 17



MAŁOWANIE



PŁYTKI
(do grubości 4 mm)



FORNIR



LAMINATY



LUSTRO



TAPETA



ZDOBIENIA



DEDYKOWANY KATALOG
DRZWI HARMONY

Drzwi ukryte **HARMONY FONDO** z ościeżnicą **HARMONY**

Cena od **409**/503,07

Dla tych, którzy szukają więcej niż tylko drzwi

To rozwiązanie dla architektów, inwestorów i klientów indywidualnych, którzy cenią nie tylko wygląd, ale i funkcję. Ukryte drzwi to nowy standard w projektowaniu nowoczesnych przestrzeni – od luksusowych apartamentów po eleganckie biura.



Skrzydło **HARMONY FONDO** to kolejna wersja modelu do systemu ukrytych ościeżnic aluminiowych z rodziny **HARMONY**.

Skrzydło dostępne w podkładzie do samodzielnego malowania. Podkład zaaplikowany dzięki innowacyjnej wysoce efektywnej energetycznie metodzie aplikacji farby podkładowej za pomocą walców lakierniczych.

Drzwi, których nie widać. Jakość, którą się czuje.

Minimalizm ma nową definicję. Ukryte drzwi **HARMONY FONDO wtapiają się w ścianę**, tworząc jednolitą powierzchnię bez widocznych ościeżnic.

Ale to nie tylko design – to także **jakość**, którą czuć przy każdym zamknięciu. Wykonane z naturalnych materiałów, trwałe i precyzyjnie wykończone.

Dlaczego są inne niż wszystkie?

-  **Drewniany ramiak i najwyższej jakości wypełnienia**
gwarantują trwałość i stabilność
-  **Opatentowana ościeżnica aluminiowa**
to perfekcyjne spasowanie, łatwy montaż i stabilność
-  **Najwyższej jakości zamki i solidne zawiasy**
– na lata bez kompromisów
-  **Pełna swoboda wykończenia**
– maluj, tapetuj, przyklej lustro, sztukaterię lub glazurę
-  **Idealne** do każdego wnętrza, **również łazienek**
i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
-  **Dostępne od ręki** – wysyłka już w 24 godziny

WARUNKI AKCJI „SZYBKA WYSYŁKA KURIEREM”



1. Złożenie zamówienia w salonie sprzedaży przez konfigurator **drzwionline.pl** do godziny 10:00
2. Wybranie typu zamówienia „**Z24H**” i skonfigurowanie asortymentu
3. Wysyłka maksymalnie następnego dnia roboczego
4. Dostawa na terenie Polski do magazynu firmy współpracującej bezpośrednio z POL-SKONE
5. Towar pakowany na palecie
6. Koszt wysyłki kuriera: **300 zł netto** za 1 paletę + kaucja za paletę
Paleta zwrotna, odbiór palet przy transportach samochodowych do magazynu firmy współpracującej bezpośrednio z POL-SKONE
7. Szacowana dostawa 1 dzień roboczy po wysyłce

Drzwi UKRYTE dostępne w magazynach POL-SKONE - szybka wysyłka

- szerokości: „70”, „80”, „90”; wysokość **standardowa**
- kierunek otwierania: **lewe, prawe**
- wypełnienie: **płyta otworowana**
- kolorystyka skrzydeł: **surowe w podkładzie HARMONY FONDO** do samodzielnego pomalowania
- kolorystyka ościeżnic: **aluminium surowe**, do samodzielnego pomalowania
- warianty otwierania: **otwierane do wewnątrz ODW** lub **otwierane na zewnątrz ODZ**
- okucia: zawiasy kryte, regulowane w 3 płaszczyznach, w kolorze chrom satyna (**3 szt.**)

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

cena skrzydła i wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	skrzydło ze specjalną warstwą do samodzielnego pomalowania (HARMONY FONDO)
skrzydło o szerokości „70”, „80”, „90”, wypełnienie płyta wiórowa otworowana	802 /986,46	569 /699,87
podcięcie wentylacyjne	35 /43,05	35 /43,05

OŚCIEŻNICA HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
szerokość „70” lub „80” (2 zawiasy kryte)	799 /982,77
szerokość „90” (3 zawiasy kryte)	874 /1075,02

cena **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KOMPLETY SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA HARMONY

1208/1485,84

skrzydło FONDO ze specjalną warstwą do samodzielnego pomalowania*
+ ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania



1372/1687,56

skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania*
+ ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

1502/1847,46

skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania*
+wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej
+ ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

* dotyczy skrzydeł szer. „60”-„80” cm x wysokość 2030/2020 mm



drzwi HARMONY z ościeżnicą ukrytą HARMONY

DRZWI UKRYTE

HARMONY SYSTEM POL-SKONE

od **409**/503,07

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Przystosowanie skrzydła do montażu jednostronnego lustra lub płytki o grubości 4 mm (skrzydło pocienione ODZ i ODW) **+250**/307,50 (wymagana płyta pełna oraz dodatkowy zawias; ilość zawiasów „60-80” – 3 szt., „90-100” – 4 szt.; zalecany jest montaż klamki na szyldzie dzielonym); maksymalna wysokość skrzydła przystosowanego pod lustro to 2230/2220 mm.
Brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej.

- konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF
- nominalna **grubość skrzydła 40 mm**
- konstrukcja skrzydła pozwala na **zlicowanie się z powierzchnią ściany**

klasa mechaniczna: **2 klasa wytrzymałości mechanicznej**
tj. średnie warunki eksploatacji

*drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą ukrytą HARMONY z wypełnieniem płytą pełną, wyposażone w uszczelkę opadającą posiada parametr dźwiękoizolacyjności **Rw=27 dB**



drzwi HARMONY z ościeżnicą ukrytą HARMONY

SKRZYDŁO

wymiary skrzydła

skrzydło surowe
w podkładzie
HARMONY
FONDO do
samodzielnego
pomalowania

skrzydło surowe
w podkładzie do
samodzielnego
pomalowania

LAMISTONE
SILKSTONE
UNI MAT PLUS

laminiowane
CPL 0,2

MALOWANE
9003
zawiasy białe

MONO1
MAT
zawiasy białe

BLACK MAT,
MONO2 MAT
zawiasy czarne

FORNIROWANE
GRUPA A
GRUPA B
GRUPA C, D
SILKWOOD
REALWOOD

„60“-„90“ x 2030/2020 mm	409/503,07	642/789,66	650/799,50	700/861,00	966/1188,18	1116/1372,68	1216/1495,68	918/1129,14	1133/1393,59	1245/1531,35
„100“ x 2030/2020 mm	449/552,27	706/868,38	715/879,45	765/940,95	1063/1307,49	1213/1491,99	1313/1614,99	1010/1242,30	1247/1533,81	1370/1685,10
„60“-„90“ x 2130/2120 mm	449/552,27	706/868,38	715/879,45	765/940,95	1063/1307,49	1213/1491,99	1313/1614,99	1010/1242,30	1247/1533,81	1370/1685,10
„100“ x 2130/2120 mm	490/602,70	770/947,10	780/959,40	830/1020,90	1171/1440,33	1321/1624,83	1421/1747,83	1112/1367,76	1372/1687,56	1508/1854,84
„60“-„90“ x 2230/2220 mm	490/602,70	770/947,10	780/959,40	830/1020,90	1171/1440,33	1321/1624,83	1421/1747,83	1112/1367,76	1372/1687,56	1508/1854,84
„100“ x 2230/2220 mm	531/653,13	835/1027,05	845/1039,35	895/1100,85	1287/1583,01	1437/1767,51	1537/1890,51	1224/1505,52	1510/1857,30	1659/2040,57
„60“-„90“ x 2330/2320 mm	531/653,13	835/1027,05	845/1039,35	895/1100,85	1287/1583,01	1437/1767,51	1537/1890,51	1224/1505,52	1510/1857,30	1659/2040,57
„100“ x 2330/2320 mm	573/704,79	899/1105,77	910/1119,30	960/1180,80	1416/1741,68	1566/1926,18	1666/2049,18	1348/1658,04	1662/2044,26	1826/2245,98
„60“-„90“ x 2430/2420 mm	573/704,79	899/1105,77	910/1119,30	960/1180,80	1416/1741,68	1566/1926,18	1666/2049,18	1348/1658,04	1662/2044,26	1826/2245,98
„100“ x 2430/2420 mm	614/755,22	963/1184,49	975/1199,25	1025/1260,75	1558/1916,34	1708/2100,84	1808/2223,84	1483/1824,09	1828/2248,44	2009/2471,07

drzwi otwierane do wewnątrz – wysokość skrzydła 2030 mm
drzwi otwierane na zewnątrz – wysokość skrzydła 2020 mm

OŚCIEŻNICE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



wymiary skrzydła i ilość zawiasów	skrzydło do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	anoda QL	MALOWANE 9003 MONO1*** zawiasy białe BLACK MONO2**** zawiasy czarne
„60“-„80“ x 2030/2020 mm (2 zawiasy kryte)	799/982,77	920/1131,60	920/1131,60
„90“-„100“ x 2030/2020 mm (3 zawiasy kryte)	884/1087,32	1005/1236,15	1005/1236,15
„60“-„100“ x 2130/2120 mm (3 zawiasy kryte)	1066/1311,18	1284/1579,32	1284/1579,32
„60“-„100“ x 2230/2220 mm (3 zawiasy kryte)	1163/1430,49	1478/1817,94	1478/1817,94
„60“-„100“ x 2330/2320 mm (4 zawiasy kryte)	1286/1581,78	1620/1992,60	1620/1992,60
„60“-„100“ x 2430/2420 mm (4 zawiasy kryte)	1408/1731,84	1762/2167,26	1762/2167,26
drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _d *	S _d **	S _o
„60“	693	696	710
„70“	793	796	810
„80“	893	896	910
„90“	993	996	1010
„90 plus“	1018	1021	1035
„100“	1093	1096	1110
drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d *	S _o *	S _d **
„60“+„60“	1309	1325	1315
„70“+„70“	1509	1525	1515
„80“+„80“	1709	1725	1715
„90“+„90“	1909	1925	1915
„100“+„100“	2109	2125	2115

* drzwi otwierane na zewnątrz ** drzwi otwierane do wewnątrz
S_d, H_d - szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o, H_o - szerokość/wysokość otworu montażowego
S_s - szerokość skrzydła

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	skrzydło do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	anoda QL	MALOWANE 9003 MONO1*** zawiasy białe BLACK MONO2**** zawiasy czarne
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“ x 2030/2020 mm (4 zawiasy kryte)	1338/1645,74	1617/1988,91	1632/2007,36
„90“+„90“, „100“+„100“ x 2030/2020 mm (6 zawiasów krytych)	1496/1840,08	1871/2301,33	1888/2322,24
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2130/2120 mm (6 zawiasów krytych)	1720/2115,60	2158/2654,34	2177/2677,71
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2230/2220 mm (6 zawiasów krytych)	1939/2384,97	2443/3004,89	2463/3029,49
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2330/2320 mm (8 zawiasów krytych)	2164/2661,72	2729/3356,67	3010/3702,30
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2430/2420 mm (8 zawiasów krytych)	2640/3247,20	3270/4022,10	3303/4062,69

*** nie dotyczy koloru NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502-Y50R
****sage NCS S 4010-G50Y – kalkulacja indywidualna

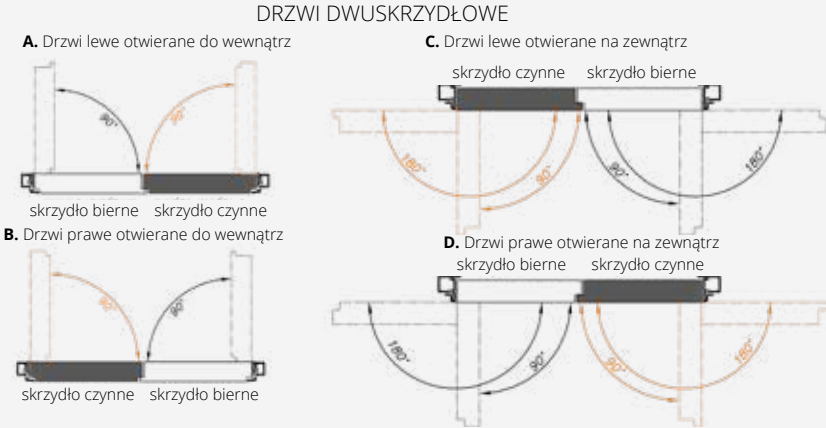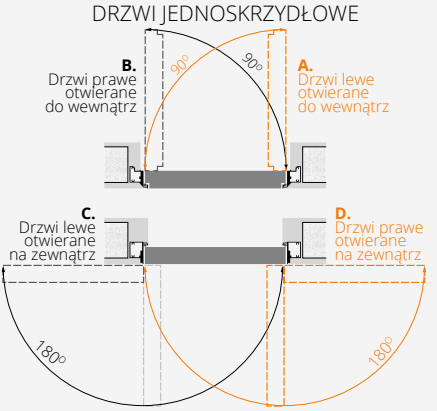

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli, klucz lub WC
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC


DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	150/184,50
zawias kryty w kolorze białym, czarnym lub srebrnym	75/92,25
zawias kryty w kolorze złotym	95/116,85
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
zamek rolkowy HOBES 2784 WB	45/55,35
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła)	30/36,90

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym	
skrzydło HARMONY skracane co 10 mm - max. skróć 100 mm	bez dopłaty
skrzydło HARMONY skrócone powyżej 100 mm – po konsultacji z Działem Handlowym	
ościeżnice w innych kolorach wg tabeli dopłat	str. 223
przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 (drzwi otwierane na zewnątrz)*	80/98,40
możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczeptem rewersyjnym od 1890/2324,70 lub awersyjnym od 1412/1736,76 (drzwi otwierane na zewnątrz)*	str. 271
możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skróć 100 mm	bez dopłaty
nakładki zabezpieczające PVC na ościeżnicę (1kpl.)	60/73,80

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych
*dla drzwi otwieranych do wewnątrz - po konsultacji z Działem Handlowym



izolacyjność
akustyczna
Rw=37 dB



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST

DRZWI UKRYTE WEJŚCIOWE

HARMONY INVEST

od **1426/1753,98**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)




- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna** Rw=37 dB
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi „90 plus” - „110” - 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D₁-35, D₂-30**
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2022/2187** wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową



WERSJA W00 / V00

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	MONO1 MAT	MONO2 MAT
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C	FORNIROWANE GRUPA D	FORNIROWANE SILKWOOD	FORNIROWANE REALWOOD	MALOWANE	BLACK MAT

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE


OŚCIEŻNICA HARMONY INVEST DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła [mm]	ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania	anoda QL	MALOWANE 9003	MONO1*	BLACK, MONO2**
625-960 x 2030/2020	2 szt.	1843/2266,89	2074/2551,02	1970/2423,10	2070/2546,10	2170/2669,10
1025-1125 x 2030/2020	3 szt.	2028/2494,44	2259/2778,57	2155/2650,65	2255/2773,65	2355/2896,65
625-960 x 2130/2120	3 szt.	2028/2494,44	2259/2778,57	2155/2650,65	2255/2773,65	2355/2896,65
1025x1125 x 2130/2120	3 szt.	2211/2719,53	2442/3003,66	2338/2875,74	2438/2998,74	2538/3121,74
625-960 x 2230/2220	3 szt.	2211/2719,53	2442/3003,66	2338/2875,74	2438/2998,74	2538/3121,74
1025x1125 x 2230/2220	3 szt.	2396/2947,08	2627/3231,21	2523/3103,29	2623/3226,29	2723/3349,29
625-960 x 2330/2320	3 szt.	2396/2947,08	2627/3231,21	2523/3103,29	2623/3226,29	2723/3349,29
1025-1125 x 2330/2320	3 szt.	2580/3173,40	2811/3457,53	2707/3329,61	2807/3452,61	2907/3575,61
625-960 x 2430/2420	3 szt.	2580/3173,40	2811/3457,53	2707/3329,61	2807/3452,61	2907/3575,61
1025-1125 x 2430/2420	3 szt.	2765/3400,95	2996/3685,08	2892/3557,16	2992/3680,16	3092/3803,16

dopłata do kolorów strukturalnych +10%

* nie dotyczy koloru NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502Y50R, **sage NCS S 4010-G50Y – kalkulacja indywidualna

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

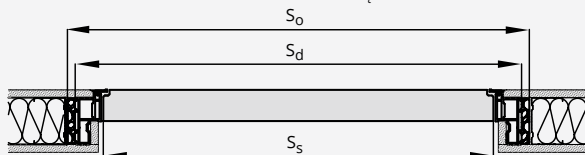


SZEROKOŚĆ [MM]	Ss	Sd	So
„60”	625	715	735
„70”	725	815	835
„80”	825	915	935
„90”	925	1015	1035
„90 plus”*	960	1050	1070
„100”	1025	1115	1135
„110”	1125	1215	1235

WYSOKOŚĆ [MM]	Hs	Hd	Ho
1930	1930	1982	1995
2030 - standard	2030	2082	2095
2130	2130	2182	2195
2230	2230	2282	2295
2330	2330	2382	2395
2430	2430	2482	2495

* szerokość inwestycyjna

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

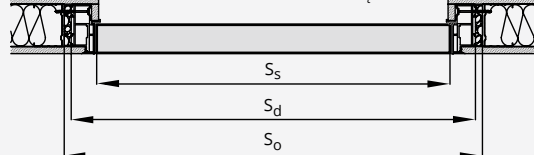

SZEROKOŚĆ [MM]	Ss	Sd	So
„60”	625	715	735
„70”	725	815	835
„80”	825	915	935
„90”	925	1015	1035
„90 plus”*	960	1050	1070
„100”	1025	1115	1135
„110”	1125	1215	1235

WYSOKOŚĆ [MM]	Hs	Hd	Ho
1920	1920	1972	1985
2020 - standard	2020	2072	2085
2120	2120	2172	2185
2220	2220	2272	2285
2320	2320	2372	2385
2420	2420	2472	2485

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
ościeżnica kolor anoda QL lub do samodzielnego pomalowania – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny	
ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna	
ościeżnica malowana RAL 9005 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor czarny, blacha zaczepowa kolor czarny	
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60”-„90” – 2 szt., „100”-„110” – 3 szt.), drzwi wyższe niż standard – 3 szt.	
uszczelka opadająca	
DODATKOWE (za dopłatą)	
laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)*	160/196,80
laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)*	170/209,10
laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)*	180/221,40
laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)*	190/233,70
szerokość „100”	+10%
szerokość „110”	+20%
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty


* dopłata do standardowej wysokości drzwi
**drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza.
*** w przypadku zastosowania elektrozapczy konieczność zmiany na zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata +50/61,50
CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

surowe do samodzielnego pomalowania	1426/1753,98
LAMISTONE CPL	1432/1761,36
UNI MAT PLUS	1432/1761,36
SILKSTONE	1432/1761,36
SILKSTONE CPL 0,5 mm	1782/2191,86
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	1548/1904,04
MALOWANE 9003	1766/2172,18
MONO1 MAT	1916/2356,68
BLACK MAT / MONO2 MAT	2016/2479,68
FORNIROWANE GRUPA A	2050/2521,50
FORNIROWANE GRUPA B	2079/2557,17
FORNIROWANE GRUPA C, D	2212/2720,76
SILKWOOD / REALWOOD	2212/2720,76

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

drzwi wyższe - 2130/2120	+10%
drzwi wyższe - 2230/2220	+20%
drzwi wyższe - 2330/2320	+30%
drzwi wyższe - 2430/2420	+40%
podcięcie wentylacyjne**	str. 277
samozamkacz Geze Boxer 2-4, elektrozapczy, rekuperacja	str. 266
elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozapczy)*** (drzwi otwierane na zewnątrz)	255/313,65
elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozapczy)*** (drzwi otwierane na zewnątrz)	220/270,60
elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozapczy)*** (drzwi otwierane na zewnątrz)	225/276,75
ościeżnice w innych kolorach wg tabeli dopłat	str. 223



izolacyjność
akustyczna
Rw = 37 dB



drzwi HARMONY INVEST PRO z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST i zabudową panelową

DRZWI UKRYTE

HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ

od **1426/1753,98**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**
wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona pozwalająca tworzyć jedną powierzchnię panela ściennego (grubość 13 mm) ze skrzydłem
- **bogata kolorystyka** z kolekcji LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna** $R_w = 37$ dB
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „60” - „90”
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „90 plus” - „110”
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane do wewnątrz ODWP „60” - „110”
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
izolacyjność akustyczna: $R_w = 37$ dB, D1-35, D2-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową





SKRZYDŁO I PANEL HARMONY INVEST PRO

	kolorystyka	skrzydło	panel*
surowe do samodzielnego pomalowania		1426/1753,98	-
LAMISTONE CPL		1432/1761,36	336/413,28
UNI MAT PLUS		1432/1761,36	336/413,28
SILKSTONE		1432/1761,36	336/413,28
SILKSTONE CPL 0,5 mm		1782/2191,86	494/607,62
LAMINOWANE CPL 0,2 mm		1548/1904,04	457/562,11
MALOWANE 9003		1766/2172,18	600/738,00
MONO1 MAT		1916/2356,68	750/922,50
BLACK MAT / MONO2 MAT		2016/2479,68	850/1045,50
FORNIROWANE GRUPA A		2050/2521,50	526/646,98
FORNIROWANE GRUPA B		2079/2557,17	580/713,40
FORNIROWANE GRUPA C, D		2212/2720,76	642/789,66
SILKWOOD / REALWOOD		2212/2720,76	642/789,66

* panele o grubości 13 mm do zabudowy cena za m²
Maksymalne wymiary paneli: szerokość 1100 x wysokość 2500 mm
- dopłata do wymiarów 2301 – 2500 mm **+10%** do ceny za m²
- dopłata do wymiarów 80 – 299 mm **+10%** do ceny za m²

UWAGA! Dla paneli o wysokości 2200 do 2500 mm widoczne łączenie forniru na mikrowczipy

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500/1845,00**

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WERSJA

W00 / V00

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	MONO1 MAT	MONO2 MAT
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C	FORNIROWANE GRUPA D	FORNIROWANE SILKWOOD	FORNIROWANE REALWOOD	MALOWANE	BLACK MAT

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA HARMONY INVEST PRO POD PANEL


ODW					ODZ			
wymiary skrzydła [mm]	surowe do samodzielnego pomalowania	MALOWANE 9003	MONO1*	BLACK, MONO2**	surowe do samodzielnego pomalowania	MALOWANE 9003	MONO1*	BLACK, MONO2**
625-960 x 2030/2020	1792/2204,16	1910/2349,30	2010/2472,30	2110/2595,30	2038/2506,74	2156/2651,88	2256/2774,88	2356/2897,88
1025-1125 x 2030/2020	1963/2414,49	2081/2559,63	2181/2682,63	2281/2805,63	2210/2718,30	2327/2862,21	2427/2985,21	2527/3108,21
625-960 x 2130/2120	1963/2414,49	2081/2559,63	2181/2682,63	2281/2805,63	2210/2718,30	2327/2862,21	2427/2985,21	2527/3108,21
1025x1125 x 2130/2120	2134/2624,82	2251/2768,73	2351/2891,73	2451/3014,73	2380/2927,40	2497/3071,31	2597/3194,31	2697/3317,31
625-960 x 2230/2220	2134/2624,82	2251/2768,73	2351/2891,73	2451/3014,73	2380/2927,40	2497/3071,31	2597/3194,31	2697/3317,31
1025x1125 x 2230/2220	2305/2835,15	2422/2979,06	2522/3102,06	2622/3225,06	2551/3137,73	2669/3282,87	2769/3405,87	2869/3528,87
625-960 x 2330/2320	2305/2835,15	2422/2979,06	2522/3102,06	2622/3225,06	2551/3137,73	2669/3282,87	2769/3405,87	2869/3528,87
1025-1125 x 2330/2320	2475/3044,25	2593/3189,39	2693/3312,39	2793/3435,39	2721/3346,83	2839/3491,97	2939/3614,97	3039/3737,97
625-960 x 2430/2420	2475/3044,25	2593/3189,39	2693/3312,39	2793/3435,39	2721/3346,83	2839/3491,97	2939/3614,97	3039/3737,97
1025-1125 x 2430/2420	2646/3254,58	2764/3399,72	2864/3522,72	2964/3645,72	2892/3557,16	3010/3702,30	3110/3825,30	3210/3948,30

dopłata do kolorów strukturalnych **+10%**

* nie dotyczy koloru NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502-Y50R

**sage NCS S 4010-G50Y – kalkulacja indywidualna

Drzwi otwierane do wewnątrz pod zabudowę panelową




DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

SZEROKOŚĆ [MM]			WYSOKOŚĆ [MM]		
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60”	625	715	1930	1982	1995
„70”	725	815	2030 - standard	2082	2095
„80”	825	915	2130	2182	2195
„90”	925	1015	2230	2282	2295
„90 plus**	960	1050	2330	2382	2395
„100”	1025	1115	2430	2482	2495
„110”	1125	1215			

* szerokość inwestycyjna

Ss - szerokość skrzydła
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego

Drzwi otwierane na zewnątrz pod zabudowę panelową

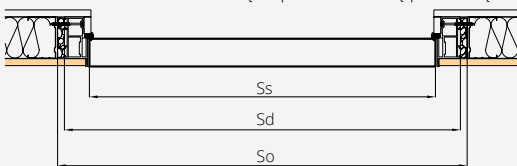

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

SZEROKOŚĆ [MM]			WYSOKOŚĆ [MM]		
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60”	625	715	1920	1972	1985
„70”	725	815	2020 - standard	2072	2085
„80”	825	915	2120	2172	2185
„90”	925	1015	2220	2272	2285
„90 plus**	960	1050	2320	2372	2385
„100”	1025	1115	2420	2472	2485
„110”	1125	1215			

Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

**drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
otwierane na zewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ regulowane 3D („60”- „90” – 2 szt., „100”- „110” – 3 szt.)	
otwierane do wewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D regulowane 3D („60”- „110” – 3 szt.)	
drzwi wyższe niż standard – 3 szt.	
uszczelka opadająca	
DODATKOWE (za dopłatą)	
laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”)*	160/196,80
laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”)*	170/209,10
laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”)*	180/221,40
laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”)*	190/233,70

szerokość „100”	+10%
szerokość „110”	+20%
zmiana koloru zawiasu na czarny, biały	135/166,05
podcięcie wentylacyjne**	str. 277
samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja	str. 266
drzwi wyższe - 2130/2120	+10%
drzwi wyższe - 2230/2220	+20%
drzwi wyższe - 2330/2320	+30%
drzwi wyższe - 2430/2420	+40%
dopasowane ustojenia paneli ściennych do drzwi wg wzoru (tolerancja dopasowania do 10 mm) (dopłata do ceny paneli)	+20%

PAKIET REG-GO



pakiet do stabilizacji położenia skrzydeł ukrytych HARMONY i HARMONY MIRROR


Istnieje możliwość zastosowania pakietu REG-GO również w skrzydłach o konstrukcji płytowej. Pakiet dostępny dla drzwi o standardowych wysokościach oraz drzwi wyższych o 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm.

Zawartość pakietu

- pręty stabilizujące (2 szt.) montowane w skrzydle od strony zamkowej i zawiasowej
- listwa konstrukcyjna, drewniana o szer. 120 mm od strony zamkowej i zawiasowej

**dopłata do ceny skrzydła
HARMONY, HARMONY MIRROR,
skrzydeł o konstrukcji płytowej
300/369,00**

Istnieje możliwość zamówienia skrzydła HARMONY, HARMONY MIRROR lub skrzydeł o konstrukcji płytowej z pakietem REG-GO o 10 mm lub 15 mm niższych od standardu - dopłata **+15%** do ceny skrzydła z pakietem REG-GO

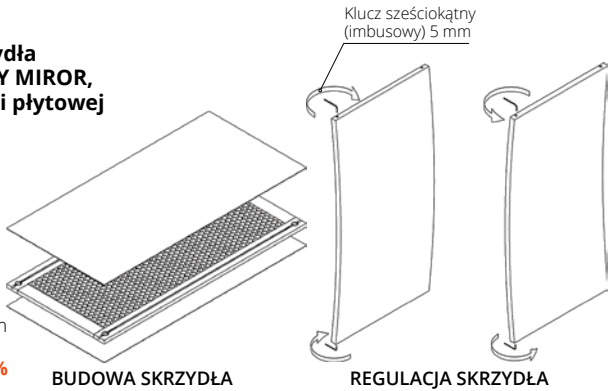

HARMONY MIRROR

Drzwi ukryte do zabudowy lustrem 4 mm, co pozwala stworzyć jednolitą powierzchnię z lustrem naklejonym na ścianie

- grubość skrzydła 40 mm
- wypełnienie płyta otworowana
- otwierane na zewnątrz

SKRZYDŁO HARMONY MIRROR OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ
(STANDARDOWE WYMIARY HARMONY, LUSTRO NIE WLICZONE W CENĘ SKRZYDŁA)

wymiary skrzydła [mm]	surowe do samodzielnego pomalowania	LAMISTONE	MALOWANE 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD
		SILKSTONE						
		UNI MAT PLUS						
„60“-„90“ x 2020	731/899,13	745/916,35	918/1129,14	1068/1313,64	1168/1436,64	1084/1333,32	1300/1599,00	1412/1736,76
„100“ x 2020	741/911,43	752/924,96	994/1222,62	1144/1407,12	1244/1530,12	1177/1447,71	1413/1737,99	1536/1889,28
„60“-„90“ x 2120	775/953,25	775/953,25	994/1222,62	1144/1407,12	1244/1530,12	1177/1447,71	1413/1737,99	1536/1889,28
„100“ x 2120	816/1003,68	803/987,69	1078/1325,94	1228/1510,44	1328/1633,44	1279/1573,17	1538/1891,74	1675/2060,25
„60“-„90“ x 2220	833/1024,59	815/1002,45	1078/1325,94	1228/1510,44	1328/1633,44	1279/1573,17	1538/1891,74	1675/2060,25
„100“ x 2220	873/1073,79	842/1035,66	1171/1440,33	1321/1624,83	1421/1747,83	1391/1710,93	1676/2061,48	1826/2245,98

dodatkowy zawias kryty do ościeżnicy Harmony Mirror + 140/172,20
podcięcie wentylacyjne +35/43,05

CENA (zł)
netto/brutto (VAT 23%)

OŚCIEŻNICA HARMONY MIRROR OTWIERANA NA ZEWNĄTRZ ODZ

wymiary skrzydła [mm]	ilość zawiasów	surowe do samodzielnego pomalowania	anoda QL	MALOWANE 9003, MONO1 MAT
„60“-„80“ x 2020	3	1099/1351,77	1220/1500,60	1220/1500,60
„90“-„100“ x 2020	3	1144/1407,12	1305/1605,15	1305/1605,15
„60“-„100“ x 2120	4	1466/1803,18	1684/2071,32	1684/2071,32
„60“-„100“ x 2220	4	1563/1922,49	1878/2309,94	1878/2309,94





SYSTEM FLEXI POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY

WZÓR
OPATENTOWANY

System regulacji z MDF do ościeżnicy **HARMONY, HARMONY MIRROR**



opaski łączone pod kątem 45°

symbol	zakres w mm*	symbol	zakres w mm*	MALOWANE 9003**	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	UNI MAT PLUS	FORNIROWANE	
							LAMISTONE SILKSTONE	GRUPA A (312, 334)	GRUPA B (323, 390, 404, 405, 421, 422, 424)
HW1	85-90	HZ1	95-100	645/793,35	745/916,35	845/1039,35	354/435,42	633/778,59	699/859,77
HW2	90-95	HZ2	100-105	645/793,35	745/916,35	845/1039,35	354/435,42	633/778,59	699/859,77
HW3	95-105	HZ3	105-115	645/793,35	745/916,35	845/1039,35	354/435,42	633/778,59	699/859,77
HW4	105-130	HZ4	115-140	653/803,19	753/926,19	853/1049,19	361/444,03	649/798,27	715/879,45
HW5	130-150	HZ5	140-160	668/821,64	768/944,64	868/1067,64	370/455,10	667/820,41	735/904,05
HW6	150-170	HZ6	160-180	690/848,70	790/971,70	890/1094,70	384/472,32	699/859,77	768/944,64
HW7	170-190	HZ7	180-200	711/874,53	811/997,53	911/1120,53	400/492,00	725/891,75	793/975,39
HW8	190-210	HZ8	200-220	727/894,21	827/1017,21	927/1140,21	417/512,91	740/910,20	817/1004,91
HW9	210-230	HZ9	220-240	748/920,04	848/1043,04	948/1166,04	440/541,20	775/953,25	851/1046,73
HW10	230-250	HZ10	240-260	770/947,10	870/1070,10	970/1193,10	457/562,11	777/955,71	875/1076,25
HW11	250-270	HZ11	260-280	785/965,55	885/1088,55	985/1211,55	469/576,87	817/1004,91	893/1098,39
HW12	270-290	HZ12	280-300	806/991,38	906/1114,38	1006/1237,38	486/597,78	840/1033,20	936/1151,28
HW13	290-310	HZ13	300-320	828/1018,44	928/1141,44	1028/1264,44	510/627,30	868/1067,64	961/1182,03

* w zakresie regulacji uwzględniona grubość danej ościeżnicy aluminiowej

** dostępne tylko z opaskami o szerokości 80 mm


CENA (zł)

netto/brutto (VAT 23%)

Opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°) 50/61,50

KOMPLETACJA ELEMENTÓW

zakres regulacji		ościeżnica HARMONY ODW		zakres regulacji		ościeżnica HARMONY ODZ		opaska kątowna regulacyjna		panel
HW1	85-90	Ościeżnica HARMONY otwierana do wewnątrz ODW	HZ1	95-100	HZ2	100-105	HZ3	105-115	12 mm	46 mm
HW2	90-95			100-105						51 mm
HW3	95-105			105-115						56 mm
HW4	105-130			115-140						66 mm
HW5	130-150			140-160						91 mm
HW6	150-170			160-180						111 mm
HW7	170-190			180-200						131 mm
HW8	190-210			200-220						151 mm
HW9	210-230			220-240						171 mm
HW10	230-250			240-260						191 mm
HW11	250-270			260-280						211 mm
HW12	270-290			280-300						231 mm
HW13	290-310			300-320						251 mm

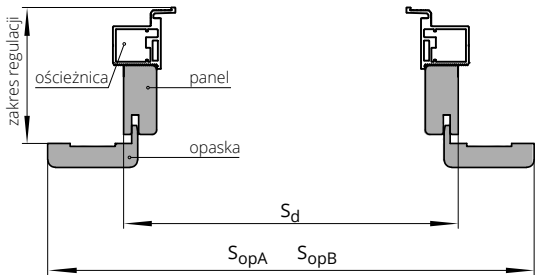

Sd – szerokość zabudowy
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”
Hd – wysokość zabudowy
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm”
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm”

otwierane do wewnątrz							otwierane na zewnątrz						
Wymiar zabudowy	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	
„60”	683	783	823				663	763	803				
„70”	783	883	923				763	863	903				
„80”	883	983	1023	2066	2116	2136	863	963	1003	2047	2097	2117	
„90”	983	1083	1123				963	1063	1103				
„90 plus”	1008	1108	1148				988	1088	1188				
„100”	1083	1183	1223				1063	1163	1203				

Maksymalna wysokość zabudowy ODW – Hd 2266 mm
Maksymalna wysokość zabudowy ODZ – Hd 2247 mm

System FLEXI sprzedawany w komplecie z ościeżnicą

**możliwość zamówienia
nietypowych wymiarów**

**jednoskrzydłowe lub
dwuskrzydłowe**

naświetla górne i boczne

**szkło hartowane przezierne
lub biała satyna, opcjonalnie
szkło hartowane LINEA
biała satyna, ornament
jednostronny**

DRZWI STALOWE


Kolekcja drzwi stalowych to wyjątkowe przeszklone drzwi ze stalowymi szprosami konstrukcyjnymi w kolorze skrzydła i dodatkami w postaci pochwyty lub klamki. Idealnie nadają się do wnętrz loftowych lub industrialnych, które potrzebują dużej ilości światła dziennego. Sprawdzą się doskonale w każdym wnętrzu.



**DEDYKOWANY KATALOG
DRZWI STALOWYCH**







drzwi GALIO, wzór S9, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

GALIO

od **3629**/4463,67
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą



drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego





WERSJA	S1 / VS1	S2 / VS2	S3 / VS3	S5 / VS5	S7 / VS7
	3849/4734,27	4179/5140,17	3849/4734,27	3849/4734,27	3629/4463,67




WERSJA	S9 / VS9	S10 / VS10	S11 / VS11	S12 / VS12
	3959/4869,57	4399/5410,77	4619/5681,37	4619/5681,37



KOLORYSTYKA

OS1	OS2	OS0	OS3	OS4	OS5
RAL 9003	RAL 9005	antracyt	miedź	kaszmir	sage
struktura	struktura	struktura	struktura	struktura	struktura

OŚCIEŻNICE

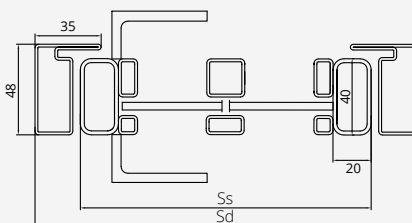


drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _s	S _d	S _o
„60”	625	673	680
„70”	725	773	780
„80”	825	873	880
„90”	925	973	980
„90 PLUS”	965	1013	1020
„100”	1025	1073	1080
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
niestandardowe wymiary (nie dot. wzorów S10, S11, S12) – konieczność konsultacji z Działem Technicznym			

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosły naszybowe metalowe	
szkło hartowane o grubości 4 mm przeźierne, satyna biała (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary	
szprosły naszybowe o szerokości 20 mm	
obustronny pochwyty w postaci kątownika w kolorze skrzydła	
magnes do zamykania skrzydła	
ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego	
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)	
maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2174 mm	
DODATKOWE (za dopłatą)	
pochwyty o długości 500 mm, obustronny	360/442,80
kolory struktura: OS3 miedź, OS4 kaszmir, OS5 sage	300/369,00
drzwi o niestandardowych wymiarach	1000/1230,00
szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny	395/485,85
szkło hartowane ciemny szary o grubości 4 mm	100/123,00

kolorystyka GALIO	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szprosły)	kolor wkrętów do ramki	kolor zaślepek w ościeżnicy
OS1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały	biały
OS2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
OS0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny	czarny
OS3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
OS4 kaszmir struktura	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
OS5 sage struktura	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.				

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi GALIO PIVOT, wzór S1

GALIO PIVOT

5499/6763,77

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **system bezościeżnicowy**
- dzięki zastosowaniu **zawiasu PIVOT** można otwierać drzwi w obie strony - na zewnątrz i do środka
- **automatyczna blokada** skrzydła w pozycji otwarcia 90 stopni
- **automatyczne domykanie** skrzydła do punktu zamknięcia (funkcja samozamykacza)



zawias PIVOT



pochwyt o długości 500 mm




drzwi GALIO PIVOT, wzór S1



WERSJA	S1 / VS1	S2 / VS2
	5499/6763,77	5499/6763,77

DRZWI ZAMKNIĘTE


DRZWI OTWARTE

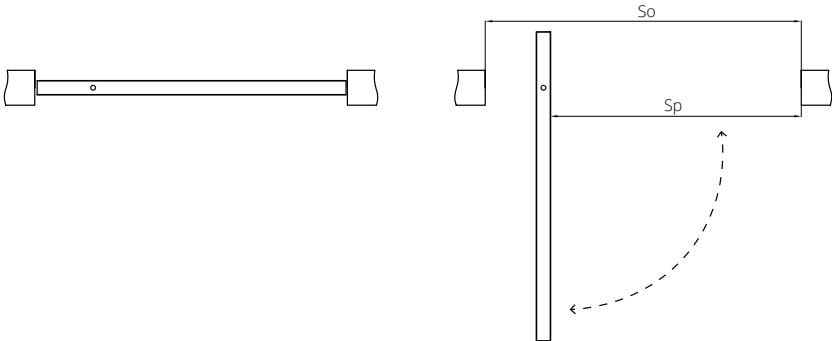

KOLORYSTYKA

0S1	0S2	0S0	0S3	0S4	0S5
RAL 9003	RAL 9005	antracyt	miedź	kaszmir	sage
struktura	struktura	struktura	struktura	struktura	struktura

OŚCIEŻNICE

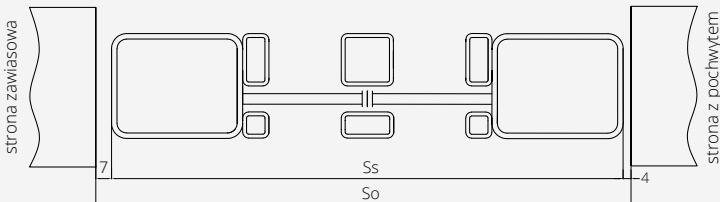


drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _s	S _o	S _p
„80”	885	896	709
„90”	985	996	809
„100”	1085	1096	909

standard – Hs - 2120 mm, Ho - 2139 mm

Ss – szerokość skrzydła	Hs – wysokość skrzydła
So – szerokość otworu	Ho – wysokość otworu
Sp – szerokość światła przejścia	

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE
	skrzydło bez ościeżnicy o wymiarach 1085x2120 mm, 985x2120 mm, 885x2120 mm
	rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosły naszybowe metalowe
	szkło hartowane przeźierne lub satyna biała o grubości 4 mm
	szyba matowa od strony zawiasowej
	szprosły naszybowe o szerokości 20 mm
	obustronny, podłużny pochwyt w kolorze skrzydła
	zawias PIVOT

DODATKOWE (za dopłatą)	
kolory struktura: 0S3 miedź, 0S4 kaszmir, 0S5 sage	300/369,00
drzwi o niestandardowych wymiarach	1000/1230,00
szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny	395/485,85
szkło hartowane ciemny szary o grubości 4 mm	100/123,00
szkło hartowane szary o grubości 4 mm	bez dopłaty



GALIO

DWUSKRZYDŁOWE

od **7258**/8927,34
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi GALIO dwuskrzydłowe, wzór S1, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

- **symetryczny podział skrzydeł** (asymetryczny podział skrzydeł na zapytanie)
- **drzwi dwuskrzydłowe zamykane na magnes** w górnej części drzwi
- niezależne **otwieranie skrzydeł za pomocą dwóch pochwytów**



szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą



obustronny pochwyt w postaci kątownika



drzwi GALIO dwuskrzydłowe, wzór S1, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego



WERSJA	S1 / VS1	S2 / VS2	S3 / VS3	S5 / VS5	S7 / VS7
	7698/9468,54	8358/10280,34	7698/9468,54	7698/9468,54	7258/8927,34



WERSJA	S9 / VS9	S10 / VS10	S11 / VS11	S12 / VS12
	7918/9739,14	8798/10821,54	9238/11362,74	9238/11362,74



szyba Antisol
kolor ciemny szary




szyba Antisol kolor szary

KOLORYSTYKA

OS1 RAL 9003 struktura	OS2 RAL 9005 struktura	OS0 antracyt struktura	OS3 miedź struktura	OS4 kaszmir struktura	OS5 sage struktura
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

OŚCIEŻNICE

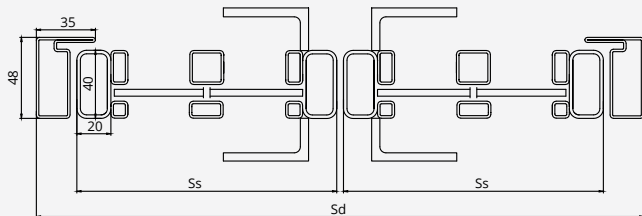

drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _s	S _d	S _o
„60”+„60”	625 + 625	1304	1310
„70”+„70”	725 + 725	1504	1510
„80”+„80”	825 + 825	1704	1710
„90”+„90”	925 + 925	1904	1910
„100”+„100”	1025 + 1025	2104	2110
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
niestandardowe wymiary (nie dotyczy wzorów S10, S11, S12) – konieczność przygotowania dokumentacji technicznej			

WYPOSAŻENIE


STANDARDOWE

rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosły naszybowe metalowe
szkło hartowane o grubości 4 mm przeźierne, satyna biała (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary
szprosły naszybowe o szerokości 20 mm
obustronny pochwyty w postaci kątownika w kolorze skrzydła
magnes do zamykania skrzydła
ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”+ „60” - „100”+ „100” – 6 szt.)
maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2174 mm

DODATKOWE (za dopłatą)

kolory struktura: OS3 miedź, OS4 kaszmir, OS5 sage **600/738,00**
drzwi o niestandardowych wymiarach **1000/1230,00**
szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny **790/971,70**
szkło hartowane ciemny szary o grubości 4 mm **200/246,00**

kolorystyka GALIO	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szprosły)	kolor wkrętów do ramki	kolor zaślepek w ościeżnicy
OS1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały	biały
OS2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
OS0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny	czarny
OS3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
OS4 kaszmir struktura	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny
OS5 sage struktura	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny



drzwi STALIO, wzór S1, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego

STALIO

od **4179**/5140,17
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą



zawias



zamek WB z klamką



drzwi STALIO, wzór S7, ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego





WERSJA	S1 / VS1	S2 / VS2	S3 / VS3
	4399/5410,77	4729/5816,67	4399/5410,77



WERSJA	S5 / VS5	S7 / VS7	S9 / VS9
	4399/5410,77	4179/5140,17	4509/5546,07




szyba Antisol
kolor ciemny szary

szyba Antisol kolor szary

KOLORYSTYKA

OS1	OS2	OS0	OS3	OS4	OS5
RAL 9003	RAL 9005	antracyt	miedź	kaszmir	sage
struktura	struktura	struktura	struktura	struktura	struktura

OŚCIEŻNICE

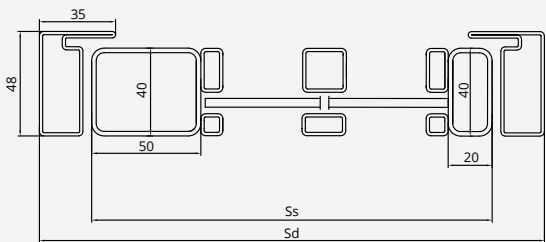

WYMIARY


szerokość	S _s	S _d	S _o
„60”	625	676	682
„70”	725	776	782
„80”	825	876	882
„90”	925	976	982
„90 PLUS”	965	1016	1022
„100”	1025	1076	1082
standard – H _s - 2040 mm, H _d - 2074 mm, H _o - 2077 mm			
niestandardowe wymiary – konieczność przygotowania dokumentacji technicznej			

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe	
szkło hartowane o grubości 4 mm przeierne, satyna biała (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary	
szprosy naszybowe o szerokości 20 mm	
zamek WB z klamką	
ościeżnica z zamkniętego profilu stalowego	
zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)	
maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2174 mm	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolory struktura: OS3 miedź, OS4 kaszmir, OS5 sage	300/369,00
wkładka rozstaw 30/30 w kolorze srebrnym	50/61,50
drzwi o niestandardowych wymiarach	1000/1230,00
szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny	395/485,85
szkło hartowane ciemny szary o grubości 4 mm	100/123,00

kolorystyka STALIO	kolor zawiasów	kolor klamki	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy)	kolor wkrętów do ramki	kolor zaślepek w ościeżnicy
OS1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały	biały	biały
OS2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny	czarny
OS0 antracyt	w kolorze skrzydła	czarny	antracyt	czarny	czarny
OS3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny	czarny
OS4 kaszmir struktura	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny	czarny
OS5 sage struktura	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny	czarny

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



GALIO / STALIO

NAŚWIETLA

boczne/górne



drzwi GALIO z naświetlem bocznym

- rama naświetla zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową strukturalną
- szprosły konstrukcyjne metalowe naszybowe o szerokości 20 mm
- szkło hartowane przeźierne, satyna biała, antisol szary lub ciemnoszary o grubości 4 mm
- maksymalna wysokość naświetla bocznego - 2174 mm
- minimalna szerokość naświetla - 300 mm
- w drzwiach dwuskrzydłowych brak możliwości łączenia naświetli bocznych z górnymi



drzwi GALIO z naświetlami bocznymi i górnymi



PRZYKŁADOWE ZESTAWY DRZWI GALIO / STALIO Z NAŚWIETLAMI



szyba Antisol
kolor ciemny szary



szyba Antisol kolor szary

CENA NAŚWIETLA = CENA 1 MB X 2 (A+B) + CENA 1M² SZKŁA X A X B

CENA NETTO MB NAŚWIETLA = 308/378,84

CENA NETTO ZA 1M² SZYBY HARTOWANEJ 4 MM PRZEZIERNĄ = 149/183,27





CENA NETTO ZA 1M² SZYBY HARTOWANEJ 4 MM SATYNA BIAŁA = 176/216,48

CENA NETTO ZA 1M² SZYBY ANTISOL SZARY = 182/223,86


CENA NETTO ZA 1M² SZYBY ANTISOL CIEMNY SZARY = 293/360,39

CENA NETTO ZA 1M² SZYBY LINEA SATYNA BIAŁA = 400/492,00

A – szerokość; B – wysokość

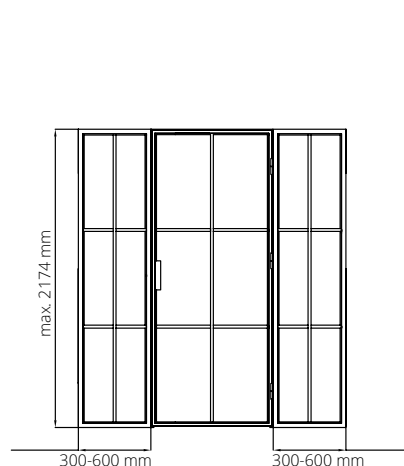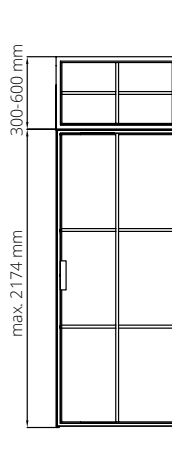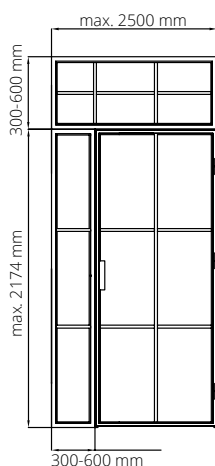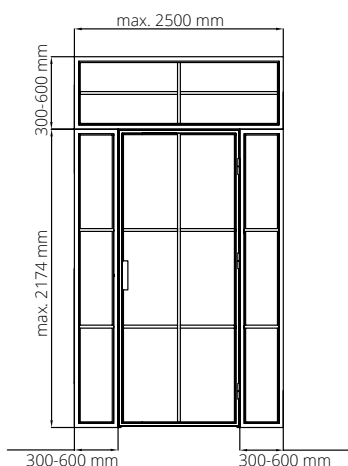

Układ/rozstaw szprosów w naświetlach po konsultacji z Działem Handlowym

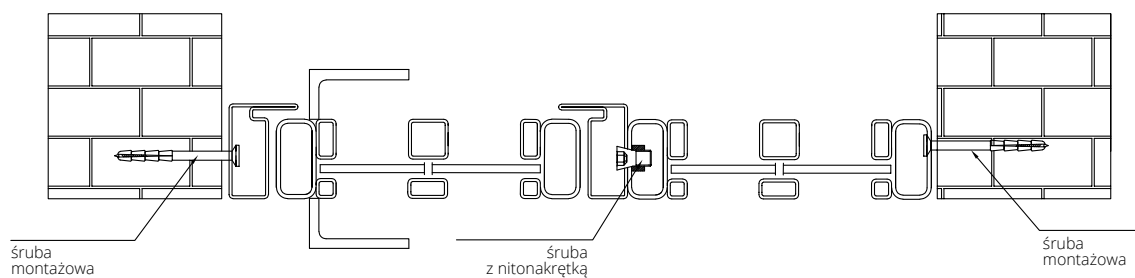

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



- **nowoczesne lub klasyczne**
- **szeroka gama kolorów
oklein, laminatów i fornirów**
- **bogata kolorystyka
RAL i NCS**
- **drewniane, płytowe
lub ramiakowe**
- **systemy przylgowe, ukryte,
bezprzylgowe, odwrotnej
przyłgi, przesuwne**

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne produkowane są w oparciu o wysokiej jakości konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom Klientów i dopasować się do ich potrzeb. Drzwi klasyczne czy drzwi nowoczesne? Gama drzwi wewnętrznych to ponad 450 wzorów drzwi, w tym stylowe drzwi profilowane, gładkie, z szybą czy dekorami.







dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi MODESTO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODESTO

od **1523**/1873,29

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- solidna **konstrukcja z drewnianej ramy**
- 3 warstwowy **system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- grubość płyciny 12 mm
- bogata **kolorystyka RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



frezowanie na powierzchni skrzydła



DRZWI WĘWNETRZNE RAMIAKOWE MALOWANE



drzwi MODESTO, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00	W01	W03	W04
MALOWANE 9003	1523/1873,29	1670/2054,10	1670/2054,10	1670/2054,10
MONO1 MAT	1673/2057,79	1820/2238,60	1820/2238,60	1820/2238,60
BLACK MAT, MONO2 MAT	1773/2180,79	1920/2361,60	1920/2361,60	1920/2361,60

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały
(RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA

RAL 9010 mat

OMB

RAL 9016 mat

OM5

szary mat
(RAL 7047)

OM6

beż mat
(NCS S 2005 Y50R)

OWOŚĆ

OMD

jasny beż
(NCS S 1502-Y50R mat)

OWOŚĆ

OMC

piaskowa szarość
(NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT

002

czarny
(RAL 9005)

MONO2 MAT

OM1

sky blue mat
(RAL 5014)

OM4

indigo mat
(RAL 5011)

OM7

sage mat
(NCS S 4010-G50Y)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana AQUA DIN

SYSTEM odwrotnej przylgi

stała DUO

regulowana DIN DUO



regulowana VERTIGO

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	samozamknięcie, elektrozaczepty, rekuperacja, str. 266
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	uszczelka opadająca bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
rozmiar „100”	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
system REVES (odwrotnej przylgi)	
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
podcięcie wentylacyjne	35/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

VILANO

od **1859**/2286,57
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWE
KOLORY**

**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	W00 / V01	V1SP	OSD / V1SD
MALOWANE 9003	1859/2286,57	2170/2669,10	1859/2286,57
MONO1 MAT	2009/2471,07	2320/2853,60	2009/2471,07
BLACK MAT, MONO2 MAT	2109/2594,07	-	-

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA
RAL 9010 mat

OMB
RAL 9016 mat

OM5
szary mat
(RAL 7047)

OM6
beż mat
(NCS S 2005 Y50R)

NOWOŚĆ

OMD
jasny beż
(NCS S 1502-Y50R mat)

NOWOŚĆ

OMC
piaskowa szarość
(NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT

002
czarny
(RAL 9005)

MONO2 MAT

OM1
sky blue mat
(RAL 5014)

OM4
indigo mat
(RAL 5011)

OM7
sage mat
(NCS S 4010-G50Y)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM bezprzylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa



regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm nie można zastosować szyby przezroczystej zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zmiana koloru zawiasów, zamka samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca drzwi niższe o 50 mm drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) podcięcie wentylacyjne (str. 277)	str. 274 str. 266 bez dopłaty +10% +20% 35/43,05
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	+10%	
system REVES (odwrotnej przylgi) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)	220/270,60	
trzeci zawias w skrzydle:		
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20	
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30	
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi VERTIGO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERTIGO

od **1859**/2286,57
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWE
KOLORY**

**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO



drzwi VERTIGO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO





WERSJA	W00 / V01	OSD / V1SD	V1SP	W02 / V02	W02S1 / V2SD
MALOWANE 9003	1859/2286,57	1859/2286,57	2170/2669,10	1859/2286,57	1859/2286,57
MONO1 MAT	2009/2471,07	2009/2471,07	2320/2853,60	2009/2471,07	2009/2471,07
BLACK MAT, MONO2 MAT	2109/2594,07	-	-	2109/2594,07	-

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały (RAL 9003)

MONO1 MAT

0MA

RAL 9010 mat

0MB

RAL 9016 mat

0M5

szary mat (RAL 7047)

0M6

beż mat (NCS S 2005 Y50R)

NOWOŚĆ

0MD

jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)

NOWOŚĆ

0MC

piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT*

002

czarny (RAL 9005)

MONO2 MAT*

0M1

sky blue mat (RAL 5014)

0M4

indigo mat (RAL 5011)

0M7

sage mat (NCS S 4010-G50Y)

*Dotyczy skrzydeł Vertigo W00, W02 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500**/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

SYSTEM odwrótny przylgi

stała DUO

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana system DIN

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana DIN DUO

SYSTEM bezprzylgowy

stała metalowa

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała metalowa

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy



regulowana AQUA DIN

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm	trzeci zawias w skrzydle:
nie można zastosować szyby przezroczystej	typ C dla szer. „60”-„80” 40 /49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	typ K dla szer. „60”-„80” 40 /49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	typ M dla szer. „60”-„80” 17 /20,91
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110 /135,30
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	kryty TE dla szer. „60”-„80” 225 /276,75
kolekcja BLACK MAT: standard bezprzylgowy blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
DODATKOWE (za dopłatą)	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35 /43,05
rozmiar „100” +10%	samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 266
system REVES (odwrótny przylgi) (powyżej zakresu ZW5 kąt otwarcia drzwi wynosi 87°) 220 /270,60	uszczelka opadająca bez dopłaty
	drzwi niższe o 50 mm
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
	szkło hartowane antisol szary (wzór V1SP) 50 /61,50
	szkło hartowane antisol ciemny szary (wzór V1SP) 100 /123,00



drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODERN

od **1859**/2286,57
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



opaska i korona malowana



drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	01 / V01	01S6 / V1S6	02 / V02	02S6 / V2S6
MALOWANE 9003	1859/2286,57	2166/2664,18	1859/2286,57	2166/2664,18
MONO1 MAT	2009/2471,07	2316/2848,68	2009/2471,07	2316/2848,68
BLACK MAT, MONO2 MAT	2109/2594,07	-	2109/2594,07	-



WERSJA	05 / V05	05S8 / V5S8	08 / V08	08S10 / V8S10
MALOWANE 9003	1859/2286,57	2166/2664,18	1859/2286,57	2166/2664,18
MONO1 MAT	2009/2471,07	2316/2848,68	2009/2471,07	2316/2848,68
BLACK MAT, MONO2 MAT	2109/2594,07	-	2109/2594,07	-

KOLORYSTYKA

MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 szary mat (RAL 7047)	OM6 beż mat (NCS S 2005-Y50R)	NOWOŚĆ OMD jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)	NOWOŚĆ OMC piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 czarny (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)	*Dotyczy skrzydeł Modern 01, 02, 05, 08 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.		


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500/1845,00**

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77



OŚCIEŻNICE

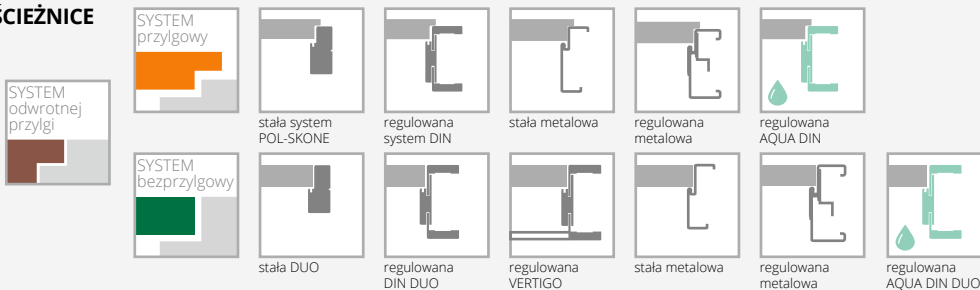

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
szpros drewniane	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
kolekcja BLACK MAT: standard bezprzylgowy blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
rozmiar „100” +10%	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi MODENA, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODENA

od **1859**/2286,57
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka RAL i NCS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



profil ramiaka skrzydła



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE MALOWANE



drzwi MODENA, wzór 08, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	02 / V02	05 / V05	08 / V08
MALOWANE 9003	1859/2286,57	1859/2286,57	1859/2286,57
MONO1 MAT	2009/2471,07	2009/2471,07	2009/2471,07
BLACK MAT, MONO2 MAT	2109/2594,07	2109/2594,07	2109/2594,07

KOLORYSTYKA

MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 szary mat (RAL 7047)	OM6 beż mat (NCS S 2005-Y50R)	NOWOŚĆ 0MD jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)	NOWOŚĆ 0MC piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 czarny (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)			

*Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



Dopłata do koloru podstawowego białego RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500/1845,00**

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77



OŚCIEŻNICE

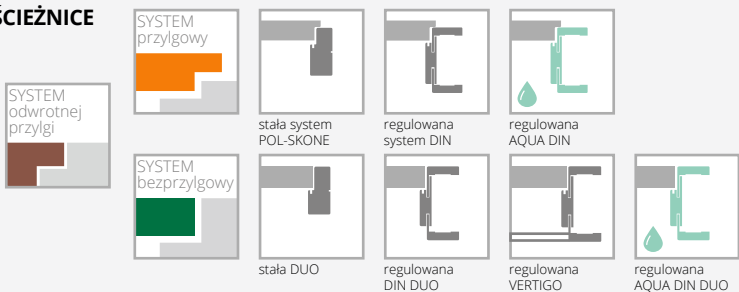

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
rozmiar „100” +10%	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75	
zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, sky blue mat RAL 5014

PALAZZO

od **1859**/2286,57
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja** z drewnianej ramy
- **unikalne** wzornictwo
- system **przylgowy** lub **bezprzylgowy**
- **3 warstwowy system malowania** - trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka** – w standardzie biały, szary mat i beż mat, opcjonalnie kolor czarny
- **regulowany zawias typ K** lub **typ C** dla drzwi przylgowych, lub **regulowany zawias typ DUO** dla drzwi bezprzylgowych




profil ramiaka skrzydła



drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



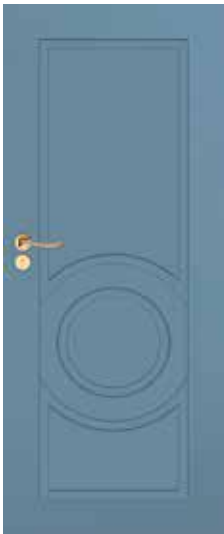

WERSJA W00

MALOWANE 9003	1859/2286,57
MONO1 MAT	2009/2471,07
BLACK MAT, MONO2 MAT	2109/2594,07

KOLORYSTYKA

MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 szary mat (RAL 7047)	OM6 beż mat (NCS S 2005-Y50R)	NOWOŚĆ OMD jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)	NOWOŚĆ OMC piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 czarny (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)			

*Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE	
kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)	

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00				
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE



		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana VERTIGO
				regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („70”– 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+10%
system REVES (odwrotnej przylgi)	220/270,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „70”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „70”-„80”	40/49,20
kryty DUO dla szer. „70”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05

samozamkacze, elektrozaczepy, rekuperacja,	str. 266
uszczelka opadająca	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi PRINCESTONE, wzór V02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

PRINCESTONE

od **1628**/2002,44
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- **ramiaki wykonane z drewna klejonego warstwowo** obłożone dwoma gładkimi płytami HDF o grubości 3,5 mm z ozdobnym frezowaniem przy połączeniu z **płyciną przestrzenną** o grubości 22 mm
- **skrzydło malowane 3 warstwowym systemem** farb zapewniającym wysoką trwałość i odporność powłoki malarskiej



przestrzenna płycina o grubości 22 mm



drzwi PRINCESTONE, wzór V05, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	V08	V05	V02
MALOWANE 9003	1628/2002,44	1628/2002,44	1628/2002,44
MONO1 MAT	1778/2186,94	1778/2186,94	1778/2186,94
BLACK MAT, MONO2 MAT	1878/2309,94	1878/2309,94	1878/2309,94

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały
(RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA

RAL 9010 mat

OMB

RAL 9016 mat

OM5

szary mat
(RAL 7047)

OM6

beż mat
(NCS S 2005 Y50R)

OWOŚĆ

OMD

jasny beż
(NCS S 1502-Y50R
mat)

OWOŚĆ

OMC

piaskowa szarość
(NCS S 1002-Y50R
mat)

BLACK MAT*

002

czarny
(RAL 9005)

MONO2 MAT*

OM1

sky blue mat
(RAL 5014)

OM4

indigo mat
(RAL 5011)

OM7

sage mat
(NCS S 4010-G50Y)

*Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

regulowana
system DIN

SYSTEM
przylgowy

regulowana
AQUA DIN

SYSTEM
bezprzylgowy

stała DUO

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana
DIN DUO

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana
VERTIGO



SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
SYSTEM PRZYLGOWY zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC) zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	rozmiar „100” +10% system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy bezprzylgowe kryte („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
SYSTEM REVES zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274 podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05 samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266 drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10% drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi RIFLO, wzór V02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

RIFLO

od **1790**/2201,70
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- **ramiaki drewniane** obłożone dwiema gładkimi malowanymi płytami HDF z ozdobnym ryflowaniem na powierzchni oraz ramką wystrojową o szerokości 30 mm w kolorze skrzydła
- **skrzydło malowane 3 warstwowym systemem** farb zapewniającym wysoką trwałość i odporność powłoki malarskiej




ozdobne ryflowanie



drzwi RIFLO, wzór V01, ościeżnica regulowana DIN



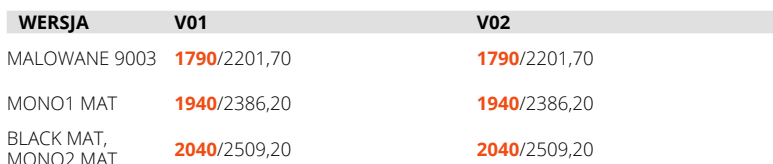

 MALOWANE	 001 biały (RAL 9003)	 MONO1 MAT	 0MA RAL 9010 mat	 0MB RAL 9016 mat	 0M5 szary mat (RAL 7047)	 0M6 beż mat (NCS S 2005 Y50R)	 NOWOŚĆ 0MD jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)	 NOWOŚĆ 0MC piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)
 BLACK MAT*	 002 czarny (RAL 9005)	 MONO2 MAT*	 0M1 sky blue mat (RAL 5014)	 0M4 indigo mat (RAL 5011)	 0M7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)			


**KOLORYSTYKA
OPCJONALNA**



Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500**/1845,00



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

SYSTEM
odwrotnej
przyłgi

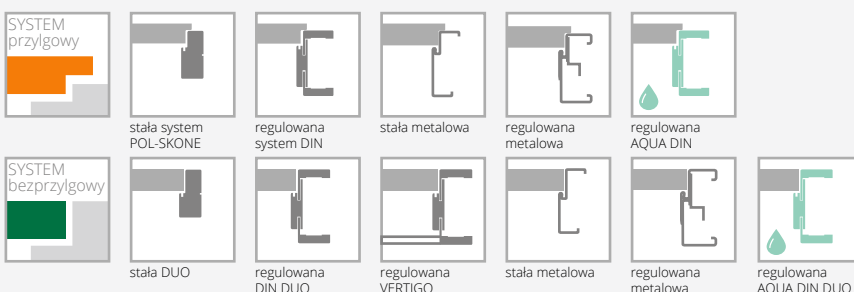

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
SYSTEM PRZYLGOWY	rozmiar „100”	+10%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokad łazienkowej (WC)	system REVES (odwrotnej przylgi)	220/270,60
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
SYSTEM BEZPRZYLGOWY	typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokad łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) rozstaw 85 mm	typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
zawiasy bezprzylgowe kryte nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
KOLEKCJA BLACK MAT	kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
standard bezprzylgowy blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
stnieje możliwość zamiany koloru zamka na kolor srebrny, biały – bez dopłaty	zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
SYSTEM REVES	samozamkiacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
ze względu na ramkę wystrojową na skrzydle system REVES od zakresu regulacji ZW3 maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°	podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
SYSTEM HARMONY	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	bez dopłaty
ze względu na ramkę wystrojową na skrzydle system HARMONY ODW od grubości muru 115 mm maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°		

47




drzwi ROYALE, wzór V03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

ROYALE

od **1450**/1783,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka** RAL i NCS
- **profilowa ramka wystrojowa** w kolorze skrzydła
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**



profil ramki



drzwi ROYALE, wzór V05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



WERSJA	V01	V02	V03	V04	V05
MALOWANE 9003	1450/1783,50	1550/1906,50	1750/2152,50	1850/2275,50	1850/2275,50
MONO1 MAT	1600/1968,00	1700/2091,00	1900/2337,00	2000/2460,00	2000/2460,00
BLACK MAT, MONO2 MAT	1700/2091,00	1800/2214,00	2000/2460,00	2100/2583,00	2100/2583,00

KOLORYSTYKA

MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 szary mat (RAL 7047)	OM6 beż mat (NCS S 2005 Y50R)	NOWOŚĆ OMD jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)	NOWOŚĆ OMC piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 czarny (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50V)			

*Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500/1845,00**

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE





SYSTEM przylgowy					
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM bezpzylgowy					
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
SYSTEM PRZYLGOWY zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) - kolor srebrny	rozmiar „100” +10%
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor srebrny	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91 typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
SYSTEM REVES ze względu na wystrój w skrzydle od zakresu regulacji ZW4 istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80°	samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
SYSTEM HARMONY ze względu na wystrój w skrzydle od grubości muru 135 mm istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80°	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny– do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CAMBIO

od **939**/1154,97
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK MAT



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK MAT)




drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN DUO





WERSJA	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
MALOWANE 9003	939/1154,97	1131/1391,13	1186/1458,78	1186/1458,78	1186/1458,78
MONO1 MAT	1089/1339,47	1281/1575,63	1336/1643,28	1336/1643,28	1336/1643,28
BLACK MAT, MONO2 MAT	1189/1462,47	1381/1698,63	1436/1766,28	1436/1766,28	1436/1766,28

KOLORYSTYKA



*Dotyczy skrzydeł Cambio 00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)	
kolekcja BLACK MAT: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+10%
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)	220/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	45/55,35
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	bez dopłaty
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME

od **1089**/1339,47
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)




**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 30 mm we wzór B9

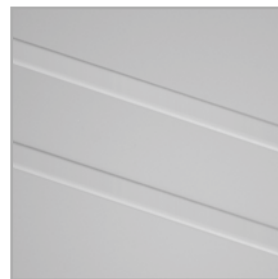

frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 15 mm we wzór B12



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 6 mm we wzór A3



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK MAT)



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SYSTEM PRZYLGOWY



DRZWI WYŻSZE
A3 / VF3



wyższe o 100 mm

OPCJE WENTYLACJI
wersja B12 / VF8



szczelina

WERSJA	A0 / V00	A3 / VF3	B9 / VF7	B12 / VF8
MALOWANE 9003	1089/1339,47	1210/1488,30	1210/1488,30	1210/1488,30
MONO1 MAT	1239/1523,97	1360/1672,80	1360/1672,80	1360/1672,80
BLACK MAT, MONO2 MAT	1339/1646,97	1460/1795,80	1460/1795,80	1460/1795,80

KOLORYSTYKA



*Dotyczy skrzydeł Sublime oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.



KOLORYSTYKA OPCJONALNA



Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	samozamkiacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) 30/36,90
kolekcja BLACK MAT: standard bezprzylgowy blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) 40/49,20
wzory B9 szerszy frez, wzory B12, A3 węższy frez	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
DODATKOWE (za dopłatą)	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
rozmiar „100” +10%	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
trzeci zawias w skrzydle:	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez dopłaty
typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20	
typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90	
kryty DUO dla szer. „60”-„70” 110/135,30	
kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBITO

od **954**/1173,42
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



laminowane obrzeże skrzydła
w kolorze czarnym, grafit
lub szarym – opcja
(nie dot. powierzchni BLACK MAT)





drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	01 / VF1	02 / VF2	03 / VF3	06 / VF9	07 / VF16
MALOWANE 9003	954/1173,42	954/1173,42	954/1173,42	954/1173,42	954/1173,42
MONO1 MAT	1104/1357,92	1104/1357,92	1104/1357,92	1104/1357,92	1104/1357,92
BLACK MAT, MONO2 MAT	1204/1480,92	1204/1480,92	1204/1480,92	1204/1480,92	1204/1480,92

KOLORYSTYKA



*Dotyczy skrzydeł Subito oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.



KOLORYSTYKA OPCJONALNA



Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500/1845,00**

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”+„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)
kolekcja BLACK MAT: standard bezprzylgowy blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym
wzór 07 - w przypadku drzwi dwuskrzydłowych możliwość zamawiania symetrycznego podziału: „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”
brak możliwości zamówienia drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych (dot. wersji 07)
szerokość frezowania 6 mm
DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
rozmiar „110”
system REVES (odwrotnej przylgi)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SIMPLE

od **1023**/1258,29

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



widok frezowania



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



nowy rodzaj frezowania



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK MAT), brak możliwości zastosowania obrzeża ABS




drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



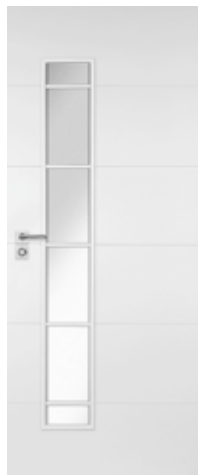

DRZWI WYŻSZE

00 / V00



wyższe
o 100 mm, 150 mm,
200 mm

WERSJA	00 / VF0	02 / VF2SD	03 / VF4SD
MALOWANE 9003	1023/1258,29	1521/1870,83	1319/1622,37
MONO1 MAT	1173/1442,79	1671/2055,33	1469/1806,87
BLACK MAT, MONO2 MAT	1273/1565,79	1771/2178,33	1569/1929,87

KOLORYSTYKA



*Dotyczy skrzydeł Simple oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA





kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm
dla wzoru 02 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt.; „90“-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)
kolekcja BLACK MAT: standard bezprzylgowy blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym
DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) +10%
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) +20%
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60“-„80”	17/20,91
typ C dla szer. „60“-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60“-„80”	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60“-„80”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60“-„80”	225/276,75
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	bez dopłaty
szkło hartowane (wersja 03)	45/55,35
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm (wersja 02)	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi SENTO, wzór V0, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

SENTO

od **936**/1151,28
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**



profil skrzydła



drzwi SENTO, wzór V0, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO





WERSJA

V0

MALOWANE 9003 936/1151,28

MONO1 MAT 1086/1335,78

BLACK MAT,
MONO2 MAT 1186/1458,78

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały
(RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA

RAL 9010 mat

OMB

RAL 9016 mat

OM5

szary mat
(RAL 7047)

OM6

beż mat
(NCS S 2005 Y50R)

NOWOŚĆ

OMD

jasny beż
(NCS S 1502-Y50R mat)

NOWOŚĆ

OMC

piaskowa szarość
(NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT*

002

czarny
(RAL 9005)

MONO2 MAT*

OM1

sky blue mat
(RAL 5014)

OM4

indigo mat
(RAL 5011)

OM7

sage mat
(NCS S 4010-G50Y)

*Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa

regulowana
AQUA DIN

SYSTEM
odwrotnej
przyłgi

SYSTEM
bezpzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana
VERTIGO

stała metalowa



regulowana
metalowa

regulowana
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
SYSTEM PRZYLGOWY zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	system REVES (odwrotnej przyłgi) (tylko standardowa wysokość) 220/270,60
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
zawiasy bezprzyłgowe kryte DUO („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
SYSTEM REVES zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm	samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy i bezprzyłgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO

od **1229**/1511,67
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub **laminowana VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym**
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**



frezowanie na powierzchni skrzydła



szyba laminowana w kolorze biały mat



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK MAT)



szyba w kolorze czarnym – opcja



drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





SZYBA HARTOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	B1 / VF11	B2 / VF12	B3 / VF13
MALOWANE 9003	1415/1740,45	1415/1740,45	1229/1511,67	1229/1511,67	1229/1511,67
MONO1 MAT	1565/1924,95	1565/1924,95	1379/1696,17	1379/1696,17	1379/1696,17



SZYBA LAMINOWANA CZARNA

SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A01 / V1SA	A02 / V2SA
MALOWANE 9003	1540/1894,20	1702/2093,46	1540/1894,20	1702/2093,46
MONO1 MAT	1690/2078,70	1852/2277,96	1690/2078,70	1852/2277,96


KOLORYSTYKA

MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9016 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 szary mat (RAL 7047)	OM6 beż mat (NCS S 2005 Y50R)	NOWOŚĆ OMD jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)	NOWOŚĆ OMC piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)
-----------------	-----------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	---	--

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

 MALOWANE	Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (Str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00				
	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
	349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE

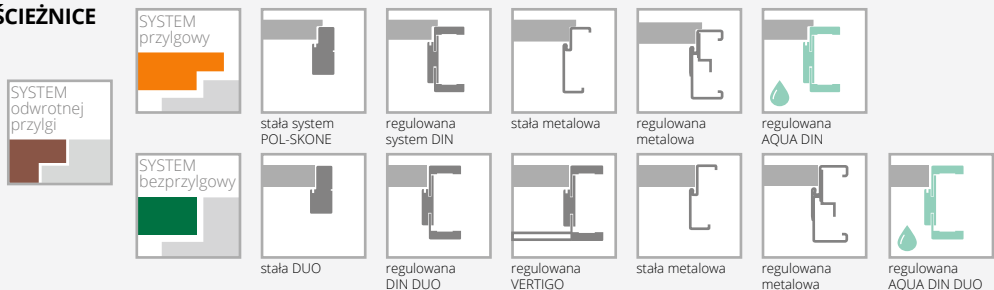


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm)*	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02)
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm)	40/49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02)
zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	25/30,75
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02)
rozmiar „100”	bez dopłaty
system REVES (odwrotnej przylgi)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02)
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	+10%
trzeci zawias w skrzydle:	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02)
typ C dla szer. „60”-„80”	+20%
typ T dla szer. „60”-„80”	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	30/36,90
kryty TE dla szer. „60”-„80”	110/135,30
zmiana koloru zawiasów, zamka	225/276,75
str. 274	wersje A01, A02 drzwi niższe o 50 mm
samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca	bez dopłaty
str. 266	wersje A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02)	+10%
30/36,90	wersje A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
	+20%
	podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3) (str. 277)
	35/43,05
	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 277)
	35/43,05
	podcięcie wentylacyjne A02 w szerokościach „70”-„100” (str. 277)
	100/123,00
	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit, brąz
	+10%
	system przesuwany (nie dot. wersji A01)
	str. 156-165
	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit
	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm



drzwi TIARA, wzór W02, RAL 5011, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TIARA

od **1205**/1482,15
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



zawias kryty DUO biały – opcja skrzydła w kolorze chrom mat (standard) do sys. bezprzylgowego



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom połysk (nie dot. wersji W03, W04, W06), czarnym, złotym połysk



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK MAT



drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	W01 / VD1	W02 / VD2	W07 / VD7	W03 / VD3	W04 / VD4	W06 / VD6	W08 / VD8
MALOWANE 9003	1205/1482,15	1205/1482,15	1205/1482,15	1205/1482,15	1205/1482,15	1205/1482,15	1205/1482,15
MONO1 MAT	1355/1666,65	1355/1666,65	1355/1666,65	1355/1666,65	1355/1666,65	1355/1666,65	1355/1666,65
BLACK MAT, MONO2 MAT	1455/1789,65	1455/1789,65	1455/1789,65	1455/1789,65	1455/1789,65	1455/1789,65	1455/1789,65

WERSJA	W09 / VD9	W10 / VD10	W11 / VD11
MALOWANE 9003	1438/1768,74	1438/1768,74	1553/1910,19
MONO1 MAT	1588/1953,24	1588/1953,24	1703/2094,69
BLACK MAT, MONO2 MAT	1688/2076,24	1688/2076,24	1803/2217,69



KOLORYSTYKA	MALOWANE	001	MONO1 MAT	OMA	OMB	OM5	OM6	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
		biały (RAL 9003)		RAL 9010 mat	RAL 9016 mat	szary mat (RAL 7047)	beż mat (NCS S 2005-Y50R)	jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)	piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)
	BLACK MAT*	002	MONO2 MAT*	OM1	OM4	OM7	*Dotyczy skrzydeł Tiara oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.		
		czarny (RAL 9005)		sky blue mat (RAL 5014)	indigo mat (RAL 5011)	sage mat (NCS S 4010-G50Y)			

KOLORYSTYKA OPCJONALNA	 MALOWANE	 kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)	Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00				
			Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
			349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE	SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM odwrotnej przylgi						
SYSTEM bezprzylgowy		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa
					regulowana AQUA DIN DUO	

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	str. 266
	zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
	zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„70” – 2 szt., „80” –„90” – 3 szt.)	
	kolekcja BLACK MAT: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	
	wzory W09, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat, złoty mat	
	wzory W01-W08: dekory aluminiowe o szerokości 7,2 mm w kolorze czarnym, chrom połysk (nie dot. wersji W03, W04, W06), złoty połysk, chrom mat	
	wzory W08, W09, W10, W11: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	
	DODATKOWE (za dopłatą)	
	rozmiar „100”	+10%
	system REVES (odwrotnej przylgi)	220/270,60
	zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
	samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca	
	trzeci zawias w skrzydle:	
	typ C dla szer. „60“-„80”	40/49,20
	typ K dla szer. „60“-„80”	40/49,20
	typ M dla szer. „60“-„80”	17/20,91
	kryty DUO dla szer. „60“-„70”	110/135,30
	kryty TE dla szer. „60“-„80”	225/276,75
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W08, W09, W10, W11)	30/36,90
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W08, W09, W10, W11)	40/49,20
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
	podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

FIORD

od **872**/1072,56
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**



szklenie, ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana





WERSJA	00 / V03	01 / V3S1	03 / V3S3	04 / V3SD
MALOWANE 9003	872/1072,56	1006/1237,38	1266/1557,18	1266/1557,18
MONO1 MAT	1022/1257,06	1156/1421,88	1416/1741,68	1416/1741,68
BLACK MAT, MONO2 MAT	1122/1380,06	-	-	-

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001

biały (RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA

RAL 9010 mat

OMB

RAL 9016 mat

OM5

szary mat (RAL 7047)

OM6

beż mat (NCS S 2005 Y50R)

OWOŚĆ

0MD

jasny beż (NCS S 1502-Y50R mat)

OWOŚĆ

0MC

piaskowa szarość (NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT*

002

czarny (RAL 9005)

MONO2 MAT*

OM1

sky blue mat (RAL 5014)

OM4

indigo mat (RAL 5011)

OM7

sage mat (NCS S 4010-G50Y)

*Dotyczy skrzydła Fiord 00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana system DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała metalowa

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana AQUA DIN

SYSTEM odwrótny przylgi

stała metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana metalowa

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana AQUA DIN DUO

SYSTEM bezprzylgowy

stała metalowa

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana DIN DUO

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana VERTIGO

SYSTEM odwrótny przylgi

stała metalowa

SYSTEM bezprzylgowy



regulowana metalowa

SYSTEM odwrótny przylgi

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe mat lub przeźroczyste o grubości 4 mm	system REVES (odwrótny przylgi) (dot. wersji 00) 220/270,60
wersja 04: szkło białe mat hartowane o grubości 4 mm	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle:
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), kryty DUO lub kryty TE („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)	typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20
kolekcja BLACK MAT: standard bezprzylgowy blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20
	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30
	kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
	samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90
	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
	szkło hartowane przeźroczyste o grubości 4 mm +10%



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



SEMPRE LUX

od **1660**/2041,80
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania **jednostronnego lustra** (WLZ, WLA/Z)
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



usłojenie ramiaka



usłojenie poziome paneli

drzwi SEMPRE LUX, wzór W02S4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeżnica regulowana DIN SOLID





WERSJA	lustrz*		W00 / V01		W01 / V1SD		W1SP		W02 / V02		W02 / V2S5		W02S2 / V2S2		W02S3 / V2S3		W02S4 / V2S4	
	WLZ		WLA/Z		W02P / V02		W02 / V2S5		W02S2 / V2S2		W02S3 / V2S3		W02S4 / V2S4					
GRUPA A	1660/2041,80		1660/2041,80		1850/2275,50		2109/2594,07		1660/2041,80		1660/2041,80		1660/2041,80		1660/2041,80		1660/2041,80	
GRUPA B	1827/2247,21		1827/2247,21		2050/2521,50		2276/2799,48		1827/2247,21		1827/2247,21		1827/2247,21		1827/2247,21		1827/2247,21	
GRUPA C, D REALWOOD	1910/2349,30		1910/2349,30		2150/2644,50		2359/2901,57		1910/2349,30		1910/2349,30		1910/2349,30		1910/2349,30		1910/2349,30	



WERSJA	W03P / V03	W03 / V3S5	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W05 VERSE / V6SD
GRUPA A	1660/2041,80	1660/2041,80	1660/2041,80	1660/2041,80	1660/2041,80	1660/2041,80
GRUPA B	1827/2247,21	1827/2247,21	1827/2247,21	1827/2247,21	1827/2247,21	1827/2247,21
GRUPA C, D REALWOOD	1910/2349,30	1910/2349,30	1910/2349,30	1910/2349,30	1910/2349,30	1910/2349,30

* WLZ - lustro od strony zawiasowej, WLA/Z - lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	312	334	FORNIROWANE GRUPA B	340	404	405	421	422	424
	limba	dąb europejski		heban	ciemny orzech	jasny orzech	cappuccino	mokka	teak
FORNIROWANE GRUPA C	370	FORNIROWANE GRUPA D	313	460					
	dąb bielony		dąb classic	makassar					
FORNIROWANE REALWOOD	470	471	472	473					
	nabucco mat	tosca mat	traviata mat	kastano mat					



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM beprzylgowy	regulowana AQUA DIN DUO					

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz/grafit lub przezielne 4 mm		str. 266
wzór W01, V1SP, W05 – szyba hartowana biały mat 4 mm		230/282,90
wzór W00 płycina o grubości 12 mm		bez dopłaty
wzór V1SP – panel HDF w kolorze skrzydła o grubości 3,5 mm (obustronny), krawędzie zabezpieczone		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70” – „100”		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	+20%	
trzeci zawias w skrzydle:		
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20	
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30	
samoamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja		str. 266
uszczelka opadająca		230/282,90
drzwi niższe o 50 mm (nie dot. WLZ, WLA/Z)		bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	+10%	
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	50/61,50	
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby):		
wersja W02	30/36,90	
wersja W03	25/30,75	
szkło hartowane przezielne o grubości 4 mm	+10%	
szkło hartowane antisol szary (wzór V1SP)	50/61,50	
szkło hartowane antisol ciemny szary (wzór V1SP)	100/123,00	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi FORTIMO LUX, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO LUX

od **1634**/2009,82
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna, grubość 4 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



szklenie, panel



łączenie opasek pod kątem 45°





drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO





WERSJA	W01 / V01	W01S1 / V1S	W03S1 / V2S
GRUPA A	1634/2009,82	1634/2009,82	1634/2009,82
GRUPA B	1877/2308,71	1877/2308,71	1877/2308,71
GRUPA C, D REALWOOD	2025/2490,75	2025/2490,75	2025/2490,75

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	 312 limba	 334 dąb europejski						
FORNIROWANE GRUPA B	 340 heban	 351 marrone*	 390 orzech naturalny	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
FORNIROWANE GRUPA C	 370 dąb bielony	FORNIROWANE GRUPA D			 313 dąb classic	 460 makassar		
FORNIROWANE REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 tosca mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat				

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 							
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
SYSTEM bezprzylgowy 							
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
rozmiar „60” (dot. W01, W01S1)	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
samozamknięcie, elektrozaczepty, rekuperacja	str. 266
uszczelka opadająca	230/282,90
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	50/61,50
szkło laminowane VSG 22.1 matowe lub przeźierne	70/86,10
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny	120/147,60
szkło hartowane brąz, grafit lub przeźierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



INTERSOLID

od **1830**/2250,90
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C



drzwi INTERSOLID, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ramka INTERSOLID



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE




drzwi INTERSOLID, wzór 05 (drzwi po lewej), wzór 0558 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	02 / V02	02S6 / V2S6	05 / V05	05S8 / V5S8	08 / V08	08S10 / V8S10
GRUPA A	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56
GRUPA B	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58
GRUPA C, D REALWOOD	2316/2848,68	2556/3143,88	2316/2848,68	2556/3143,88	2316/2848,68	2556/3143,88

KOLORYSTYKA



FORNIROWANE GRUPA A	 312 limba	 334 dąb europejski				
FORNIROWANE GRUPA B	 340 heban	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
FORNIROWANE GRUPA C	 370 dąb bielony	FORNIROWANE GRUPA D		 313 dąb classic		
FORNIROWANE REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 tosca mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat		

OŚCIEŻNICE

	 stała system POL-SKONE	 regulowana system DIN	 regulowana DIN SOLID	 stała metalowa	 regulowana metalowa	 regulowana AQUA DIN
---	--	---	--	---	---	--

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20
	typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20
	typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91
	samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja str. 266
	uszczelka opadająca 230/282,90
	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 50/61,50
	szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm +10%



dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi INTERSOLID II, wzór 02S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID II

od **1830**/2250,90
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne frezowane** płyciny
- regulowany zawias typ K, typ C



szpros drewniany



profil skrzydła



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi INTERSOLID II, wzór 02, ościeżnica regulowana




WERSJA	01 / V01	01S6 / V1S6	02 / V02	02S6 / V2S6	03 / V03	03S6 / V3S6	04 / V04	04S8 / V4S8	05 / V05
GRUPA A	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90
GRUPA B	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38



WERSJA	05S8 / V5S8	06 / V06	06S8 / V6S8	07 / V07	07S10 / V7S10	08 / V08	08S10 / V8S10	09 / V09	09S10 / V9S10
GRUPA A	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56	1830/2250,90	2072/2548,56
GRUPA B	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58	2106/2590,38	2346/2885,58

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA A



312
limba



334
dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B



340
heban



404
ciemny orzech



405
jasny orzech



421
cappuccino



422
mokka



424
teak

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
DIN SOLID




stała metalowa



regulowana
metalowa



regulowana
AQUA DIN



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
DIN DUO SOLID



regulowana
VERTIGO



stała metalowa



regulowana
metalowa



regulowana
AQUA DIN DUO



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do
blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”	+20%
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
samozamkiacze, elektrozaczepy, rekuperacja	str. 266
uszczelka opadająca	230/282,90
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	50/61,50
szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	+10%



dla skrzydeł z opcją wentylacji




drzwi KINGSTONE, wzór V08, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

KINGSTONE

1695/2084,85

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **ramiaki wykonane z drewna klejonego warstwowo** obłożone dwoma gładkimi płytami HDF o grubości 3,5 mm z ozdobnym frezowaniem przy połączeniu z **płyciną przestrzenną** o grubości 22 mm
- wykończenie powłoką **SILKWOOD** - powierzchnia naturalnego forniru pokryta ultramatowym lakierem UV z widocznym rysunkiem drewna

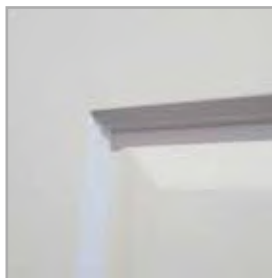

przestrzenna płycina o grubości 22 mm



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi KINGSTONE wzór V08, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	V08	V05	V02
	1695/2084,85	1695/2084,85	1695/2084,85

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE SILKWOOD	450 biały mat	451 czarny mat	452 szary mat RAL 7047	453 indigo RAL 5011	454 sage mat NCS S 4010-G50Y	455 beż NCS S 2005-Y50R	456 szary RAL 7038
-------------------------	------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

OŚCIEŻNICE

CIEŹNICE

SYSTEM
przylgowy



SYSTEM
odwrotnej
przylgi



SYSTEM
bezp przylgowy





stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
AQUA DIN



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
VERTIGO






regulowana
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
SYSTEM PRZYLGOWY zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC) zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	rozmiar „100” system REVES (odwrotnej przylgi) trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80” kryty TE dla szer. „60”-„80”
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy bezprzylgowe kryte („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	220/270,60 40/49,20 40/49,20 110/135,30 225/276,75
SYSTEM REVES zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	zmiana koloru zawiasów, zamka podcięcie wentylacyjne samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca drzwi niższe o 50 mm drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
	str. 274 50/61,50 str. 266 bez dopłaty +10% +20%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

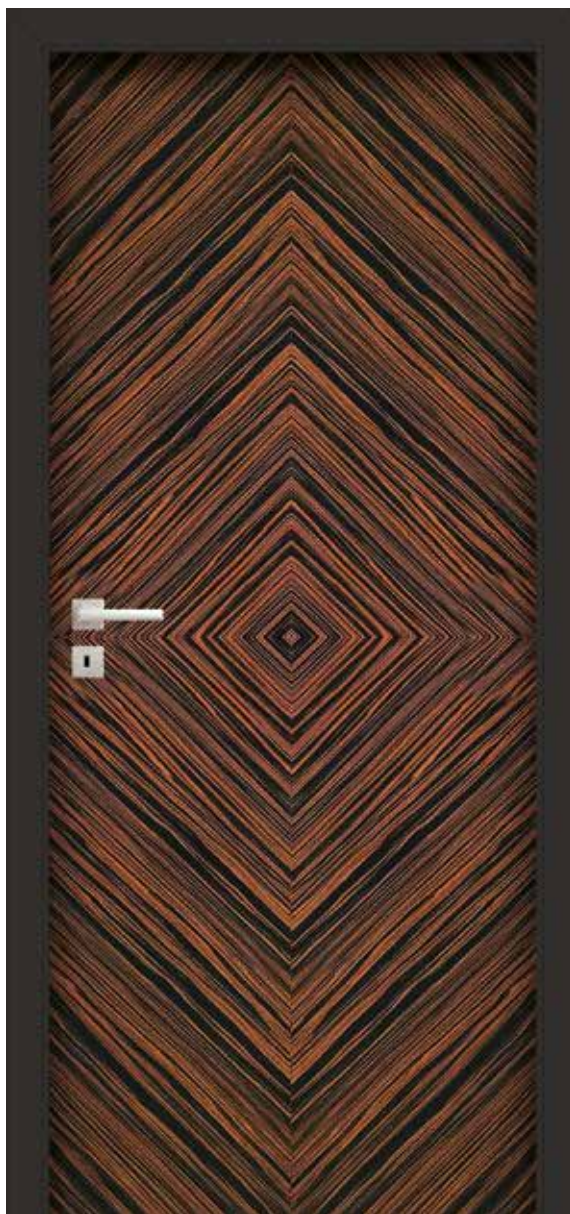

drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESPINA

od **1681**/2067,63
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **perfekcyjne połączenie** czerni i klein naturalnych
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowana czarna VSG 44.2 o grubości 8,5 mm
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



układ usłojenia



drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica SYSTEM DIN





WERSJA	W00 / V00	W01 / V1S	W01 / V1S	W02 / V01	W03 / V03
GRUPA A	1681/2067,63	1884/2317,32	2141/2633,43	1681/2067,63	1681/2067,63
GRUPA B	1884/2317,32	2091/2571,93	2349/2889,27	1884/2317,32	1884/2317,32
GRUPA D REALWOOD	1947/2394,81	2155/2650,65	2412/2966,76	1947/2394,81	1947/2394,81

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA A

334

dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

FORNIROWANE
GRUPA D

460

makassar

FORNIROWANE
REALWOOD

470

nabucco mat

471

tosca mat

472

traviata mat

473

kastano mat

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
odwrótniej
przyłgi

SYSTEM
beprzyłgowy

SYSTEM
przyłgowy

regulowana
system DIN

regulowana
DIN SOLID

stała metalowa

regulowana
metalowa

regulowana
AQUA DIN

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana
DIN DUO SOLID

regulowana
VERTIGO

stała metalowa



regulowana
metalowa

regulowana
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm		
szkło laminowane VSG 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przyłgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzyłgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„70” – 2 szt., „80“-„90” – 3 szt.)		trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60“-„80” 30/36,90 typ C dla szer. „60“-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60“-„80” 40/49,20 typ M dla szer. „60“-„80” 17/20,91 kryty DUO dla szer. „60“-„70” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60“-„80” 225/276,75
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt.; „90“-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) nie dot. wzoru W01 30/36,90 ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) nie dot. wzoru W01 40/49,20 wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W01) 25/30,75 drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	+20%	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
rozmiar „110” (dot. wersji W00, W02, W03)	+40%	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
system REVES (odwrótniej przyłgi) (wersja W00, W01, W02, W03)	220/270,60	podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02, W03) 50/61,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	100/123,00	podcięcie wentylacyjne (wzór W01) 100/123,00

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)




drzwi TEO, wzór VF1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TEO

1445/1777,35

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- drzwi pokryte **fornirem naturalnym**
- ekologiczny **lakier UV** zapewnia **trwałość koloru** oraz **odporność na zarysowania**
- unikalne **frezowanie ozdobne** w kolorze **czarnym** **zabezpieczone lakierem**

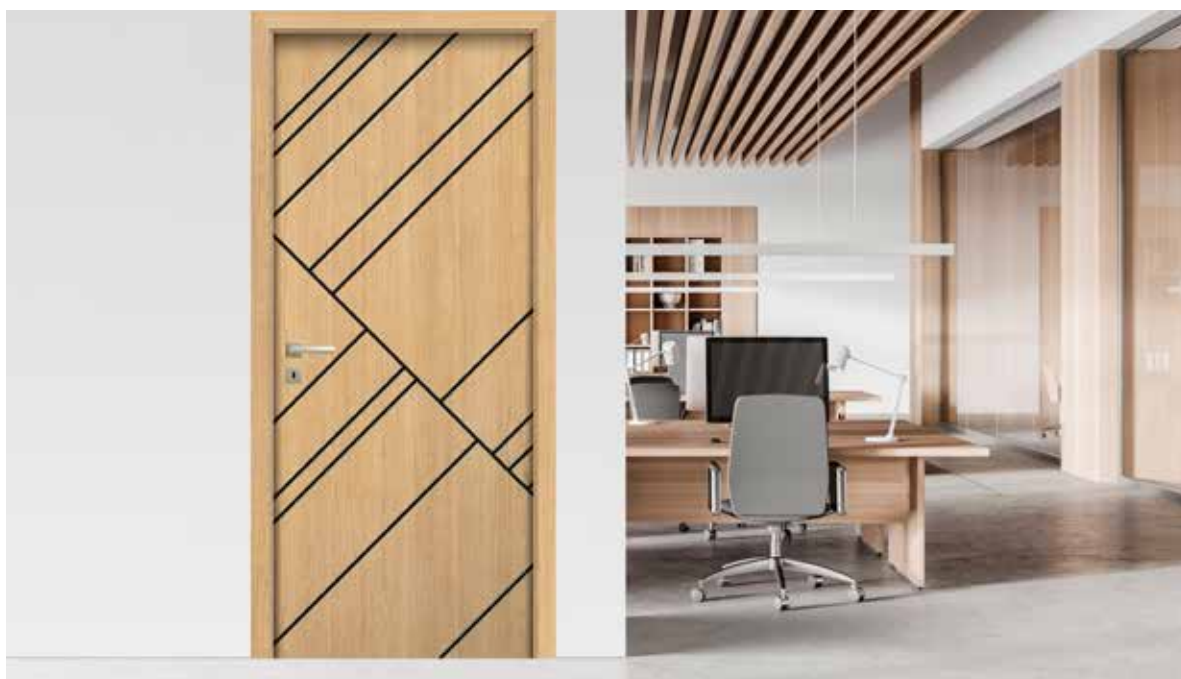

drzwi TEO, wzór VF5, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	VF1	VF2	VF4	VF5
	1445/1777,35	1445/1777,35	1445/1777,35	1445/1777,35

PANEL NADPROŻOWY
(str. 249)



KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA A



334
dąb europejski

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN



regulowana
DIN SOLID




stała metalowa



regulowana
metalowa



regulowana
AQUA DIN



SYSTEM
bezprzylgowy



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
DIN DUO SOLID



regulowana
VERTIGO



stała metalowa



regulowana
metalowa





regulowana
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym
zawiasy czarne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
rozmiar „100”	+20%
system REVES (odwrotnej przylgi)	220/270,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60”-„80”	30/36,90
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
podcięcie wentylacyjne	50/61,50
samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO LUX z ramką Soft

od **1010**/1242,30
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN





WERSJA	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
GRUPA A	1010 /1242,30	1119 /1376,37	1481 /1821,63	1296 /1594,08	1296 /1594,08
GRUPA B	1190 /1463,70	1294 /1591,62	1602 /1970,46	1426 /1753,98	1426 /1753,98
GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD	1245 /1531,35	1349 /1659,27	1658 /2039,34	1477 /1816,71	1477 /1816,71

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	312 limba	334 dąb europejski						
FORNIROWANE GRUPA B	323 dąb rustikal	340 heban	390 orzech naturalny	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
FORNIROWANE GRUPA C	370 dąb bielony		FORNIROWANE GRUPA D	313 dąb classic	460 makassar			
FORNIROWANE REALWOOD	470 nabucco mat	471 tosca mat	472 traviata mat	473 kastano mat				
FORNIROWANE SILKWOOD	450 biały mat	451 czarny mat	452 szary mat RAL 7047	453 indigo RAL 5011	454 sage mat NCS S 4010-G50Y	455 beż NCS S 2005-Y50R	456 szary RAL 7038	



OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy						
SYSTEM odwrotnej przylgi						
SYSTEM beprzylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa
						regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały mat lub przeźnerne o grubości 4 mm		
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%	
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)	220 /270,60	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130 /159,90	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150 /184,50	
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80” kryty TE dla szer. „60”-„80”		40 /49,20 40 /49,20 17 /20,91 110 /135,30 225 /276,75
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca		str. 266
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)		30 /36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)		40 /49,20
wzmocnienie pod samozamykacz		25 /30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm		bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)		+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)		+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 277)		50 /61,50
szkło hartowane biały mat: wersja 02, 04, 05		40 /49,20
szkło hartowane przeźnerne o grubości 4 mm: wersja 02, 04, 05		+10%
możliwość zamówienia drzwi DECO LUX w III klasie mechanicznej		po konsultacji z Działem Handlowym



ESTATO LUX

od **1571**/1932,33
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** - ramiak drewniany
- **stabilne wypełnienie** z płyty otworowanej
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **bezpieczna, hartowana** szyba o grubości 6 mm w kolorze biały/brąz mat lub **laminowana szyba VSG 44.2** o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym lub białym



czarna szyba



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO





SZYBA HARTOWANA BIAŁY/BRAŻ MAT

SZYBA LAMINOWANA CZARNA

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A01 / V1SA czarna szyba	A02 / V2SA czarna szyba
GRUPA A	1571/1932,33	1571/1932,33	1767/2173,41	1947/2394,81
GRUPA B	1670/2054,10	1670/2054,10	1862/2290,26	2045/2515,35
REALWOOD	1837/2259,51	1837/2259,51	2048/2519,04	2250/2767,50



SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT



WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA
GRUPA A	1767/2173,41	1947/2394,81
GRUPA B	1862/2290,26	2045/2515,35
REALWOOD	2048/2519,04	2250/2767,50

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	 312 limba	 334 dąb europejski						
FORNIROWANE GRUPA B	 323 dąb rustikal	 340 heban	 390 orzech naturalny	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
FORNIROWANE REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 toska mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat				

OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy 							
SYSTEM bezprzylgowy 							
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO




WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/braż mat o grubości 6 mm (wzory A01– 58 mm, A02 – 208 mm)*	
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub biały mat o grubości 8,5 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
system REVES (odwrotnej przylgi)	220/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	100/123,00

trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ T dla szer. „60”-„80”	30/36,90
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
wersja A01, A02 drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
wersja A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
wersja A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02) (str. 277)	50/61,50
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 277)	35/43,03
podcięcie wentylacyjne A02 w szerokościach „70”-„100” (str. 277)	100/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przeźierne	+10%
system przesuwany (nie dot. wersji A01)	str. 156-165

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*możliwa tolerancja +/- 1–2 mm

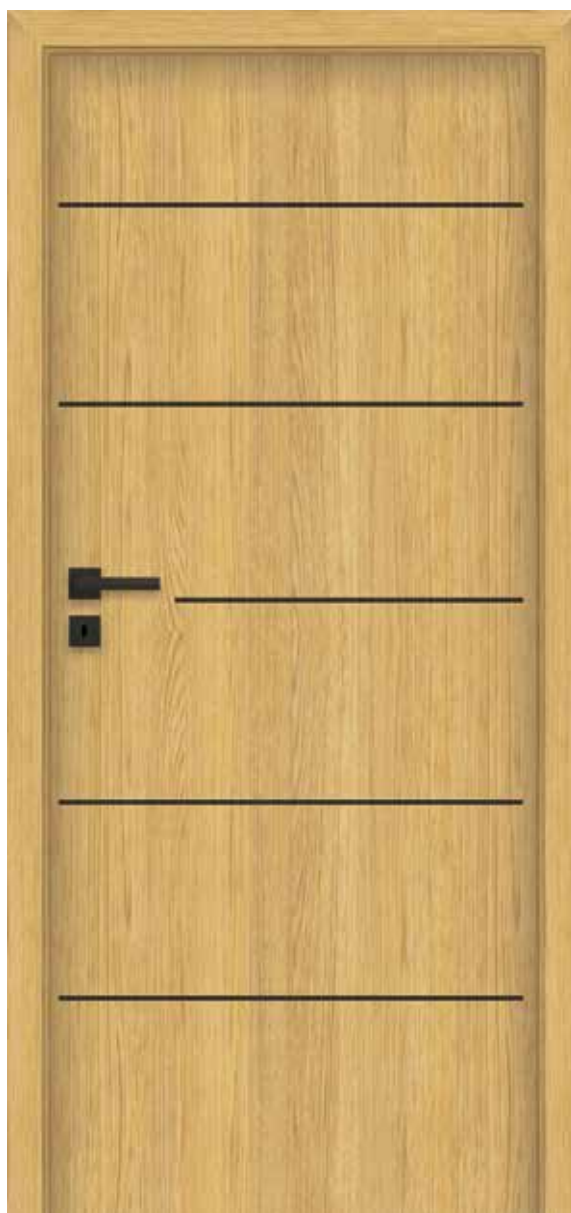

drzwi SONATA LUX, wzór W5, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN


SONATA LUX

od **1470**/1808,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne dekory aluminiowe** w kolorze czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze miedź mat, złoty mat (wzór W9, W10, W11)


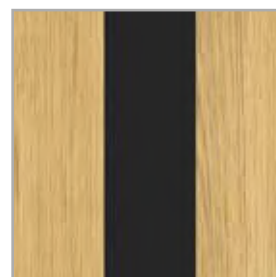


dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarny mat (wzór W9, W10, W11)



drzwi SONATA LUX, wzór W2, ościeżnica regulowana DIN





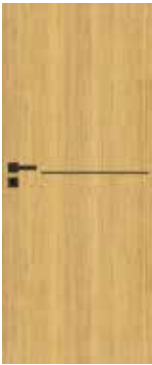
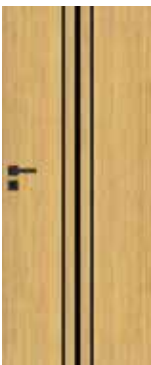


					
WERSJA	W1 / VD1	W2 / VD2	W4 / VD4	W5 / VD5	W6 / VD6
	1500/1845,00	1549/1905,27	1549/1905,27	1606/1975,38	1549/1905,27
					
WERSJA	W7 / VD7	W8 / VD8	W9 / VD9	W10 / VD10	W11 / VD11
	1470/1808,10	1500/1845,00	1750/2152,50	1750/2152,50	1790/2201,70

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A		334	dąb europejski
FORNIROWANE REALWOOD		470	nabucco mat
		471	tosca mat
		472	traviata mat
		473	kastano mat



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
SYSTEM odwrotnej przylgi						
SYSTEM bezprzylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa
						regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm kolor srebrny (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„100” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90) dekory aluminiowe w kolorze czarnym o szerokości 7,2 mm wzory W9, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze czarny mat, miedź mat, złoty mat wzory W8, W9, W10, W11: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej DODATKOWE (za dopłatą) rozmiar „100” +20% wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00	trzeci zawias w skrzydło typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91 kryty DUO dla szer. „60”-„70” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75 zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274 samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266 ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8, W9, W10, W11) 30/36,90 ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8, W9, W10, W11) 40/49,20 wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75 drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10% drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20% podcięcie wentylacyjne (str. 277) 50/61,50 obrzeże skrzydła w kolorze czarnym bez dopłaty
--------------------	---	--

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **1095**/1346,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania **jednostronnego lustra** (WLZ, WLA/Z)
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



szklenie



za dopłatą: szyba laminowana
VSG 22.1 w kolorze czarnym



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02S4 (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE

			NOWY WZÓR									
WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	V1SP	lustro*	WLZ	WLA/Z	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S2 / V2S2	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4	
	1095/1346,85	1095/1346,85	1295/1592,85		1451/1784,73		1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85
WERSJA	W03P / V03	W03 / V3S5	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W05 VERSE / V6SD						
	1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85	1095/1346,85						

* WLZ - lustro od strony zawiasowej,
WLA/Z - lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL				
	213 super biały	231 dąb halif	243 dąb delano	263 orzech premium
SILKSTONE				
	230 dąb gran	276 dąb polski	293 antracyt Royal	295 merbau Royal
UNI MAT PLUS				
	642 biały			



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy							
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
SYSTEM bezprzylgowy							
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	szkło biały/braź/grafit lub przezierne 4 mm wzór W01, W05, V1SP szkło hartowane biały mat 4 mm wzór W00, W06, W07 pływina grubość 12 mm zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70” – „100”	str. 266
	uszczelka opadająca	230/282,90
	drzwi niższe o 50 mm (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z, W05 VERSE)	+10%
	podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby): wersja W02 wersja W03	30/36,90 25/30,75
	szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%
DODATKOWE (za dopłatą)		
	rozmiar „100”	+10%
	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„70”	40/49,20 40/49,20 17/20,91 110/135,30

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dla skrzydeł z opcją wentylacji




drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO

1045/1285,35

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS
- ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy, panel – usłojenie pionowe
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna grubość 4 mm



szklenie



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01 / V01	W01S1 / V1S	W03S1 / V2S
	1045/1285,35	1045/1285,35	1045/1285,35

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	213 super biały	231 dąb halif	243 dąb delano	263 orzech premium
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal	
UNI MAT PLUS	642 biały			



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 							
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
SYSTEM bezprzylgowy 							
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+10%
rozmiar „60” (dot. W01, W01S1)	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „70”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „70”-„80”	40/49,20
typ M dla szer. „70”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „70”-„80”	110/135,30
samozamkiacze, elektrozaczepty, rekuperacja	str. 266
uszczelka opadająca	230/282,90
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
szkło laminowane VSG 22.1 matowe lub przeierne	70/86,10
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny	120/147,60
szkło hartowane brąz, grafit lub przeierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dla skrzydeł
z opcją wentylacji




drzwi MONA, wzór W02S2, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

MONA

1045/1285,35

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz UNI MAT PLUS
- panel usłojony pionowo, szyba czarna laminowana
- bezpieczna szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym



czarna szyba



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi MONA, wzór W02S2, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



WERSJA

W01S1 / V1S z czarną szybą

1045/1285,35

W02S2 / V2S z czarną szybą

1045/1285,35

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

231

dąb halif

243

dąb delano

213

super biały

UNI MAT
PLUS

640

grafite

641

titano

642

biały

643

beż

644

czarny

645

lava

646

stone

647

indigo

648

moss

649

sage

650

szary

651

verde

652

platino

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
DIN SOLID

stała metalowa

regulowana
metalowa

regulowana
AQUA DIN

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana
DIN DUO SOLID



regulowana
VERTIGO

regulowana
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło laminowane nieprzeierne VSG 22.1 czarne o grubości 4,2 mm	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „70”-„80” typ K dla szer. „70”-„80” typ M dla szer. „70”-„80” kryty DUO dla szer. „70”-„80”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	40/49,20 40/49,20 17/20,91 110/135,30
zawiasy: typ K - do ościeżnicy DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej; typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	zmiana koloru zawiasów, zamka samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja
DODATKOWE (za dopłatą)	str. 274 str. 266
kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D	uszczelka opadająca
rozmiar „100”	230/282,90
rozmiar „60” i „60”+ „60” (dot. wersji W01, W01S1)	drzwi niższe o 50 mm
	bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne (str. 277)
	35/43,05
	system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium
	str. 156-165

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł
z podcięciem
wentylacyjnym



SLIM

915/1125,45

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** wykonana z ramy z drewna klejonego warstwowo
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm z drewna klejonego warstwowo
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm z drewna klejonego warstwowo
- **panele z MDF** o grubości 22 mm i wysokości 260 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS; SILKSTONE lub LAMISTONE

drzwi SLIM, wzór V3SA, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE









drzwi SLIM, wzór V3S5, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	V03	V3S5	V3S1	V3S2	V3S3	V3S4	V3SA
	915/1125,45	915/1125,45	915/1125,45	915/1125,45	915/1125,45	915/1125,45	915/1125,45

KOLORYSTYKA


LAMISTONE CPL	 213 super biały	 233 dąb salinas					
	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 645 lava	
UNI MAT PLUS	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage	 650 szary	 651 verde	 652 platino
	 230 dąb gran	 276 dąb polski					
SILKSTONE							

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy								
		stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
SYSTEM beprzylgowy								
		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łącznikowej (rozstaw WC)	rozmiar „100” +10%
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
kolor 644 czarny	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym	trzeci zawias w skrzydle:
system bezprzylgowy – zawiasy i zamek w kolorze czarnym	typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20
kolor 642 biały, super biały 213	typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20
system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym	typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91
system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30
szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm, wzory V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3S5, V3SA	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
wzór V03, V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3SA – płyca grubość 4 mm w kolorze skrzydła	samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja str. 266
	uszczelka opadająca 230/282,90
	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby) 25/30,75




drzwi VISIO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

VISIO

od **1095**/1346,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

- **solidna konstrukcja** z drewnianej ramy
- ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
- kolorystyka z powierzchni **UNI MAT PLUS, SILKSTONE**
- szprosy w kolorze skrzydła lub czarnym
- bezpieczna szyba hartowana o grubości 6 mm
- zastosowanie wąskich ramiaków a tym samym większych przeszkleń zapewnia docieranie większej ilości światła do pomieszczenia

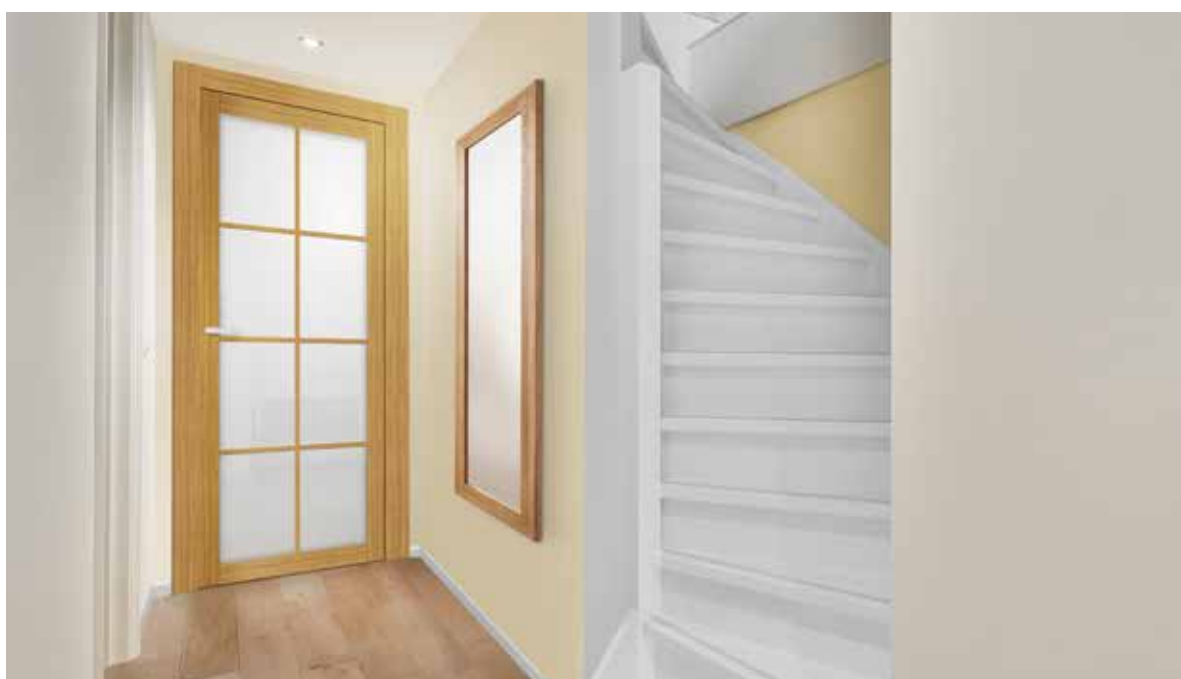

drzwi VISIO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana DIN DUO





WERSJA	W01	W02	W03	W01S6	W01S8
	1095/1346,85	1195/1469,85	1295/1592,85	1395/1715,85	1395/1715,85

klamka PURE



NOWOŚĆ
klamka bez rozety


klamka LIEVE




NOWOŚĆ
klamka bez rozety

klamka	chrom satyna	biała	czarna	złota
PURE	205/252,15	205/252,15	205/252,15	245/301,35
LIEVE	212/260,76	212/260,76	212/260,76	254/312,42

KOLORYSTYKA

 SILKSTONE	 230 dąb gran	 276 dąb polski		
 UNI MAT PLUS	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 652 platino



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- szyba hartowana biały mat lub przezroczysta o grubości gr. 6 mm
- wersja W01S6, W01S8 – szprosy o szerokości 20 mm w kolorze skrzydła lub czarnym
- wersja W02, W03 – szprosy o szerokości 45 mm w kolorze skrzydła lub czarnym
- zamek magnetyczny, wpuszczany w wersji „mały zamek” dormas - 30 mm, kolor nikiel satyna
- zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („80”- „90” – 3 szt.)
- kolor czarny 644: zamek i zawiasy w kolorze czarnym
- kolor biały 642: zamek i zawiasy w kolorze białym
- brak możliwości podcięcia wentylacyjnego, skrótu rekuperacyjnego



dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi PASSO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

PASSO

1045/1285,35

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- szerokie panele o grubości 24 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



połączenie ramiaka, paneli i szyby



DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE FORNIROWANE



drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DIN DUO SOLID



WERSJA	W01 / V01	W02 / V1S1	W03 / V1S2	W04 / V1S3	W05 / V1S4	W06 / V2SD	W07 / V3SD
LAMISTONE	1045/1285,35	1045/1285,35	1045/1285,35	1045/1285,35	1045/1285,35	1045/1285,35	1045/1285,35

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło malowane biały/brąz mat lub przezierne (nie dot. wzorów W06, W07) o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm
	podcięcie wentylacyjne (str. 277)
	szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

40/49,20
40/49,20
110/135,30

str. 266
bez dopłaty
50/61,50
+10%



dla skrzydeł z opcją wentylacji



dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym




drzwi FORTO, wzór V1S, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTO

od **795**/977,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm z wysokiej jakości MDF zabezpieczone przed działaniem wilgoci **metodą HOT FOIL**
- poprzeczki z wysokiej jakości MDF, grubość 35 mm
- panel z MDF o grubości 16 mm, usłojenie pionowe, płycina 4 mm usłojenie pionowe (dekory drewnopodobne)



szklenie



zabezpieczenie ramiaka metodą HOT FOIL





drzwi FORTO, wzór V1S, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	V01	V1S	V2S
	795/977,85	895/1100,85	895/1100,85

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	 231 dąb halif	 233 dąb salinas	 250 dąb terra	 263 orzech premium		
	 230 dąb gran	 276 dąb polski				
UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 645 lava
	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage	 650 szary	 651 verde
						 652 platino

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy							
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
SYSTEM beprzylgowy							
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym lub białym	samozamkacze, elektrozaczepy, rekuperacja str. 266
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	uszczelka opadająca 230/282,90
zawias typ B do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70” - „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł
z podcięciem
wentylacyjnym



drzwi MAGRO, wzór V3SA, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MAGRO

775/953,25

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm z wysokiej jakości MDF zabezpieczone przed działaniem wilgoci **metodą HOT FOIL**
- **poprzeczki** z MDF grubość 35 mm
- **panele z MDF** o grubości 22 mm i wysokości 260 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS; SILKSTONE lub LAMISTONE



zabezpieczenie ramiaka metodą
HOT FOIL






drzwi MAGRO, wzór V03, ościeżnica regulowana DIN DUO




WERSJA	V03	V3SA
	775/953,25	775/953,25

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	 250 dąb terra	 233 dąb salinas					
	 230 dąb gran	 276 dąb polski					
SILKSTONE	 230 dąb gran	 276 dąb polski					
	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 645 lava	
UNI MAT PLUS	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage	 650 szary	 651 verde	 652 platino

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy								
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN		
	SYSTEM beprzylgowy							
		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
zawiasy: zawias typ B do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „90” – 3 szt.)	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby) 25/30,75
kolor 644 czarny	
system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym	
system beprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze czarnym	
kolor 642 biały	
system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym	
system beprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym	
szyba biały mat, brąz mat, antisol dark grey o grubości 4 mm	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł
z podcięciem
wentylacyjnym



drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEDO


od ~~885~~/1088,55

od **675**/830,25

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome o grubości 35 mm
- szprosy w kolorze skrzydła lub czarnym
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach

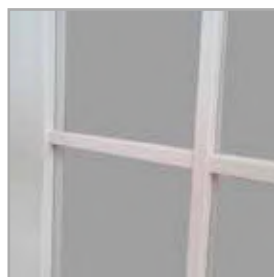

profil szprosu




szyba hartowana LINEA



drzwi SEDO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN



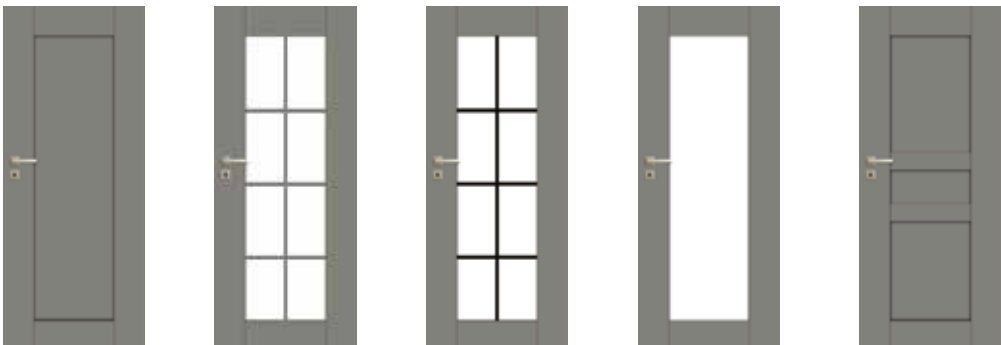

WERSJA	W00 / V01	W01S8 / V1S8	W01S8 czarne szprosy	W01 / V1SD	W02 / V02
wysokość standard	675/830,25	985/1211,55	985/1211,55	695/854,85	675/830,25
wysokość 2120 mm	975/1199,25	1195/1469,85	1195/1469,85	1025/1260,75	1025/1260,75
wysokość 2220 mm	1065/1309,95	1305/1605,15	1305/1605,15	1115/1371,45	1115/1371,45



WERSJA	W03 / V03	W04 / V04
wysokość standard	675/830,25	675/830,25
wysokość 2120 mm	1025/1260,75	1025/1260,75
wysokość 2220 mm	1115/1371,45	1115/1371,45

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde
	652 platino					
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM bezprzylgowy	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wersja W00, W02, W03, W04: pływca o grubości 12 mm	kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D 100/123,00
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat 4 mm	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1	drzwi wyższe o 100 mm +10%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	drzwi wyższe o 200 mm +20%
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja str. 266
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	uszczelka opadająca 230/282,90
kolor 644 czarny	szkło hartowane LINEA przeziernie o grubości 4 mm, 249/306,27
system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym	ornament jednostronny
system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze czarnym	
kolor 642 biały	
system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym	
system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym	


CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł
z podcięciem
wentylacyjnym

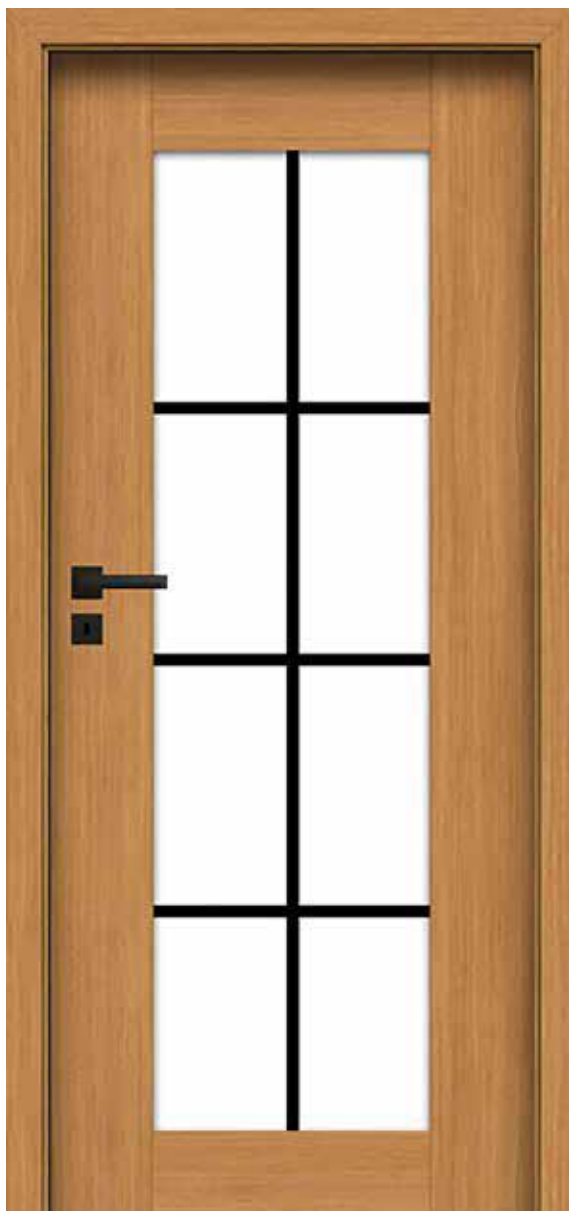

drzwi SAMOS, wzór V1S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SAMOS

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm
- **szpros** w kolorze skrzydła lub czarnym



szyba hartowana LINEA



drzwi SAMOS, wzór V1S5, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	V01	V1S6	V1S8	V1S1	V1S5	V1S3
	885/1088,55	985/1211,55	985/1211,55	985/1211,55	985/1211,55	985/1211,55

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL SILKSTONE	233 dąb Salinas	234 dąb natura	250 dąb terra
	230 dąb gran	276 dąb polski	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM bezprzylgowy	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
wzory V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 szyba hartowana o grubości 4 mm biały mat lub przezierna	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	podcięcie wentylacyjne	35/43,05
zawias typ B do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „90” – 3 szt.)	samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja	str. 266
zawias kryty DUO nikiel satyna - 3 szt. („60”-„90”)	uszczelka opadająca	230/282,90
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1	szkło hartowane LINEA przeziernie o grubości 4 mm, ornament jednostronny	249/306,27



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł
z podcięciem
wentylacyjnym



drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	V1SP	W02 / V02	W03 / V03	W04 / V04
wysokość standard	885/1088,55	929/1142,67	1195/1469,85	929/1142,67	929/1142,67	979/1204,17
wysokość 2120 mm	975/1199,25	1025/1260,75	1315/1617,45	1025/1260,75	1025/1260,75	1080/1328,40
wysokość 2220 mm	1065/1309,95	1115/1371,45	1434/1763,82	1115/1371,45	1115/1371,45	1175/1445,25

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny
	645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage
	650 szary	651 verde	652 platino		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino		

NAKLADKA DEKORACYJNA

na ościeżnice DIN, DIN DUO oraz REVES



Cena **265**/325,95 za komplet jednostronny (wysokość standard) do jednoskrzydłowych; do dwuskrzydłowych **+50%**

Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

Listwy do samodzielnego docięcia pod kąt 45°



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy				
	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM odwrotnej przylgi				
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm	kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D 100 /123,00
wzór V1SP - panel HDF w kolorystyce skrzydła o grubości 3,5 mm (obustronny), krawędzie zabezpieczone	system REVES (odwrotnej przylgi) 220 /270,60
SYSTEM PRZYLGOWY	trzeci zawias w skrzydle kryty TE dla szer. „60”-„80” 225 /276,75
zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
zawiasy: typ B nikiel szczotkowany, czarny – do ościeżnicy system DIN, typ M czarny – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
SYSTEM BEZPRZYLGOWY	drzwi wyższe o 100 mm +10%
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90mm), do blokady łazienkowej (WC) - (rozstaw 90 mm); na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym	drzwi wyższe o 200 mm +20%
zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”- „90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym	podcięcie wentylacyjne 35 /43,05
SYSTEM REVES	samoamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja str. 266
zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm	uszczelka opadająca 230 /282,90
zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 33.1	szkło hartowane antisol szary (wzór V1SP) 50 /61,50
	szkło hartowane antisol ciemny szary (wzór V1SP) 100 /123,00
	szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wzór W01, V1SP) 300 /369,00
	szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wzór W01, V1SP) 150 /184,50

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dla skrzydeł z opcją wentylacji



dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym



drzwi VERI, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERI

od **885**/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- płyцина z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



faza na łączeniu ramiaków



drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



NOWY WZÓR



WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	V1SP	W02 / V02	W03 / V03	W04 / V04
wysokość standard	885/1088,55	929/1142,67	1195/1469,85	929/1142,67	929/1142,67	979/1204,17
wysokość 2120 mm	975/1199,25	1025/1260,75	1315/1617,45	1025/1260,75	1025/1260,75	1080/1328,40
wysokość 2220 mm	1065/1309,95	1115/1371,45	1434/1763,82	1115/1371,45	1115/1371,45	1175/1445,25

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny
	645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage
	650 szary	651 verde	652 platino		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino		

NAKŁADKA DEKORACYJNA

na ościeżnice DIN, DIN DUO oraz REVES



Cena 265/325,95 za komplet jednostronny (wysokość standard) do jednoskrzydłowych; do dwuskrzydłowych +50%
 Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE
 Listwy do samodzielnego docięcia pod kąt 45°



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy SYSTEM odwrotnej przylgi	SYSTEM przylgowy	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
	SYSTEM bezprzylgowy	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm	kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D 100/123,00
wzór V1SP - panel HDF w kolorystyce skrzydła o grubości 3,5 mm (obustronny), krawędzie zabezpieczone	system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60
SYSTEM PRZYLGOWY	trzeci zawias w skrzydle kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
zawiasy: typ B nikiel szczotkowany, czarny – do ościeżnicy system DIN, typ M czarny – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
SYSTEM BEZPRZYLGOWY	drzwi wyższe o 100 mm +10%
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym	drzwi wyższe o 200 mm +20%
zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
SYSTEM REVES	samozamkiacze, elektrozaczepy, rekuperacja str. 266
zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm	uszczelka opadająca 230/282,90
zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 33.1	szkło hartowane antisol szary (wzór V1SP) 50/61,50
	szkło hartowane antisol ciemny szary (wzór V1SP) 100/123,00
	szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wzór W01, V1SP) 300/369,00
	szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wzór W01, V1SP) 150/184,50

CENA (zł)
 netto/brutto
 (VAT 23%)



dla skrzydeł z opcją wentylacji



dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym

EGRO

od **885**/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- płycina z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **przestrzenna** płycina o grubości 16 mm



przestrzenna płycina



szyba hartowana LINEA



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE





WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V2SD	W04 / V03	W05 / V3SD
wysokość standard	885/1088,55	929/1142,67	929/1142,67	929/1142,67	929/1142,67	929/1142,67
wysokość 2120 mm	975/1199,25	1025/1260,75	1025/1260,75	1025/1260,75	1025/1260,75	1025/1260,75
wysokość 2220 mm	1065/1309,95	1115/1371,45	1115/1371,45	1115/1371,45	1115/1371,45	1115/1371,45

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS

640

grafite

641

titano

642

biały

643

beż

644

czarny

645

lava

646

stone

647

indigo

648

moss

649

sage

650

szary

651

verde

652

platino

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

670

nero

671

taupe

672

platino

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana DIN DUO

stała metalowa

regulowana metalowa



regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm wzór W00, W02, W04 - pływina przestrzenna o grubości 16 mm
SYSTEM PRZYLGOWY
zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor biały ocynk w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym 644 zamek w kolorze czarnym 644 zamek w kolorze czarnym 644
zawiasy: typ B nikiel szczotkowany, czarny – do ościeżnicy system DIN, typ M czarny – do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor nikiel satyna; w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek w kolorze czarnym 644 zamek w kolorze czarnym 644 zamek w kolorze czarnym 644
zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”- „90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym 644
SYSTEM REVES
zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D	100/123,00
system REVES (odwrotnej przylgi)	220/270,60
trzeci zawias w skrzydle kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 200 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
samozamkniętki, elektrozaczepty, rekuperacja	str. 266
uszczelka opadająca	230/282,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%
szkło hartowane LINEA przeierne o grubości 4 mm, ornament jednostronny	249/306,27



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł
z podcięciem
wentylacyjnym



ESTO

699/859,77

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja** z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** (górny i dolny) o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 22 mm

drzwi ESTO, wzór V3SS, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE



drzwi ESTO, wzór V3SS, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	V03	V3S1	V3S2
	699/859,77	699/859,77	699/859,77



WERSJA	V3S3	V3S4	V3S5
	699/859,77	699/859,77	699/859,77

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	213 super biały	231 dąb halif	250 dąb terra	289 szary	SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski
UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	646 stone		

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM bezprzylgowy	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja str. 266
	uszczelka opadająca 230/282,90
	szkło hartowane przezielne o grubości 4 mm +10%
	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby) 25/30,75



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dot. skrzydeł
z podcięciem
wentylacyjnym



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **625/768,75**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- Certyfikat FSC® Mix dostępny tylko pod zapytania Klienta



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie



za dopłatą: **szyba laminowana**
VSG 22.1 w kolorze czarnym



drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5	W2D / V1SD
ECO TOP	625/768,75	625/768,75	625/768,75	715/879,45
LAMISTONE	725/891,75	725/891,75	725/891,75	820/1008,60
SILKSTONE				



WERSJA	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5
ECO TOP	625/768,75	625/768,75	625/768,75
LAMISTONE	725/891,75	725/891,75	725/891,75
SILKSTONE			

KOLORYSTYKA



ECO TOP	120	121	132	141	161
	biały	dąb	orzech	dąb Salinas	dąb halif
SILKSTONE	230	276	293	295	
	dąb gran	dąb polski	antracyt Royal	merbau Royal	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM bezprylgowy	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty
wzór W2D standard – szyba hartowana	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja str. 266
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	uszczelka opadająca 230/282,90
	szkło laminowane VSG 22.1 kolor biały lub przezierny (dot. 1 szyby): wersja W02 30/36,90 wersja W03 25/30,75
	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm +10%
	szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby): wersja W02 30/36,90 wersja W03 25/30,75



dla skrzydeł z opcją wentylacji



dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym



drzwi UNITO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

UNITO

698/858,54

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **bogata kolorystyka** powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 16 mm



ramiak



panele, szklenie



za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**



drzwi UNITO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5
	698/858,54	698/858,54	698/858,54	698/858,54	698/858,54	698/858,54

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			652 platino

OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy				
	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM bezprzylgowy				
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ramiaki pionowe o grubości 40 mm z MDF; ramiaki poziome o grubości 35 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS
panele o grubości 16 mm wykonane z MDF pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS
szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory W2S/V2S2; W02/V2S5; W3S/V3S2; W03/V3S5
wzór W02P/V02 – płycina grubość 4 mm w kolorze skrzydła o powierzchni UNI MAT PLUS
zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)
zawiasy typ B do ościeżnicy DIN, typ D do ościeżnicy MDF, typ M do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO 3 szt. („60“-„90“)
kolor 644 czarny: system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym system bezprzylgowy – zawiasy i zamek w kolorze czarnym

kolor 642 biały: system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D	100/123,00
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja	str. 266
uszczelka opadająca	230/282,90
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny	
wersja W02	30/36,90
wersja W03	25/30,75

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)




drzwi EMPORE, wzór V01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

EMPORE

od **945**/1162,35
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz **specjalną powłoką odporną na ślady po palcach**
- **profilowa ramka wystrojowa** w kolorze skrzydła
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**



profil ramki



drzwi EMPORE, wzór V04, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	V01	V02	V03	V04	V05
	945/1162,35	1045/1285,35	1145/1408,35	1245/1531,35	1245/1531,35


KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640	641	642	643	644	645	
	grafite	titano	biały	beż	czarny	lava	
	646	647	648	649	650	651	652
	stone	indigo	moss	sage	szary	verde	platino

OŚCIEŻNICE

CIEŹNICE


SYSTEM odwrotnej przylgi



SYSTEM przylgowy



SYSTEM bezprzylgowy




stała system POL-SKONE


regulowana system DIN


stała metalowa


regulowana metalowa


regulowana AQUA DIN


stała DUO


regulowana DIN DUO


regulowana VERTIGO


stała metalowa




regulowana metalowa


regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
SYSTEM PRZYLGOWY zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) - kolor srebrny	rozmiar „100” +10%
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor srebrny	system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60
SYSTEM REVES ze względu na wystrój w skrzydle od zakresu regulacji ZW4 istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80°	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91 typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
SYSTEM HARMONY ze względu na wystrój w skrzydle od grubości muru 135 mm istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80°	samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75 podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05 drzwi niższe o 50 mm bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi ADORE, wzór V01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ADORE

od **1054**/1296,42
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- solidna **konstrukcja** - ramiak drewniany
- stabilne wypełnienie z **płyty otworowanej**
- listwy wystrojowe pokryte powierzchnią **UNI MAT PLUS**
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się **jedwabistą haptką** oraz specjalną **powłoką odporną na ślady po palcach**



listwa wystrojowa



drzwi ADORE, wzór V01, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	V01	V1SD	V02	V2SD
	1054/1296,42	1054/1296,42	1104/1357,92	1104/1357,92

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny
	645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage
	650 szary	651 verde	652 platino		
LAMISTONE CPL	210 filo	211 fibra	212 lino		

PANEL NADPROŻOWY
(str. 249)



OŚCIEŻNICE





SYSTEM przylgowy							
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
SYSTEM bezprzylgowy							
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ozdobne ramki wystrojowe na powierzchni o szerokości 35 mm w kolorze skrzydła	rozmiar „100” +10%
SYSTEM PRZYLGOWY zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor srebrny zawiasy: typ T kolor srebrny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) typ C – do ościeżnicy drewnianej	zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor srebrny zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20 typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30 kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
SYSTEM REVES zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.) ze względu na wystrój w skrzydle od zakresu regulacji ZW4 istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80°	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
SYSTEM HARMONY ze względu na wystrój w skrzydle od grubości muru 135 mm istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80°	samozamkacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INVERNO

od **1056**/1298,88
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



profil listwy





drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	00 / V01	OSD / V1SD	V1SP	01 / V02	01SD / V2SD
	1056/1298,88	1238/1522,74	1395/1715,85	1056/1298,88	1175/1445,25

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	 289 szary	 213 super biały	 SILKSTONE 276 dąb polski				
UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 645 lava	
	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage	 650 szary	 651 verde	 652 platino

OŚCIEŻNICE

CIEŹNICE

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

SYSTEM
przylgowy



SYSTEM
beprzylgowy

stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN	
stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE			
wersje OSD, 01SD, V1SP szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm		trzeci zawias w skrzydle:	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz		typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady		typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
łazienkowej (rozstaw 90 mm)		kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
		kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
		samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„100” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)		wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
sys. przylgowy, kolor czarny 644: zawiasy srebrne, zamek czarny		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
sys. bezprzylgowy, kolor czarny 644: zawiasy i zamek w kolorze czarnym		podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
brak możliwości zastosowania szyby przezierniej		szkło hartowane antisol szary (wzór V1SP)	50/61,50
DODATKOWE (za dopłatą)		szkło hartowane antisol ciemny szary (wzór V1SP)	100/123,00
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+10%		
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00, 01) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)	220/270,60		

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

NOSTRE

od **1036**/1274,28
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo



listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE




drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA	00 / V01	OSD / V1SD	01 / V02	02 / V03	03 / V04
	1036/1274,28	1238/1522,74	1036/1274,28	1271/1563,33	1036/1274,28

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE

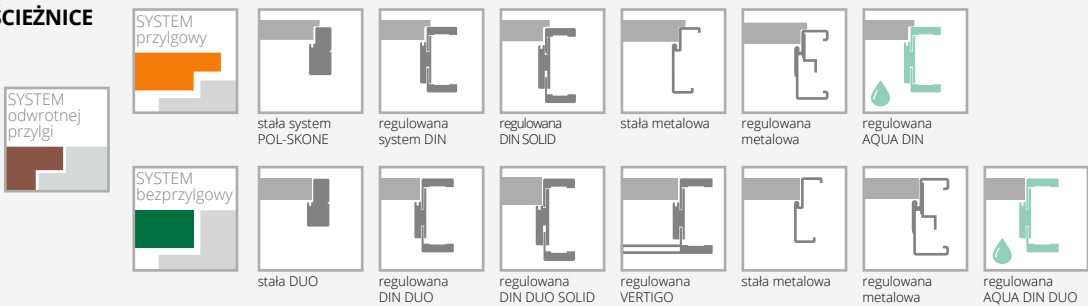

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
wersje OSD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	typ C dla szer. „60”-„80”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	typ K dla szer. „60”-„80”
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	typ M dla szer. „60”-„80”
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„100” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)	kryty TE dla szer. „60”-„80”
DODATKOWE (za dopłatą)	wzmocnienie pod samozamykacz
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00, 01, 02, 03) (powyżej zakresu ZW4 kąta otwarcia drzwi wynosi 88°)	40/49,20
	17/20,91
	110/135,30
	225/276,75
	25/30,75
	str. 266
	bez dopłaty
	+10%
	+20%
	35/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi MAESTO, wzór W01, ościeżnica regulowana DIN

MAESTO

od **947**/1164,81
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ozdobne **dekory aluminiowe w kolorze miedź mat, złoty mat lub czarny mat** o szerokości 25 mm
- ramka wystrojowa o szerokości 30 mm w kolorze skrzydła
- stabilne wypełnienie z płyty otworowanej



profil ramki wystrojowej



dedykowana klamka w kolorze miedź
- str. 280



drzwi MAESTO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	W01 / VD1	W02 / VD2	W03 / VD3
	947/1164,81	1054/1296,42	1375/1691,25

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava
	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 szary	651 verde
						652 platino



OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przyłgi	SYSTEM przylgowy					
		regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM bezpzylgowy	SYSTEM bezpzylgowy					
		regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa
					regulowana AQUA DIN DUO	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE – SYSTEM PRZYLGOWY	DODATKOWE (za dopłatą)
dekory aluminiowe kolor czarny/miedź/ złoty mat: zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny kolor biały 642: zamek w kolorze białym	rozmiar „100” +10%
dekory aluminiowe kolor czarny/miedź/złoty mat: zawias typ T kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	system REVES (odwrotnej przyłgi) 220/270,60
STANDARDOWE – SYSTEM BEZPRZYLGOWY	trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
dekory aluminiowe kolor czarny/miedź/złoty mat: zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) kolor czarny kolor biały 642: zamek w kolorze białym	typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90
dekory aluminiowe kolor czarny/miedź/złoty mat: zawiasy kryty DUO kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) kolor biały 642: zawiasy w kolorze białym	typ T kolor czarny dla szer. „60”-„80” 95/116,85
STANDARDOWE	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30
istnieje możliwość zamiany koloru zamka na kolor srebrny, biały – bez dopłaty	kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
system REVES (odwrotnej przyłgi): ze względu na ramkę wystrojącą na skrzydle system REVES od zakresu regulacji ZW3 maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
system HARMONY: ze względu na ramkę wystrojącą na skrzydle system HARMONY ODW od grubości muru 115 mm maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°	samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
	system przesuwny str. 156-165

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi SALEA, wzór VD10, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SALEA

792/974,16

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- solidna **konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- dekory ALU o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze czarny mat, chrom mat, miedź mat i złoty mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze złoty mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze miedź mat



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarny mat



drzwi SALEA wzór VD9, ościeżnica regulowana DIN



PANEL NADPROŻOWY
(str. 249)



WERSJA

VD9

792/974,16

VD10

792/974,16

VD11

792/974,16


KOLORYSTYKA



213
super biały




240
wiąz
bielony V



241
wiąz
piaskowy V



242
wiąz
szary V



260
biały dąb




250
dąb terra




233
dąb salinas




289
szary



263
orzech
premium




231
dąb halif




531
antracyt




230
dąb gran




276
dąb polski



293
antracyt Royal



295
merbau Royal



297
nugat Royal

OŚCIEŻNICE



stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN



regulowana
DIN SOLID



stała metalowa



regulowana
metalowa



regulowana
AQUA DIN



stała DUO



regulowana
DIN DUO



regulowana
DIN DUO SOLID



regulowana
VERTIGO



stała metalowa



regulowana
metalowa



regulowana
AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)

dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat, złoty mat

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” **+10%**

system REVES (odwrotnej przylgi) **220/270,60**

trzeci zawias w skrzydle:

typ T dla szer. „60”-„80” **30/36,90**

typ C dla szer. „60”-„80” **40/49,20**

typ K dla szer. „60”-„80” **40/49,20**

typ M dla szer. „60”-„80” **17/20,91**

kryty DUO dla szer. „60”-„70” **110/135,30**

kryty TE dla szer. „60”-„80” **225/276,75**

wzmocnienie pod samozamykacz **25/30,75**

samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266



drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) **+10%**

drzwi wyższe o 150 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) **+20%**

podcięcie wentylacyjne **35/43,05**

obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy) **60/73,80**



drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA

od **958**/1178,34
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie z **płyty otworowanej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany Duo



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze miedź mat, złoty mat (wzór W09, W10, W11)



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarny mat, chrom mat (wzór W09, W10, W11)





dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom połysk (nie dot. wersji W4, W6), czarny, złoty połysk (opcja) – str. 275



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO



drzwi CREATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CREATO

od **1161**/1428,03
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- **bezpieczna laminowana** szyba VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym
- **wzmocniony zawias typ T lub regulowany Duo**



zawias kryty biały - opcja



drzwi CREATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



SZYBA PRZEZIERNĄ, LAMINOWANĄ BIAŁY MAT LUB CZARNA

SZYBA LINEA CZARNA

WERSJA

A01 / V1SA

1161/1428,03

A02 / V2SA

1257/1546,11

A01 / V1SA

1367/1681,41



SZYBA HARTOWANĄ BIAŁY MAT LUB GRAFIT O GRUBOŚCI 6 MM

WERSJA

A01 / V1SA


1161/1428,03

A02 / V2SA

1257/1546,11









szyba LINEA czarna VSG/ESG 44.2 z obustronnym ornamentem (wer. AS)

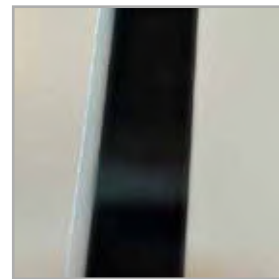

szyba przezierna, biały mat, czarna lub grafit (wer. A01, A02)

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



stała system POL-SKONE



regulowana DIN SOLID



regulowana system DIN



stała metalowa



regulowana metalowa



regulowana AQUA DIN



stała DUO



regulowana DIN DUO



regulowana DIN DUO SOLID



regulowana VERTIGO



stała metalowa



regulowana metalowa



regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym, przeziernym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01 – 58 mm, A02 – 208 mm)*
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym
wersje z szybą laminowaną przezierną lub biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C, D srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

+10%

system REVES (odwrotnej przylgi)

220/270,60

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)

100/123,00

trzeci zawias w skrzydle:

typ D dla szer. „60”-„80”

17/20,91

typ C dla szer. „60”-„80”

40/49,20

typ T dla szer. „60”-„80”

30/36,90

kryty DUO dla szer. „60”-„70”

110/135,30

kryty TE dla szer. „60”-„80”

225/276,75

zmiana koloru zawiasów, zamka

str. 274

samozamkiacze, elektrozaczepy, rekuperacja,

uszczelka opadająca

str. 266

wersje A01, A02 drzwi niższe o 50 mm

bez dopłaty

wersje A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm

+10%

(wymagany trzeci zawias za dopłatą)

wersje A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm

+20%

(wymagany trzeci zawias za dopłatą)

obrzeże skrzydła w kolorze czarnym

bez dopłaty

(nie dot. system REVES)

system przesuwany (nie dot. wersji A01)

str. 156-165

podcięcie wentylacyjne A01

35/43,05

w szerokościach „60”-„100” (str. 277)



podcięcie wentylacyjne A02

100/123,00

w szerokościach „70”-„100” (str. 277)

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm



drzwi ETIUDA, wzór B1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA

od **576/708,48**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat lub brąz mat o grubości 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO




aluminiowe listwy dekoracyjne



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym

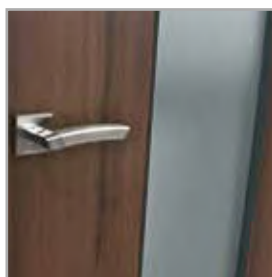

opcja: aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze czarnym



górna krawędź skrzydła bez przylgi












drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeżnica stała SYSTEM POL-SKONE






WERSJA	B0 / V00	B1 / VD11	A01 / V1SA	A02 / V2SA
	576/708,48	906/1114,38	1215/1494,45	1307/1607,61

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
szerokość szklenia w wersji A01 – 58 mm; A02 – 208 mm*
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny –
do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej
lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.;
„90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości
30/36,90)



wersja B1: wypełnienie z płyty pełnej

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” +10%
rozmiar „110” (dot. wersji B0, B1) +20%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (wersje B0, A01, A02) 130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02) (zalecany trzeci zawias) 150/184,50
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20
typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30
zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
*tolerancja wymiaru +/- 2 mm

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02)	25/30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02)	+20%
wersje A01, A02 drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
wersje A01, A02 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
wersje A01, A02 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1) (str. 277)	35/43,05
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” (str. 277)	35/43,05
podcięcie wentylacyjne A02 w szerokościach „70”-„100” (str. 277)	100/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierna	+10%
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny: wersja B1	75/92,25
wersja A01, A02	75/92,25
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 156-165

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN kolor black

LOFTY

od **586**/720,78
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- regulowany, wzmocniony zawias typ T oraz regulowany typ DUO w kolorze czarnym



drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN kolor czarny 644





CENA ZESTAWU
=
CENA SKRZYDŁA
+
CENA OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO
(644 czarny)
lub
CENA OŚCIEŻNICY HARMONY
(BLACK MAT RAL 9005)
lub
CENA OŚCIEŻNICY METALOWEJ

WERSJA	W00 / V00
ECO TOP	586/720,78
LAMISTONE CPL	726/892,98
SILKSTONE	726/892,98
FORNIROWANE GRUPA A	1160/1426,80
FORNIROWANE GRUPA D	1395/1715,85

KOLORYSTYKA

ECO TOP	121 dąb	141 dąb Salinas	160 dąb sonoma	161 dąb halif
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski		
LAMISTONE CPL	231 dąb halif	243 dąb delano	250 dąb terra	
FORNIROWANE GRUPA A	334 dąb europejski	FORNIROWANE GRUPA D	313 dąb classic	460 makassar



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM odwrotnej przylgi	regulowana system DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zawiasy: typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO w kolorze czarnym („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 95/116,85)	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
rozmiar „100” +20%	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
rozmiar „110” +40%	podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	obrzeże ABS w kolorze czarnym lub dąb polski bez dopłaty (nie dot. system REVES)
typ T kolor czarny dla szer. „60”-„80” 95/116,85	
kryty DUO kolor czarny dla szer. „60”-„80” 130/159,90	
kryty TE kolor czarny dla szer. „60”-„80” 345/424,35	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi ZENN, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

ZENN

od **749**/921,27
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


- nowa unikalna powierzchnia CPL 0,15 ze strukturą tkaniny lnianej przeplatanej metalicznym blaskiem
- solidna konstrukcja - ramiak drewniany
- stabilne wypełnienie z płyty otworowanej
- bezpieczna, hartowana szyba laminowana czarny mat



struktura powierzchni



drzwi ZENN, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

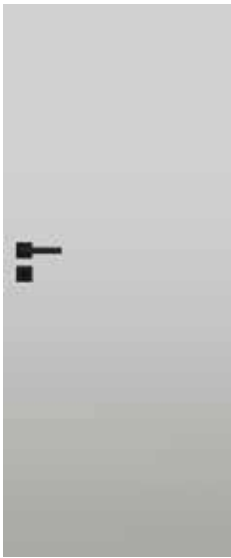

WERSJA

W00 / V01


749/921,27

A01 / V1SA

1227/1509,21



kolor filo – obrzeże stone



kolor fibra – obrzeże lava



kolor lino – obrzeże titano



nowa **unikalna powierzchnia** CPL 0,15
ze strukturą **tkaniny Inianej** przeplatanej
metalicznym blaskiem

KOLORYSTYKA


LAMISTONE
CPL

210
filo

211
fibra

212
lino

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN



regulowana
DIN SOLID




stała metalowa



regulowana
DIN SOLID



regulowana
AQUA DIN



regulowana
AQUA DIN

WYPOSAŻENIE



STANDARDOWE

wzór A01: szyba laminowana VSG 44.2 w kolorze czarny mat o grubości 8,4 mm
SYSTEM PRZYLGOWY
zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny
zawias typ T kolor czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor czarny
zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) - czarny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
obrzeże o powierzchni UNI MAT PLUS: kolor filo – obrzeże stone, kolor fibra – obrzeże lava, kolor lino – obrzeże titano

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” **+10%**
system REVES (odwrotnej przylgi) **220/270,60**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (W00) (zalecany trzeci zawias w skrzydle za dopłatą) **150/184,50**
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ T kolor czarny dla szer. „60”-„80” **95/116,85**
kryty DUO kolor czarny dla szer. „60”-„80” **130/159,90**
kryty TE kolor czarny dla szer. „60”-„80” **345/424,35**
podcięcie wentylacyjne (nie dot. A01) (str. 277) **35/43,05**
podcięcie wentylacyjne (wersja A01) **100/123,00**
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja, uszczelka opadająca str. 266
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dot. A01) str. 156-165

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



HAPTIC

od **576**/708,48
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- regulowany zawias typ C, K, T lub regulowany DUO



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN






WERSJA	00 / V00	02 / V2S	04 / V4SD	05 / V5SD	03SD / V3SD
	576/708,48	722/888,06	796/979,08	796/979,08	931/1145,13




OBRZEŻA ABS

bez dopłaty

KOLORYSTYKA

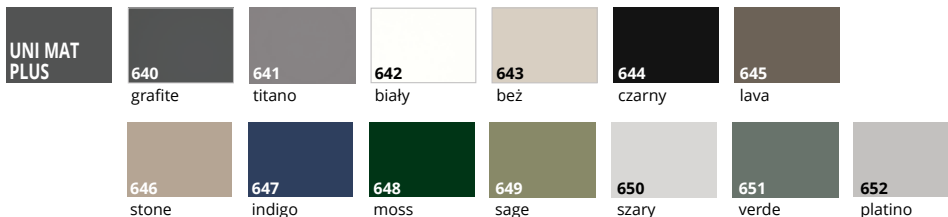

OŚCIEŻNICE


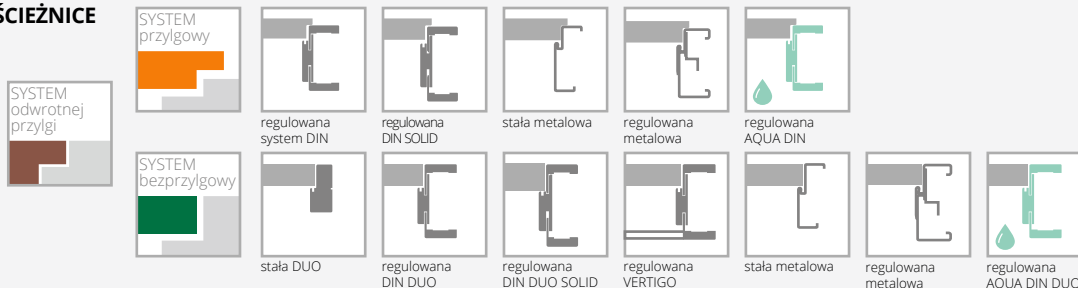


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm	
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T lub typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,	
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy	
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN	
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.;	
„90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości	
30/36,90)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+10%
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)	220/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
zmiana koloru zawiasów, zamka	str. 274
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja,	str. 266
uszczelka opadająca	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias	+10%
za dopłatą)	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci	+20%
zawias za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	45/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, titano, dąb polski	bez dopłaty
lub antracyt (nie dot. system REVES)	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO

od **645**/793,35
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm odporna na wycieranie i chemię**
- ościeżnica pokryta **laminatem CPL o grubości 0,2 mm**
- drzwi dostępne również w **III klasie mechanicznej** (str. 168)
- regulowany zawias typ C, K, T lub regulowany DUO



ramka



szklenie
















drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	645/793,35	781/960,63	895/1100,85	845/1039,35	845/1039,35

KOLORYSTYKA

SILKSTONE CPL 0,5 mm	 976 dąb polski	 993 antracyt Royal	 995 merbau Royal	 997 nugat Royal								
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	 820 biały	 222 szary	 821 antracyt	 863 orzech premium	 225 dąb terra	 227 dąb delano	 844 czarny	 280 dąb halif	 833 dąb Salinas	 834 dąb natura		
LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	 945 biały struktura	 922 szary struktura	 926 antracyt struktura	 963 orzech premium	 946 czarny struktura	 961 dąb halif	 933 dąb Salinas	 934 dąb natura	 825 dąb terra			
LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	 745 biały struktura	 722 szary struktura	 726 antracyt struktura	 763 orzech premium	 746 czarny struktura	 761 dąb halif	 733 dąb Salinas	 734 dąb natura	 725 dąb terra			
LAMINOWANE HPL*						* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym						
Dla skrzydeł z laminatem struktura, powierzchnia ościeżnicy z laminatem gładkim												

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Dla skrzydeł z laminatem struktura,
powierzchnia ościeżnicy z laminatem gładkim.

OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy							
SYSTEM odwrotnej przylgi							

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm		trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):
szkło hartowane białe mat (wersja 03SD)		typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz		typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady		kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30
łazienkowej (rozstaw 90 mm)		kryty TE dla szer. „60”-„80” 225/276,75
zawiasy: typ T lub typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,		samozamknięcie, elektrozaczepy, rekuperacja, str. 266
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy		uszczelka opadająca
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 30/36,90
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.;		wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
„90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty
30/36,90)		nietypowa wysokość +10%
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
rozmiar „100” (wyróżnienie jak w „90”) +10%		zawias za dopłatą) +10%
rozmiar „110” (wyróżnienie jak w „90”) +20%		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00) 220/270,60		zawias za dopłatą) +20%
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”) 160/196,80		podcięcie wentylacyjne (str. 277) 35/43,05
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”) 170/209,10		szkło hartowane: wersja 02, 04, 05 40/49,20
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”) 180/221,40		szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”) 190/233,70		możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black, szary, grafit 120/147,60
kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 mm (ramka w przypadku		obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, tytano, dąb polski
skrzydeł szklonych oraz ościeżnica wykonywane są		lub antracyt (nie dot. system REVES) bez dopłaty
w powierzchni SILKSTONE)		
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 130/159,90		
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 150/184,50		

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

* dopłata do standardowej wysokości drzwi



drzwi DECO HPL, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO HPL

od **995**/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

**NOWE
KOLORY**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- powierzchnia pokryta **laminatem HPL EGGER** o grubości **0,8 mm** o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania; charakteryzuje się odpornością na wilgoć, zmiany temperatury i łatwością w utrzymaniu czystości
- ościeżnica pokryta **laminatem CPL** o grubości **0,15 mm**
- drzwi dostępne również w **III klasie mechanicznej** (str. 168)
- regulowany zawias typ C, K, T lub regulowany DUO



ramka



szklenie



drzwi DECO HPL, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	1095/1346,85	1231/1514,13	1345/1654,35	1295/1592,85	1295/1592,85
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	995/1223,85	1131/1391,13	1245/1531,35	1195/1469,85	1195/1469,85

dostępne wymiary 60-90; wydłużone max o 100 mm

OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN		OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN AQUA		OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN SOLID		OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN DUO		OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN DUO AQUA		OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN DUO SOLID	
symbol	LAMINAT EGGER 0,15	symbol	LAMINAT EGGER 0,15	symbol	LAMINAT EGGER 0,15	symbol	LAMINAT EGGER 0,15	symbol	LAMINAT EGGER 0,15	symbol	LAMINAT EGGER 0,15
ZP1A	637/783,51	ZP1A	713/876,99	ZP1A	805/990,15	ZD1	1041/1280,43	ZD1	1175/1445,25	ZD1	1335/1642,05
ZP1B	637/783,51	ZP1B	713/876,99	ZP1B	805/990,15	ZD2	1041/1280,43	ZD2	1175/1445,25	ZD2	1335/1642,05
ZP2	656/806,88	ZP2	735/904,05	ZP2	830/1020,9	ZD3	1041/1280,43	ZD3	1175/1445,25	ZD3	1335/1642,05
ZP3	672/826,56	ZP3	753/926,19	ZP3	851/1046,73	ZD4	1071/1317,33	ZD4	1209/1487,07	ZD4	1375/1691,25
ZP4	686/843,78	ZP4	770/947,10	ZP4	870/1070,10	ZD5	1083/1332,09	ZD5	1223/1504,29	ZD5	1390/1709,70
ZP5	705/867,15	ZP5	791/972,93	ZP5	894/1099,62	ZD6	1100/1353,00	ZD6	1242/1527,66	ZD6	1413/1737,99
ZP6	728/895,44	ZP6	818/1006,14	ZP6	924/1136,52	ZD7	1120/1377,60	ZD7	1265/1555,95	ZD7	1439/1769,97
ZP7	748/920,04	ZP7	840/1033,20	ZP7	951/1169,73	ZD8	1140/1402,20	ZD8	1288/1584,24	ZD8	1465/1801,95
ZP8	771/948,33	ZP8	867/1066,41	ZP8	951/1169,73	ZD9	1162/1429,26	ZD9	1313/1614,99	ZD9	1494/1837,62
ZP9	793/975,39	ZP9	892/1097,16	ZP9	1009/1241,07	ZD10	1179/1450,17	ZD10	1332/1638,36	ZD10	1516/1864,68
ZP10	814/1001,22	ZP10	916/1126,68	ZP10	1038/1276,74	ZD11	1198/1473,54	ZD11	1354/1665,42	ZD11	1542/1896,66
ZP11	846/1040,58	ZP11	952/1170,96	ZP11	1080/1328,40	ZD12	1225/1506,75	ZD12	1385/1703,55	ZD12	1576/1938,48
						ZD13	1244/1530,12	ZD13	1407/1730,61	ZD13	1602/1970,46

KOLORYSTYKA	NOWOŚĆ LAMINOWANE HPL EGGER 0,8 mm DREWNOPODOBNE STRUKTURA ST12				
	NOWOŚĆ LAMINOWANE HPL EGGER 0,8 mm UNI STRUKTURA ST9				



OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przyłgi							

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	szkło hartowane biały mat (wersja 03SD)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ T lub typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
system REVES (odwrotnej przyłgi) (wersja 00)	220/270,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):	
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
typ T dla szer. „60”-„80”	30/36,90
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca	str. 266
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
niestandardowa wysokość	+10%
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	40/49,20
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black, szary, grafit	120/147,60
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, tytano, dąb polski lub antracyt (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

IMPULS

od **576**/708,48
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ C, typ K, typ T lub regulowany DUO



profil ramki



ościeżnica



drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	W01 / V00	W02 / V2S	W03 / V3SD	W05 / V1SD	W06 / V4SD	W07 / V5SD	W13 / V1SA	W14 / V1SA
SILKSTONE								
LAMISTONE CPL	576/708,48	664/816,72	853/1049,19	853/1049,19	776/954,48	776/954,48	1150/1414,50	1452/1785,96
SILKSTONE CPL 0,5	926/1138,98	1014/1247,22	1203/1479,69	1203/1479,69	1126/1384,98	1126/1384,98	1500/1845,00	1802/2216,46

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL							
	231 dąb halif	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	250 dąb terra	213 super biały
SILKSTONE							
	260 biały dąb	263 orzech premium	289 szary	531 antracyt	234 dąb natura		
SILKSTONE CPL 0,5 mm							
	230 dąb gran	276 dąb polski	293 antracyt Royal	295 merbau Royal	297 nugat Royal		
	976 dąb polski	993 antracyt Royal	995 merbau Royal	997 nugat Royal			



OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przyłgi							
	SYSTEM przylgowy	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana DIN SOLID	stała metalowa	regulowana metalowa	regulowana AQUA DIN
SYSTEM beprzylgowy							
	SYSTEM beprzylgowy	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DIN DUO SOLID	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa
							regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm		str. 266
szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05,		
wersja W13: szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm		
wersja W14: szkło laminowane VSG 44.2 o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		
lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ T lub typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M srebrny – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60“-„80” – 3 szt.; „90“-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+10%	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	
system REVES (odwrotnej przyłgi)	220/270,60	
(wersje W01, W13, W14)		
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		
typ C dla szer. „60“-„80”	40/49,20	
typ K dla szer. „60“-„80”	40/49,20	
typ M dla szer. „60“-„80”	17/20,91	
kryty DUO dla szer. „60“-„80”	110/135,30	
kryty TE dla szer. „60“-„80”	225/276,75	
zmiana koloru zawiasów, zamka		str. 274
samozamykacze, elektrozaczepty, rekuperacja, uszczelka opadająca		
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W13, W14)	30/36,90	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W13, W14)	40/49,20	
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13, W14)	25/30,75	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji W13, W14)	bez dopłaty	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji W13, W14)	+10%	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji W13, W14)	+20%	
wersja W13, W14 drzwi niższe 1970 mm (sys. przylgowy, beprzylgowy)	bez dopłaty	
wersja W13, W14 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%	
wersja W13, W14 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%	
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05	
system przesuwny (nie dot. wersji W13, W14)		str. 156-165
szkło hartowane:		
wersja W02	45/55,35	
wersje W06, W07	65/79,95	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%	
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, tytano, dąb polski lub antracyt (nie dot. system REVES)	bez dopłaty	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi INTER-AMBER, wzór 05SD, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTER-AMBER

od **436**/536,28
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** z powierzchni ECO TOP oraz HIGH TOP
- wzór AS4, 03SD - **bezpieczna, hartowana szyba** o grubości 4 mm w kolorze białym lub brąz mat






drzwi INTER-AMBER, wzór 05SD (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	A00 / V00	A01 / V2S	03SD / V3SD	04SD / V4SD	05SD / V5SD
ECO TOP	436/536,28	582/715,86	883/1086,09	745/916,35	745/916,35
HIGH TOP	436/536,28	582/715,86	883/1086,09	745/916,35	745/916,35

KOLORYSTYKA



* kolor dostępny
do wyczerpania zapasów



OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm	
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt.; „90”-„110” – 4 szt. (dopłata za dodatkowy zawias typ T w wysokości 30/36,90)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+10%
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja A00, C00, F00)	220/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	130/159,90
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	150/184,50

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	110/135,30
kryty TE dla szer. „60”-„80”	225/276,75
samozamykacze, elektrozaczepy, rekuperacja,	str. 266
uszczelka opadająca	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ośc. stałej z MDF)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	35/43,05
szkło hartowane (dot. 1 szyby):	
wersja 04SD, 05SD	45/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

SKŁADANE

od **1342**/1650,66
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



uchwyt



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN DUO

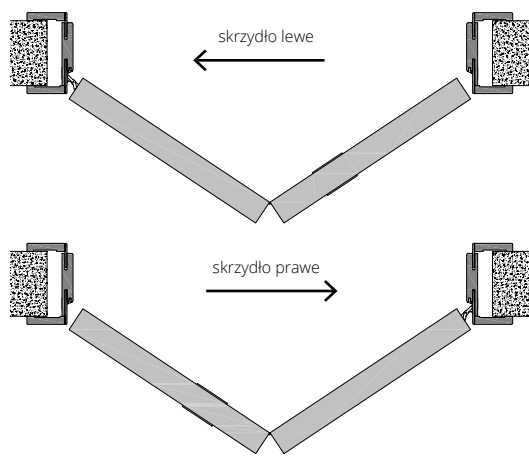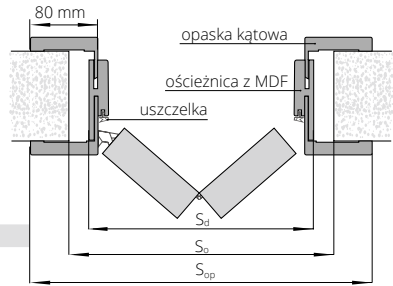

WERSJA	00 / V00	00 / V00 dwuskrzydłowe
MAŁOWANE 9003	1964/2415,72	3874/4765,02
MONO1 MAT	2114/2600,22	4024/4949,52
ECO TOP	1342/1650,66	2642/3249,66
UNI MAT PLUS	1507/1853,61	2967/3649,41
HIGH TOP	1507/1853,61	2967/3649,41
LAMISTONE CPL	1507/1853,61	2967/3649,41
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	1557/1915,11	3067/3772,41
SILKSTONE	1507/1853,61	2967/3649,41
SILKSTONE CPL 0,5 mm	1857/2284,11	3667/4510,41
FORNIROWANE GRUPA A	2128/2617,44	4195/5159,85
FORNIROWANE GRUPA B	2206/2713,38	4356/5357,88
FORNIROWANE GRUPA C, D	2396/2947,08	4732/5820,36
SILKWOOD / REALWOOD	2396/2947,08	4732/5820,36

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL
(dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

KOLORYSTYKA

ECO TOP*

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

SILKSTONE CPL 0,5 mm

UNI MAT PLUS

LAMINOWANE CPL 0,2 mm

LAMINOWANE CPL 0,5 mm**

LAMINOWANE CPL 0,7 mm**

LAMINOWANE HPL*

FORNIROWANE GRUPA A

FORNIROWANE GRUPA B

FORNIROWANE GRUPA C

FORNIROWANE GRUPA D

FORNIROWANE SILKWOOD

FORNIROWANE REALWOOD

MAŁOWANE

MONO1 MAT

*nie dot. ościeznicy stałej DUO
**dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE




Drzwi składane ościeznica DIN DUO								Drzwi składane ościeznica stała drewniana DUO						Drzwi składane ościeznica regulowana drewniana DUO								
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe				drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe			drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	typ	S _o	S _d	typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}	
„60”	690	652	792	„60”+„60”	1305	1267	1407	„60”	720	701	„60”+„60”	1340	1316	„60”	720	701	844	„60”+„60”	1340	1316	1459	
„70”	790	752	892	„70”+„70”	1505	1467	1607	„70”	820	801	„70”+„70”	1540	1516	„70”	820	801	944	„70”+„70”	1540	1516	1659	
„80”	890	852	992	„80”+„80”	1705	1667	1807	„80”	920	901	„80”+„80”	1740	1716	„80”	920	901	1044	„80”+„80”	1740	1716	1859	
„90”	990	952	1092	„90”+„90”	1905	1867	2007	„90”	1020	1001	„90”+„90”	1940	1916	„90”	1020	1001	1144	„90”+„90”	1940	1916	2059	
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s	H _{op}	WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s	WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s	H _{op}
				2065	2059	2020	2113					2080	2067	2020					2080	2067	2020	2038

S_d, H_d - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy
S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy
S_{op}, H_{op} - wymiary po zewnętrznej stronie opaski
H_s - wysokość skrzydła

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
przewodnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle	drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm	+10%
zawiasy: kryte regulowane nikiel satyna „60”-„80” – 2 szt., „90”- 3 szt.	drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm	+20%
uchwyt okrągły plastikowy	trzeci zawias w skrzydle kryty DUO dla szerokości „60”-„80”	110/135,30
DODATKOWE (za dopłatą)	zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe)	120/147,60
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	uchwyty do skrzydeł składanych	str. 275
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)		
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty	

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

LUMEN

od **998**/1227,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**DRZWI
SZKLANE**

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN



CENA ZESTAWU
=
CENA SKRZYDŁA
+
CENA OŚCIEŻNICY
REGULOWANEJ LUMEN
+
CENA OKUĆ
QUADRO/RONDO




WERSJA I	szerokość „60” – „80”	szerokość „90”	szerokość „100”
tafla szkło przeźierne, satyna biała	998/1227,54	1094/1345,62	1203/1479,69
tafla szkło satyna brąz, satyna grafit	1340/1648,20	1486/1827,78	1635/2011,05

OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)



SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe					
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}
„60”	676	646	617	748	788
„70”	776	746	717	848	888
„80”	876	846	817	948	988
„90”	976	946	917	1048	1088
„100”	1076	1046	1017	1148	1188
WYSOKOŚĆ					
	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2053	2043	2016	2093	2113

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”



Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

LUMEN	stopień regulacji (mm)	ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
			HIGH TOP				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
			LAMISTONE CPL						
			SILKSTONE						
			UNI MAT PLUS						
ZL 1A	75-85	467/574,41	527/648,21	774/952,02	874/1075,02	974/1198,02	954/1173,42	1094/1345,62	1152/1416,96
ZL 1B	85-95	467/574,41	527/648,21	774/952,02	874/1075,02	974/1198,02	954/1173,42	1094/1345,62	1152/1416,96
ZL 2	95-120	480/590,40	544/669,12	805/990,15	905/1113,15	1005/1236,15	979/1204,17	1129/1388,67	1183/1455,09
ZL 3	120-140	497/611,31	559/687,57	834/1025,82	934/1148,82	1034/1271,82	1010/1242,30	1160/1426,80	1218/1498,14
ZL 4	140-160	509/626,07	574/706,02	852/1047,96	952/1170,96	1052/1293,96	1040/1279,20	1198/1473,54	1256/1544,88
ZL 5	160-180	524/644,52	592/728,16	897/1103,31	997/1226,31	1097/1349,31	1069/1314,87	1228/1510,44	1291/1587,93
ZL 6	180-200	541/665,43	613/753,99	922/1134,06	1022/1257,06	1122/1380,06	1107/1361,61	1275/1568,25	1339/1646,97
ZL 7	200-220	561/690,03	632/777,36	956/1175,88	1056/1298,88	1156/1421,88	1154/1419,42	1316/1618,68	1382/1699,86
ZL 8	220-240	583/717,09	653/803,19	990/1217,70	1090/1340,70	1190/1463,70	1184/1456,32	1369/1683,87	1435/1765,05
ZL 9	240-260	601/739,23	675/830,25	1025/1260,75	1125/1383,75	1225/1506,75	1225/1506,75	1412/1736,76	1479/1819,17
ZL 10	260-280	620/762,60	695/854,85	1073/1319,79	1173/1442,79	1273/1565,79	1263/1553,49	1452/1785,96	1525/1875,75
ZL 11	280-300	645/793,35	726/892,98	1125/1383,75	1225/1506,75	1325/1629,75	1320/1623,60	1525/1875,75	1601/1969,23


*ościeżnica LUMEN w kolorystyce MALOWANE dostępna tylko z opaskami o szerokości 80 mm, w pozostałej kolorystyce opaski o szerokości 60 mm i 80 mm

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przeźierne o grubości 8 mm	
ornament od strony przeciwnej do zawiasów	
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1038 mm od dolnej krawędzi tafli	
DODATKOWE (za dopłatą)	
ościeżnica stała i regulowana metalowa	str. 236-237
podcięcie wentylacyjne (str. 277)	120/147,60
tafla szklana o nietypowej wysokości 1966 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	213/261,99
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	195/239,85
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	200/246,00
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	250/307,50
okucia QUADRO/RONDO	wg tabeli
opaski łączone pod kątem 90° (wersja C 90°)	50/61,50

OKUCIA		aluminium EV1-Deco 114	aluminium stal nierdzewna 107	czarny**
klamka + zawiasy	QUADRO	940/1156,20	1301/1600,23	1269/1560,87
	RONDO	620/762,60	930/1143,90	890/1094,70
klamka + WB + zawiasy	QUADRO	940/1156,20	1301/1600,23	1269/1560,87
	RONDO	620/762,60	930/1143,90	890/1094,70
klamka + WC + zawiasy	QUADRO	1158/1424,34	1567/1927,41	1650/2029,50
	RONDO	855/1051,65	1110/1365,30	1155/1420,65
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy*	QUADRO	1100/1353,00	1433/1762,59	1445/1777,35
	RONDO	820/1008,60	1140/1402,20	1120/1377,60

*kompletacja drzwi z elektrozaczepem
** dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany
WB - do wkładki
WC - do blokady łazienkowej



drzwi LUMEN LOFT, wzór V4, ościeżnica regulowana LUMEN

LUMEN LOFT

od **900**/1107,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**DRZWI
SZKLANE**

- szkło hartowane o grubości 8 mm
- decor **czarny lub biały**

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszzonej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias



drzwi LUMEN LOFT, wzór V2, ościeżnica regulowana LUMEN





WERSJA	V1	V2	V3	V4
		„60” - „80”		„90”
szkło przeźierne, dekor biały lub czarny	900/1107,00		1000/1230,00	
szkło satyna biała, dekor biały lub czarny	930/1143,90		1030/1266,90	

CENA ZESTAWU
=
CENA SKRZYDŁA
+
CENA OŚCIEŻNICY
REGULOWANEJ LUMEN
+
CENA OKUĆ
QUADRO/RONDO



OKUCIA RONDO



OKUCIA QUADRO

OŚCIEŻNICE



stała metalowa
LUMEN



regulowana
metalowa
LUMEN



regulowana
system DIN
LUMEN

szczegółowe wymiary i ceny ościeżnicy
regulowanej LUMEN – str. 153

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
tafla hartowana, grubość 8 mm przezierna z jednostronnym dekolorem czarnym lub białym wykonanym metodą sitodruku	
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1038 mm od dolnej krawędzi tafli	
DODATKOWE (za dopłatą)	
ościeżnica stała i regulowana metalowa	str. 236-237
podcięcie wentylacyjne	120/147,60
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	213/261,99
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	195/239,85
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	200/246,00
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	250/307,50
okucia QUADRO/RONDO	wg tabeli

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OKUCIA		aluminium EV1-Deco 114	aluminium stal nierdzewna 107	czarny**
klamka + zawiasy	QUADRO	940/1156,20	1301/1600,23	1269/1560,87
	RONDO	620/762,60	930/1143,90	890/1094,70
klamka + WB + zawiasy	QUADRO	940/1156,20	1301/1600,23	1269/1560,87
	RONDO	620/762,60	930/1143,90	890/1094,70
klamka + WC + zawiasy	QUADRO	1158/1424,34	1567/1927,41	1650/2029,50
	RONDO	855/1051,65	1110/1365,30	1155/1420,65
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy*	QUADRO	1100/1353,00	1433/1762,59	1445/1777,35
	RONDO	820/1008,60	1140/1402,20	1120/1377,60

* kompletacja drzwi z elektrozaczepem
** dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany
WB - do wkładki
WC - do blokady łazienkowej

system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM GLASS



Cena drzwi naściennych Premium Glass = cena tafli szklanej 8 mm + cena zestawu naściennego Premium Glass + pochwyt podłużny lub pochwyt krążkowy




Zestaw naścienny Premium Glass wykończenie aluminium silver. Zestaw zawiera:	
szynę długości 1900 mm	
dwa wózki jezdne	
2 szt. ograniczniki otwarcia	
przewodnik podłogowy	
2 szt. zaślepek bocznych	
1 szt. spowalniacza do zamykania	
cena zestawu:	1325 /1629,75
Tafla szklana, szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przeźierne o grubości 8 mm:	
tafla szkło przeźierne, satyna biała	
szerokość „70”-„80”	998 /1227,54
szerokość „90”	1094 /1345,62
tafla szkło satyna brąz, satyna grafit	
szerokość „70”-„80”	1340 /1648,20
szerokość „90”	1486 /1827,78
Pochwyty:	
pochwyt krążkowy Ø 57 mm stal nierdzewna	150 /184,50
pochwyt podłużny dł. 550 mm stal szlachetna	245 /301,35

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



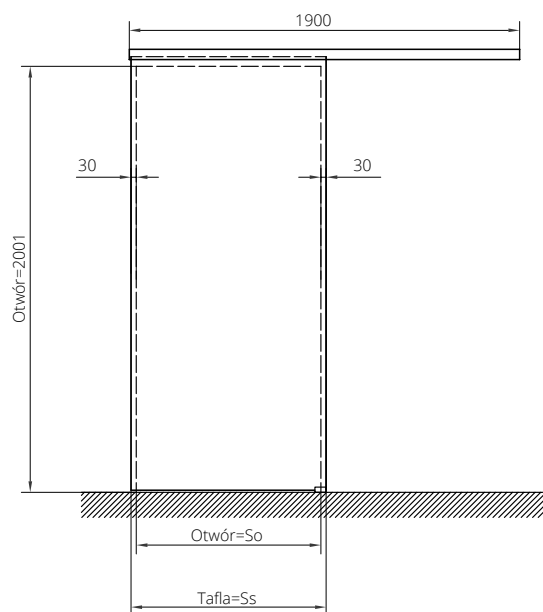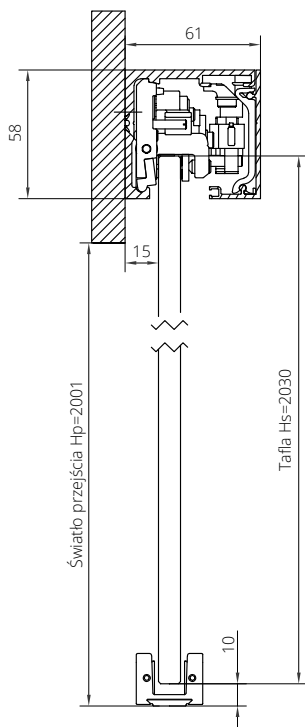


Drzwi lewe z pochwytem podłużnym

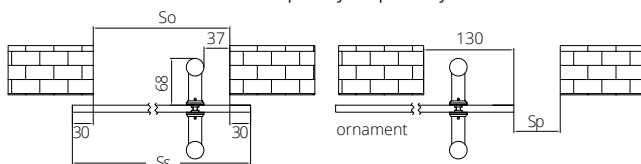

WYMIARY	Ss	So
szerokość „70”	717	657
szerokość „80”	817	757
szerokość „90”	917	857

Drzwi lewe z pochwytem krążkowym

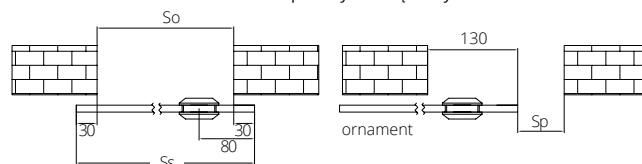

WYMIARY	Ss	So	Sp
szerokość „70”	717	657	527
szerokość „80”	817	757	627
szerokość „90”	917	857	727



KASETA SYNTESIS LINE

Kaseta do skrzydła bez ościeżnicy i opasek

Brak wykończenia ościeżnicą drewnianą oraz opaskami maskującymi

ECLISSE Syntesis Line to kaseta przeznaczona do skrzydła przesuwanego chowanego w ścianę niewymagająca zastosowania listew maskujących. Dzięki takiej konstrukcji panel drzwiowy dyskretnie umieszczony jest w kasecie, efektem czego jest nowoczesny design z zastosowaniem najnowszej technologii.



Wybierając kaseta Syntesis Line

Tworzysz nowoczesny design pomieszczenia

Kaseta Syntesis Line jest stworzona z myślą o minimalistycznych pomieszczeniach. Ideą przy jej tworzeniu była myśl „mniej znaczy więcej”. Idealnie wkomponowuje się w zaaranżowaną przestrzeń.


Jest, a jakby nie było

Konstrukcja kasety umożliwia dyskretnie zamontowanie panelu drzwiowego. Przy zastosowaniu jednakowego koloru ściany oraz skrzydła tworzymy unikalną kolorystykę pomieszczenia.


Drzwi stają się niewidoczne, nie zwracają uwagi, nie stanowią rzucającego się w oczy elementu wnętrza.



ECLISSE SYNTESIS® LINE
do ścianki gips-karton

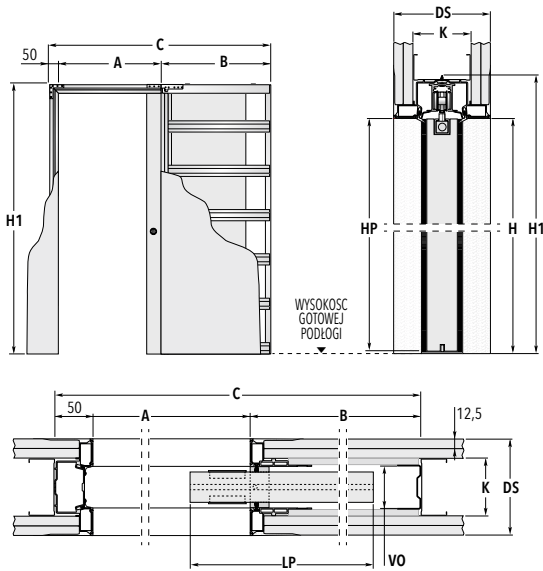

ECLISSE SYNTESIS® LINE PODWÓJNA
do ścianki gips-karton

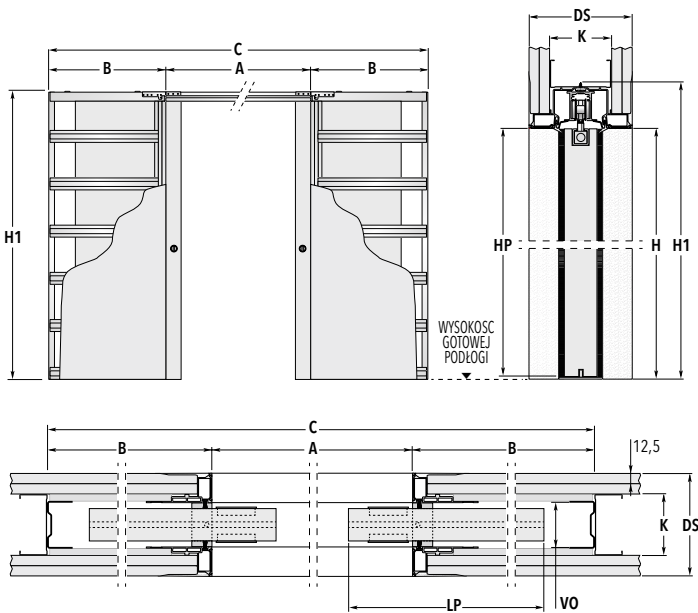

WYMIAR KASETY DO DRZWI JEDNOSKRZYLÓWYCH

SZEROKOŚĆ DRZWI	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA A x H	B	WYMIARY	WYMIARY SKRZYDŁA	
			ZEWNĘTRZNE C x H1	LP	HP
„60”	600 x 2048	750	1400 x 2108	625	2040
„70”	700 x 2048	850	1600 x 2108	725	2040
„80”	800 x 2048	950	1800 x 2108	825	2040
„90”	900 x 2048	1050	2000 x 2108	925	2040
„100”	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1025	2040

WYMIAR KASETY DO DRZWI DWUSKRZYLÓWYCH

SZEROKOŚĆ DRZWI	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA A x H	B	WYMIARY	WYMIARY SKRZYDŁA	
			ZEWNĘTRZNE C x H1	LP	HP
„60”+ „60”	1200 x 2048	750	2700 x 2108	625	2040
„70”+ „70”	1400 x 2048	850	3100 x 2108	725	2040
„80”+ „80”	1600 x 2048	950	3500 x 2108	825	2040
„90”+ „90”	1800 x 2048	1050	3900 x 2108	925	2040
„100”+ „100”	2000 x 2048	1150	4300 x 2108	1025	2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY = DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE = VS	PROFILE = K
100	54	75 płyta g/k pojedyncza

KASETA ECLISSE SYNTESIS LINE DEDYKOWANA DO SKRZYDEŁ PŁASKICH (NIE DOTYCZY SKRZYDEŁ SZKLONYCH)
DOPŁATA ZA PRZYSTOSOWANIE SKRZYDŁA DO KASETY SYNTESIS LINE DO CENY SKRZYDŁA +100/123,00

KASETA SYNTESIS LINE	
kaseta pojedyncza, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „60”-„80”	1920/2361,60
kaseta pojedyncza, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „90”-„100”	2150/2644,50
kaseta podwójna, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „60”-„60” - „80”-„80”	3860/4747,80
kaseta podwójna, wersja gips-karton gr. 100 mm, H=2048 mm, rozmiar „90”-„90” - „100”-„100”	4150/5104,50

LEGENDA

A - Światło przejścia
B - Wymiar kieszeni kasety
C - Całkowita szerokość kasety
H - Wysokość światła przejścia
H1 - Całkowita wysokość kasety


LP - Szerokość skrzydła
HP - Wysokość skrzydła
DS - Całkowita grubość kasety z płytą g/k 100 mm
VO - Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 mm
K - Profile g/k 75 mm

CENA (zł) netto/brutto
(VAT 23%)

system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	
standard:	
uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)	str. 275
opcjonalnie:	
uchwyty do skrzydeł przesuwnych	str. 275

SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM
cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych + 860/1057,80
do drzwi dwuskrzydłowych + 1720/2115,60
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu
(dopłata + 55/67,65) + cena uchwyty

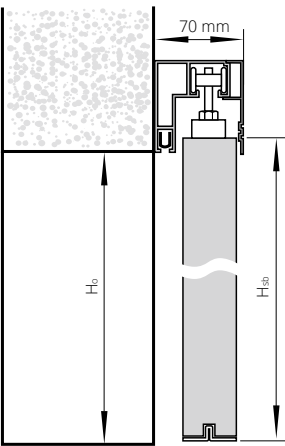

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM	
„60”	1800 mm
„70”	1800 mm
„80”	1800 mm
„90”	2000 mm
„60”+„60”	1800 + 1800 mm
„70”+„70”	1800 + 1800 mm
„80”+„80”	1800 + 1800 mm
„90”+„90”	2000 + 2000 mm

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po wewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Sd – szerokość po wewnętrznej stronie ościeżnicy

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840

wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM PREMIUM

system PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

uchwyt podłużny U4 chrom satyna

OPCJONALNE:

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	150/184,50
skrzydło niższe o 50 mm	bez dopłaty
skrzydło wyższe o 50 mm	+ 5%
skrzydło wyższe o 100 mm	+ 10%
skrzydło wyższe o 150 mm	+ 15%
skrzydło wyższe o 200 mm	+ 20%



Dla systemu przesuwne MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.


Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI + cena systemu przesuwne MOVI

SYSTEM PRZESUWNY MOVI


szerokość skrzydła	cena
„70” - „100”	1400/1722,00
„110”	1450/1783,50

SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

szerokość skrzydła	ECO TOP	LAMISTONE CPL SILKSTONE UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		ESPINA	
							GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D	GRUPA A GRUPA B REALWOOD
„70” - „90”	466/573,18	622/765,06	685/842,55	1088/1338,24	1188/1461,24	1288/1584,24	945/1162,35	1198/1473,54	1248/1535,04	1907/2345,61 2129/2618,67
„100” - „110”	513/630,99	685/842,55	754/927,42	1197/1472,31	1297/1595,31	1397/1718,31	1040/1279,20	1318/1621,14	1374/1690,02	2098/2580,54 2343/2881,89

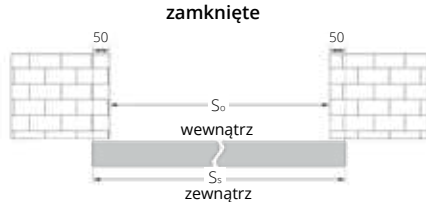


SZEROKOŚĆ			
wymiar	S _s	S _o	S _p
„70”	744	644	526
„80”	844	744	626
„90”	944	844	726
„100”	1044	944	826
„110”	1144	1044	926

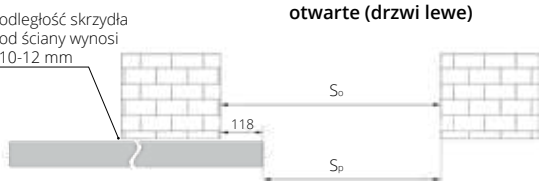

WYSOKOŚĆ		
wymiar	H _s	H _o
skrzydło niższe o 50 mm	2040	1980
skrzydło standard	2090	2030
skrzydło wyższe o 50 mm	2140	2080
skrzydło wyższe o 100 mm	2190	2130
skrzydło wyższe o 150 mm	2240	2180
skrzydło wyższe o 200 mm	2290	2230

S_s – szerokość drzwi
S_o – szerokość otworu montażowego
S_p – szerokość przejścia
H_s – wysokość skrzydła
H_o – wysokość otworu montażowego

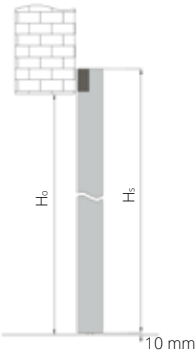

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

WYPOSAŻENIE	
zamek hakowy (chrom) na blokadę	
szczotki do systemu	
wykonanie samego skrzydła do sys. przesuwnego	+ 55/67,65 + cena uchwytu
wymiana zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz	155/190,65
kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie*	
uchwyty do drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie	str. 275
spowalnicz SP60** do jednoskrzydłowych	150/184,50 (1 szt.)
spowalnicz SP60** do dwuskrzydłowych	300/369,00 (2 szt.)

kasetka pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60” (G/60 PLUS)	
„70” (G/70 PLUS)	
„80” (G/80 PLUS)	+870/1070,10
„90” (G/90 PLUS)	
„100” (G/100 PLUS)	

dopłaty	
kasetka wyższa o 100 mm Ho=2175 mm	+50% do ceny kasetki pojedynczej
kasetka wyższa o 200 mm Ho=2275 mm	+50% do ceny kasetki pojedynczej
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	+124/152,52 do ceny kasetki podwójnej

*kasetki do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasetki pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)


**Zastosowanie spowalnicza SP60 do systemu chowanego w ścianę:
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90” bez synchronizacji
jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80” + „80” – „90” + „90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.
Z uwagi na system montażu spowalnicza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA – A02; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02

Brak symetryczności w przypadku drzwi ze wzorem/wystrojem

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasetki o 100 mm i 200 mm wyższej.

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWO-LEWE SYMETRYCZNE

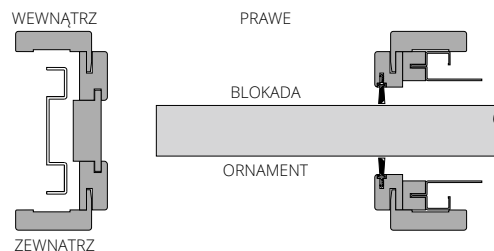

kasetka podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60”+„60” (GG/60 PLUS)	
„70”+„70” (GG/70 PLUS)	+1720/2115,60
„80”+„80” (GG/80 PLUS)	
„90”+„90” (GG/90 PLUS)	
„100”+„100” (GG/100 PLUS)	+1760/2164,80

asortyment dodatkowy	cena 1 szt.
szczotka biała SB 01	
szczotka czarna SB 03	+15/18,45



drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej

WARIANT I Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: ARCO, ETIUDA, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, SEDO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, FIORD (pełne), DECO LUX, SUBLIME, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, PASSO, MODESTO, SAMOS, UNITO, TEO, ESTO, ZENN, SENTO, MAGRO, FORTO

I

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	HIGH TOP	FORNIROWANE			
					LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD	
					SILKSTONE				
					UNI MAT PLUS				
zakres w mm									
100-106		1160/1426,80	1613/1983,99	1713/2106,99	1813/2229,99	1193/1467,39	1514/1862,22	1614/1985,22	1634/2009,82

WARIANT II Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone)
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, DECO, SIMPLE, FIORD (szklone), CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE LUX, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, ESTATO LUX, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, PASSO, SEDO, CREATO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, MODESTO, SAMOS, UNITO, TEO, ESTO, ZENN, NOSTRE, INVERNO, MAESTO, SENTO, RIFLO , MAGRO, FORTO

II

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	HIGH TOP	FORNIROWANE				
					LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD		
					SILKSTONE					
					UNI MAT PLUS					
zakres w mm										
125-140		1184/1456,32	1647/2025,81	1747/2148,81	1847/2271,81	1192/1466,16	1690/2078,70	1790/2201,70	1810/2226,30	
140-160		1214/1493,22	1691/2079,93	1791/2202,93	1891/2325,93	1218/1498,14	1690/2078,70	1790/2201,70	1810/2226,30	
160-180		1238/1522,74	1716/2110,68	1816/2233,68	1916/2356,68	1270/1562,10	1696/2086,08	1796/2209,08	1816/2233,68	
180-200		1257/1546,11	1746/2147,58	1846/2270,58	1946/2393,58	1287/1583,01	1736/2135,28	1836/2258,28	1856/2282,88	
200-240		1302/1601,46	1807/2222,61	1907/2345,61	2007/2468,61	1333/1639,59	1819/2237,37	1919/2360,37	1939/2384,97	
240-280		1340/1648,20	1866/2295,18	1966/2418,18	2066/2541,18	1369/1683,87	1893/2328,39	1993/2451,39	2013/2475,99	
280-320		1375/1691,25	1985/2441,55	2085/2564,55	2185/2687,55	1401/1723,23	1960/2410,80	2060/2533,80	2080/2558,40	

WARIANT III Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem)
Do skrzydeł: INTERSOLID, ADORE, ROYALE, EMPORE


III

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	HIGH TOP	FORNIROWANE				
					LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD		
					SILKSTONE					
					UNI MAT PLUS					
zakres w mm										
125-131		1179/1450,17	1707/2099,61	1807/2222,61	1907/2345,61	1188/1461,24	1643/2020,89	1743/2143,89	1763/2168,49	
131-140		1184/1456,32	1721/2116,83	1821/2239,83	1921/2362,83	1199/1474,77	1653/2033,19	1753/2156,19	1773/2180,79	
140-160		1214/1493,22	1768/2174,64	1868/2297,64	1968/2420,64	1236/1520,28	1791/2202,93	1891/2325,93	1911/2350,53	
160-180		1238/1522,74	1793/2205,39	1893/2328,39	1993/2451,39	1255/1543,65	1822/2241,06	1922/2364,06	1942/2388,66	
180-200		1257/1546,11	1827/2247,21	1927/2370,21	2027/2493,21	1276/1569,48	1865/2293,95	1965/2416,95	1985/2441,55	
200-220		1277/1570,71	1857/2284,11	1957/2407,11	2057/2530,11	1300/1599,00	1915/2355,45	2015/2478,45	2035/2503,05	
220-260		1318/1621,14	1915/2355,45	2015/2478,45	2115/2601,45	1345/1654,35	2003/2463,69	2103/2586,69	2123/2611,29	
260-300		1375/1691,25	1997/2456,31	2097/2579,31	2197/2702,31	1400/1722,00	2107/2591,61	2207/2714,61	2227/2739,21	


DOPLATY

do dwuskrzydłowych	+50%	*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata wg tabeli dla poszczególnych modeli skrzydeł.
szerokość „100”	30/36,90	
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90	


Wariant I – Tabela I

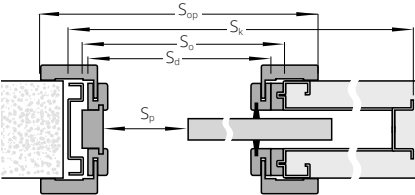

Wariant II – Tabela II

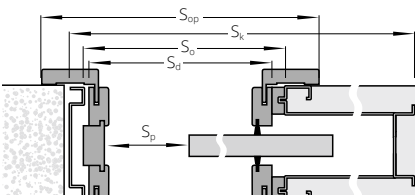

Wariant III – Tabela III

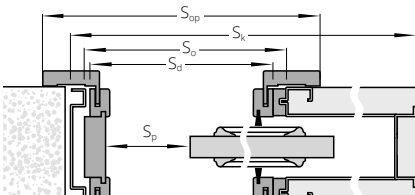

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)								drzwi dwuskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)							
TABELA I, II, III															
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	SopA	SopB	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	SopA	SopB
„60”	644	645	670	1352	530	745	785	„60”+„60”	1288	1256	1290	2610	1070	1356	1396
„70”	744	745	770	1552	630	845	885	„70”+„70”	1488	1456	1490	3010	1270	1556	1596
„80”	844	845	870	1752	730	945	985	„80”+„80”	1688	1656	1690	3410	1470	1756	1796
„90”	944	945	970	1952	830	1045	1085	„90”+„90”	1888	1856	1890	3810	1670	1956	1996
„100”	1044	1045	1070	2152	930	1145	1185								
WYSOKOŚĆ								Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	HopA	HopB	
								2033	2043	2075	2120	2021	2093	2113	

system PRZESUWNY NAŚCIENNY

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY

standard:
mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4) str. 275

opcjonalnie:

uchwyty lub zamek hakowy str. 275

spawalniacz SP60* do jednoskrzydłowych 150/184,50 (1 szt.)

spawalniacz SP60* do dwuskrzydłowych 300/369,00 (2 szt.)

spawalniacz BIAS do jednoskrzydłowych 242/297,66 (1 szt.)

spawalniacz BIAS do dwuskrzydłowych 484/595,32 (2 szt.)

*Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu naściennego:


- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90”


Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA – A02; PASSO; ESTADO/ESTATO LUX – A02

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz,
w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych:
prawych – zamek w skrzydle prawym;
lewych – zamek w skrzydle lewym.



**system przesuwny
naścienny**
(maskownica
z MDF wykonana
w kolorystyce skrzydła)

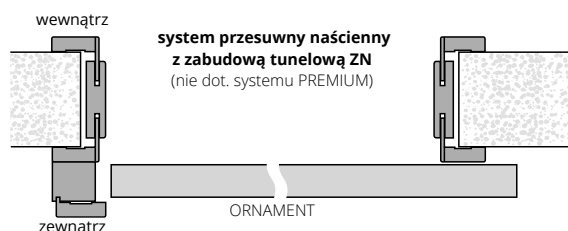

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

„60” – 1795 mm	„60”+„60” – 3448 mm*
„70” – 1795 mm	„70”+„70” – 3448 mm*
„80” – 1795 mm	„80”+„80” – 3448 mm*
„90” – 2045 mm	„90”+„90” – 3948 mm*
„100” – 2295 mm	

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm



przewodnica systemu naściennego



maskownica i słup dojazdowy
systemu naściennego



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM




SYSTEM NAŚCIENNY
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	ECO TOP	HIGH TOP	FORNIROWANE		
					LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD
					SILKSTONE			
					UNI MAT PLUS			
					folia drewnopodobna			
dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego								
„60”-„90”	1354/1665,42	1504/1849,92	1604/1972,92	1085/1334,55	1122/1380,06	1277/1570,71	1528/1879,44	1605/1974,15
„100”	1515/1863,45	1665/2047,95	1765/2170,95	1276/1569,48	1318/1621,14	1395/1715,85	1663/2045,49	1745/2146,35

DOPŁATY	do dwuskrzydłowych	+50%
	drzwi niższe o 50 mm	+20%
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
	opaski łączone pod kątem 90° (tylko opaski 80 mm)	30/36,90
	opaski o szerokości 80 mm (nie dot. MALOWANYCH)	+30%
	opcje wentylacji	str. 277

* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru
** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej, istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 55/67,65) + cena uchwytu

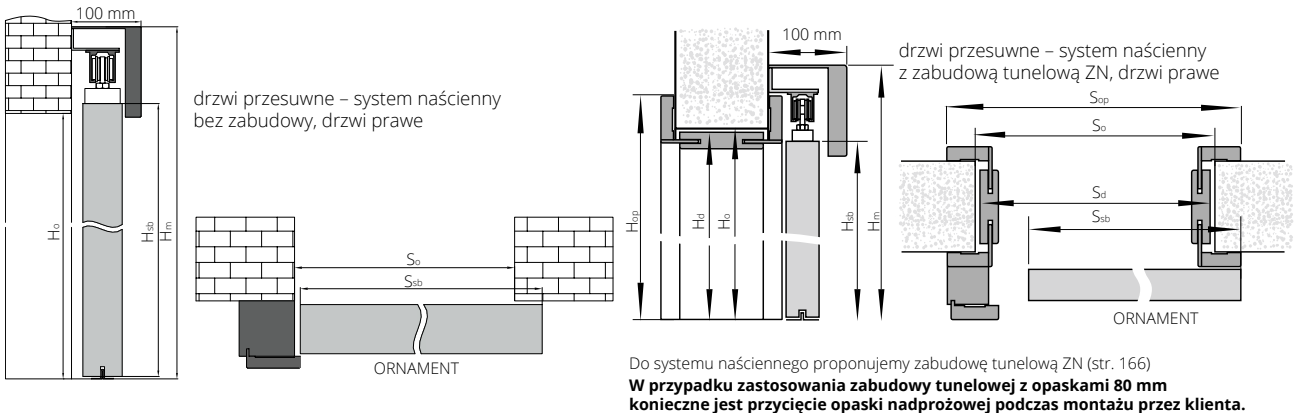

Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 166)
W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
„100”	1044	1020			

SZEROKOŚĆ											
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)						drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)					
typ	Ssb	Sd	So	SopA	SopB	typ	Ssb	Sd	So	SopA	SopB
„60”	644	646	670	748	788	„60”+„60”	1288	1280	1305	1382	1422
„70”	744	746	770	848	888	„70”+„70”	1488	1480	1505	1582	1622
„80”	844	846	870	948	988	„80”+„80”	1688	1680	1705	1782	1822
„90”	944	946	970	1048	1088	„90”+„90”	1888	1880	1905	1982	2022
„100”	1044	1046	1070	1148	1188						


WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2020	2033	2138

WYSOKOŚĆ	Hd	Ho	HopA	HopB	Hsb	Hm
	2043	2055	2093	2113	2033	2138

Tolerancja wymiarów ± 1 mm

TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO



SZEROKOŚĆ					
typ	S _d	S _o	S _{opL}	S _{opF}	
„60”	652	680	793	795	
„70”	752	780	893	895	
„80”	852	880	993	995	
„90”	952	980	1093	1095	

WYSOKOŚĆ			H _d	H _o
			2050	2062
Tolerancja wymiarów ± 1 mm				

Stopień regulacji	Zakres w mm	Kompletacja elementów Elementy pionowe	MALOWANE 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	UNI MAT PLUS LAMISTONE	FORNIROWANE		
				MONO1 MAT		SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD
VT1	76-96	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	1081/1329,63	1181/1452,63	1281/1575,63	928/1141,44	1315/1617,45	1479/1819,17	1631/2006,13
VT2	96-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	1081/1329,63	1181/1452,63	1281/1575,63	928/1141,44	1323/1627,29	1487/1829,01	1631/2006,13
VT3	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	1089/1339,47	1189/1462,47	1289/1585,47	935/1150,05	1336/1643,28	1497/1841,31	1638/2014,74
VT4	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	1097/1349,31	1197/1472,31	1297/1595,31	944/1161,12	1345/1654,35	1514/1862,22	1661/2043,03
VT5	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	1121/1378,83	1221/1501,83	1321/1624,83	961/1182,03	1373/1688,79	1544/1899,12	1689/2077,47
VT6	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	1146/1409,58	1246/1532,58	1346/1655,58	982/1207,86	1402/1724,46	1563/1922,49	1707/2099,61
VT7	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	1178/1448,94	1278/1571,94	1378/1694,94	998/1227,54	1432/1761,36	1603/1971,69	1744/2145,12
VT8	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	1211/1489,53	1311/1612,53	1411/1735,53	1017/1250,91	1459/1794,57	1631/2006,13	1777/2185,71
VT9	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	1234/1517,82	1334/1640,82	1434/1763,82	1053/1295,19	1497/1841,31	1679/2065,17	1823/2242,29

Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej

* dot. opasek o szerokości 80 mm

CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY TUNELOWEJ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU			ECO TOP	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	LAMISTONE CPL	FORNIROWANE		
Stopień regulacji	Kompletacja elementów						SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD
System naścienny	Zakres w mm	Wymiary standardowe					UNI MAT PLUS			
ZN 1	76-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	638/784,74	841/1034,43	941/1157,43	1041/1280,43	678/833,94	973/1196,79	1124/1382,52	1182/1453,86
ZN 2	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	678/833,94	891/1095,93	991/1218,93	1091/1341,93	683/840,09	1032/1269,36	1192/1466,16	1252/1539,96
ZN 3	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	723/889,29	953/1172,19	1053/1295,19	1153/1418,19	757/931,11	1106/1360,38	1273/1565,79	1337/1644,51
ZN 4	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	746/917,58	980/1205,40	1080/1328,40	1180/1451,40	779/958,17	1142/1404,66	1314/1616,22	1377/1693,71
ZN 5	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	797/980,31	1049/1290,27	1149/1413,27	1249/1536,27	827/1017,21	1223/1504,29	1412/1736,76	1482/1822,86
ZN 6	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	823/1012,29	1089/1339,47	1189/1462,47	1289/1585,47	852/1047,96	1261/1551,03	1447/1779,81	1525/1875,75
ZN 7	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	899/1105,77	1182/1453,86	1282/1576,86	1382/1699,86	921/1132,83	1378/1694,94	1594/1960,62	1674/2059,02
ZN 8	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	1015/1248,45	1338/1645,74	1438/1768,74	1538/1891,74	1031/1268,13	1561/1920,03	1809/2225,07	1894/2329,62

DOPLATY

niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)	+30%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”	+50%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”	+70%
ościeżnica tunelowa DIN AQUA - po konsultacji z Działem Handlowym „100”, „110”	+20%
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opasek wersja B - 80 mm)	50/61,50

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%
* dot. opasek o szerokości 80 mm ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295)					
CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)					


OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN (zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN i DIN DUO)

SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}
„60”	646	670	748	788	„60”+„60”	1280	1305	1382	1422
„70”	746	770	848	888	„70”+„70”	1480	1505	1582	1622
„80”	846	870	948	988	„80”+„80”	1680	1705	1782	1822
„90”	946	970	1048	1088	„90”+„90”	1880	1905	1982	2022
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2080	2105	2182	2222
WYSOKOŚĆ						H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}
						2043	2055	2093	2113

Tolerancja wymiarów ± 1 mm

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{opA} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski wersja A
S_{opB} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski wersja B

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{opA} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski wersja A
H_{opB} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski wersja B

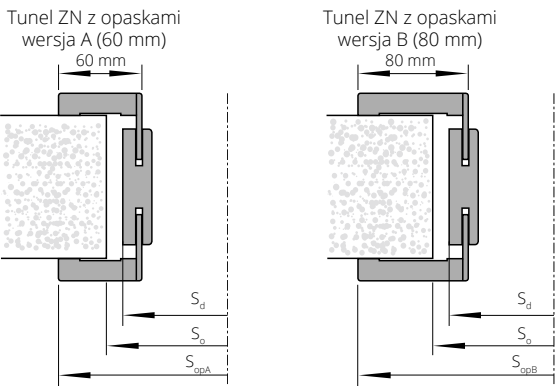

DRZWI DO SZACHTÓW

- Zaleca się stosowanie drzwi przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus na ościeżnicy stałej drewnianej z ewentualną zabudową drzwi w postaci paneli naściennych sklasyfikowanych jako trudnozapalne.
- Drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wkładkę bez klamki.
- W przypadku drzwi do szachtów, gdzie występuje różnica temperatur między dwoma pomieszczeniami, zaleca się stosowanie kratki wentylacyjnych jako opcji wentylacji.






DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE


CENA SKRZYDŁA Z DOSTAWKĄ = 2 x CENA SKRZYDŁA

Dostawki dotyczą modeli:
SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02, W03)

SZEROKOŚĆ (system przylgowy)		
typ	Ss z przylgą	Sds
„40”+ „70”	744	431
„50”+ „70”		531
„60”+ „70”		631
„40”+ „80”	844	431
„50”+ „80”		531
„60”+ „80”		631
„40”+ „90”	944	431
„50”+ „90”		531
„60”+ „90”		631

SZEROKOŚĆ (system bezprzylgowy)		
typ	Ss	Sds
„40”+ „70”	725	412
„50”+ „70”		512
„60”+ „70”		612
„40”+ „80”	825	412
„50”+ „80”		512
„60”+ „80”		612
„40”+ „90”	925	412
„50”+ „90”		512
„60”+ „90”		612

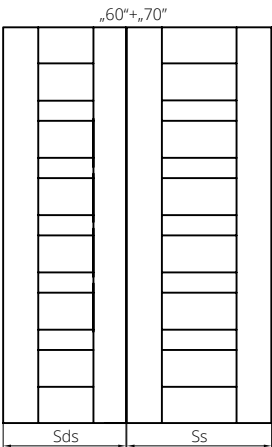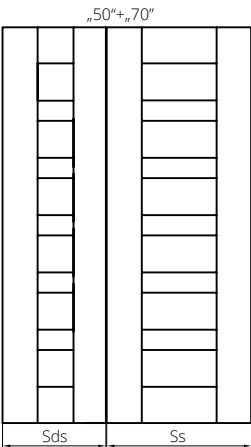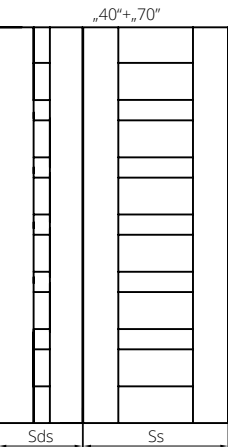



drzwi wewnętrzne o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

SKRZYDŁA

III klasa mechaniczna o konstrukcji płytowej

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH FIRMY POL-SKONE ZAWIASY WLICZONE W CENĘ OŚCIEŻNICY.

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW ZAWIASY DO SKRZYDEŁ ZA DOPLATĄ.

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „110” - 4 szt.)

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz do budynków przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnętrzne stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy izbami. Szczególnie polecane do szkół, przedszkoli oraz szpitali.

Skrzydło zbudowane jest z ramy drewnianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz z powiększonego dolnego ramiaka; wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1 – wersja przylgowa
- Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018 – wersja bezprzylgowa



drzwi wewnętrzne o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

SKRZYDŁA DO
OŚCIEŻNICY
METALOWEJ,
OŚCIEŻNICY
DREWNIANEJ,
OŚCIEŻNICY
REGULOWANEJ
DIN III KLASA



sys. przylgowy
sys. bezprzylgowy



sys. przylgowy
sys. bezprzylgowy



sys. przylgowy



sys. przylgowy
sys. bezprzylgowy



sys. przylgowy

WERSJA	00	02	03SD	04	05
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	825/1014,75	1125/1383,75	1255/1543,65	1190/1463,70	1190/1463,70
UNI MAT PLUS	770/947,10	1025/1260,75	1155/1420,65	1090/1340,70	1090/1340,70
LAMISTONE	770/947,10	1025/1260,75	1155/1420,65	1090/1340,70	1090/1340,70
SILKSTONE	770/947,10	1025/1260,75	1155/1420,65	1090/1340,70	1090/1340,70
SILKSTONE CPL 0,5 mm	1120/1377,60	1375/1691,25	1505/1851,15	1440/1771,20	1440/1771,20
MALOWANE 9003	1164/1431,72	1468/1805,64	1633/2008,59	1518/1867,14	1518/1867,14
MONO1 MAT	1314/1616,22	1618/1990,14	1783/2193,09	1668/2051,64	1668/2051,64
BLACK MAT / MONO2 MAT	1414/1739,22	1718/2113,14	1883/2316,09	1768/2174,64	1768/2174,64
FORNIROWANE GRUPA A	1252/1539,96	1493/1836,39	1821/2239,83	1706/2098,38	1706/2098,38
FORNIROWANE GRUPA B	1454/1788,42	1707/2099,61	2000/2460,00	1893/2328,39	1893/2328,39
FORNIROWANE GRUPA C, D	1561/1920,03	1823/2242,29	2132/2622,36	2017/2480,91	2017/2480,91
SILKWOOD / REALWOOD	1561/1920,03	1823/2242,29	2132/2622,36	2017/2480,91	2017/2480,91

Skrzydło wyposażone w 3 szt. zawiasów: typ C (do ościeżnicy drewnianej), typ K (do ościeżnicy regulowanej DIN III klasa mechaniczna), typ T (do ościeżnicy metalowej); opcjonalnie: ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości z wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowa - dopłata +10% do ceny ościeżnicy regulowanej DIN, DIN DUO

DOPLATA ZA SZYBĘ LAMINOWANĄ ZAMIAST HARTOWANEJ W SKRZYDŁACH III KLASA MECHANICZNA
cena [1 szyba]

SZYBA LAMINOWANA VSG 22.1 MATOWY - BIAŁY MAT

	biały mat	przezierna
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „60”-„80”	98/120,54	46/56,58
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „90”-„100”	115/141,45	66/81,18
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 04SD	47/57,81	25/30,75
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „60”-„80”	32/39,36	20/24,60
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „90”-„100”	35/43,05	25/30,75

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała:
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm
Ościeżnica drewniana regulowana:
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm
Ościeżnica regulowana system DIN III klasa mechaniczna:
max. szerokość „100” – 1046 mm, max. wysokość 2243 mm
Ościeżnica metalowa stała FD12, FD14:
max. szerokość „110” – 1197 mm, max. wysokość 2268 mm

Ościeżnica metalowa regulowana:
max. szerokość „110” – 1217 mm, max. wysokość 2278 mm
Ościeżnica DIN DUO III klasa:
max. szerokość „100” – 1052 mm, max. wysokość 2143 mm
Ościeżnica stała metalowa DUO:
max. szerokość „100” – 1101 mm, max. wysokość 2168 mm
Ościeżnica regulowana metalowa DUO:
max. szerokość „100” – 1121 mm, max. wysokość 2178 mm

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm lub laminowana 22.1.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią drewnopodobną dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.
Regulowana DIN III klasa mechaniczna
Regulowana DIN DUO III klasa mechaniczna
wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm ze specjalnym wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej, blacha zaczepowa kątowa.



Metalowa stała FD12 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm.
Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Regulowana metalowa/Regulowana metalowa DUO/
Stała DUO wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005); składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe:
Drzwi z ościeżnicą drewnianą
- 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech płaszczyznach
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz
Drzwi z ościeżnicą system DIN III klasa mechaniczna
- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy trójdzielne typ T
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz
Drzwi z ościeżnicą metalową
- 3 zawiasy trójdzielne typ T
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz
Drzwi z ościeżnicą system DIN DUO III klasa mechaniczna
- 3 zawiasy kryte regulowane DUO
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz

Wypożyczenie dodatkowe:
- wypełnienie z płyty pełnej - 150/184,50
- samozamykacz nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- zwora elektromagnetyczna
- zawias TYP T (1 szt.) - 30/36,90
- ościeżnica DIN, DIN DUO III klasa mechaniczna - dopłata +10% do ceny ościeżnicy regulowanej DIN, DIN DUO
- szerokość „100” +10%
- szerokość „110” (dot. wersji przylgowej) +20%
- uszczelka opadająca - 260/319,80
- podcięcie wentylacyjne - str. 277

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



dot. wzoru 00



drzwi DECO INVEST, wzór 04, ościeżnica metalowa

WZMOCNIONE DECO INVEST

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („70” - „80” - 3 szt., „90” - „110” - 4 szt.)

Drzwi zbudowane są z ramiaka z drewna iglastego, obłożonego obustronnie płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana. Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa stała FD12, opcjonalnie regulowana. Drzwi posiadają 3 lub 4 klasę mechaniczną.

- 4 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydłowe, wzór 00, szerokość „70”-„100”) produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018
- 3 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydłowe)
- 2 klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydłowe)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1



drzwi DECO INVEST, wzór 02, ościeżnica metalowa

SKRZYDŁA
DECO INVEST



WERSJA		00	00 (IV klasa)	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	„70“-„90“, „90 plus“	1450/1783,50	1600/1968,00	2459/3024,57	2778/3416,94	2953/3632,19	2240/2755,20
	„100“	1529/1880,67	1679/2065,17	2554/3141,42	2871/3531,33	3049/3750,27	2325/2859,75
	„110“	1606/1975,38	-	2648/3257,04	2967/3649,41	3141/3863,43	2411/2965,53
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	„70“-„90“, „90 plus“	1479/1819,17	1629/2003,67	2507/3083,61	2834/3485,82	3010/3702,30	2286/2811,78
	„100“	1557/1915,11	1707/2099,61	2602/3200,46	2931/3605,13	3105/3819,15	2370/2915,10
	„110“	1636/2012,28	-	2697/3317,31	3024/3719,52	3200/3936,00	2458/3023,34
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	„70“-„90“, „90 plus“	1613/1983,99	1763/2168,49	2669/3282,87	2992/3680,16	3177/3907,71	2434/2993,82
	„100“	1692/2081,16	1842/2265,66	2765/3400,95	3089/3799,47	3271/4023,33	2518/3097,14
	„110“	1769/2175,87	-	2857/3514,11	3184/3916,32	3365/4138,95	2606/3205,38
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	„70“-„90“, „90 plus“	1630/2004,90	1780/2189,40	2688/3306,24	3018/3712,14	3194/3928,62	2453/3017,19
	„100“	1707/2099,61	1857/2284,11	2782/3421,86	3113/3828,99	3291/4047,93	2539/3122,97
	„110“	1785/2195,55	-	2875/3536,25	3206/3943,38	3384/4162,32	2628/3232,44
DWUSKRZYDŁOWE							
LAMISTONE CPL	„70“-„70“, „80“-„80“	3071/3777,33	-	4531/5573,13	5024/6179,52	5219/6419,37	4564/5613,72
	„90“-„90“, „100“-„100“, „100“-„100“	3128/3847,44	-	4689/5767,47	5083/6252,09	5281/6495,63	4628/5692,44
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	„70“-„70“, „80“-„80“	3083/3792,09	-	4545/5590,35	5044/6204,12	5232/6435,36	4708/5790,84
	„90“-„90“, „100“-„100“, „100“-„100“	3141/3863,43	-	4705/5787,15	5097/6269,31	5296/6514,08	4775/5873,25
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	„70“-„70“, „80“-„80“	3257/4006,11	-	4738/5827,74	5120/6297,60	5425/6672,75	4909/6038,07
	„90“-„90“, „100“-„100“, „100“-„100“	3332/4098,36	-	4915/6045,45	5290/6506,70	5509/6776,07	4986/6132,78
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	„70“-„70“, „80“-„80“	3280/4034,40	-	4765/5860,95	5145/6328,35	5451/6704,73	4932/6066,36
	„90“-„90“, „100“-„100“, „100“-„100“	3362/4135,26	-	4947/6084,81	5316/6538,68	5537/6810,51	5017/6170,91

skrzydła dedykowane do ościeżnicy metalowej stałej i regulowanej DECO INVEST



bulaj BMD 4



profil ze stali nierdzewnej

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica regulowana metalowa DECO INVEST (ZO):
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110“ - 1220 mm, max. wysokość 2278 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość: „100+100“ - 2155 mm, max. wysokość 2278 mm

**DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DECO INVEST
(II klasa mechaniczna)** wyposażone w:

- zawiasy obiektowe wzmocnione typ T
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zawiasowej
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zamkowej (skrzydło czynne)
- osłony od strony zaczepowej z otworami pod kantrygiel (skrzydło bierne)
- ościeżnicę stałą metalową FD12

Ościeżnica stała metalowa DECO INVEST (FD12):
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110“ - 1200 mm, max. wysokość 2268 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość: „100+100“ - 2135 mm, max. wysokość 2268 mm

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka pokryta laminatem CPL 0,15 (LAMISTONE);
CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 lub HPL gr. 0,8 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm przezierna lub matowa.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024).

Stala metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.



Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm (za dopłatą).

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:
- zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej, wersja WK, WB i WC
- zawiasy wzmocnione trójelementowe typ T („70“-„80“ – 3 szt., „90“-„110“ - 4 szt.)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)

Wypożazenie dodatkowe:
- wypełnienie z płyty pełnej - **150**/184,50
- samozamykacz nawierzchniowy
- kratka ze stali nierdzewnej
- zamek rolkowy, pochwyty ze stali nierdzewnej
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- dodatkowy zawias typ T - **30**/36,90
- wersja 01, 02, 03: ramka przyszybowa wykonana ze stali nierdzewnej

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



WEWNĄTRZLOKALOWE WZMOĆNIONE G46



Drzwi przeznaczone na inwestycję, opcjonalnie przystosowane pod samozamykacz kryty (drzwi jednoskrzydłowe), elektrozaczepty z przepustem kablowym oraz kantrygle półautomatyczne współpracujące z samozamykaczami wyposażonymi w regulację kolejności zamykania (drzwi dwuskrzydłowe).

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta pełna lub otworowana.

Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

drzwi G46, ościeżnica stała drewniana



drzwi G46, ościeżnica stała drewniana



DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ DIN G46

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA) **+15%** + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DIN G46

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA) **+15%** + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DIN G46 DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ METALOWĄ FD12

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ METALOWEJ) **+15%**

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ METALOWEJ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH) **+15%**

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ METALOWĄ G46

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + **15%** + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ METALOWEJ G46)



CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + **15%** + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ METALOWEJ G46 DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN G46									
do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	laminowane CPL 0,2	MALOWANE 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
symbol	zakres [mm]	SILKSTONE					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
		UNI MAT PLUS							
ZU1	77-87	588/723,24	623/766,29	876/1077,48	976/1200,48	1076/1323,48	1081/1329,63	1241/1526,43	1306/1606,38
ZU2	87-112	608/747,84	643/790,89	910/1119,30	1010/1242,30	1110/1365,30	1110/1365,30	1280/1574,40	1343/1651,89
ZU3	112-132	626/769,98	661/813,03	944/1161,12	1044/1284,12	1144/1407,12	1143/1405,89	1317/1619,91	1381/1698,63
ZU4	132-152	642/789,66	677/832,71	965/1186,95	1065/1309,95	1165/1432,95	1178/1448,94	1359/1671,57	1425/1752,75
ZU5	152-172	662/814,26	697/857,31	1017/1250,91	1117/1373,91	1217/1496,91	1212/1490,76	1393/1713,39	1466/1803,18
ZU6	172-192	688/846,24	723/889,29	1045/1285,35	1145/1408,35	1245/1531,35	1256/1544,88	1450/1783,50	1524/1874,52
ZU7	192-212	710/873,30	745/916,35	1082/1330,86	1182/1453,86	1282/1576,86	1308/1608,84	1497/1841,31	1573/1934,79
ZU8	212-232	735/904,05	770/947,10	1124/1382,52	1224/1505,52	1324/1628,52	1344/1653,12	1556/1913,88	1633/2008,59
ZU9	232-252	759/933,57	794/976,62	1165/1432,95	1265/1555,95	1365/1678,95	1392/1712,16	1607/1976,61	1684/2071,32
ZU10	252-272	782/961,86	817/1004,91	1218/1498,14	1318/1621,14	1418/1744,14	1434/1763,82	1650/2029,50	1737/2136,51
ZU11	272-292	817/1004,91	852/1047,96	1279/1573,17	1379/1696,17	1479/1819,17	1502/1847,46	1737/2136,51	1823/2242,29
ZU12	292-312	957/1177,11	992/1220,16	1411/1735,53	1511/1858,53	1611/1981,53	1749/2151,27	1896/2332,08	1981/2436,63
dwuskrzydłowe - dopłata +50%									
wzmocnienie pod samozamykacz 45/55,35									
* kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej									

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)			
CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SAMOZAMYKACZY KRYTYCH LUB NAWIERZCHNIOWYCH KONIECZNE JEST
ZAMÓWIENIE 4 SZTUK ZAWIASÓW DLA SZEROKOŚCI „90”-„100”.

WYMIARY DRZWI	Drzwi G46, drzwi jednoskrzydłowe ościeżnica regulowana DIN: „100” - max. szerokość 1046, max. wysokość 2243 mm ościeżnica stała metalowa FD12: „100” - max. szerokość 1097, max. wysokość 2268 mm ościeżnica regulowana metalowa FD61: „100” - max. szerokość 1117, max. wysokość 2278 mm	Drzwi G46, drzwi dwuskrzydłowe ościeżnica regulowana DIN: „100”+„100” - max. szerokość 2080, max. wysokość 2243 mm ościeżnica stała metalowa FD12: „100”+„100” - max. szerokość 2131, max. wysokość 2268 mm ościeżnica regulowana metalowa FD61: „100 + „100” - max. szerokość 2151, max. wysokość 2278 mm
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).	
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Regulowana DIN – wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm. Regulowana metalowa G46 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.	Stała metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową. Ościeżnice standardowo malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożyczenie standardowe: - płyta wiórowa otworowana drzwi z ościeżnicą regulowaną DIN - 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy trójdzielne typ T - zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz drzwi z ościeżnicą metalową FD12 - 3 zawiasy trójdzielne typ T - zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz - brak możliwości opcji wentylacji w postaci kratek wentylacyjnych, tulei wentylacyjnych	Wypożyczenie dodatkowe: - samozamykacz kryty Dormakaba ITS 96 2-4 lub Geze Boxer 2-4, - samozamykacz nawierzchniowy - dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy - zwora elektromagnetyczna - kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 - 350/430,50 - uszczelka opadająca - 260/319,80 - wzmocnienie pod samozamykacz - 25/30,75 - wypełnienie z płyty wiórowej pełnej - 150/184,50 - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym - podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna lub panel z powierzchnią wentylacyjną
	Dodatkowo do drzwi dwuskrzydłowych - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym - kantrygły półautomatyczne - samozamykacze nawierzchniowe z regulacją kolejności zamykania	



SPECJALNE WAHADŁOWE



drzwi WAHADŁOWE, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie jako drzwi wewnątrzlokalowe (bez odporności ogniowej i właściwości akustycznych), stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami. Drzwi w szczególności przeznaczone do lokali gastronomicznych.

Skrzydło pełne lub szklone w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu (opcjonalnie płyta otworowa). Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

- 2 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1608 wyd.1



drzwi WAHADŁOWE, wzór 00 z bulajem, ościeżnica stała drewniana



WAHADŁOWE



WERSJA	00	00 z bulajem	02	00	00 z bulajem
--------	----	--------------	----	----	--------------

MALOWANE 9003
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
LAMINOWANE CPL 0,5 mm
LAMINOWANE CPL 0,7 mm
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D
BLACK MAT (RAL 9005)

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA WYBRANEGO SKRZYDŁA
+ CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ PRZYLGOWEJ
+ DOPLATA 910/1119,30

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2 x CENA WYBRANEGO SKRZYDŁA
+ CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ PRZYLGOWEJ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
+ DOPLATA 1650/2029,50

WYMIARY DRZWI WAHADŁOWYCH

szerokość „60”	769x2076 mm	szerokość „60”+„60”	1418x2076 mm
szerokość „70”	869x2076 mm	szerokość „70”+„70”	1618x2076 mm
szerokość „80”	969x2076 mm	szerokość „80”+„80”	1818x2076 mm
szerokość „90”	1069x2076 mm	szerokość „90”+„90”	2018x2076 mm

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „90” – 1069 mm, max. wysokość 2276 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „90+90” – 2018 mm, max. wysokość 2276 mm


WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.	
PRZESZKLENIA	Standardowo szyba hartowana o grubości 4 mm lub opcjonalnie laminowana.	
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.	Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- zawias wahadłowy: wysokość do 2076 mm - 3 szt.
wysokość 2176 mm lub 2276 mm – 4 szt.

Wyposażenie dodatkowe:
- zamek rolkowy
- bulaj
- panele ze stali nierdzewnej
- zawiasy wahadłowe w kolorze czarnym - bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SPECJALNE HIGRO

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, obłożony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypełnienie stanowi specjalny wkład termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń w których dopuszczalna wilgotność względna powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza 65°C.

Drzwi nie mogą być narażone bezpośrednio na działanie wody.

Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury, zgodnie z instrukcją użytkownika producenta.

W przypadku montażu drzwi w pomieszczeniach o wysokim stężeniu chloru istnieje ryzyko występowania korozji na okuciach, panelach i bulajach ze stali nierdzewnej.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
odporność na warunki klimatyczne:
3 klasa wg PN-EN 12219:2002
drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie normy PN-EN 14351-2:2018

drzwi HIGRO, wzór W02, ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa HIGRO



drzwi HIGRO, wzór W03, ościeżnica regulowana metalowa bezprzylgowa HIGRO



HIGRO





WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
H-01 (szary), H-02 (biały), H-05 (niebieski), H-06 (antracyt)	2339/2876,97	2970/3653,10	2970/3653,10	3105/3819,15	2969/3651,87
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010, RAL 7024, szerokość „60” – „100”	1098/1350,54	1098/1350,54	1098/1350,54	1098/1350,54	1098/1350,54

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO SKRZYDEŁ HIGRO

do jednoskrzydłowych		
WERSJA	zakres szerokości muru [mm]	„60” - „100”
FD71	110-140	1748/2150,04
FD72	140-170	1793/2205,39
FD73	170-200	1823/2242,29
FD74	200-230	1900/2337,00
FD75	230-260	1940/2386,20
FD76	260-290	1985/2441,55
FD77	290-320	2030/2496,90
FD78	320-350	2086/2565,78
FD79	350-380	2251/2768,73
standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), niebieski (RAL 5010), antracyt (RAL 7024)		
dopłata do 1 sztuki dodatkowego zawiasu TECTUS firmy Simonswerk stal nierdzewna – komplet (góra i dół) -215/264,45		

PANELE Z BLACHY KWASOODPORNEJ (1 kpl.)

	szer. „60”	szer. „70”	szer. „80”	szer. „90”	szer. „90 plus”, „100”
wariant A	351/431,73	360/442,80	387/476,01	414/509,22	450/553,50
wariant D	396/487,08	414/509,22	441/542,43	468/575,64	504/619,92
wariant E, F, G, H	396/487,08	405/498,15	423/520,29	450/553,50	486/597,78
blacha szczotkowana					

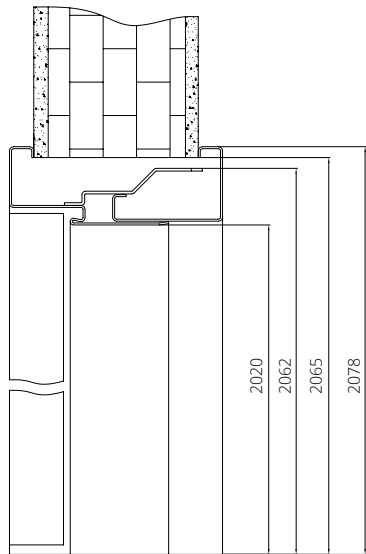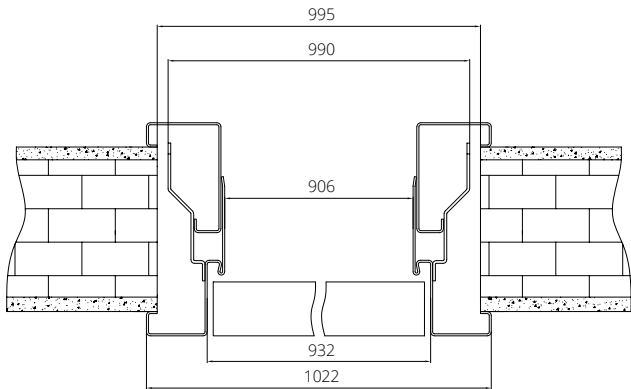

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica metalowa stała HIGRO:
Drzwi jednoskrzydłowe:
„60” - 702x2068 mm, „70” - 802x2068 mm, „80” - 902x2068 mm,
„90” - 1002x2068 mm, „90 plus” - 1027x2068 mm
max. szerokość „100” - 1102 mm, max. wysokość 2268 mm
- drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm - **bez dopłaty**
- drzwi o wysokości 2168 mm **+10%**
- drzwi o wysokości 2268 mm **+20%**

Ościeżnica metalowa regulowana HIGRO:
Drzwi jednoskrzydłowe:
„60” - 722x2078 mm, „70” - 822x2078 mm, „80” - 922x2078 mm,
„90” - 1022x2078 mm, „90 plus” - 1047x2078 mm
max. szerokość „100” - 1122 mm, max. wysokość 2278 mm
- drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm - **bez dopłaty**
- drzwi o wysokości 2178 mm **+10%**
- drzwi o wysokości 2278 mm **+20%**

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka pokryta laminatem HPL o grubości 2 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm lub bezpieczna biały mat o grubości 4 mm.

OŚCIEŻNICE

Metalowa stała bezprzylgowa z uszczelką wrębową wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm.


Metalowa regulowana bezprzylgowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze powierzchni skrzydła.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożażenie standardowe:
- zamek wpuszczany jednopunktowy, rozstaw 72 mm;
- zamek do blokady łazienkowej rozstaw 78 mm
- zawiasy ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7047 (2 szt.); istnieje możliwość malowania zawiasów na inny kolor z palety RAL wg zamówienia Klienta
- wzór W04: bulaj BMD3 szyba lacomat

Wypożażenie dodatkowe:
- samozamykacz nawierzchniowy
- uszczelka opadająca -260/319,80
- kratka wentylacyjna ze stali kwasoodpornej
- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro ze stali nierdzewnej
- panele ze stali kwasoodpornej naklejone na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- dodatkowa regulacja ZOZ do ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 650 mm) -390/479,70
- bulaj ze stali kwasoodpornej - szyba lacomat/bezbarwna (dopłata do wersji W04) +190/233,70

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SPECJALNE GAMMA



Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łączna grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji
izolacyjność akustyczna
klasa $D_1 - 35$, $D_2 - 35$, klasa $Rw=37$ dB
drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie PN-EN 14351-2:2018


drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa



GAMMA



OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA GAMMA

WERSJA	do jednoskrzydłowych
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	822/1011,06
UNI MAT PLUS	772/949,56
LAMISTONE CPL	772/949,56
SILKSTONE	772/949,56
MALOWANE 9003	896/1102,08
FORNIROWANE GRUPA A	1045/1285,35
FORNIROWANE GRUPA B	1091/1341,93
FORNIROWANE GRUPA C	1146/1409,58

WERSJA	jednoskrzydłowe
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	7776/9564,48
UNI MAT PLUS	7676/9441,48
LAMISTONE CPL	7676/9441,48
SILKSTONE	7676/9441,48
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	7781/9570,63
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	7794/9586,62
MALOWANE 9003	8222/10113,06
FORNIROWANE GRUPA A	10306/12676,38
FORNIROWANE GRUPA B	10480/12890,40
FORNIROWANE GRUPA C, D	11003/13533,69

LISTWA LD6 GAMMA	do jednoskrzydłowych
WERSJA	
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	432/531,36
UNI MAT PLUS	402/494,46
LAMISTONE CPL	402/494,46
SILKSTONE	402/494,46
MALOWANE 9003	500/615,00
FORNIROWANE GRUPA A	575/707,25
FORNIROWANE GRUPA B	613/753,99
FORNIROWANE GRUPA C	644/792,12

OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA GAMMA

do jednoskrzydłowych							
WERSJA	zakres w [mm]	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
ZG1	92-112	1359/1671,57	1409/1733,07	1682/2068,86	1935/2380,05	2060/2533,80	2164/2661,72
ZG2	112-136	1365/1678,95	1415/1740,45	1690/2078,70	1944/2391,12	2070/2546,10	2174/2674,02
ZG3	136-180	1461/1797,03	1511/1858,53	1856/2282,88	2135/2626,05	2297/2825,31	2412/2966,76
ZG4	180-202	1468/1805,64	1518/1867,14	1870/2300,10	2151/2645,73	2317/2849,91	2433/2992,59
ZG5	202-246	1494/1837,62	1544/1899,12	1894/2440,32	2177/2677,71	2374/2920,02	2494/3067,62
ZG6	246-268	1500/1845,00	1550/1906,50	1918/2359,14	2206/2713,38	2387/2936,01	2505/3081,15
ZG7	268-312	1527/1878,21	1577/1939,71	1971/2424,33	2267/2788,41	2441/3002,43	2563/3152,49
ZG8	312-334	1534/1886,82	1584/1948,32	1978/2432,94	2275/2798,25	2450/3013,50	2573/3164,79
ZG9	334-378	1562/1921,26	1612/1982,76	2022/2487,06	2326/2860,98	2505/3081,15	2633/3238,59
ZG10	378-402	1568/1928,64	1618/1990,14	2031/2498,13	2336/2873,28	2516/3094,68	2641/3248,43

OŚCIEŻNICA METALOWA GAMMA Z PASEM BLACHY OŁOWIANEJ

TYP OŚCIEŻNICY	zakres szerokości muru [mm]	szerokość w świetle przejścia „60” - „90”
STAŁA FD12		893/1098,39
	ZO1 (95-125)	1103/1356,69
	ZO2 (125-155)	1148/1412,04
	ZO3 (155-185)	1194/1468,62
	ZO4 (185-215)	1239/1523,97
REGULOWANA	ZO5 (215-245)	1286/1581,78
	ZO6 (245-275)	1331/1637,13
	ZO7 (275-305)	1378/1694,94
	ZO8 (305-335)	1422/1749,06
	ZO9 (335-365)	1469/1806,87

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110” - 1195 mm, max. wysokość 2067 mm
Ościeżnica stała metalowa:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110” - 1197 mm, max. wysokość 2068 mm
Ościeżnica regulowana metalowa:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110” - 1217 mm, max. wysokość 2078 mm

Drzwi dwuskrzydłowe dopuszczone są do sprzedaży na podstawie Indywidualnej Dokumentacji Technicznej i po konsultacji z działem Handlowym.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,5 lub 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.

OŚCIEŻNICE



Stała lub regulowana drewniana GAMMA z wkładem ołowianym.
Stała lub regulowana metalowa GAMMA wykonana z blachy 1,5 mm z wkładem ołowianym. Standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożażenie standardowe:
- zamek wpuszczany jednopunktowy
- 3 szt. zawiasów obiektowych, kątowych - szer. „60”-„110”
- uszczelka opadająca

Wypożażenie dodatkowe:
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- samozamykacz, zwora elektromagnetyczna
- szerokość „100” +10%
- szerokość „110” +20%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

AKUSTYCZNE POL-SKONE

TYP A / TYP A DUO

TYP B / TYP B DUO

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041
wydanie 1

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_w [dB]			
	ościeżnica DIN	ościeżnica drewniana	ościeżnica metalowa
TYP A	27	27	27
TYP B	37	32	37
TYP A DUO (jedno i dwuskrzydłowe)	-	27	-
TYP B DUO (jednoskrzydłowe)	-	37	-
TYP B DUO (dwuskrzydłowe)	-	32	-



drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SKRZYDŁO
TYP A/TYP B



WERSJA	TYP A	TYP B
UNI MAT PLUS	922/1134,06	1463/1799,49
LAMISTONE CPL	922/1134,06	1463/1799,49
SILKSTONE	922/1134,06	1463/1799,49
SILKSTONE CPL 0,5 mm	1272/1564,56	1813/2229,99
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	995/1223,85	1565/1924,95
MALOWANE 9003	1389/1708,47	1699/2089,77
MONO1 MAT	1539/1892,97	1849/2274,27
BLACK MAT / MONO2 MAT	1639/2015,97	1949/2397,27
FORNIROWANE GRUPA A	1426/1753,98	1776/2184,48
FORNIROWANE GRUPA B	1524/1874,52	1873/2303,79
FORNIROWANE GRUPA C, D	1605/1974,15	1968/2420,64
SILKWOOD / REALWOOD	1605/1974,15	1968/2420,64

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500/1845,00**

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE
WYMIARY DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH

ościeżnica regulowana DIN
wysokość do 2143 mm - dopłata 10%*
wysokość do 2243 mm - dopłata 20%*
wysokość do 2300 mm - dopłata 30%*
ościeżnica drewniana (stała lub regulowana)
wysokość 2167 mm - dopłata 10%*
wysokość 2267 mm - dopłata 20%*
wysokość 2367 mm (stała) - dopłata 30%*
wysokość 2467 mm, 2500 mm (stała) - dopłata 40%*
ościeżnica metalowa (stała FD12 lub regulowana)
wysokość 2168 mm (stała) lub 2178 mm (regulowana) - dopłata 10%*
wysokość 2268 mm (stała) lub 2278 mm (regulowana) - dopłata 20%*
ościeżnica DUO (stała lub regulowana)
wysokość 2167 mm - dopłata 10%**
wysokość 2267 mm - dopłata 20%**
wysokość 2367 mm (stała) - dopłata 30%***
wysokość 2467, 2500 mm (stała) - dopłata 40%***

* dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)

** dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica) + dopłata za dodatkowy zawias kryty (1 szt.) **110/135,30**

*** dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica) + dopłata za dodatkowy zawias kryty (2 szt.) **220/270,60**

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

IŁOŚĆ ZAWIASÓW DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH

ościeżnica regulowana DIN (typ K)	ościeżnica drewniana stała lub regulowana (typ C)	ościeżnica metalowa stała FD12 lub regulowana (typ M)	ościeżnica DUO stała lub regulowana (zawias kryty)
wysokość [mm] / ilość zawiasów			
wysokość 2043 - 3 szt. dla szer. „60”-„90”	wysokość 2067 mm - 3 szt. dla szer. „60”-„90”	wysokość 2068 mm (stała), 2078 mm (regulowana) – 3 szt. dla szer. „60”-„100”	wysokość 2067 – 2 szt. szer. „60”-„80” – 3 szt. szer. „90”-„100”
wysokość 2143 - 3 szt.	wysokość 2167 mm – 3 szt.	wysokość 2168 mm (stała), 2178 mm (regulowana) – 3 szt.	wysokość 2167 - 3 szt.
wysokość 2243 - 4 szt.	wysokość 2267 mm – 4 szt.	wysokość 2268 mm (stała), 2278 mm (regulowana) – 4 szt.	wysokość 2267 - 3 szt.
wysokość 2300 - 4 szt.	wysokość 2367 mm (stała) – 4 szt.	-	wysokość 2367 mm (stała) – 4 szt.
-	wysokość 2467 mm (stała) – 4 szt.	-	wysokość 2467 mm (stała) – 4 szt.
-	wysokość 2500 mm (stała) – 4 szt.	-	wysokość 2500 mm (stała) – 4 szt.

Nietypowe wysokości (maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą DIN - 2300 mm - 4 szt.; maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą drewnianą - 2500 mm)

WYMIARY
DRZWI

TYP A, TYP B
Ościeżnica drewniana stała:
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2500 mm
Ościeżnica drewniana regulowana:
max. szerokość „110” – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm
Ościeżnica regulowana DIN:
max. szerokość „100” – 1046 mm, max. wysokość 2300 mm
Ościeżnica metalowa regulowana:
max. szerokość „110” – 1217 mm, max. wysokość 2278 mm
Ościeżnica stała metalowa FD12:
max. szerokość: „110” - 1197 mm, max. wysokość 2268 mm

TYP A Duo, TYP B Duo
Ościeżnica drewniana stała, regulowana DUO:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „100” – 1101 mm, max. wysokość 2500 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „100+100” – 2116 mm, max. wysokość 2500 mm

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystrój płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (tylko wersja TYP A).

OŚCIEŻNICE



Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.
Regulowana DIN – wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm.
Drewniana regulowana DUO z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.
Drewniana stała DUO sosnowa (TYP A Duo, TYP B Duo) – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.


Stała metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.
Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Ościeżnice standardowo malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe:
TYP A, TYP B
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz - uszczelka opadająca
TYP A Duo, TYP B Duo
- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
- zamek magnetyczny na wkładkę patentową lub klucz do drzwi jednoskrzydłowych
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz do drzwi dwuskrzydłowych
- uszczelka opadająca
Brak możliwości zastosowania osłon ze stali nierdzewnej na krawędziach skrzydeł.
Brak możliwości zastosowania dekorów aluminiowych w wersji TYP B.

Wypożyczenie dodatkowe:
- samozamykacz nawierzchniowy
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozacpek awersyjny lub rewersyjny (TYP A, TYP B)
- zwora elektromagnetyczna
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **100/123,00,85;** mosiądz, antracyt, czarny mat **105/129,15**
- elektroniczne zamki hotelowe
- szerokość „100” **+20%**
- szerokość „110” **+40%**
- drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm **+10%**
- drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm **+20%**
- drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm **+30%**
- drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm **+40%**
- drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm **+20%**
- drzwi dwuskrzydłowe – brak możliwości zastosowania elektrozacpepu

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



AKUSTYCZNE
POL-SKONE

AKUSTIK 32 dB

III klasa mechaniczna

- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
klasa $D_1 - 30$, $D_2 - 25$, klasa $R_w = 32$ dB
- dwuskrzydłowe:
klasa $D_1 - 25$, $D_2 - 25$, klasa $R_w = 27$ dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2


drzwi AKUSTIK 32 dB III klasa mechaniczna, ościeżnica stała drewniana



drzwi AKUSTIK 32 dB III klasa mechaniczna jednoskrzydłowe, ościeżnica regulowana drewniana



DRZWI AKUSTIK 32 DB
III KLASA MECHANICZNA
NA OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ

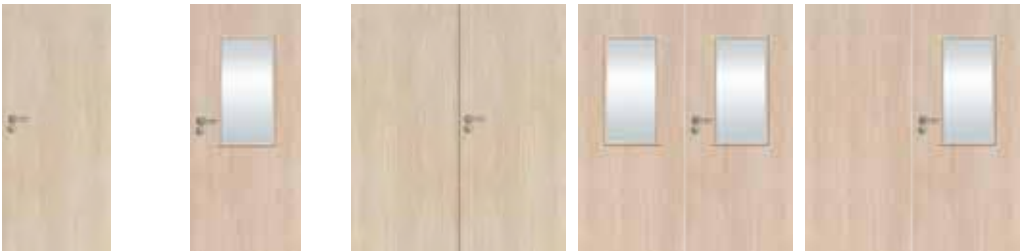

WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2499/3073,77	4619/5681,37	5028/6184,44	8135/10006,05	6633/8158,59
UNI MAT PLUS	2349/2889,27	4469/5496,87	4728/5815,44	7835/9637,05	6333/7789,59
LAMISTONE	2349/2889,27	4469/5496,87	4728/5815,44	7835/9637,05	6333/7789,59
SILKSTONE	2349/2889,27	4469/5496,87	4728/5815,44	7835/9637,05	6333/7789,59
SILKSTONE CPL	2699/3319,77	4819/5927,37	5428/6676,44	8535/10498,05	7033/8650,59
MALOWANE 9003	2978/3662,94	5489/6751,47	5860/7207,80	9809/12065,07	7789/9580,47
MONO1 MAT	3128/3847,44	5639/6935,97	6160/7576,80	10109/12434,07	8089/9949,47
BLACK MAT / MONO2 MAT	3228/3970,44	5739/7058,97	6360/7822,80	10309/12680,07	8289/10195,47
FORNIROWANE GRUPA A	3140/3862,20	5660/6961,80	6182/7603,86	10318/12691,14	8041/9890,43
FORNIROWANE GRUPA B	3309/4070,07	5969/7341,87	6509/8006,07	10850/13345,50	8462/10408,26
FORNIROWANE GRUPA C, D	3479/4279,17	6253/7691,19	6854/8430,42	11411/14035,53	8900/10947,00
SILKWOOD / REALWOOD	3479/4279,17	6253/7691,19	6854/8430,42	11411/14035,53	8900/10947,00

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY

	standardowa szerokość	nietyпова szerokość „100”	nietyпова szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
nietyпова wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
nietyпова wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
nietyпова wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
nietyпова wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA



Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwała uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwała uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwała uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.


WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.
PRZESZKLENIA	Szyba przezroczysta, ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem. Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wypożazenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe
- wystroje
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



AKUSTYCZNE POL-SKONE SR 37 dB

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 56 mm.

izolacyjność akustyczna

- klasa $D_1 - 35$, $D_2 - 35$, klasa $R_w = 37$ dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 37dB)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1 (jednoskrzydłowe)

drzwi akustyczne SR 37 dB, ościeżnica stała drewniana



drzwi SR 37 dB, ościeżnica drewniana regulowana





WERSJA	pełne 37 dB
LAMINOWANE CPL	2171/2670,33
UNI MAT PLUS	2021/2485,83
LAMISTONE	2021/2485,83
SILKSTONE	2021/2485,83
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2371/2916,33
MALOWANE 9003	2381/2928,63
MONO1 MAT	2531/3113,13
BLACK MAT / MONO2 MAT	2631/3236,13
FORNIROWANE GRUPA A	2664/3276,72
FORNIROWANE GRUPA B	2805/3450,15
FORNIROWANE GRUPA C, D	2946/3623,58
SILKWOOD / REALWOOD	2946/3623,58


Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

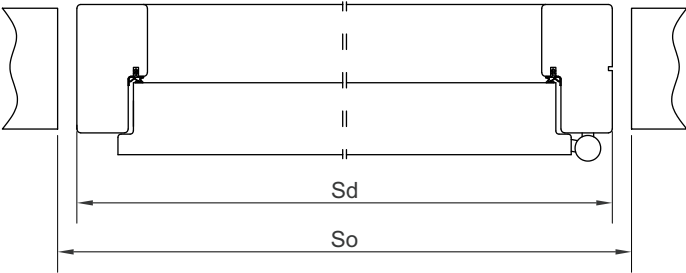

szer. drzwi	Sd	So
„80”	912	940
„90”	1012	1040
„90 plus”	1032	1060
„100”	1112	1140

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „100” - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.


AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożażenie standardowe:
jednoskrzydłowe SR 37 dB:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek wpuszczany
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wypożażenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe, wystroje
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
szerokość „80”-„90” - 160/196,80; szerokość „90+”-„100” - 195/239,85
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
szerokość „80”-„90” - 170/209,10; szerokość „90+”-„110” - 205/252,15
- samozamykacz kryty
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- zwory elektromagnetyczne
- zamki elektroniczne
- wkładki
- szerokość „100” - 1112 mm +10%
- wysokość 2175 mm +10%
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

* dopłata do standardowej wysokości drzwi



drzwi AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

AKUSTIK 42 dB

Skrzydło zbudowane z płyty wiórowej oklejonej obustronnie płytą HDF. Nominalna grubość skrzydła 57 mm. Skrzydło dodatkowo wyposażone w standardzie w uszczelki opadające.


- izolacyjność akustyczna
klasa $D_1 - 35$, $D_2 - 35$, klasa $R_w = 42$ dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- 5 klasa trwałości mechanicznej 100 000 cykli
- drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie normy PN-EN 14351-2:2018



drzwi AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa



AKUSTIK 42 dB




WERSJA	pełne 42 dB
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2428/2986,44
UNI MAT PLUS	2328/2863,44
LAMISTONE	2328/2863,44
SILKSTONE	2328/2863,44
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2678/3293,94
MALOWANE 9003	2981/3666,63
MONO1 MAT	3131/3851,13
BLACK MAT / MONO2 MAT	3231/3974,13
FORNIROWANE GRUPA A	3133/3853,59
FORNIROWANE GRUPA B	3293/4050,39
FORNIROWANE GRUPA C, D	3447/4239,81
SILKWOOD / REALWOOD	3447/4239,81

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

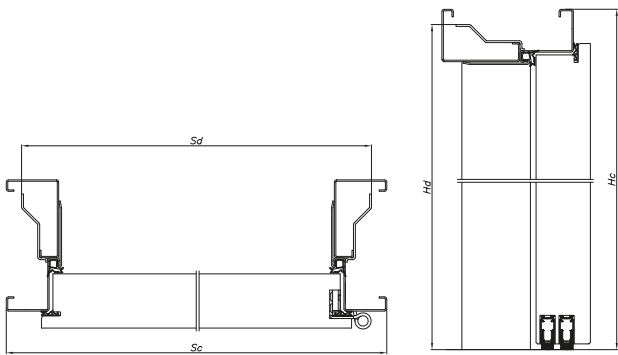

OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK			
SZEROKOŚĆ	Sc	Sd	So
„80”	922	891	897
„90”	1022	991	997
„90 plus”	1042	1011	1017
„100”	1122	1091	1097
	Hc	Hd	Ho
WYSOKOŚĆ	2080	2064	2067

WYMIARY
DRZWI

Drzwi z ościeżnicą metalową:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „100” - 1122 mm, max. wysokość 2180 mm
Możliwość zamówienia nietypowego wymiaru drzwi – po konsultacji z Działem Handlowym

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.

OŚCIEŻNICE

Stała lub regulowana metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożażenie standardowe:
- zawiasy obiektowe 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 szt.
- zamek wpuszczany LOB
- uszczelki opadające 2 szt.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

* dopłata do standardowej wysokości drzwi



OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA AKUSTIK

„80”, „90”, „90 plus”	„100”
890/1094,70	1030/1266,90


OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK

symbol	zakres w mm	„80”, „90”, „90 plus”	„100”
SR1	110-140	1400/1722,00	1540/1894,20
SR2	140-170	1400/1722,00	1540/1894,20
SR3	170-200	1610/1980,30	1750/2152,50
SR4	200-230	1610/1980,30	1750/2152,50
SR5	230-260	1625/1998,75	1765/2170,95
SR6	260-290	1625/1998,75	1765/2170,95
SR7	290-320	1640/2017,20	1780/2189,40
SR8	320-350	1640/2017,20	1780/2189,40

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

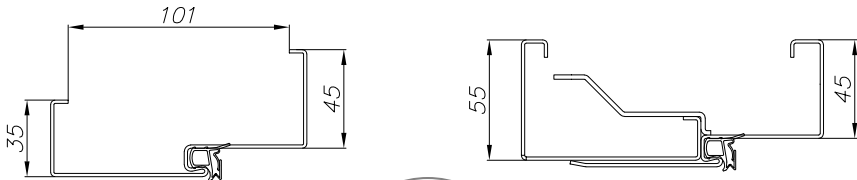

otwór montażowy kotwy
w centrum profilu
na pierś ościeżnicy

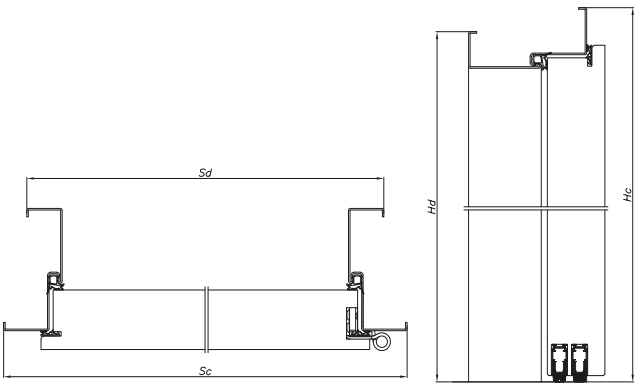

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA AKUSTIK			
SZEROKOŚĆ	Sc	Sd	So
„80”	922	876	895
„90”	1022	976	995
„90 plus”	1042	996	1015
„100”	1122	1076	1095
	Hc	Hd	Ho
WYSOKOŚĆ	2080	2057	2067

Wypożażenie dodatkowe:

- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
szerokość „80”, „90” - 160/196,80; szerokość „90+”, „100” - 195/239,85
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
szerokość „80”, „90” - 170/209,10; szerokość „90+”, „100” - 205/252,15
- szerokość „100” - 1122 mm +10%
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00
- elektrozaczep awersyjny, rewersyjny montowany na zamku dodatkowym, zamki hotelowe, zwora elektromagnetyczna, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy, wkładka bębnekowa, wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory

**drzwi wewnętrzne
wejściowe**

**drzwi antywłamaniowe,
akustyczne do 42 dB, specjalne**

**drzwi przeciwpożarowe
o odporności ogniowej
30 min i 60 min**

**rozbudowany asortyment
uzupełniający**

DRZWI WEJŚCIOWE I TECHNICZNE

Drzwi wejściowe i techniczne o wysokich parametrach odporności ogniowej i dźwiękoszczelności gwarantują bezpieczeństwo oraz komfort osób przebywających wewnątrz budynku. Istnieje możliwość wykonania drzwi przeciwpożarowych o wysokości równej nawet 2,5 m. Dodatkowo bogaty wachlarz wykończeń stolarki obejmujący ponad 80 kolorów, daje dużą swobodę jej dopasowania do indywidualnych wymagań funkcjonalnych i estetycznych.







**DRZWI UKRYTE
NA OBIEKTY
INWESTYCYJNE
WG PATENTU
POL-SKONE**



**DRZWI TECHNICZNE
I DEDYKOWANE DO NICH
OŚCIEŻNICE
W LAMINACIE
CPL 0,2 mm**



**DRZWI TECHNICZNE
W FORNIRACH
NATURALNYCH**



**PANELE ŚCIENNE
TRUDNOZAPALNE
NRO**

- Drewno jako główny materiał konstrukcyjny dla naszych produktów (drewno wyprodukowane we własnych tartakach)
- Deklarowane parametry produktów potwierdzone testami w akredytowanych laboratoriach
- Szeroka oferta skrzydeł drzwiowych i ościeżnic (malowane, laminowane, fornirowane)
- Spójna kolorystyka drzwi wewnętrznych, drzwi technicznych, paneli ściennych, listew przypodłogowych, drzwi szachtowych
- Oferta drzwi dwukolorowych
- Możliwość personalizowania drzwi poprzez wystroje ozdobne, dekory aluminiowe, panele ze stali nierdzewnej, piktogramy
- Zabezpieczenia krawędzi skrzydeł obrzeżem ABS lub profilami ze stali nierdzewnej
- Własna produkcja ościeżnic metalowych, możliwość wyboru kolorystyki, struktury powierzchni, możliwość zamówienia ościeżnic regulowanych dwukolorowych
- Progi stalowe lub drewniane, dopasowane kolorystycznie do innych elementów drzwi
- Ościeżnice regulowane na grubość muru oraz zabudowy panelowe / portale do drzwi inwestycyjnych
- Szerokość inwestycyjna w standardowej cenie
- Drzwi przeciwpożarowe przeszklone oraz naświetla p. pożarowe EI30, drzwi ewakuacyjne
- Parametry akustyczne drzwi aż do 42 dB
- Szeroka oferta ościeżnic ukrytych aluminiowych - HARMONY; HARMONY INVEST; HARMONY INVEST PRO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW DRZWI

Nazwa drzwi	Wynik z badania Rw	Klasa Rw	RA1 [dB]	RA2 [dB]	Klasa D1	Klasa D2
HARMONY INVEST	38 (-1;-2)	37	37	36	35	30
FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM	43 (-1;-4)	42	42	39	40	35
RC3 ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	33 (-1;-1)	32	32	32	30	30
B-30, C-30, SR37, B-30 INVEST	38 (0;-1)	37	38	37	35	35
RC3 ościeżnica drewniana, próg stalowy	35 (-1;-1)	32	34	34	30	30
RC3, RC3 INVEST	33 (-1;-1)	32	32	32	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa otworowa, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	30 (0;0)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	31 (0;-1)	27	31	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca	31 (-1;-1)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, uszczelka opadająca	37 (-2;-3)	37	35	34	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica drewniana, próg	40 (-1;-4)	37	39	36	35	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca	37 (-1;-3)	37	36	34	30	30
RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST SR37 EI30	37 (-1;-2)	37	36	35	30	30
AKUSTIK 42 dB	42 (-1;-4)	42	41	38	35	35
Dźwiękoizolacyjne typ A ościeżnica metalowa stała	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Dźwiękoizolacyjne typ A ościeżnica metalowa regulowana	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Dźwiękoizolacyjne typ A ościeżnica regulowana system DIN, DIN AQUA	31 (0;1)	27	31	30	25	25
Dźwiękoizolacyjne typ A ościeżnica stała system POL-SKONE, regulowana system POL-SKONE	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Dźwiękoizolacyjne typ B ościeżnica metalowa stała	38 (-1;-2)	37	37	36	35	30
Dźwiękoizolacyjne typ B ościeżnica metalowa regulowana	37 (0;-1)	37	37	36	35	30
Dźwiękoizolacyjne typ B ościeżnica regulowana system DIN, DIN AQUA	37 (-1;-4)	37	36	33	30	30
Dźwiękoizolacyjne typ B ościeżnica stała system POL-SKONE, regulowana system POL-SKONE	35 (-1;-2)	32	34	33	30	30
Dźwiękoizolacyjne typ A DUO jednoskrzydłowe ościeżnica stała system DUO, regulowana system DUO	30 (0;-1)	27	30	29	25	25
Dźwiękoizolacyjne typ A DUO dwuskrzydłowe ościeżnica stała system DUO, regulowana system DUO	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Dźwiękoizolacyjne typ B DUO jednoskrzydłowe ościeżnica stała system DUO, regulowana system DUO	37 (0;-2)	37	37	35	35	30
Dźwiękoizolacyjne typ B DUO dwuskrzydłowe ościeżnica stała system DUO, regulowana system DUO	36 (-1;-2)	32	35	34	30	30
Harmony jednoskrzydłowe	30 (0;-1)	27	30	29	25	25

Na co zwrócić uwagę w przypadku zamówień inwestycyjnych tj. szpitale, szkoły, urzędy, przychodnie itp.

1. **TYP SKRZYDŁA**
Zaleca się oferowanie skrzydeł płaskich o konstrukcji płytowej tj. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER, CAMBIO itp.
2. **ODPOWIEDNI DOBÓR KLASY MECHANICZNEJ DRZWI**
Minimalna **2 klasa mechaniczna** wg PN-EN 1192:2001. Zaleca się oferowanie drzwi wewnętrznych w 3 klasie mechanicznej.
Specjalna wzmocniona konstrukcja: zawiasy typ C, typ K lub zawiasy trójdzielne typ T, zamek LOB z blachą czołową ze stali nierdzewnej.
3. **SPEŁNIENIE WYMOGÓW ŚWIATŁA PRZEJŚCIA**
W przypadku drzwi otwieranych na kąt 90° należy proponować szerokość „90 Plus”.
Szerokość drzwi „90 Plus” pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.
4. **ODPOWIEDNIE ZAWIASY**
Zaleca się oferowanie zawiasów:
- typ T do ościeżnicy stalowej i DIN,
- typ C do ościeżnicy drewnianej oraz typu K do ościeżnicy DIN.
5. **ODPOWIEDNIA OŚCIEŻNICA**
Zaleca się oferowanie przede wszystkim ościeżnic stalowych, ościeżnic DIN, drewniana (stała i regulowana).
Nie oferujemy do obiektów użyteczności publicznej ościeżnicy stałej MDF.
6. **WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA**
Należy oferować wypełnienie w postaci płyty otworowanej. Opcjonalnie płyta pełna.
7. **ODPOWIEDNIA POWŁOKA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC**
Zaleca się oferowanie minimum powierzchni LAMISTONE. Rekomendowane powłoki CPL, HPL. Jako dodatkowe zabezpieczenie, sugerować panele z blachy nierdzewnej na wysokości klamki oraz na dole skrzydła drzwiowego. Osłony krawędzi ze stali nierdzewnej.
8. **DO POMIESZCZEŃ** o podwyższonej wilgotności oferować drzwi HIGRO.
Drzwi przeznaczone do pomieszczeń, w których dopuszczalna wilgotność względna powietrza wynosi do 90%, a temperatura nie przekracza 65°C. Drzwi nie mogą być narażone bezpośrednio na działanie wody.
9. **DO SZPITALI, SZKÓŁ**
Zaleca się oferować drzwi DECO INVEST i skrzydła na ościeżnicy metalowej oraz panele i osłony ze stali nierdzewnej.
Możliwość wykonania obrzeża ABS o grubości 0,8 mm.
10. **SAMOZAMYKACZ**
Należy dobrać odpowiedni samozamykacz do typu drzwi. W drzwiach stosować wzmocnienie pod samozamykacz.
11. **ZAMEK ROLKOWY**
Zamek rolkowy należy zawsze stosować w połączeniu z samozamykaczem. Sam zamek rolkowy nie daje odpowiedniej siły, aby skrzydło było zawsze w pozycji zamkniętej.

ZESTAWIENIE AKUSTYCZNE DRZWI POL-SKONE WG NORMY PN-B-02151-3:2015

Rodzaj budynku	Przykładowe zastosowanie	Wymagania	Przykładowe nazwy drzwi
budynki wielorodzinne	drzwi do mieszkań	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30
hotele wyższej kategorii	drzwi między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)	$R_{a1R} \geq 35 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
hotele niższej kategorii	hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest
budynki zamieszkania zbiorowego	domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, Harmony Invest, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30, RC3 INVEST SR37
szpitale	gabinety lekarskie	$R_{a1R} \geq 35 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
	pokoje lekarzy i pielęgniarek	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest

ZESTAWIENIE DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH POL-SKONE

Rodzaj budynku	Odporność na włamanie	Nazwa drzwi
budynki wielorodzinne – drzwi do mieszkań	klasa RC2 (wg PN-EN 1627:2012)	Cerber Plus RC2
	klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2012)	B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST
	klasa C (wg PN-B-92270:1990)	C-30
	klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2021)	RC3 INVEST SR37, RC3 INVEST SR37 EI30, B-30 INVEST



drzwi B-30, wzór W00, ościeżnica regulowana jednostronnie

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

B-30/C-30

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową oraz min. klasę 3 odporności na włamanie), wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem, min. klasę 1 odporności na atak oraz klasę B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

Odporność na włamanie

POL-SKONE B-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

– klasa C wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelność – klasa Sa, S₂₀₀

Odporność ogniowa – klasa EI₃₀

Izolacyjność akustyczna – D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 2

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych


Nr 020-UWB-2728/W




drzwi B-30, wzór W00, ościeżnica stała drewniana



B-30



C-30



OŚCIEŻNICA REGULOWANA
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
- str. 256

WERSJA	W00
LAMISTONE CPL	2787/3428,01
UNI MAT PLUS	2787/3428,01
SILKSTONE	2787/3428,01
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3137/3858,51
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2947/3624,81
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3547/4362,81
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	3447/4239,81
MALOWANE9003*	3487/4289,01
MONO1 MAT	3637/4473,51
BLACK MAT / MONO2 MAT	3737/4596,51
FORNIROWANE GRUPA A	3458/4253,34
FORNIROWANE GRUPA B	3634/4469,82
FORNIROWANE GRUPA C, D	3806/4681,38
SILKWOOD / REALWOOD	3806/4681,38

WERSJA	W00
LAMISTONE CPL	3452/4245,96
UNI MAT PLUS	3452/4245,96
SILKSTONE	3452/4245,96
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3802/4676,46
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3601/4429,23
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	4201/5167,23
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	4101/5044,23
MALOWANE9003*	4095/5036,85
MONO1 MAT	4245/5221,35
BLACK MAT / MONO2 MAT	4345/5344,35
FORNIROWANE GRUPA A	4264/5244,72
FORNIROWANE GRUPA B	4894/6019,62
FORNIROWANE GRUPA C, D	5098/6270,54
SILKWOOD / REALWOOD	5098/6270,54

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.
Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15



zamek listwowy



rozeta górna



zawias



bolce antywyważeniowe



próg dębowy



zamek listwowy

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
standard: 1012x2075 mm
opcjonalnie: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm
max. szerokość 1112 mm, max. wysokość 2175 mm
UWAGA! drzwi C-30 powyżej szerokości 1012 mm lub wysokości 2075 mm nie posiadają parametru dymoszczelności

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA!
Szerokość 90 Plus - 1032x2075 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.


Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 283

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe drzwi B-30:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy LOB z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębnekową z rozstawem 72 mm
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją
Wypożyczenie standardowe drzwi C-30:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy LOB z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki) na wkładkę bębnekową z rozstawem 72 mm
- komplet wkładek klasy 6
- klamka oraz rozeta górna GARDA z zabezpieczeniem wkładki - kolor inox
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją
Wypożyczenie dodatkowe B-30:
- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron
- klamka GARDA w kolorze inox - 235/289,05
- rozeta GARDA w kolorze inox - 100/123,00
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od 190/233,70
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 265/325,95

- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 110/135,30
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od 245/301,35
- szerokość 1112 mm +10%
- wysokość 2175 mm +10%
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15
Wypożyczenie dodatkowe C-30:
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron,
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 261
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - 30/36,90
- zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny - 10/12,30
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - 60/73,80
- szerokość 1112 mm +10%
- wysokość 2175 mm +10%
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty (str. 273)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE B-30 INVEST

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11. Drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 57 mm.

Odporność na włamanie
POL-SKONE B-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021
Dymoszczelność – klasa Sa, S₂₀₀
Odporność ogniowa – klasa EI₃₀
Izolacyjność akustyczna – D1-35, D2-35, Rw=37 dB
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001


drzwi B-30 INVEST, wzór W00, ościeżnica regulowana jednostronnie



drzwi B-30 INVEST, wzór W00, ościeżnica stała drewniana



B-30 INVEST



WERSJA	W00
LAMINOWANE CPL 0,2mm	3227/3969,21
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3827/4707,21
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	3727/4584,21
UNIMAT PLUS	3086/3795,78
LAMISTONE	3086/3795,78
SILKSTONE	3086/3795,78
SILKSTONE CPL 0,5mm	3436/4226,28
MALOWANE RAL 9003	3871/4761,33
MONO1 MAT	4021/4945,83
BLACK MAT / MONO2 MAT	4121/5068,83
FORNIROWANE GRUPA A	3879/4771,17
FORNIROWANE GRUPA B	4054/4986,42
FORNIROWANE GRUPA C, D	4226/5197,98
SILKWOOD / REALWOOD	4226/5197,98



próg dębowy

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500**/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15



zamek listwowy



rozeta górna



zawias



bolce antywyważeniowe



zamek listwowy

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
standard: 1012x2075 mm
opcjonalnie: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm,
980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm,
880x1950 mm
max. szerokość 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA!
Szerokość 90 Plus - 1032x2075 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.


Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe)
- str. 283

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe:
- zawiasy obrotowe 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 szt.
- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 92 mm
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 4 szt.
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wypożyczenie dodatkowe B-30:
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron
- klamka GARDA w kolorze inox - **235**/289,05
- rozeta GARDA w kolorze inox - **100**/123,00
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od **190**/233,70
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **265**/325,95
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **110**/135,30
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od **245**/301,35
- szerokość 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **100**/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat **105**/129,15

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi RC3 INVEST SR 37 EI30, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

RC3 INVEST SR 37 EI30

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11.

Drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego oraz specjalnego wypełnienia akustycznego**. Całość oklejona obustronnie pakietem płyt HDF.

- Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021
- Odporność ogniowa klasa EI,30
- Izolacyjność akustyczna $R_w = 37$ dB, D1-30, D2-30
- Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność – klasa S_a, S_{200}
- Trwałość mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 16034:2014-11 (200 000 cykli)



drzwi RC3 INVEST SR 37 EI30, wzór W0, ościeżnica stała metalowa





WERSJA

LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3624/4457,52
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	4124/5072,52
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	4024/4949,52
UNI MAT PLUS	3515/4323,45
LAMISTONE	3515/4323,45
SILKSTONE	3515/4323,45
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3865/4753,95
MALOWANE 9003	4125/5073,75
MONO1 MAT	4275/5258,25
BLACK MAT / MONO2 MAT	4375/5381,25
FORNIROWANE GRUPA A	4184/5146,32
FORNIROWANE GRUPA B	4315/5307,45
FORNIROWANE GRUPA C, D	4468/5495,64
SILKWOOD / REALWOOD	4468/5495,64


Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 223)

*Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77



próg ze stali nierdzewnej



zawias RC3 INVEST SR 37 EI30

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica stała metalowa:
920x2080 mm, 1020x2080 mm
max. szerokość drzwi „100” 1120 mm, max. wysokość 2180 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1040 mm.
Szerokość drzwi 1040 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Stala metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).


Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożażenie standardowe:
- ościeżnica stała stalowa gr. 1,5 mm z uszczelką wrębową
- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem
- zawiasy obiektywne regulowane 3d – 2 szt.
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 4 szt.
- próg stalowy z uszczelką wrębową
- uszczelki pęczniejące

Wypożażenie dodatkowe:
- komplet wkładek klasy 6
- klamka oraz rozeta GARDA firmy AXA z zabezpieczeniem wkładki, rozstaw 92 mm
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00
- wizjer panoramiczny
- samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy, szynowy lub kryty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi RC3 INVEST 37 dB, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE RC3 INVEST 37 dB

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasę 3 odporności na włamanie) a wkładki bębnekowe spełniać wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.



Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 57 mm.

- Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021
- Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=37 dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
- Trwałość mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
- Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018



drzwi RC3 INVEST 37 dB, wzór W0, ościeżnica stała metalowa



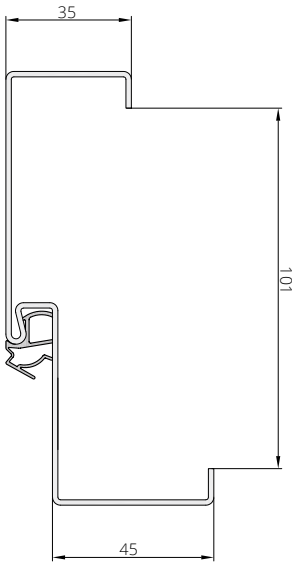

otwór montażowy kotwy
w centrum profilu na
piersi ościeżnicy

WERSJA	drzwi RC3 INVEST 37 dB z ościeżnicą metalową
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3198/3933,54
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3698/4548,54
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	3598/4425,54
UNI MAT PLUS	3098/3810,54
LAMISTONE	3098/3810,54
SILKSTONE	3098/3810,54
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3448/4241,04
MALOWANE 9003	3779/4648,17
MONO1 MAT	3929/4832,67
BLACK MAT / MONO2 MAT	4029/4955,67
FORNIROWANE GRUPA A	3762/4627,26
FORNIROWANE GRUPA B	3889/4783,47
FORNIROWANE GRUPA C, D	4038/4966,74
SILKWOOD / REALWOOD	4038/4966,74


Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 223)

*Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00


Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15



próg ze stali nierdzewnej



zawias RC3 INVEST 37dB

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica stała metalowa:
920x2080 mm, 1020x2080 mm
max. szerokość drzwi „100” 1120 mm, max. wysokość 2180 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1040 mm.
Szerokość drzwi 1040 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).


Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe RC3 INVEST 37 dB:
- ościeżnica metalowa RC3 INVEST
- próg ze stali nierdzewnej z uszczelką wrębową
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 4 szt.
- zawiasy obiektywne regulowane 3D – 2 szt.
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny

Wypożyczenie dodatkowe:
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
szerokość „80”-„90” - 160/196,80; szerokość „90+”-„100” - 195/239,85
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
szerokość „80”-„90” - 170/209,10; szerokość „90+”-„100” - 205/252,15
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 269-273
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - 30/36,90
- zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny - 10/12,30
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - 60/73,80
- szerokość drzwi „100” +10%
- drzwi wyższe o 100 mm +10%
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15
- klamka GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB) - 235/289,05
- rozeta GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB) - 100/123,00
- komplet wkładek w kolorze nikiel-mat (drzwi RC3 INVEST 37 dB)
- od 180/221,40

* dopłata do standardowej wysokości drzwi



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

RC3 RC3 INVEST

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasę 3 odporności na włamanie) a wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.



- Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
- Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=32 dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 2




drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana




drzwi RC3 INVEST, wzór W0, ościeżnica stała metalowa




OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA RC3 INVEST

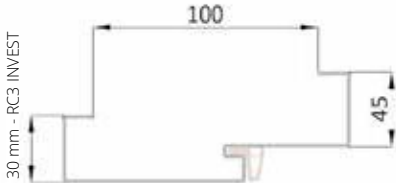

Dla drzwi RC3 z ościeżnicą metalową istnieje możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej z elektrozaczepem awersyjnym BIRA ES 1 (symetryczna) - str. 271



otwór montażowy kotwy w centrum profilu na pierś ościeżnicy



otwór montażowy kotwy w felcu ościeżnicy

WERSJA	drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2402/2954,46
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3002/3692,46
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	2902/3569,46
UNI MAT PLUS	2265/2785,95
LAMISTONE	2265/2785,95
SILKSTONE	2265/2785,95
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2615/3216,45
MAŁOWANE 9003	2850/3505,50
MONO1 MAT	3000/3690,00
BLACK MAT / MONO2 MAT	3100/3813,00
FORNIROWANE GRUPA A	3135/3856,05
FORNIROWANE GRUPA B	3301/4060,23
FORNIROWANE GRUPA C, D	3466/4263,18
SILKWOOD / REALWOOD	3466/4263,18

WERSJA	drzwi RC3 INVEST z ościeżnicą metalową
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3047/3747,81
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3547/4362,81
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	3447/4239,81
UNI MAT PLUS	2897/3563,31
LAMISTONE	2897/3563,31
SILKSTONE	2897/3563,31
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3247/3993,81
MAŁOWANE 9003	3394/4174,62
MONO1 MAT	3544/4359,12
BLACK MAT / MONO2 MAT	3644/4482,12
FORNIROWANE GRUPA A	3733/4591,59
FORNIROWANE GRUPA B	3908/4806,84
FORNIROWANE GRUPA C, D	4084/5023,32
SILKWOOD / REALWOOD	4084/5023,32

*Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 223)

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15



klamka



zawias

WYMIARY
DRZWI

RC3
Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.
max. szerokość drzwi „100” 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

RC3 INVEST
Ościeżnica stała metalowa:
924x2077 mm, 1024x2077 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1044 mm.
Szerokość drzwi 1044 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.


Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 283

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe RC3:
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 92 mm
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wypożyczenie standardowe RC3 INVEST:
- ościeżnica metalowa RC3 INVEST
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 5 szt.
- rozeta GARDA w kolorze inox
- klamka GARDA (rozstaw 92 mm) w kolorze inox
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat

Wypożyczenie dodatkowe:
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
szerokość „80”-„90” - 160/196,80; szerokość „90+”-„100” - 195/239,85
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
szerokość „80”-„90” - 170/209,10; szerokość „90+”-„100” - 205/252,15
szerokość 1104 mm +10%, wysokość 2166 mm +10%
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 269-273
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej - 80/98,40
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 261
- klamka GARDA w kolorze inox - 235/289,05
- rozeta GARDA w kolorze inox - 100/123,00
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od 155/190,65
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 265/325,95
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 110/135,30
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od 215/264,45
- szerokość drzwi „100” 1112 mm +10%
- wysokość 2175 mm +10%
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty (str. 273)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15
- elektrozaczepy do drzwi RC3 INVEST – str. 271



ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

CERBER PLUS RC2

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)

odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica stała metalowa



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie






OŚCIEŻNICA REGULOWANA
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
- str. 256


WERSJA	pełne 00		37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą z drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą z drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
UNI MAT PLUS	2122/2610,06	2159/2655,57	2437/2997,51	2458/3023,34
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2281/2805,63	2308/2838,84	2594/3190,62	2607/3206,61
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	2881/3543,63	2808/3453,84	3194/3928,62	3107/3821,61
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	2781/3420,63	2708/3330,84	3094/3805,62	3007/3698,61
LAMISTONE CPL	2122/2610,06	2159/2655,57	2437/2997,51	2458/3023,34
SILKSTONE	2122/2610,06	2159/2655,57	2437/2997,51	2458/3023,34
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2472/3040,56	2509/3086,07	2787/3428,01	2808/3453,84
MALOWANE 9003	2717/3341,91	2731/3359,13	3047/3747,81	3045/3745,35
MONO1 MAT	2867/3526,41	2881/3543,63	3197/3932,31	3195/3929,85
BLACK MAT / MONO2 MAT	2967/3649,41	2981/3666,63	3297/4055,31	3295/4052,85
FORNIROWANE GRUPA A	2914/3584,22	2801/3445,23	3267/4018,41	3123/3841,29
FORNIROWANE GRUPA B	3090/3800,70	2961/3642,03	3443/4234,89	3282/4036,86
FORNIROWANE GRUPA C, D	3267/4018,41	3123/3841,29	3619/4451,37	3443/4234,89
SILKWOOD / REALWOOD	3267/4018,41	3123/3841,29	3619/4451,37	3443/4234,89

Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz proggu. W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej wymagany jest zakup całego комплекtu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz proggu.

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)



otwór montażowy kotwy w centrum profilu na pierś ościeżnicy



otwór montażowy kotwy w fелcu ościeżnicy

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77
ościeżnica metalowa				775/953,25
próg drewniany dębowy				90/110,70

CENA DRZWI = CENA SKRZYDŁA
+ CENA OŚCIEŻNICY + CENA PROGU



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias



próg dębowy do ościeżnicy drewnianej

WYMIARY
DRZWI

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm
max. szerokość 1095 mm, max. wysokość 2267 mm

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. szerokość 1117 mm, max. wysokość 2278 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1005x2067 mm.
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1027x2078 mm.
Szerokość drzwi 1027 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.


Stała metalowa wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:
Drzwi z ościeżnicą drewnianą (stałą lub regulowaną)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.
- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem
- blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (nie dot. drzwi z ościeżnicą metalową)
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 3 szt.
- wizjer Ø15
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją (do ościeżnicy drewnianej)
- próg dębowy (dotyczy ościeżnicy metalowej)
Wypożazenie dodatkowe:
- wypełnienie z płyty pełnej - 150/184,50
- dekory aluminiowe - str. 261
- komplet wkładek minimum klasy 4
- klamki i rozety minimum klasy 2
- uszczelka opadająca (bez proggu) - 260/319,80
- wystroje - str. 261

- osłonki na zawiasy (1 szt.) :
biały/brąz - 10/12,30, chrom/nikiel mat - 25/30,75
- zamiana proggu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - 80/98,40
- klamka GARDA w kolorze inox - 235/289,05
- rozeta GARDA w kolorze inox - 100/123,00
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 265/325,95
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 110/135,30
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - 215/264,45
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - 155/190,65
- szerokość 1095 mm +10% (ość. drewniana)
- szerokość 1117 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2167 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 2178 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 1950 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 1961 mm, 2011 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2267 mm +20% (ość. drewniana)
- wysokość 2278 mm +20% (ość. metalowa)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE CERBER PLUS

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana




drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie






OŚCIEŻNICA REGULOWANA
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
- str. 256



otwór montażowy kotwy
w centrum profilu na
piersi ościeżnicy



otwór montażowy kotwy
w felcu ościeżnicy

WERSJA	pełne 00		37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
UNI MAT PLUS	1827/2247,21	1939/2384,97	2256/2774,88	2251/2768,73
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	1974/2428,02	2083/2562,09	2518/3097,14	2492/3065,16
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	2574/3166,02	2583/3177,09	3118/3835,14	2992/3680,16
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	2474/3043,02	2483/3054,09	3018/3712,14	2892/3557,16
LAMISTONE CPL	1827/2247,21	1939/2384,97	2256/2774,88	2251/2768,73
SILKSTONE	1827/2247,21	1939/2384,97	2256/2774,88	2251/2768,73
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2177/2677,71	2289/2815,47	2606/3205,38	2601/3199,23
MALOWANE 9003	2273/2795,79	2383/2931,09	2809/3455,07	2770/3407,10
MONO1 MAT	2423/2980,29	2533/3115,59	2959/3639,57	2920/3591,60
BLACK MAT / MONO2 MAT	2523/3103,29	2633/3238,59	3059/3762,57	3020/3714,60
FORNIROWANE GRUPA A	2268/2789,64	2444/3006,12	3085/3794,55	2896/3562,08
FORNIROWANE GRUPA B	2461/3027,03	2637/3243,51	3295/4052,85	3082/3790,86
FORNIROWANE GRUPA C, D	2579/3172,17	2753/3386,19	3452/4245,96	3222/3963,06
SILKWOOD / REALWOOD	2579/3172,17	2753/3386,19	3452/4245,96	3222/3963,06

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

Dopłata do koloru podstawowego białą RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu.

W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej wymagany jest zakup całego комплекtu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

ościeżnica metalowa	775/953,25
próg drewniany dębowy	90/110,70



klamka



rozeta górna



rozeta górna



próg dębowy

WYMIARY
DRZWI

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:
855x2067 mm, 895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm,
995x2000 mm 895x1950 mm, 995x1950 mm
max. szerokość drzwi „100” -1095 mm, max. wysokość 2267 mm

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. szerokość drzwi „100” -1117 mm, max. wysokość 2278 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1005 mm.
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1027 mm.
Szerokość drzwi 1027 mm pozwala uzyskać światło przejścia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).


Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe:
Drzwi z ościeżnicą drewnianą
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 2 szt.
- wizjer Ø15
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją
- wzmocnione blachy zaczepowe zamków
Drzwi z ościeżnicą metalową
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową
- bolce antywyważeniowe (srebrne lub czarne) – 2 szt.
- wizjer Ø15
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym
Wypożyczenie dodatkowe:
- wypełnienie z płyty pełnej - 150/184,50
- zawias z funkcją domykającą (tylko do ościeżnicy drewnianej) - 75/92,25
- uszczelka opadająca (bez progu) - 260/319,80
- osłonki na zawiasy (1 szt.):
biały/brąz - 10/12,30, chrom/nikiel mat - 25/30,75

- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - 80/98,40
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 261
- klamka GARDa w kolorze inox - 235/289,05
- rozeta GARDa w kolorze inox - 100/123,00
- klamka GARDa w kolorze czarnym - 265/325,95
- rozeta górna GARDa w kolorze czarnym - 110/135,30
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - 215/264,45
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - 155/190,65
- szerokość 1095 mm +20% (ość. drewniana)
- wysokość 2167 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 2267 mm +20% (ość. drewniana)
- szerokość 1117 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2178 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2278 mm +20% (ość. metalowa)
- wysokość 1950 mm, 2000 mm +10% (ość. drewniana)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15
- wystroje - str. 261

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi FR EI30 SR 42, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE FR EI30 SR 42

System Pol-Skone bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).



izolacyjność akustyczna

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone.

- Odporność ogniowa EI₂30 (FR EI30 SR 42 DM)
- Odporność ogniowa EI₁30 (FR EI30 SR 42)
- Dymoszczelność - klasa S_a, S₂₀₀ (FR EI30 SR 42 DM)
- Izolacyjność akustyczna klasa D₁ – 40, D₂ – 35, klasa Rw=42 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR 42, ościeżnica stała drewniana



FR EI30 SR 42



WERSJA	FR EI30 SR 42	FR EI30 SR 42 DM
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3559/4377,57	3559/4377,57
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	3776/4644,48	3776/4644,48
UNI MAT PLUS	3414/4199,22	3414/4199,22
LAMISTONE	3414/4199,22	3414/4199,22
SILKSTONE	3414/4199,22	3414/4199,22
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3764/4629,72	3764/4629,72
MALOWANE 9003	4330/5325,90	4330/5325,90
MONO1 MAT	4480/5510,40	4480/5510,40
BLACK MAT / MONO2 MAT	4580/5633,40	4580/5633,40
FORNIROWANE GRUPA A	4451/5474,73	4451/5474,73
FORNIROWANE GRUPA B	4629/5693,67	4629/5693,67
FORNIROWANE GRUPA C, D	4803/5907,69	4803/5907,69
SILKWOOD / REALWOOD	4803/5907,69	4803/5907,69

- Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR 42 DM:**
- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
 - serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
 - serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
 - serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
 - serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
 - serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
 - serii Trillium, serii Advance, firmy Onity

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

DRZWI FR EI30 SR 42 DM POSIADAJĄ W STANDARDZIE PARAMETR DYMOSZCZELNOŚCI S_a, S₂₀₀

WYMIARY DRZWI

Drzwi FR EI30 SR 42 DM
Ościeżnica stała drewniana lub regulowana
1012x2075 mm
max. szerokość „100” – 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

Drzwi FR EI30 SR 42
Ościeżnica stała drewniana lub regulowana
1012x2075 mm
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2275 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.


AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe FR EI30 SR 42 DM:
- 2 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- zamek wpuszczany z wkładką bębenną
- 2 uszczelki opadające

Wypożyczenie standardowe FR EI30 SR 42:
- zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- szer. skrzydła „60”-„100” - 2 zawiasy
- szer. skrzydła „110” - 3 zawiasy
- wysokość 2275 mm - 3 zawiasy
- zamek wpuszczany z wkładką bębenną
- 2 uszczelki opadające

Wypożyczenie dodatkowe FR EI30 SR 42 DM:
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- dodatkowe zamki wpuszczane
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym
- szerokość „100” – 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
Wypożyczenie dodatkowe FR EI30 SR 42:
- samozamykacz nawierzchniowy - str. 269-273
- szerokość „100” – 1112 mm **+10%**
- szerokość „110” – 1212 mm **+20%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- wysokość 2275 mm **+20%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi FR EI30 SR, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE FR EI30 SR

System Pol-Skone bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).



izolacyjność akustyczna

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.


Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 57 mm.

- Odporność ogniowa EI₂30
- izolacyjność akustyczna klasa D₁ – 35, D₂ – 35, klasa Rw=37 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR, ościeżnica stała drewniana





WERSJA	FR EI30 SR
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3543/4357,89
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	3750/4612,50
UNI MAT PLUS	3404/4186,92
LAMISTONE	3404/4186,92
SILKSTONE	3404/4186,92
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3754/4617,42
MALOWANE 9003	4297/5285,31
MONO1 MAT	4447/5469,81
BLACK MAT / MONO2 MAT	4547/5592,81
FORNIROWANE GRUPA A	4418/5434,14
FORNIROWANE GRUPA B	4585/5639,55
FORNIROWANE GRUPA C, D	4752/5844,96
SILKWOOD / REALWOOD	4752/5844,96

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

WYMIARY
DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana
1012x2075 mm
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość„60” - „100” – 712 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.



Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożażenie standardowe FR EI30:
- 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową
- 2 uszczelki opadające

Wypożażenie dodatkowe:
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- dodatkowe zamki wpuszczane
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) - 100/123,00
- elektrozaczepty awersyjne lub rewersyjne
- kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym
- szerokość „100” +10%
- wysokość 2175 mm +10%

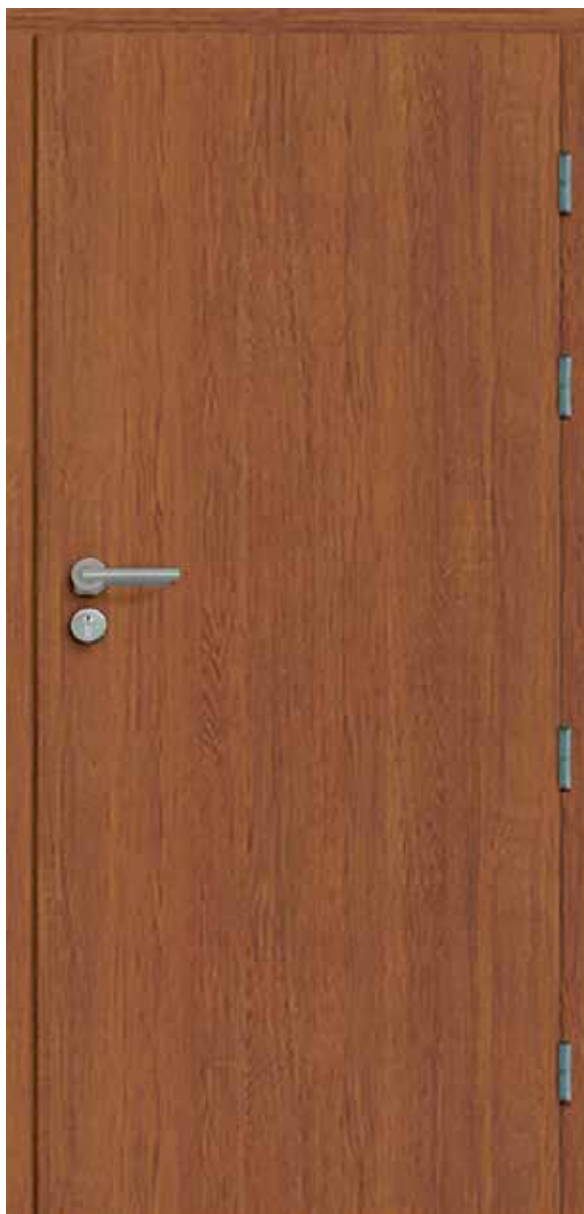

drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kłamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI60 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową opcjonalnie wyposażone w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 Ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.


Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- Odporność ogniowa EI₆₀
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica regulowana drewniana



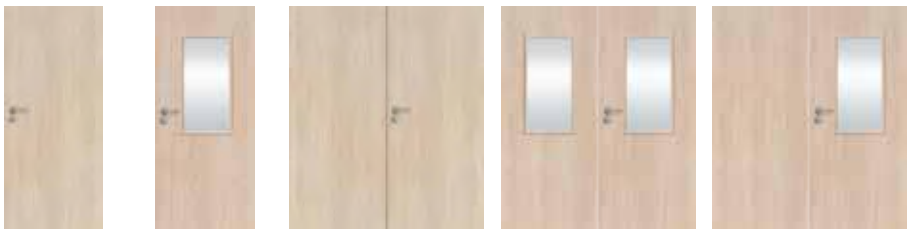

WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3257/4006,11	5413/6657,99	5715/7029,45	10207/12554,61	8042/9891,66
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3857/4744,11	6013/7395,99	6915/8505,45	11407/14030,61	9242/11367,66
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	3757/4621,11	5913/7272,99	6715/8259,45	11207/13784,61	9042/11121,66
UNI MAT PLUS	3115/3831,45	5284/6499,32	5488/6750,24	9979/12274,17	7740/9520,20
LAMISTONE	3115/3831,45	5284/6499,32	5488/6750,24	9979/12274,17	7740/9520,20
SILKSTONE	3115/3831,45	5284/6499,32	5488/6750,24	9979/12274,17	7740/9520,20
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3465/4261,95	5634/6929,82	6188/7611,24	10679/13135,17	8440/10381,20
MALOWANE 9003	3974/4888,02	6552/8058,96	6888/8472,24	12014/14777,22	9458/11633,34
MONO1 MAT	4124/5072,52	6702/8243,46	7188/8841,24	12314/15146,22	9758/12002,34
BLACK MAT / MONO2 MAT	4224/5195,52	6802/8366,46	7388/9087,24	12514/15392,22	9958/12248,34
FORNIROWANE GRUPA A	4155/5110,65	6849/8424,27	7337/9024,51	12801/15745,23	10077/12394,71
FORNIROWANE GRUPA B	4414/5429,22	7147/8790,81	7704/9475,92	13441/16532,43	10570/13001,10
FORNIROWANE GRUPA C, D	4619/5681,37	7492/9215,16	8087/9947,01	14116/17362,68	11100/13653,00
SILKWOOD / REALWOOD	4619/5681,37	7492/9215,16	8087/9947,01	14116/17362,68	11100/13653,00

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100”	nietypowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)
Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2152 mm, max. wysokość 2350 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2142 mm, max. wysokość 2271 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA



W1S W3S

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ str. 222
OŚCIEŻNICA METALOWA str. 226, 228



Ościeżnica regulowana metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2162 mm, max. wysokość 2281 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

Wypożazenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 261
- wystroje - str. 261
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 269-273
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- Odporność ogniowa EI₆₀
- Izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica regulowana drewniana





WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	4038/4966,74	6449/7932,27	7321/9004,83	11896/14632,08	9510/11697,30
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	4638/5704,74	7049/8670,27	8521/10480,83	13096/16108,08	10710/13173,30
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	4538/5581,74	6949/8547,27	8321/10234,83	12896/15862,08	10510/12927,3
UNI MAT PLUS	3903/4800,69	6239/7673,97	7094/8725,62	11507/14153,61	9198/11313,54
LAMISTONE	3903/4800,69	6239/7673,97	7094/8725,62	11507/14153,61	9198/11313,54
SILKSTONE	3903/4800,69	6239/7673,97	7094/8725,62	11507/14153,61	9198/11313,54
SILKSTONE CPL 0,5 mm	4253/5231,19	6589/8104,47	7794/9586,62	12207/15014,61	9898/12174,54
MALOWANE 9003	4948/6086,04	7645/9403,35	8948/11006,04	14194/17458,62	11444/14076,12
MONO1 MAT	5098/6270,54	7795/9587,85	9248/11375,04	14494/17827,62	11744/14445,12
BLACK MAT / MONO2 MAT	5198/6393,54	7895/9710,85	9448/11621,04	14694/18073,62	11944/14691,12
FORNIROWANE GRUPA A	5171/6360,33	7993/9831,39	9355/11506,65	14839/18251,97	11964/14715,72
FORNIROWANE GRUPA B	5336/6563,28	8294/10201,62	9666/11889,18	15379/18916,17	12378/15224,94
FORNIROWANE GRUPA C, D	5548/6824,04	8658/10649,34	10041/12350,43	16025/19710,75	12874/15835,02
SILKWOOD / REALWOOD	5548/6824,04	8658/10649,34	10041/12350,43	16025/19710,75	12874/15835,02

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100”	nietypowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica) Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2130 mm, max. wysokość 2350 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA Szymba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE
Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).


Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.
Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE
Wypożyczenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)
- zamek główny z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wypożyczenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 261
- wystroje - str. 261
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) (dot. zawiasów OBX) - 100/123,00
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwoły elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy - str. 269-273
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi EI30 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI30 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową wyposażone opcjonalnie w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 Ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.

Skrzydło w systemie przylgowym, ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- Odporność ogniowa EI₂30
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI30 PLUS dwuskrzydłowe, ościeżnica regulowana drewniana



WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2778/3416,94	4980/6125,40	5586/6870,78	8814/10841,22	7254/8922,42
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3378/4154,94	5580/6863,40	6786/8346,78	10014/12317,22	8454/10398,42
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	3278/4031,94	5480/6740,40	6586/8100,78	9814/12071,22	8254/10152,42
UNI MAT PLUS	2628/3232,44	4830/5940,90	5286/6501,78	8514/10472,22	6954/8553,42
LAMISTONE	2628/3232,44	4830/5940,90	5286/6501,78	8514/10472,22	6954/8553,42
SILKSTONE	2628/3232,44	4830/5940,90	5286/6501,78	8514/10472,22	6954/8553,42
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2978/3662,94	5180/6371,40	5986/7362,78	9214/11333,22	7654/9414,42
MALOWANE 9003	3170/3899,10	5682/6988,86	6245/7681,35	10194/12538,62	8174/10054,02
MONO1 MAT	3320/4083,60	5832/7173,36	6545/8050,35	10494/12907,62	8474/10423,02
BLACK MAT / MONO2 MAT	3420/4206,60	5932/7296,36	6745/8296,35	10694/13153,62	8674/10669,02
FORNIROWANE GRUPA A	3450/4243,50	6067/7462,41	6797/8360,31	11093/13644,39	8728/10735,44
FORNIROWANE GRUPA B	3625/4458,75	6388/7857,24	7136/8777,28	11646/14324,58	9166/11274,18
FORNIROWANE GRUPA C, D	3802/4676,46	6683/8220,09	7494/9217,62	12229/15041,67	9620/11832,60
SILKWOOD / REALWOOD	3802/4676,46	6683/8220,09	7494/9217,62	12229/15041,67	9620/11832,60

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „110”	nietypowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)


Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm


Ościeżnica regulowana metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

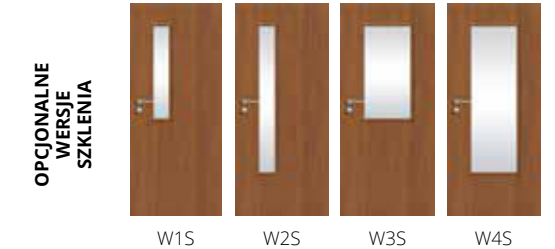

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ str. 222 OŚCIEŻNICA METALOWA str. 226, 228

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.	
PRZESZKLENIA	Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).	
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem. Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).	Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożazenie standardowe: (drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową) - 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV - zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową - uszczelka opadająca	Wypożazenie dodatkowe: - dekory aluminiowe - str. 261 - wystroje - str. 261 - samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 269-273 Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.
CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)		




drzwi EI30 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kłamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Skrzydło w systemie bezprzylgowym, ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- Odporność ogniowa EI₃₀
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W

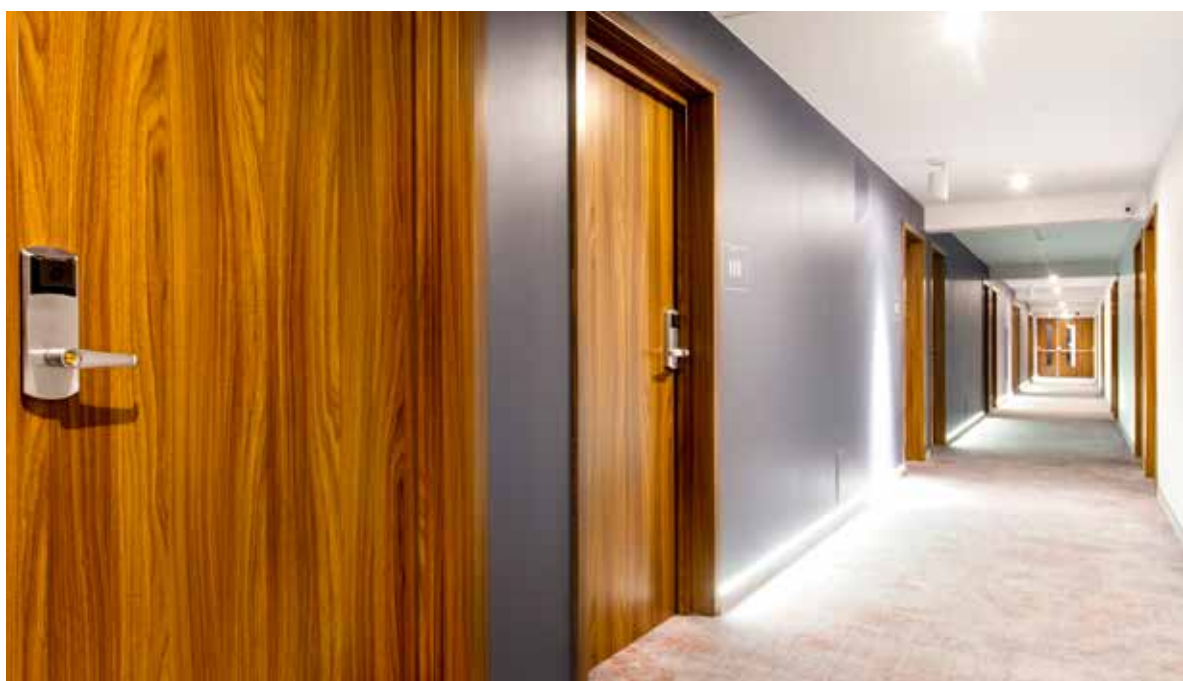

drzwi EI30 PLUS jednoskrzydłowe, ościeżnica stała drewniana





WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	3639/4475,97	5974/7348,02	7307/8987,61	10869/13368,87	9236/11360,28
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	4239/5213,97	6574/8086,02	8507/10463,61	12069/14844,87	10436/12836,28
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	4139/5090,97	6474/7963,02	8307/10217,61	11869/14598,87	10236/12590,28
UNI MAT PLUS	3489/4291,47	5824/7163,52	7007/8618,61	10569/12999,87	8936/10991,28
LAMISTONE	3489/4291,47	5824/7163,52	7007/8618,61	10569/12999,87	8936/10991,28
SILKSTONE	3489/4291,47	5824/7163,52	7007/8618,61	10569/12999,87	8936/10991,28
SILKSTONE CPL 0,5 mm	3839/4721,97	6174/7594,02	7707/9479,61	11269/13860,87	9636/11852,28
MALOWANE 9003	4187/5150,01	6807/8372,61	8281/10185,63	12711/15634,53	10423/12820,29
MONO1 MAT	4337/5334,51	6957/8557,11	8581/10554,63	13011/16003,53	10723/13189,29
BLACK MAT / MONO2 MAT	4437/5457,51	7057/8680,11	8781/10800,63	13211/16249,53	10923/13435,29
FORNIROWANE GRUPA A	4473/5501,79	7267/8938,41	8846/10880,58	13572/16693,56	11130/13689,90
FORNIROWANE GRUPA B	4634/5699,82	7568/9308,64	9159/11265,57	14126/17374,98	11562/14221,26
FORNIROWANE GRUPA C, D	4797/5900,31	7885/9698,55	9495/11678,85	14710/18093,30	12013/14775,99
SILKWOOD / REALWOOD	4797/5900,31	7885/9698,55	9495/11678,85	14710/18093,30	12013/14775,99

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	niestandardowa szerokość „100”	niestandardowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
niestandardowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
niestandardowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
niestandardowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
niestandardowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystrójki płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu balaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (NCS S 2005 Y50R), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).



Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)
- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową
- uszczelka opadająca
Wypożazenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 261
- wystrójki - str. 261
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki

antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepty, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 269-273
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 100/123,00; mosiądz, antracyt, czarny mat 105/129,15
- zmiana koloru zawiasów na kolor czarny (1 szt.) (dot. zawiasów OBX) - 100/123,00
Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE

FR EI30

System Pol-Skone
z naświetlami lub bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm dla drzwi o $R_w = 32$ dB.

- Odporność ogniowa EI₃₀
- izolacyjność akustyczna klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa $R_w=32$ dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana



FR EI30



WERSJA	EI30 SR 32	EI30-1S
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2472/3040,56	4553/5600,19
UNI MAT PLUS	2356/2897,88	4348/5348,04
LAMISTONE	2356/2897,88	4348/5348,04
SILKSTONE	2356/2897,88	4348/5348,04
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2706/3328,38	4698/5778,54
MALOWANE 9003	3082/3790,86	5484/6745,32
MONO1 MAT	3232/3975,36	5634/6929,82
BLACK MAT / MONO2 MAT	3332/4098,36	5734/7052,82
FORNIROWANE GRUPA A	3233/3976,59	5745/7066,35
FORNIROWANE GRUPA B	3407/4190,61	6042/7431,66
FORNIROWANE GRUPA C, D	3582/4405,86	6337/7794,51
SILKWOOD / REALWOOD	3582/4405,86	6337/7794,51

- Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30:**
- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
 - serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
 - serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
 - serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
 - serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
 - serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
 - serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

Dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15



WERSJA	EI 30-2	EI30-2S	EI30-3S
LAMINOWANE CPL	4883/6006,09	7968/9800,64	6812/8378,76
UNI MAT PLUS	4658/5729,34	7668/9431,64	6505/8001,15
LAMISTONE	4658/5729,34	7668/9431,64	6505/8001,15
SILKSTONE	4658/5729,34	7668/9431,64	6505/8001,15
SILKSTONE CPL 0,5 mm	5358/6590,34	8368/10292,64	7205/8862,15
MALOWANE 9003	5900/7257,00	9709/11942,07	8174/10054,02
MONO1 MAT	6200/7626,00	10009/12311,07	8474/10423,02
BLACK MAT / MONO2 MAT	6400/7872,00	10209/12557,07	8674/10669,02
FORNIROWANE GRUPA A	6185/7607,55	10175/12515,25	8565/10534,95
FORNIROWANE GRUPA B	6490/7982,70	10681/13137,63	8989/11056,47
FORNIROWANE GRUPA C, D	6813/8379,99	11206/13783,38	9446/11618,58
SILKWOOD / REALWOOD	6813/8379,99	11206/13783,38	9446/11618,58

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III
399/490,77	499/613,77	599/736,77
Grupa IV	Grupa V	
699/859,77	799/982,77	

NAŚWIELTA BOCZNE I GÓRNE

	cena za 1mb
LAMINOWANE	416/511,68
UNI MAT PLUS	396/487,08
LAMISTONE	396/487,08
SILKSTONE	396/487,08
MALOWANE 9003	492/605,16
MONO1 MAT	642/789,66
BLACK MAT / MONO2 MAT	742/912,66
FORNIROWANE A	525/645,75
FORNIROWANE B	540/664,20
FORNIROWANE C, D	551/677,73
SILKWOOD / REALWOOD	551/677,73

Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej 100 mm x 55 mm o odporności ogniowej EI30, maksymalny wymiar naświetli bocznych 944 mm x 2175 mm, maksymalny wymiar naświetli górnych 2152 mm x 425 mm, minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm (cena za 1 mb)
standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m²): 1660/2041,80

**cena naświetla = cena 1 mb x 2 (A+B)
+ cena 1 m² szkła x A x B**

Wynik z badań akustycznych drzwi pełnych jednoskrzydłowych FR EI30 system Pol-Skone z naświetłem bocznym wynosi R_w(C, C_{tr}) = 32 (0;-1) dB.
Wynik z badań akustycznych drzwi szklonych jednoskrzydłowych FR EI30 system Pol-Skone z naświetłem bocznym wynosi R_w(C, C_{tr}) = 35 (0;-1) dB.



WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm max. szerokość „100” – 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi dwuskrzydłowe:
„30”+„90”* (1352 mm), „40”+„90”* (1452 mm), „50”+„90”* (1552 mm), „60”+„90”* (1652 mm), „70”+„90” (1752 mm), „80”+„90” (1852 mm), „90”+„90” (1952 mm);
*skrzydło o szerokości „30”, „40”, „50”, „60” tylko w wersji pełnej.
max. szerokość „100”+„100” – 2152 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.
PRZESZKLENIA	Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka dębowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem. Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożażenie standardowe FR EI30: - zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach - zamek wpuszczany z wkładką bębnekową - uszczelka opadająca Wypożażenie dodatkowe: - wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe - zamek elektromotoryczny EL560/EL561 - zamki wpuszczane kodowane (hotelowe) - samozamykacz nawierzchniowy lub kryty - dodatkowe zamki wpuszczane - elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne - kontaktron - zwora elektromagnetyczna - trzymacz elektromagnetyczny
CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)	



drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPÓŻAROWE EWAKUACYJNE

Drzwi FR EI30 SR32

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą drewnianą, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI₂30
- izolacyjność akustyczna
klasa D₁ - 30, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd. 1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI₂30
- izolacyjność akustyczna:
 - drzwi jednoskrzydłowe
- klasa D₁ - 30, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
 - drzwi dwuskrzydłowe klasa D₁ - 25, D₂ - 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI₂60
- izolacyjność akustyczna:
 - drzwi jednoskrzydłowe
klasa D₁ - 30, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
 - drzwi dwuskrzydłowe
klasa D₁ - 25, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana



CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE =
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 271)
+ CENA ZAWIASÓW OBIEKTOWYCH OBX (STR. 269)

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS =
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 271)

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłocie CPL
(dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,10	195/239,85	205/252,15

WYMIARY
DRZWI

Drzwi FR EI30 SR32, system przylgowy
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90” - „100” - 1012 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1032 mm.
drzwi dwuskrzydłowe:
szerokość „90+60” - „100+100” - 1653 - 2153 mm, max. wysokość 2175 mm.

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan, system przylgowy
ościeżnica stała metalowa
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90” - „110” - 1004 - 1204 mm, max. wysokość 2271 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm.
drzwi dwuskrzydłowe:
szerokość „90+60” - „110+110” - 1642 - 2342 mm, max. wysokość 2271 mm.
ościeżnica metalowa regulowana
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90” - „110” - 1024 - 1224 mm, max. wysokość 2281 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm.
drzwi dwuskrzydłowe:
szerokość „90+60” - „110+110” - 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm.

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan, system przylgowy
ościeżnica metalowa stała.
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90” - „110” - 1004-1204 mm, max. wysokość 2271 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm.
drzwi dwuskrzydłowe pełne:
szerokość „90+60” - „110+110” - 1642-2342 mm, max. wysokość 2271 mm.
drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60” - „100+100” - 1642-2142 mm, max. wysokość 2271 mm.
ościeżnica metalowa regulowana.
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90” - „110” - 1024-1224 mm, max. wysokość 2281 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm.
drzwi dwuskrzydłowe pełne:
szerokość „90+60” - „110+110” - 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm.
drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60” - „100+100” - 1662-2162 mm, max. wysokość 2281 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.
PRZESZKLENIA	Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30 lub EI60. Ramka malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,5 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem. Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Metalowa stała lub regulowana EI30 PLUS lub EI60 PLUS.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożyczenie standardowe FR EI30 SR32: - 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte - dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2102 firmy Dormakaba (str. 271) - uszczelka opadająca Wypożyczenie standardowe EI30 Plus systemu Halspan: - 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV - drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba - drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba - uszczelka opadająca Wypożyczenie standardowe EI60 Plus systemu Halspan: - 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV - drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba - drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba - uszczelka opadająca Wypożyczenie dodatkowe: Drzwi FR EI30 SR32 - dekory aluminiowe, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy Drzwi EI30 Plus systemu Halspan - dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy Drzwi EI60 Plus systemu Halspan - dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy

SKRZYDŁO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB III KLASA MECHANICZNA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ



SKRZYDŁO EI30 PLUS

WERSJA	pełne	szklone (W1S, W2S, W3S)	szklone (W4S)	pełne	szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	1994/2452,62	4201/5167,23	4276/5259,48	4017/4940,91	7014/8627,22	5694/7003,62
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	2494/3067,62	4701/5782,23	4776/5874,48	5017/6170,91	8014/9857,22	6694/8233,62
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	2394/2944,62	4601/5659,23	4676/5751,48	4817/5924,91	7814/9611,22	6494/7987,62
UNI MAT PLUS	1894/2329,62	4101/5044,23	4176/5136,48	3817/4694,91	6814/8381,22	5494/6757,62
LAMISTONE , SILKSTONE	1894/2329,62	4101/5044,23	4176/5136,48	3817/4694,91	6814/8381,22	5494/6757,62
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2244/2760,12	4451/5474,73	4526/5566,98	4517/5555,91	7514/9242,22	6194/7618,62
MALOWANE 9003	2384/2932,32	4847/5961,81	4935/6070,05	4676/5751,48	8400/10332,00	6504/7999,92
MONO1 MAT	2534/3116,82	4997/6146,31	5085/6254,55	4976/6120,48	8700/10701,00	6804/8368,92
MONO2 MAT / BLACK MAT	2634/3239,82	5097/6269,31	5185/6377,55	5176/6366,48	8900/10947,00	7004/8614,92
FORNIROWANE A	2547/3132,81	5176/6366,48	5271/6483,33	4995/6143,85	8970/11033,10	6946/8543,58
FORNIROWANE B	2711/3334,53	5478/6737,94	5578/6860,94	6380/7847,40	9479/11659,17	7356/9047,88
FORNIROWANE C, D	2874/3535,02	5762/7087,26	5867/7216,41	5646/6944,58	10012/12314,76	7782/9571,86
SILKWOOD / REALWOOD	2874/3535,02	5762/7087,26	5867/7216,41	5646/6944,58	10012/12314,76	7782/9571,86

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe 100/123,00, dwuskrzydłowe 200/246,00

SKRZYDŁO EI60 PLUS

WERSJA	pełne	szklone (W1S, W3S)	szklone (W4S)	pełne	szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	2642/3249,66	5258/6467,34	-	4230/5202,90	8342/10260,66	6286/7731,78
LAMINOWANE HPL EGGER ST12	3142/3864,66	5758/7082,34	-	5230/6432,90	9342/11490,66	7286/8961,78
LAMINOWANE HPL EGGER UNI ST9	3042/3741,66	5658/6959,34	-	5030/6186,90	9142/11244,66	7086/8715,78
UNI MAT PLUS	2542/3126,66	5158/6344,34	-	4030/4956,90	8142/10014,66	6086/7485,78
LAMISTONE, SILKSTONE	2542/3126,66	5158/6344,34	-	4030/4956,90	8142/10014,66	6086/7485,78
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2892/3557,16	5508/6774,84	-	4730/5817,90	8842/10875,66	6786/8346,78
MALOWANE 9003	3231/3974,13	6171/7590,33	-	5170/6359,10	9854/12120,42	7512/9239,76
MONO1 MAT	3381/4158,63	6321/7774,83	-	5470/6728,10	10154/12489,42	7812/9608,76
MONO2 MAT / BLACK MAT	3481/4281,63	6421/7897,83	-	5670/6974,10	10354/12735,42	8012/9854,76
FORNIROWANE A	3451/4244,73	6591/8106,93	-	5520/6789,60	10521/12940,83	6946/8543,58
FORNIROWANE B	3650/4489,50	6954/8553,42	-	5857/7204,11	11107/13661,61	7356/9047,88
FORNIROWANE C, D	3866/4755,18	7322/9006,06	-	6209/7637,07	11721/14416,83	7782/9571,86
SILKWOOD / REALWOOD	3866/4755,18	7322/9006,06	-	6209/7637,07	11721/14416,83	7782/9571,86

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe 100/123,00, dwuskrzydłowe 200/246,00

SKRZYDŁO AKUSTIK 32 dB III KLASA MECHANICZNA

WERSJA	pełne	szklone (W1S, W2S, W3S)	szklone (W4S)	pełne	szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	1807/2222,61	4014/4937,22	4089/5029,47	3642/4479,66	6639/8165,97	5320/6543,60
UNI MAT PLUS	1707/2099,61	3914/4814,22	3989/4906,47	3442/4233,66	6439/7919,97	5120/6297,60
LAMISTONE, SILKSTONE	1707/2099,61	3914/4814,22	3989/4906,47	3442/4233,66	6439/7919,97	5120/6297,60
SILKSTONE CPL 0,5 mm	2057/2530,11	4264/5244,72	4339/5336,97	4142/5094,66	7139/8780,97	5820/7158,60
MALOWANE 9003	2191/2694,93	4654/5724,42	4742/5832,66	4291/5277,93	8015/9858,45	6119/7526,37
MONO1 MAT	2341/2879,43	4804/5908,92	4892/6017,16	4591/5646,93	8315/10227,45	6419/7895,37
MONO2 MAT / BLACK MAT	2441/3002,43	4904/6031,92	4992/6140,16	4791/5892,93	8515/10473,45	6619/8141,37
FORNIROWANE A	2359/2901,57	4988/6135,24	5084/6253,32	4620/5682,60	8595/10571,85	6572/8083,56
FORNIROWANE B	2524/3104,52	5291/6507,93	5391/6630,93	4936/6071,28	9105/11199,15	6982/8587,86
FORNIROWANE C, D	2687/3305,01	5575/6857,25	5680/6986,40	5272/6484,56	9637/11853,51	7408/9111,84
SILKWOOD / REALWOOD	2687/3305,01	5575/6857,25	5680/6986,40	5272/6484,56	9637/11853,51	7408/9111,84

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295).
Dopłata za niestandardowe kolory NCS - 1500/1845,00

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77


W celu spełnienia wymogów Krajowej Oceny Technicznej skrzydła sprzedawane są w komplecie z ościeżnicą metalową.

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostępna w standardowej powierzchni wykończenia PÓŁMAT


KOLORY STANDARD



RAL 9003 (biały)



RAL 9005 (czarny)



RAL 9016 (biały)



RAL 7047 (szary)



RAL 8014 (brąz)




RAL 7024 (grafit)



NCS S 2005 Y50R (beż)

TABELA DOPŁAT KOLORYSTYKI RAL			
brak możliwości wykonania ościeżnic w kolorystyce NCS			
dopłata do sztuki ościeżnicy			
Grupa kolorystyczna	(1-5 szt.)	(6-10 szt.)	(powyżej 10 szt.)
GRUPA I	+20%	+10%	+5%
GRUPA II	+30%	+20%	+10%
GRUPA III	+35%	+20%	+10%
GRUPA IV	+40%	+25%	+15%
GRUPA V	+60%	+60%	+60%



OS1 RAL 9003 struktura



OS2 RAL 9005 struktura



OS0 antracyt struktura



OS3 miedź struktura



OS4 kaszmir struktura



OS5 sage struktura

TABELA DOPŁAT – STRUKTURY	
dopłata do ceny podstawowej ościeżnicy metalowej	
system przylgowy	+20%
system bezprzylgowy	+10%
HARMONY w kolorze RAL 9003, RAL 9005	+10%

PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych i aluminiowych)

GRUPA I																																
1000	1001	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003			
6004	6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015			
7016	7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015			
8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR	6021HR	9004HR	9005HR																			
GRUPA II																																
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR	4005HR	4006HR	6002HR	8008HR							
GRUPA III																																
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR	4004HR	4010HR	6032HR																						
GRUPA IV																																
3012	3014	6001	6028	3027HR	4003HR	4007HR	6037HR																									
GRUPA V																																
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	1027HR	1028HR	2003HR	2008HR	3028HR	9006				

Kolorystyka RAL ościeżnic metalowych oraz ościeżnic aluminiowych różni się od kolorystyki RAL skrzydeł drzwiowych malowanych z uwagi na różną technologię aplikacji materiału.

Kolory laminatów CPL 0,15 i CPL 0,2 POL-SKONE					
	CPL 0,15	CPL 0,2	CPL 0,5	CPL 0,7	kolorystyka ościeżnica metalowa
szary jasny	kod 289	kod 222	kod 922	kod 722	RAL 7035
antracyt	kod 531	kod 821	kod 926	kod 726	RAL 7024
czarny	-	kod 844	kod 946	kod 746	RAL 9005
biały	-	kod 820	kod 945	kod 745	RAL 9016
super biały	kod 213	-	-	-	RAL 9003

- **stałe lub regulowane**
- **drewniane, stalowe lub z MDF**
- **opaski łączone pod kątem 45° i 90°**
- **do drzwi wewnętrznych, wejściowych, technicznych**
- **system przylgowy, ukryty, bezprzylgowy, odwrotnej przyłgi**

OŚCIEŻNICE

Podstawowym kryterium rozróżniającym ościeżnice jest ich konstrukcja, która może być stała lub regulowana.

Dobrze dobrana powinna pasować zarówno pod względem technicznym – do grubości muru, jak i estetycznym – do stylu wnętrza oraz wzoru i koloru skrzydła drzwiowego.







ościeżnica REGULOWANA METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 214)		
		„90”	„100”	„110”
S30	100-130	1504/1849,92	1580/1943,40	1658/2039,34
S31	130-160	1504/1849,92	1580/1943,40	1658/2039,34
S32	160-190	1512/1859,76	1590/1955,70	1847/2271,81
S33	190-220	1676/2061,48	1761/2166,03	1854/2280,42
S34	220-250	1683/2070,09	1769/2175,87	1854/2280,42
S35	250-280	1683/2070,09	1769/2175,87	1863/2291,49
S36	280-310	1692/2081,16	1778/2186,94	1863/2291,49
S37	310-340	1692/2081,16	1778/2186,94	1863/2291,49
S38	340-370	1698/2088,54	1785/2195,55	1870/2300,10
S39	370-400	1698/2088,54	1785/2195,55	1870/2300,10

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 210)		
		„90”	„100”	„110”
S60	100-130	1530/1881,90	1607/1976,61	1683/2070,09
S61	130-160	1530/1881,90	1607/1976,61	1683/2070,09
S62	160-190	1530/1881,90	1607/1976,61	1683/2070,09
S63	190-220	1702/2093,46	1785/2195,55	1870/2300,10
S64	220-250	1710/2103,30	1795/2207,85	1882/2314,86
S65	250-280	1710/2103,30	1795/2207,85	1882/2314,86
S66	280-310	1717/2111,91	1803/2217,69	1888/2322,24
S67	310-340	1727/2124,21	1820/2238,60	1907/2345,61
S68	340-370	1727/2124,21	1820/2238,60	1907/2345,61
S69	370-400	1727/2124,21	1820/2238,60	1907/2345,61

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

DOPLATY

wzmocnienie pod elektrozaczep	80/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	50/61,50
kontaktron MC 250 wpuszczany	53/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30/36,90

SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C	typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C
„60”	665	724	2055	2081	„120”	1303	1362	2055	2081
„70”	765	824			„130”	1403	1462		
„80”	865	924			„140”	1503	1562		
„90”	965	1024			„150”	1603	1662		
„90” plus	985	1044			„160”	1703	1762		
„100”	1065	1124			„170”	1803	1862		
„110”	1165	1224			„180”	1903	1962		
							„190”		
					„200”	2103	2162		

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

S₀ – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy


H₀ – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

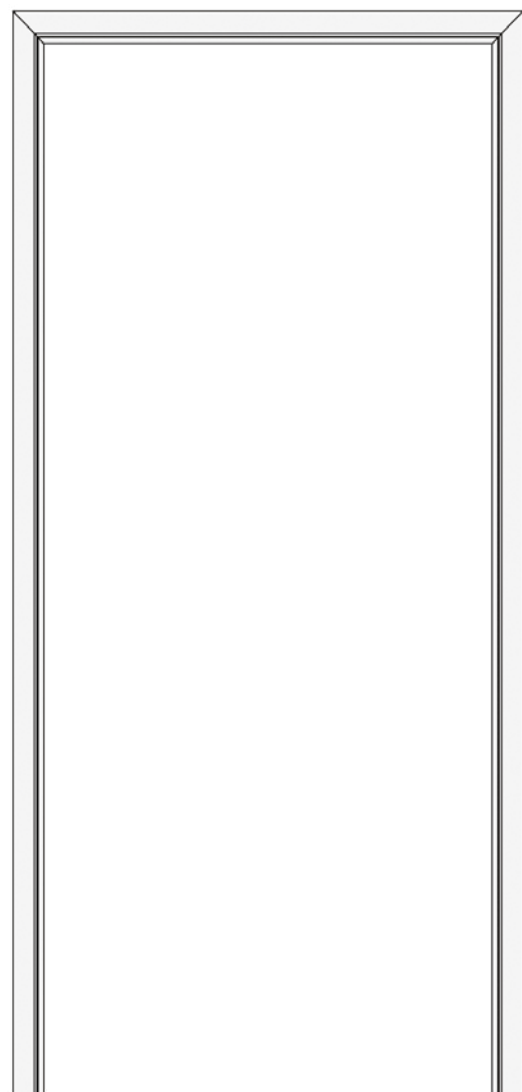


Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeżnica wykonana z blachy
o grubości 1,5 mm.

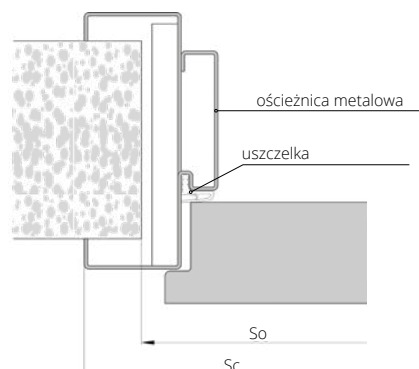




ościeżnica REGULOWANA METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

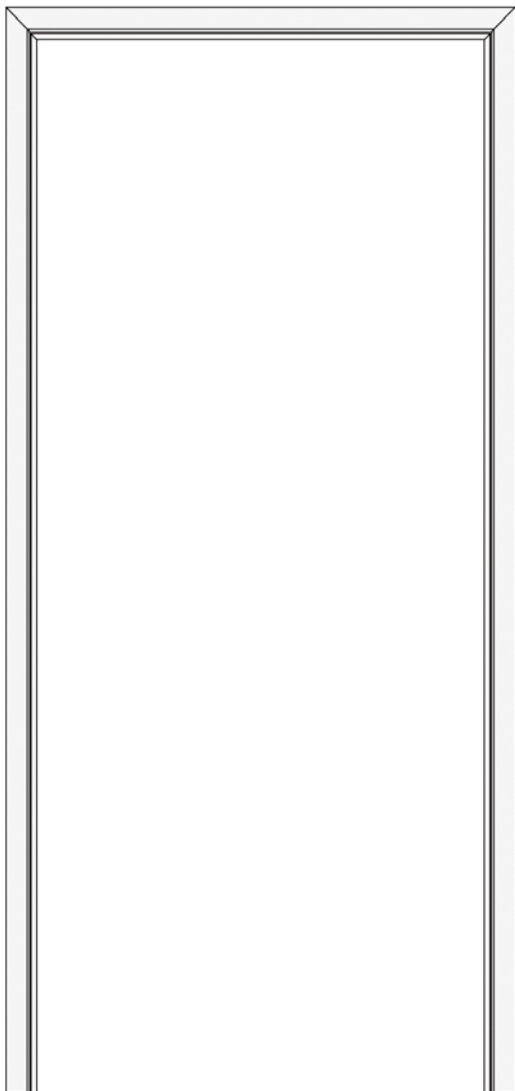

Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszkę osłonową.

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

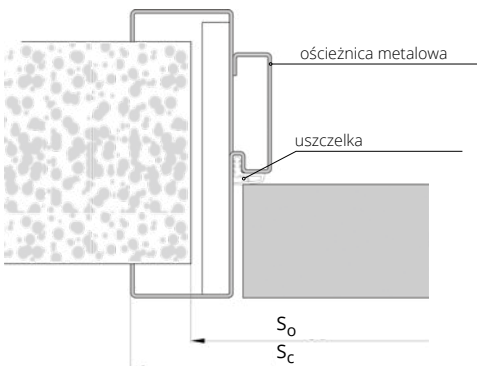

S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

DEDYKOWANA DO
Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS

KOLORYSTYKA
Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 216)		
		„90”	„100”	„110”
D30	100-130	1915/2355,45	2001/2461,23	2147/2640,81
D31	130-160	1915/2355,45	2001/2461,23	2147/2640,81
D32	160-190	1923/2365,29	2009/2471,07	2155/2650,65
D33	190-220	2087/2567,01	2198/2703,54	2336/2873,28
D34	220-250	2087/2567,01	2198/2703,54	2336/2873,28
D35	250-280	2087/2567,01	2198/2703,54	2336/2873,28
D36	280-310	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87
D37	310-340	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87
D38	340-370	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87
D39	370-400	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 212)		
		„90”	„100”	„110”
D60	100-130	1915/2355,45	2001/2461,23	2147/2640,81
D61	130-160	1915/2355,45	2001/2461,23	2147/2640,81
D62	160-190	1923/2365,29	2009/2471,07	2155/2650,65
D63	190-220	2087/2567,01	2198/2703,54	2336/2873,28
D64	220-250	2087/2567,01	2198/2703,54	2336/2873,28
D65	250-280	2087/2567,01	2198/2703,54	2336/2873,28
D66	280-310	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87
D67	310-340	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87
D68	340-370	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87
D69	370-400	2319/2852,37	2431/2990,13	2569/3159,87

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

DOPLATY

wzmocnienie pod elektrozaczep	80/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	50/61,50
dopłata za zawiasy	str. 271
kontaktron MC 250 wpuszczany	53/65,19
kolnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30/36,90

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _c	S _o	typ	S _c	S _o
„60”	724	665	„120”	1340	1280
„70”	824	765	„130”	1440	1380
„80”	924	865	„140”	1540	1480
„90”	1024	965	„150”	1640	1580
„90” plus	1084	1025	„160”	1740	1680
„100”	1124	1065	„170”	1840	1780
„110”	1224	1165	„180”	1940	1880
			„190”	2040	1980
			„200”	2140	2080

WYSOKOŚĆ

H _o	H _c
2055	2081

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.




ościeżnica STAŁA METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą
- wg tabeli dopłat (str. 223)

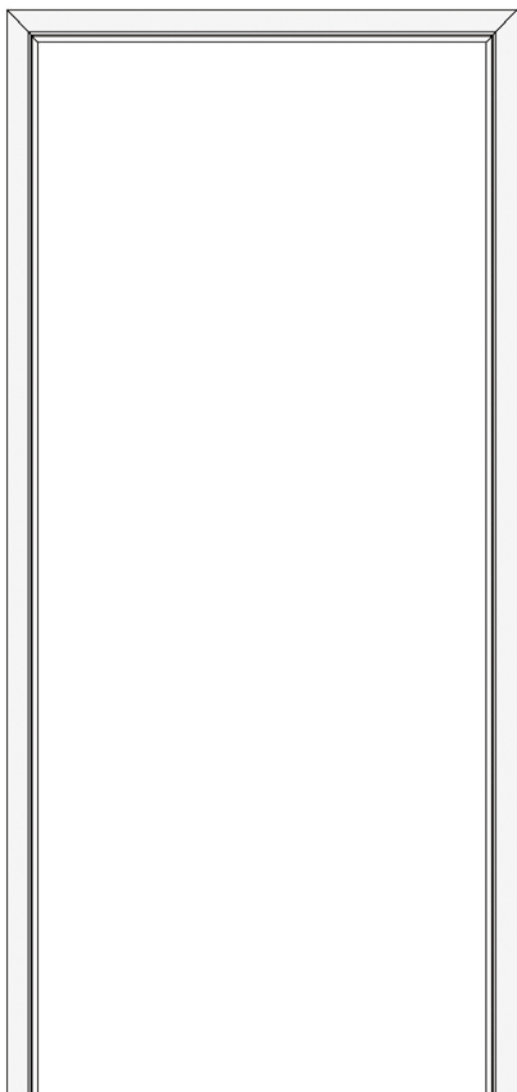


symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 214)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI30 PLUS	100	1060 /1303,80	1117 /1373,91	1165 /1432,95
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z Działem Handlowym do dwuskrzydłowych dopłata +50%				

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 210)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI60 PLUS	100	1140 /1402,20	1204 /1480,92	1252 /1539,96
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z Działem Handlowym do dwuskrzydłowych dopłata +50%				

DOPLATY


wzmocnienie pod elektrozaczep	80 /98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	50 /61,50
kontaktron MC 250 wpuszczany	53 /65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30 /36,90

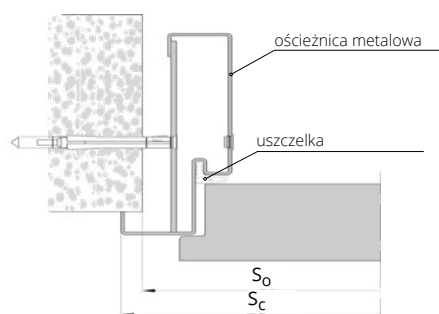Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.**Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.**


SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60”	680	704	2060	2071	„120”	1320	1342	2060	2071
„70”	780	804			„130”	1420	1442		
„80”	880	904			„140”	1520	1542		
„90”	980	1004			„150”	1620	1642		
„90” plus	1000	1024			„160”	1720	1742		
„100”	1080	1104			„170”	1820	1842		
„110”	1180	1204			„180”	1920	1942		
					„190”	2020	2042		
					„200”	2120	2142		

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

S₀ – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicyH₀ – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicyCENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)




ościeżnica STAŁA METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

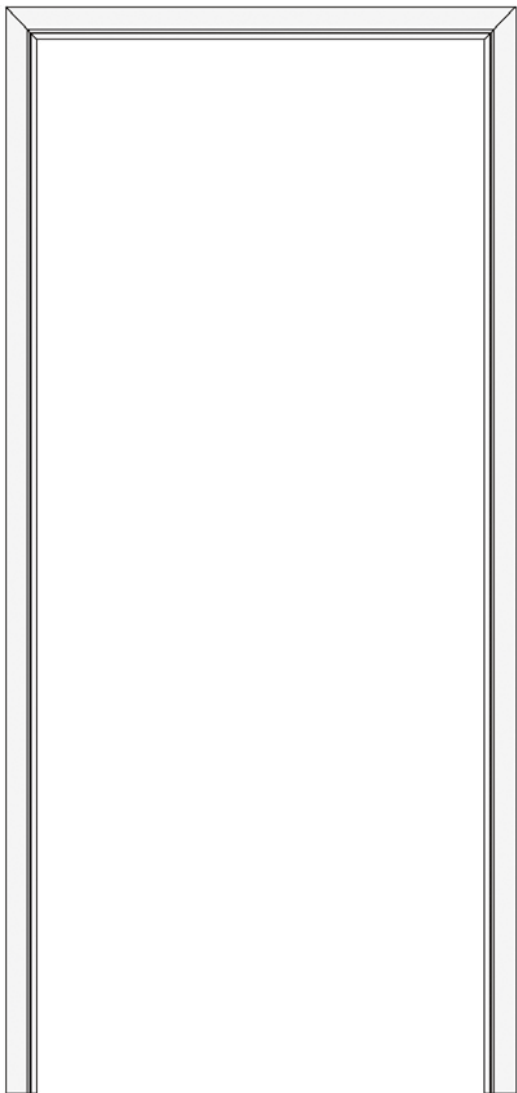

Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

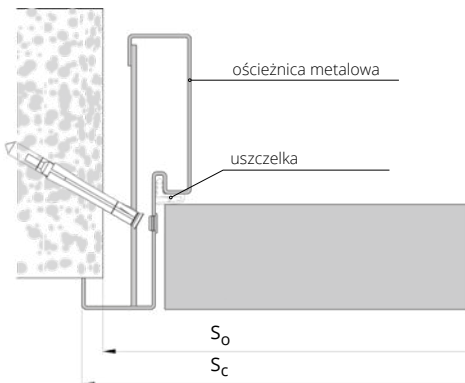

DEDYKOWANA DO				
Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 PLUS, EI60 PLUS				
Ościeznice metalowe DUO przystosowane pod zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE lub pod zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą) (str. 270)				
KOLORYSTYKA				
Ościeznica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R) Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)				
symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 216)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI30 PLUS	100	1438/1768,74	1494/1837,62	1621/1993,83
standardowy zakres 100 mm				
szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z Działem Handlowym				
do dwuskrzydłowych dopłata +50%				
symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 212)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI60 PLUS	100	1438/1768,74	1494/1837,62	1621/1993,83
standardowy zakres 100 mm				
szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z Działem Handlowym				
do dwuskrzydłowych dopłata +50%				
DOPLATY		wzmocnienie pod elektrozaczepek		80/98,40
		wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6		50/61,50
		dopłata za zawiasy		str. 271
		kontaktron MC 250 wpuszczany		53/65,19
		kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)		30/36,90

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _C	S _O	typ	S _O	S _C
„60”	724	680	„120”	1296	1340
„70”	824	780	„130”	1396	1440
„80”	924	880	„140”	1496	1540
„90”	1024	980	„150”	1596	1640
„90”plus	1084	1040	„160”	1696	1740
„100”	1124	1080	„170”	1796	1840
„110”	1224	1180	„180”	1896	1940
			„190”	1996	2040
			„200”	2096	2140
WYSOKOŚĆ				H _O	H _C
				2060	2081

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

S_O – szerokość otworu montażowego
S_C – szerokość całkowita ościeżnicy

H_O – wysokość otworu montażowego
H_C – wysokość całkowita ościeżnicy



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

**UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO
ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO**

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO, wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)




drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe		
symbol	zakres w mm	„60”÷„80”	„90”	„100”÷„110”	„60”÷„60”, „60”÷„70”, „60”÷„80”, „70”÷„70”, „70”÷„80”	„90”÷„60”	„160”÷„200”
FD93	101	1068/1313,64	1188/1461,24	1325/1629,75	1662/2044,26	1907/2345,61	2240/2755,20
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4	50/61,50
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	110/135,30
elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	310/381,30
elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	270/332,10
kontaktron MC 250 wpuszczany	53/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30/36,90

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata +50/61,50

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

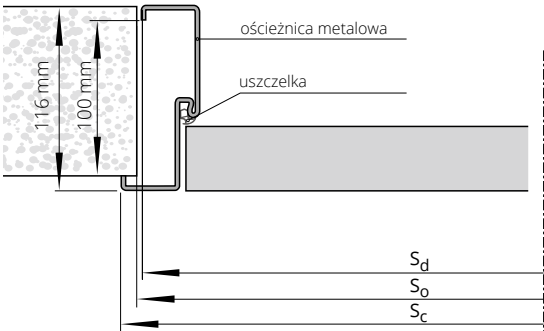

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S ₀	S _d	S _c	typ	S ₀	S _d	S _c
„60”	685	675	701	„120”	1300	1290	1316
„70”	785	775	801	„130”	1400	1390	1416
„80”	885	875	901	„140”	1500	1490	1516
„80”plus	910	900	926	„150”	1600	1590	1616
„90”	985	975	1001	„160”	1700	1690	1716
„90”plus	1010	1000	1026	„170”	1800	1790	1816
„100”	1085	1075	1101	„180”	1900	1890	1916
„110”	1185	1175	1201	„190”	2000	1990	2016
				„200”	2100	2090	2116

WYSOKOŚĆ

	H ₀	H _c	H _d
	2060	2068	2055

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S₀ – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H₀ – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



ościeżnica STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnice metalowe w zależności od typu wykonane z blachy o grubości:

FD14 - grubość 1,5 mm


FD12 - grubość 1,5 mm

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.

Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)

Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

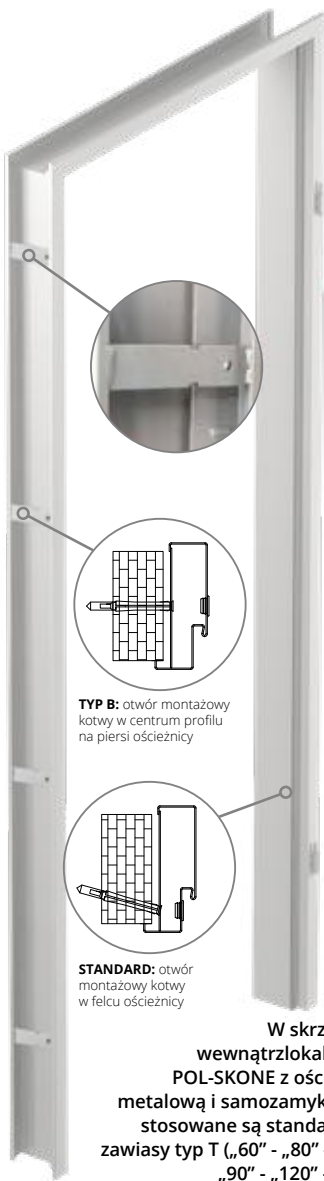

TYP B: otwór montażowy kotwy w centrum profilu na pierś ościeżnicy

STANDARD: otwór montażowy kotwy w felcu ościeżnicy

DOPLATY

* możliwość zamówienia otworów montażowych na powierzchni ościeżnicy

	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
typ ościeżnicy	„60”±„80”	„90”±„120”	„120”±„150”	„160”±„200”
FD14 mała	474/583,02	510/627,30	625/768,75	856/1052,88
FD12 duża*	597/734,31	655/805,65	778/956,94	1035/1273,05
ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm				
				+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm				+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm				+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm				+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm				+20%
próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD12 - 1 szt.				170/209,10
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy				25/30,75
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.				17/20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.				30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep				270/332,10
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep				310/381,30
kontaktron MC 250 wpuszczany				53/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)				30/36,90

W skrzydłach

wewnątrzlokalowych
POL-SKONE z ościeżnicą
metalową i samozamykaczem
stosowane są standardowo
zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt.,
„90” - „120” - 4 szt.)

Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ FD14

	drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60”	673	633	697		„120”	1307	1267	1331
„70”	773	733	797		„130”	1407	1367	1431
„80”	873	833	897		„140”	1507	1467	1531
„80”plus	883	843	907		„150”	1607	1567	1631
„90”	973	933	997		„160”	1707	1667	1731
„90”plus	983	943	1007		„170”	1807	1767	1831
„100”	1073	1033	1097		„180”	1907	1867	1931
„110”	1173	1133	1197		„190”	2007	1967	2031
„120”	1273	1233	1297		„200”	2107	2067	2131

WYSOKOŚĆ

	H _d	H _o	H _c
	2036	2046	2068


SZEROKOŚĆ FD12

	drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60”	681	671	697		„120”	1315	1305	1331
„70”	781	771	797		„130”	1415	1405	1431
„80”	881	871	897		„140”	1515	1505	1531
„80”plus	891	881	907		„150”	1615	1605	1631
„90”	981	971	997		„160”	1715	1705	1731
„90”plus	991	981	1007		„170”	1815	1805	1831
„100”	1081	1071	1097		„180”	1915	1905	1931
„110”	1181	1171	1197		„190”	2015	2005	2031
„120”	1281	1271	1297		„200”	2115	2105	2131


WYSOKOŚĆ

	H _d	H _o	H _c
	2055	2060	2068

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

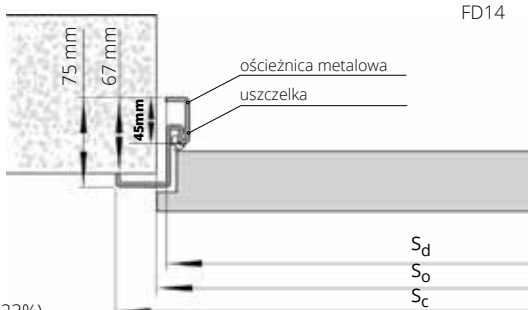

FD14

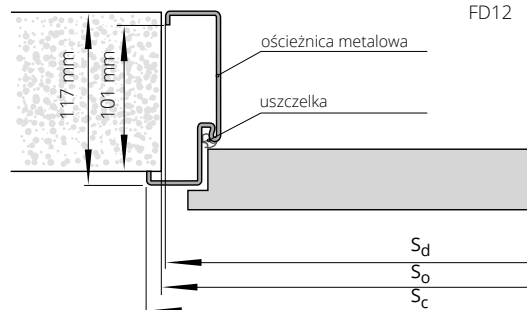

FD12



ościeżnica REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

**UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO
ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO**

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne lokalowych

Ościeżnica metalowa bezprylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)




symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
		„60” - „80”	„90”	„100” - „110”	„60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „70”+„70”, „70”+„80”	„90”+„60”	„160”-„200”
F71	110-140	1418/1744,14	1549/1905,27	1792/2204,16	2202/2708,46	2464/3030,72	2873/3533,79
F72	140-170	1484/1825,32	1615/1986,45	1862/2290,26	2269/2790,87	2528/3109,44	2936/3611,28
F73	170-200	1553/1910,19	1683/2070,09	1917/2357,91	2334/2870,82	2593/3189,39	3002/3692,46
F74	200-230	1617/1988,91	1744/2145,12	1991/2448,93	2400/2952,00	2659/3270,57	3053/3755,19
F75	230-260	1682/2068,86	1811/2227,53	2121/2608,83	2464/3030,72	2724/3350,52	3068/3773,64
F76	260-290	1839/2261,97	1877/2308,71	2187/2690,01	2582/3175,86	2842/3495,66	3198/3933,54
F77	290-320	1860/2287,80	1990/2447,70	2252/2769,96	2597/3194,31	2856/3512,88	3266/4017,18
F78	320-350	1877/2308,71	2007/2468,61	2319/2852,37	2659/3270,57	2919/3590,37	3328/4093,44
F79	350-380	1945/2392,35	2075/2552,25	2383/2931,09	2726/3352,98	2987/3674,01	3394/4174,62
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

UWAGA! W cenę wliczone zawiasy DUO do ościeżnicy metalowej.

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	110/135,30
elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	310/381,30
elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	270/332,10
dotatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej bezprylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 650 mm)	390/479,70
kontaktron MC 250 wpuszczany	53/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30/36,90

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata +50/61,50

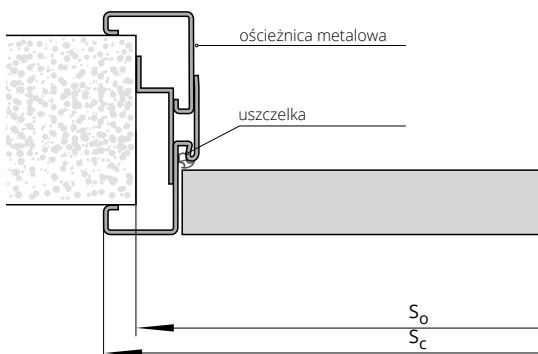

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _C	S _O	typ	S _C	S _O
„60”	721	693	„120”	1336	1308
„70”	821	793	„130”	1436	1408
„80”	921	893	„140”	1536	1508
„80”plus	946	918	„150”	1636	1608
„90”	1021	993	„160”	1736	1708
„90”plus	1046	1018	„170”	1836	1808
„100”	1121	1093	„180”	1936	1908
„110”	1221	1193	„190”	2036	2008
			„200”	2136	2108

WYSOKOŚĆ

H _O	H _C
2065	2078

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



W skrzydłach wewnątrzlokalowych
POL-SKONE z ościeżnicą metalową
i samozamykaczem stosowane są
standardowo zawiasy typ T
(„60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA


Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą
- wg tabeli dopłat (str. 223)



symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„80”	„90”÷„120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
ZO1	95-125	941 /1157,43	1083 /1332,09	1270 /1562,10	1490 /1832,70
ZO2	125-155	1005 /1236,15	1152 /1416,96	1335 /1642,05	1559 /1917,57
ZO3	155-185	1073 /1319,79	1217 /1496,91	1400 /1722,00	1624 /1997,52
ZO4	185-215	1183 /1455,09	1282 /1576,86	1466 /1803,18	1688 /2076,24
ZO5	215-245	1200 /1476,00	1344 /1653,12	1532 /1884,36	1753 /2156,19
ZO6	245-275	1270 /1562,10	1411 /1735,53	1597 /1964,31	1822 /2241,06
ZO7	275-305	1335 /1642,05	1476 /1815,48	1662 /2044,26	1886 /2319,78
ZO8	305-335	1400 /1722,00	1543 /1897,89	1726 /2122,98	1951 /2399,73
ZO9	335-365	1466 /1803,18	1610 /1980,30	1791 /2202,93	2019 /2483,37

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
dodatkowy zawias M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17/20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	270/332,10
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	310/381,30
dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	390/479,70
kontaktron MC 250 wpuszczany	53/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30/36,90

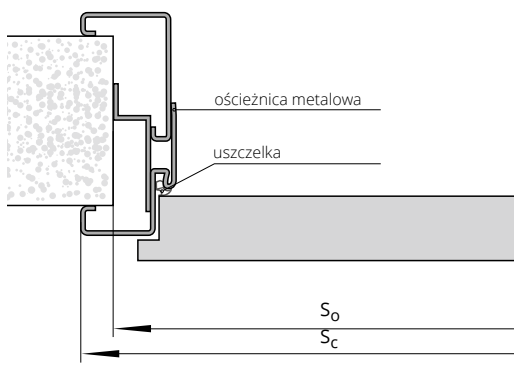

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _O	S _C	H _O	H _C	typ	S _O	S _C	H _O	H _C
„60”	690	717	2065	2078	„120”	1325	1351	2065	2078
„70”	790	817			„130”	1425	1451		
„80”	890	917			„140”	1525	1551		
„80” plus	900	927			„150”	1625	1651		
„90”	990	1017			„160”	1725	1751		
„90” plus	1000	1027			„170”	1825	1851		
„100”	1090	1117			„180”	1925	1951		
„110”	1190	1217			„190”	2025	2051		
„120”	1290	1317			„200”	2125	2151		

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy



ościeżnica STAŁA

METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE



DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne lokalowe

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)




drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
„60”÷„80”	„90” ÷ „120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
605 /744,15	659 /810,57	787 /968,01	1046 /1286,58
FD15 grubość blachy 1,5 mm			

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25 /30,75
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17 /20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	30 /36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	270 /332,10
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	310 /381,30
kontaktron MC 250 wpuszczany	53 /65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30 /36,90

W skrzydłach wewnętrznych lokalowych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm.

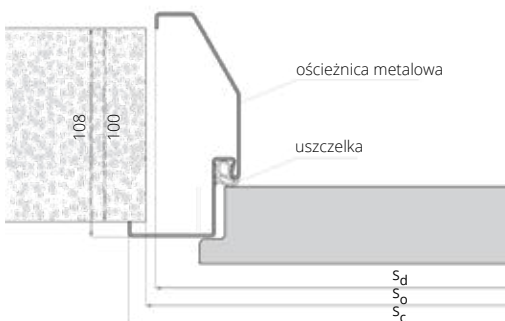

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sc	typ	So	Sd	Sc
„60”	700	691	717	„120”	1335	1325	1351
„70”	800	791	817	„130”	1435	1425	1451
„80”	900	891	917	„140”	1535	1525	1551
„80” plus	910	901	927	„150”	1635	1625	1651
„90”	1000	991	1017	„160”	1735	1725	1751
„90” plus	1010	1001	1027	„170”	1835	1825	1851
„100”	1100	1091	1117	„180”	1935	1925	1951
„110”	1200	1191	1217	„190”	2035	2025	2051
„120”	1300	1291	1317	„200”	2135	2125	2151

WYSOKOŚĆ

Ho	Hc	Hd
2069	2078	2065

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE




W skrzydłach wewnątrzlokalowych
POL-SKONE z ościeżnicą metalową
i samozamykaczem stosowane są
standardowo zawiasy typ T
(„60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą
- wg tabeli dopłat (str. 223)




symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„80”	„90”÷„120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
D01	125-155	1114/1370,22	1277/1570,71	1505/1851,15	1787/2198,01
D02	155-185	1181/1452,63	1352/1662,96	1591/1956,93	1883/2316,09
D03	185-215	1246/1532,58	1429/1757,67	1678/2063,94	1991/2448,93
D04	215-245	1309/1610,07	1505/1851,15	1764/2169,72	2099/2581,77
D05	245-275	1374/1690,02	1581/1944,63	1850/2275,50	2197/2702,31
D06	275-305	1439/1769,97	1656/2036,88	1948/2396,04	2305/2835,15
D07	305-335	1505/1851,15	1730/2127,90	2034/2501,82	2403/2955,69
D08	335-365	1570/1931,10	1808/2223,84	2121/2608,83	2512/3089,76

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17/20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	270/332,10
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	310/381,30
kontaktron MC 250 wpuszczany	53/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30/36,90

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
o grubości 1,5 mm.

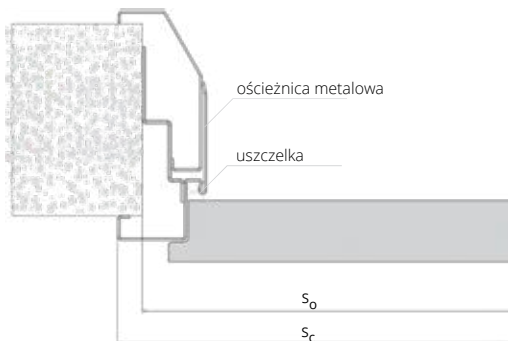

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C	typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C
„60”	690	717	2065	2078	„120”	1325	1351	2065	2078
„70”	790	817			„130”	1425	1451		
„80”	890	917			„140”	1525	1551		
„80” plus	900	927			„150”	1625	1651		
„90”	990	1017			„160”	1725	1751		
„90” plus	1000	1027			„170”	1825	1851		
„100”	1090	1117			„180”	1925	1951		
„110”	1190	1217			„190”	2025	2051		
„120”	1290	1317			„200”	2125	2151		

S₀ – szerokość otworu montażowego
S_C – szerokość całkowita ościeżnicy
H₀ – wysokość otworu montażowego
H_C – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



ościeżnica STAŁA METALOWA LUMEN



DEDYKOWANA DO

tafli szklanej LUMEN

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)




	drzwi jednoskrzydłowe
typ ościeżnicy	„60”±„90”
FD12 LUMEN	597 /734,31

DOPLATY

elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	270 /332,10
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	310 /381,30

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczne jest zwiększenie otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

FD12 LUMEN

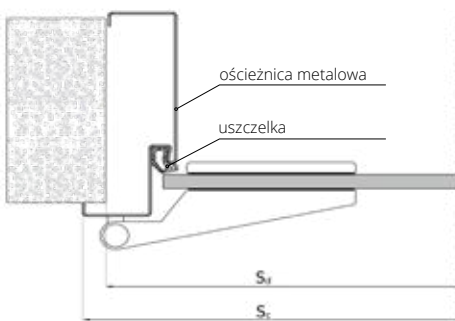

SZEROKOŚĆ FD12 LUMEN

	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sc	Ss
„60”	681	671	697	617
„70”	781	771	797	717
„80”	881	871	897	817
„90”	981	971	997	917

WYSOKOŚĆ	Hd	Ho	Hc	Hs
	2055	2060	2068	2016

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła



ościeżnica REGULOWANA METALOWA LUMEN




DEDYKOWANA DO
tafli szklanej LUMEN
Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA
Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)



symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe „60”÷„90”
ZO1	95-125	997 /1226,31
ZO2	125-155	1005 /1236,15
ZO3	155-185	1073 /1319,79
ZO4	185-215	1138 /1399,74
ZO5	215-245	1200 /1476,00
ZO6	245-275	1270 /1562,10
ZO7	275-305	1335 /1642,05
ZO8	305-335	1400 /1722,00
ZO9	335-365	1466 /1803,18

DOPLATY	dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	390 /479,70
	elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	270 /332,10
	elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	310 /381,30

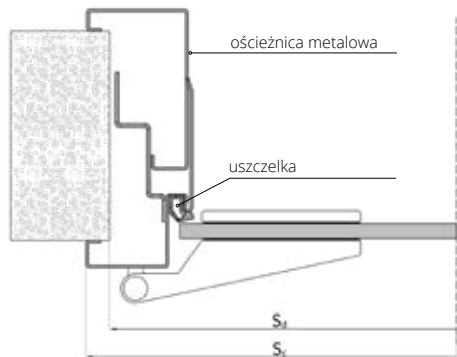

SZEROKOŚĆ FD61 LUMEN				
drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S ₀	S _d	S _c	S _s
„60”	690	685	717	617
„70”	790	785	817	717
„80”	890	885	917	817
„90”	990	985	1017	917
WYSOKOŚĆ				
	H _d	H ₀	H _c	H _s
	2062	2065	2078	2016

S_d - szerokość drzwi po wewnętrznej stronie ościeżnicy
S₀ - szerokość otworu montażowego
S_c - szerokość całkowita ościeżnicy
S_s - szerokość skrzydła
H_d - wysokość drzwi po wewnętrznej stronie ościeżnicy
H₀ - wysokość otworu montażowego
H_c - wysokość całkowita ościeżnicy
H_s - wysokość skrzydła



ościeżnica REGULOWANA METALOWA G46 SYSTEM POL-SKONE



DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne G46

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R).
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)




symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„80”	„90”÷„100”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
ZK1	101-131	1083 /1332,09	1244 /1530,12	1460 /1795,80	1714 /2108,22
ZK2	131-161	1156 /1421,88	1324 /1628,52	1535 /1888,05	1793 /2205,39
ZK3	161-191	1234 /1517,82	1400 /1722,00	1609 /1979,07	1867 /2296,41
ZK4	191-221	1308 /1608,84	1474 /1813,02	1685 /2072,55	1941 /2387,43
ZK5	221-251	1379 /1696,17	1545 /1900,35	1761 /2166,03	2016 /2479,68
ZK6	251-281	1460 /1795,80	1622 /1995,06	1835 /2257,05	2095 /2576,85
ZK7	281-311	1535 /1888,05	1696 /2086,08	1912 /2351,76	2168 /2666,64
ZK8	311-341	1609 /1979,07	1774 /2182,02	1985 /2441,55	2243 /2758,89
ZK9	341-371	1685 /2072,55	1851 /2276,73	2059 /2532,57	2322 /2856,06

DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
dodatkowy zawias T do ościeżnicy metalowej (szer. „90”-„100” z samozamykaczem) - 1 szt.	30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	270/332,10
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	300/369,00
dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przyłgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	390/479,70
kontaktron MC 250 wpuszczany	53/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	30/36,90

W skrzydłach wewnętrznołokalnych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „100” - 4 szt.)

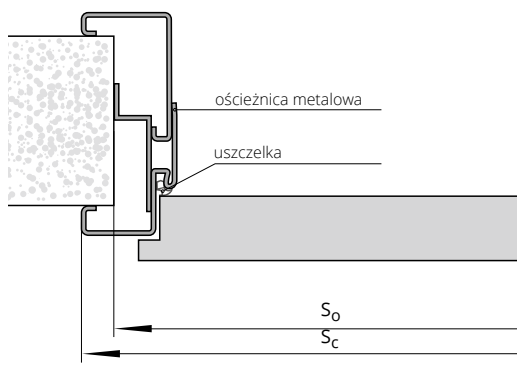

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sc	Ho	Hc	typ	So	Sc	Ho	Hc
„60”	690	717	2065	2078	„120”	1325	1351	2065	2078
„70”	790	817			„130”	1425	1451		
„80”	890	917			„140”	1525	1551		
„90”	990	1017			„150”	1625	1651		
„90” plus	1000	1027			„160”	1725	1751		
„100”	1090	1117			„170”	1825	1851		
					„180”	1925	1951		
					„190”	2025	2051		
					„200”	2125	2151		

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



ościeżnica STAŁA MDF




ECO TOP

drzwi jednoskrzydłowe **277/340,71**

DOPLATY	drzwi dwuskrzydłowe	+50%
	ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
	„100”	30/36,90
	„110”	60/73,80

OPCJA listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

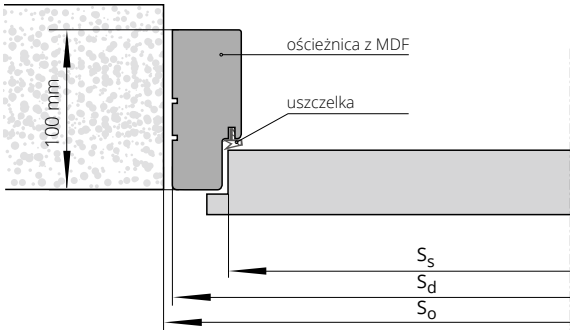

SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _s
				2074	2064	2020

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego



ościeżnica STAŁA POL-SKONE



HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*
LAMISTONE CPL		
SILKSTONE		
UNI MAT PLUS		

drzwi jednoskrzydłowe	510/627,30	545/670,35	627/771,21
drzwi dwuskrzydłowe	784/964,32	819/1007,37	1068/1313,64

	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
drzwi jednoskrzydłowe	727/894,21	827/1017,21	667/820,41	788/969,24	826/1015,98
drzwi dwuskrzydłowe	1168/1436,64	1268/1559,64	933/1147,59	1107/1361,61	1161/1428,03

DOPLATY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	190/233,70
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	170/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	180/221,40
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	225/276,75

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%


OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS

(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata +50/61,50

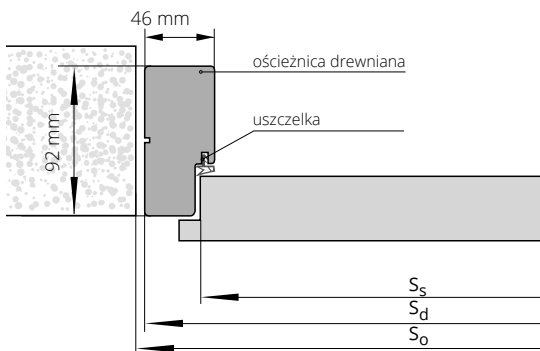

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	So	Sd	Ss	typ	So	Sd
„60”	715	695	618	„60”+„60”	1350	1329
„70”	815	795	718	„60”+„70”	1450	1429
„80”	915	895	818	„60”+„80” „70”+„70”	1550	1529
„90”	1015	995	918	„60”+„90” „70”+„80”	1650	1629
„90 plus”	1025	1005	928	„70”+„90” „80”+„80”	1750	1729
				„80”+„90”	1850	1829
				„90”+„90”	1950	1929

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hd	Hs
	2080	2067	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



ościeżnica STAŁA SYSTEM DUO



HIGH TOP		
LAMISTONE CPL	laminowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*
SILKSTONE		
UNI MAT PLUS		

drzwi jednoskrzydłowe	865/1063,95	900/1107,00	1007/1238,61
drzwi dwuskrzydłowe	1097/1349,31	1132/1392,36	1330/1635,90


	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
drzwi jednoskrzydłowe	1107/1361,61	1207/1484,61	1106/1360,38	1214/1493,22	1250/1537,50
drzwi dwuskrzydłowe	1430/1758,90	1530/1881,90	1352/1662,96	1509/1856,07	1553/1910,19

DOPLATY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	250/307,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	215/264,45
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	220/270,60

TABELA DOPLĄT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50

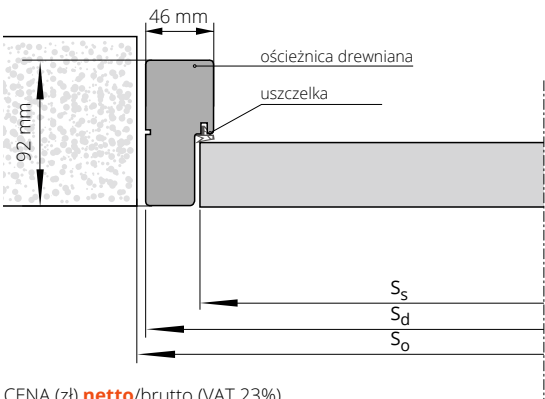

SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	So	Sd	Ss	typ	So	Sd
„60”	720	701	625	„60”+„60”	1340	1316
„70”	820	801	725	„60”+„70”	1440	1416
„80”	920	901	825	„60”+„80” „70”+„70”	1540	1516
„90”	1020	1001	925	„60”+„90” „70”+„80”	1640	1616
„90 plus”	1045	1026	950	„70”+„90” „80”+„80”	1740	1716
				„80”+„90”	1840	1816
				„90”+„90”	1940	1916
WYSOKOŚĆ				Ho	Hd	Hs
				2080	2067	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego



ościeżnica REGULOWANA DIN SOLID



drzwi jednoskrzydłowe		HIGH TOP	laminiowane CPL 0,2	FORNIROWANE		
		LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZP1A	75-85	671/825,33	706/868,38	1175/1445,25	1349/1659,27	1420/1746,60
ZP1B	85-95	671/825,33	706/868,38	1175/1445,25	1349/1659,27	1420/1746,60
ZP2	95-120	694/853,62	729/896,67	1206/1483,38	1391/1710,93	1460/1795,80
ZP3	120-140	714/878,22	749/921,27	1243/1528,89	1431/1760,13	1501/1846,23
ZP4	140-160	733/901,59	768/944,64	1280/1574,40	1478/1817,94	1549/1905,27
ZP5	160-180	756/929,88	791/972,93	1318/1621,14	1514/1862,22	1594/1960,62
ZP6	180-200	785/965,55	820/1008,60	1365/1678,95	1576/1938,48	1656/2036,88
ZP7	200-220	810/996,30	845/1039,35	1421/1747,83	1628/2002,44	1710/2103,30
ZP8	220-240	839/1031,97	874/1075,02	1461/1797,03	1691/2079,93	1775/2183,25
ZP9	240-260	866/1065,18	901/1108,23	1513/1860,99	1746/2147,58	1830/2250,90
ZP10	260-280	893/1098,39	928/1141,44	1559/1917,57	1794/2206,62	1888/2322,24
ZP11	280-300	932/1146,36	967/1189,41	1633/2008,59	1888/2322,24	1981/2436,63

DOPLATY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi dwuskrzydłowe	+50%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	50/61,50
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	190/233,70
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*	170/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	180/221,40
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	225/276,75
wzmocnienie pod samozamykacz **	45/55,35
korona	str. 253

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe					
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB	
„60”	676	646	618	748	788	„60”+„60”	1320	1280	1382	1422	
„70”	776	746	718	848	888	„60”+„70”	1420	1380	1482	1522	
„80”	876	846	818	948	988	„60”+„80”+„70”+„70”	1520	1480	1582	1622	
„90”	976	946	918	1048	1088	„60”+„90”+„70”+„80”	1620	1580	1682	1722	
„90 plus”	986	956	928	1058	1098	„70”+„90”+„80”+„80”	1720	1680	1782	1822	
„100”	1076	1046	1018	1148	1188	„80”+„90”	1820	1780	1882	1922	
						„90”+„90”	1920	1880	1982	2022	

WYSOKOŚĆ

Tolerancja wymiarów ±1mm	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
--------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------


So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”
Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.
** UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

Wersja A: 60 mm

Wersja B: 80 mm

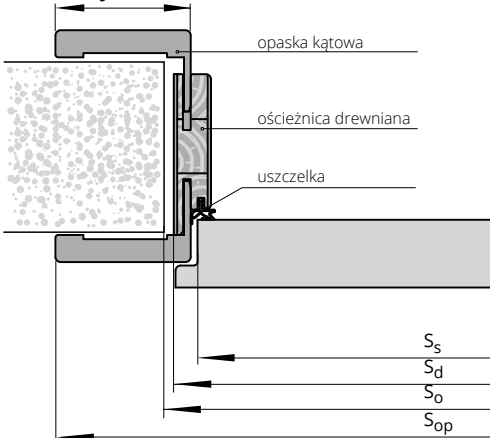



ościeżnica REGULOWANA DIN DUO SOLID



drzwi jednoskrzydłowe		HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	FORNIROWANE		
		LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZD1	75-80	1176/1446,48	1211/1489,53	1719/2114,37	1885/2318,55	1978/2432,94
ZD2	80-85	1176/1446,48	1211/1489,53	1719/2114,37	1885/2318,55	1978/2432,94
ZD3	85-95	1176/1446,48	1211/1489,53	1719/2114,37	1885/2318,55	1978/2432,94
ZD4	95-120	1213/1491,99	1248/1535,04	1753/2156,19	1925/2367,75	2019/2483,37
ZD5	120-140	1229/1511,67	1264/1554,72	1790/2201,70	1961/2412,03	2060/2533,80
ZD6	140-160	1250/1537,50	1285/1580,55	1825/2244,75	2001/2461,23	2101/2584,23
ZD7	160-180	1275/1568,25	1310/1611,30	1851/2276,73	2044/2514,12	2144/2637,12
ZD8	180-200	1300/1599,00	1335/1642,05	1901/2338,23	2095/2576,85	2199/2704,77
ZD9	200-220	1327/1632,21	1362/1675,26	1950/2398,50	2141/2633,43	2251/2768,73
ZD10	220-240	1348/1658,04	1383/1701,09	1991/2448,93	2199/2704,77	2306/2836,38
ZD11	240-260	1371/1686,33	1406/1729,38	2040/2509,20	2250/2767,50	2361/2904,03
ZD12	260-280	1406/1729,38	1441/1772,43	2075/2552,25	2298/2826,54	2411/2965,53
ZD13	280-305	1429/1757,67	1464/1800,72	2145/2638,35	2376/2922,48	2496/3070,08

DOPLATY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	50/61,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wyslizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	250/307,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	215/264,45
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	220/270,60
wzmocnienie pod samozamykacz **	45/55,35
korona	str. 253

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	Sop
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1266	1408
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1366	1508
„80”	890	852	825	994	„60”+„80” „70”+„70”	1504	1466	1608
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90” „70”+„80”	1604	1566	1708
„90 plus”	1015	977	950	1119	„70”+„90” „80”+„80”	1704	1666	1808
„100”	1090	1052	1025	1194	„80”+„90”	1804	1766	1908
					„90”+„90”	1904	1866	2008

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hd	Hs	Hop
Tolerancja wymiarów ±1mm	2055	2043	2020	2113


Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50

** UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

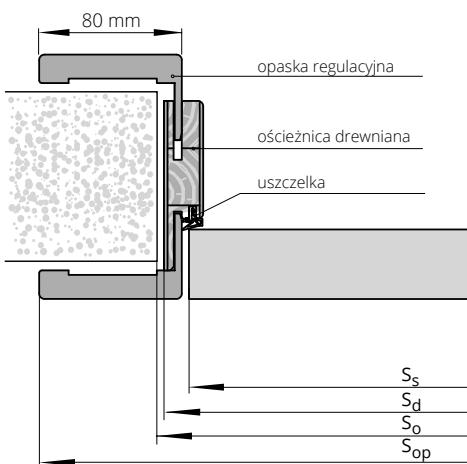



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP		laminowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
			UNI MAT PLUS			
ZP1A	75-85	452/555,96	511/628,53	537/660,51	838/1030,74	
ZP1B	85-95	452/555,96	511/628,53	537/660,51	838/1030,74	
ZP2	95-120	465/571,95	529/650,67	556/683,88	870/1070,10	
ZP3	120-140	480/590,40	544/669,12	572/703,56	903/1110,69	
ZP4	140-160	492/605,16	558/686,34	586/720,78	923/1135,29	
ZP5	160-180	509/626,07	576/708,48	605/744,15	972/1195,56	
ZP6	180-200	525/645,75	598/735,54	628/772,44	1000/1230,00	
ZP7	200-220	544/669,12	617/758,91	648/797,04	1035/1273,05	
ZP8	220-240	565/694,95	639/785,97	671/825,33	1075/1322,25	
ZP9	240-260	584/718,32	660/811,80	693/852,39	1084/1333,32	
ZP10	260-280	604/742,92	680/836,40	714/878,22	1133/1393,59	
ZP11	280-300	630/774,90	710/873,30	746/917,58	1190/1463,70	

drzwi jednoskrzydłowe		MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZP1A	75-85	938/1153,74	1038/1276,74	940/1156,20	1079/1327,17	1136/1397,28
ZP1B	85-95	938/1153,74	1038/1276,74	940/1156,20	1079/1327,17	1136/1397,28
ZP2	95-120	970/1193,10	1070/1316,10	965/1186,95	1113/1368,99	1168/1436,64
ZP3	120-140	1003/1233,69	1103/1356,69	994/1222,62	1145/1408,35	1201/1477,23
ZP4	140-160	1023/1258,29	1123/1381,29	1024/1259,52	1182/1453,86	1239/1523,97
ZP5	160-180	1072/1318,56	1172/1441,56	1054/1296,42	1211/1489,53	1275/1568,25
ZP6	180-200	1100/1353,00	1200/1476,00	1092/1343,16	1261/1551,03	1325/1629,75
ZP7	200-220	1135/1396,05	1235/1519,05	1137/1398,51	1302/1601,46	1368/1682,64
ZP8	220-240	1175/1445,25	1275/1568,25	1169/1437,87	1353/1664,19	1420/1746,60
ZP9	240-260	1184/1456,32	1284/1579,32	1210/1488,30	1397/1718,31	1464/1800,72
ZP10	260-280	1233/1516,59	1333/1639,59	1247/1533,81	1435/1765,05	1510/1857,30
ZP11	280-300	1290/1586,70	1390/1709,70	1306/1606,38	1510/1857,30	1585/1949,55

DOPLATY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	50/61,50
opaski o szerokości 80 mm (dot. opaski wersja B 90°)	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC	215/264,45
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U	195/239,85
12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep) **	
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC	205/252,15
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC	255/313,65
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy ***	45/55,35
wymiana zawiasu typ B na typ K	35/43,05
zawias trójdzielny typ T	30/36,90
korona	str. 253

TABELA DOPLAT	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
do ościeżnic RAL, NCS					
wg grup kolorystycznych*	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60”	676	646	618	748	788	„60”+„60”	1320	1280	1382	1422
„70”	776	746	718	848	888	„60”+„70”	1420	1380	1482	1522
„80”	876	846	818	948	988	„60”+„80”+„70”+„70”	1520	1480	1582	1622
„90”	976	946	918	1048	1088	„60”+„90”+„70”+„80”	1620	1580	1682	1722
„90 plus”	986	956	928	1058	1098	„70”+„90”+„80”+„80”	1720	1680	1782	1822
„100”	1076	1046	1018	1148	1188	„80”+„90”	1820	1780	1882	1922
						„90”+„90”	1920	1880	1982	2022

WYSOKOŚĆ

Tolerancja wymiarów ±1mm

So	Sd	Ss	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
2055	2043	2020	2093	2113			
So – szerokość otworu montażowego Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy Ss – szerokość skrzydła SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60” SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”							
Ho – wysokość otworu montażowego Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy Hs – wysokość skrzydła HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60” HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”							

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295).


** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm

***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek – str. 253

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)

Wersja B: 80 mm

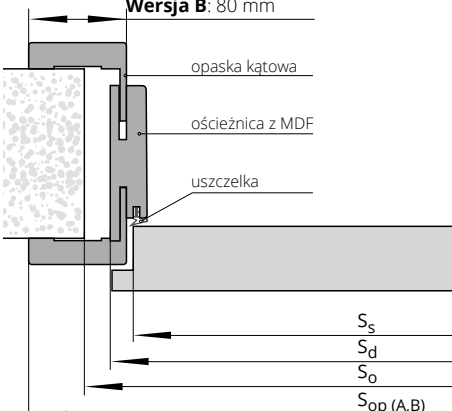

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



ościeżnica REGULOWANA AQUA DIN

drzwi
jednoskrzydłowe

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	HIGH TOP	laminiowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*	
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
		UNI MAT PLUS			
ZP1A	75-85	542/666,66	613/753,99	648/797,04	914/1124,22
ZP1B	85-95	542/666,66	613/753,99	648/797,04	914/1124,22
ZP2	95-120	558/686,34	635/781,05	670/824,10	949/1167,27
ZP3	120-140	576/708,48	653/803,19	688/846,24	985/1211,55
ZP4	140-160	590/725,70	670/824,10	705/867,15	1007/1238,61
ZP5	160-180	611/751,53	691/849,93	726/892,98	1061/1305,03
ZP6	180-200	630/774,90	718/883,14	753/926,19	1091/1341,93
ZP7	200-220	653/803,19	740/910,20	775/953,25	1129/1388,67
ZP8	220-240	678/833,94	767/943,41	802/986,46	1172/1441,56
ZP9	240-260	701/862,23	792/974,16	827/1017,21	1216/1495,68
ZP10	260-280	725/891,75	816/1003,68	851/1046,73	1271/1563,33
ZP11	280-300	756/929,88	852/1047,96	887/1091,01	1334/1640,82

drzwi
jednoskrzydłowe

		MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZP1A	75-85	1014/1247,22	1114/1370,22	1128/1387,44	1295/1592,85	1363/1676,49
ZP1B	85-95	1014/1247,22	1114/1370,22	1128/1387,44	1295/1592,85	1363/1676,49
ZP2	95-120	1049/1290,27	1149/1413,27	1158/1424,34	1336/1643,28	1402/1724,46
ZP3	120-140	1085/1334,55	1185/1457,55	1193/1467,39	1374/1690,02	1441/1772,43
ZP4	140-160	1107/1361,61	1207/1484,61	1229/1511,67	1418/1744,14	1487/1829,01
ZP5	160-180	1161/1428,03	1261/1551,03	1265/1555,95	1453/1787,19	1530/1881,90
ZP6	180-200	1191/1464,93	1291/1587,93	1310/1611,30	1513/1860,99	1590/1955,70
ZP7	200-220	1229/1511,67	1329/1634,67	1364/1677,72	1562/1921,26	1642/2019,66
ZP8	220-240	1272/1564,56	1372/1687,56	1403/1725,69	1624/1997,52	1704/2095,92
ZP9	240-260	1316/1618,68	1416/1741,68	1452/1785,96	1676/2061,48	1757/2161,11
ZP10	260-280	1371/1686,33	1471/1809,33	1496/1840,08	1722/2118,06	1812/2228,76
ZP11	280-300	1434/1763,82	1534/1886,82	1567/1927,41	1812/2228,76	1902/2339,46


TABELA DOPŁAT
do ościeżnic RAL, NCS
wg grup kolorystycznych*

opaski łączone pod kątem 45°

DOPLATY

ościeżnica wykonana
z wysokiej
jakości MDF
charakteryzującego
się wysoką
odpornością na
wilgoć

Wersja A: 60 mm
(nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm

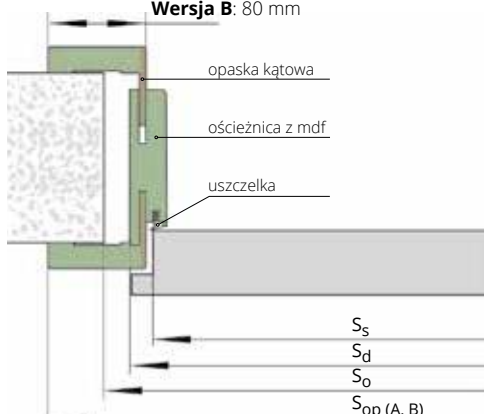

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	50/61,50
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy**	45/55,35
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) ***	215/264,45
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)***	195/239,85
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)***	205/252,15
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)***	255/313,65

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata
wg grup kolorystycznych (str. 295).

** UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50,
fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60”	676	646	618	748	788	„60”+„60”	1310	1280	1382	1422
„70”	776	746	718	848	888	„60”+„70”	1410	1380	1482	1522
„80”	876	846	818	948	988	„60”+„80” „70”+„70”	1510	1480	1582	1622
„90”	976	946	918	1048	1088	„60”+„90” „70”+„80”	1610	1580	1682	1722
„90 plus”	986	956	928	1058	1098	„70”+„90” „80”+„80”	1710	1680	1782	1822
„100”	1076	1046	1018	1148	1188	„80”+„90”	1810	1780	1882	1922
						„90”+„90”	1910	1880	1982	2022

WYSOKOŚĆ

Tolerancja wymiarów ±1mm

	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2055	2043	2020	2093	2113
So – szerokość otworu montażowego Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy Ss – szerokość skrzydła SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60” SopB – szerokość ościeżnicy po opaskach „80”					
Ho – wysokość otworu montażowego Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy Hs – wysokość skrzydła HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60” HopB – wysokość ościeżnicy po opaskach „80”					



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN DUO




Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym). Dla skrzydeł w systemie bezprylgowym DUO wyposażonych w zamek HOBES konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego o 15 mm.

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm

***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek – str. 253

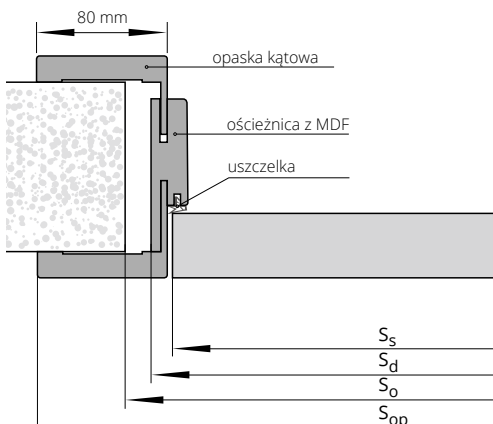

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP	laminiowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*
			LAMISTONE CPL		
			SILKSTONE		
			UNI MAT PLUS		
ZD1	75-80	835/1027,05	896/1102,08	941/1157,43	1277/1570,71
ZD2	80-85	835/1027,05	896/1102,08	941/1157,43	1277/1570,71
ZD3	85-95	835/1027,05	896/1102,08	941/1157,43	1277/1570,71
ZD4	95-120	847/1041,81	924/1136,52	971/1194,33	1304/1603,92
ZD5	120-140	858/1055,34	936/1151,28	983/1209,09	1317/1619,91
ZD6	140-160	868/1067,64	952/1170,96	1000/1230,00	1334/1640,82
ZD7	160-180	882/1084,86	971/1194,33	1020/1254,60	1352/1662,96
ZD8	180-200	898/1104,54	990/1217,70	1040/1279,20	1381/1698,63
ZD9	200-220	911/1120,53	1011/1243,53	1062/1306,26	1406/1729,38
ZD10	220-240	929/1142,67	1027/1263,21	1079/1327,17	1432/1761,36
ZD11	240-260	944/1161,12	1045/1285,35	1098/1350,54	1452/1785,96
ZD12	260-280	960/1180,80	1071/1317,33	1125/1383,75	1481/1821,63
ZD13	280-305	981/1206,63	1089/1339,47	1144/1407,12	1513/1860,99

drzwi jednoskrzydłowe	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE			
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD	
ZD1	75-80	1377/1693,71	1477/1816,71	1375/1691,25	1508/1854,84	1582/1945,86
ZD2	80-85	1377/1693,71	1477/1816,71	1375/1691,25	1508/1854,84	1582/1945,86
ZD3	85-95	1377/1693,71	1477/1816,71	1375/1691,25	1508/1854,84	1582/1945,86
ZD4	95-120	1404/1726,92	1504/1849,92	1402/1724,46	1540/1894,20	1615/1986,45
ZD5	120-140	1417/1742,91	1517/1865,91	1432/1761,36	1569/1929,87	1648/2027,04
ZD6	140-160	1434/1763,82	1534/1886,82	1460/1795,80	1601/1969,23	1681/2067,63
ZD7	160-180	1452/1785,96	1552/1908,96	1481/1821,63	1635/2011,05	1715/2109,45
ZD8	180-200	1481/1821,63	1581/1944,63	1521/1870,83	1676/2061,48	1759/2163,57
ZD9	200-220	1506/1852,38	1606/1975,38	1560/1918,80	1713/2106,99	1801/2215,23
ZD10	220-240	1532/1884,36	1632/2007,36	1593/1959,39	1759/2163,57	1845/2269,35
ZD11	240-260	1552/1908,96	1652/2031,96	1632/2007,36	1800/2214,00	1889/2323,47
ZD12	260-280	1581/1944,63	1681/2067,63	1660/2041,80	1838/2260,74	1929/2372,67
ZD13	280-305	1613/1983,99	1713/2106,99	1716/2110,68	1901/2338,23	1997/2456,31

DOPLATY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
wzmocnienie pod samozamykacz***	45/55,35
opaski łączone pod kątem 90° - wersja C 90°	50/61,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wyżłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	250/307,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wyżłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	215/264,45
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wyżłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	220/270,60
korona	str. 253

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	Sop
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1266	1408
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1366	1508
„80”	890	852	825	994	„60”+„80” „70”+„70”	1504	1466	1608
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90” „70”+„80”	1604	1566	1708
„90 plus”	1015	977	950	1119	„70”+„90” „80”+„80”	1704	1666	1808
„100”	1090	1052	1025	1194	„80”+„90”	1804	1766	1908
					„90”+„90”	1904	1866	2008

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hd	Hs	Hop
Tolerancja wymiarów ±1mm	2055	2043	2020	2113

Ss – szerokość skrzydła

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

So – szerokość otworu montażowego

Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła


Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego

Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



ościeżnica
REGULOWANA
AQUA DIN DUO

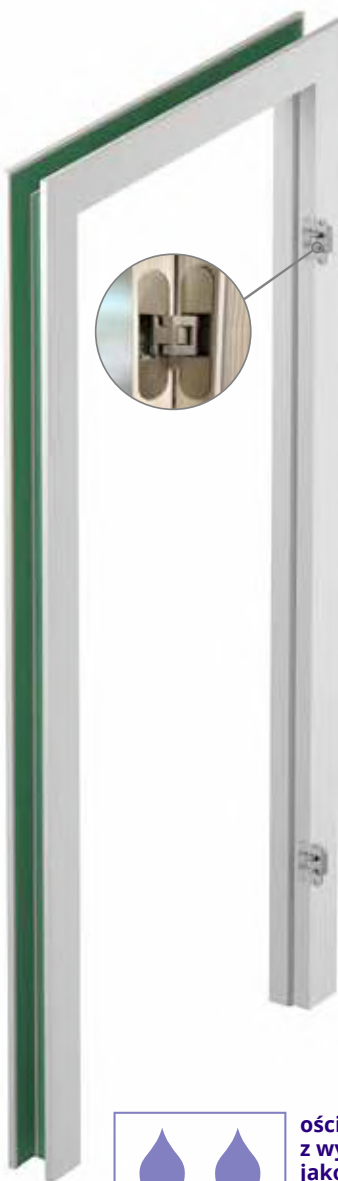

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*
			LAMISTONE CPL		
			SILKSTONE		
			UNI MAT PLUS		
ZD1	75-80	1002/1232,46	1075/1322,25	1110/1365,30	1393/1713,39
ZD2	80-85	1002/1232,46	1075/1322,25	1110/1365,30	1393/1713,39
ZD3	85-95	1002/1232,46	1075/1322,25	1110/1365,30	1393/1713,39
ZD4	95-120	1016/1249,68	1109/1364,07	1144/1407,12	1422/1749,06
ZD5	120-140	1030/1266,90	1123/1381,29	1158/1424,34	1436/1766,28
ZD6	140-160	1042/1281,66	1142/1404,66	1177/1447,71	1456/1790,88
ZD7	160-180	1058/1301,34	1165/1432,95	1200/1476,00	1475/1814,25
ZD8	180-200	1078/1325,94	1188/1461,24	1223/1504,29	1506/1852,38
ZD9	200-220	1093/1344,39	1213/1491,99	1248/1535,04	1534/1886,82
ZD10	220-240	1115/1371,45	1232/1515,36	1267/1558,41	1562/1921,26
ZD11	240-260	1133/1393,59	1254/1542,42	1289/1585,47	1584/1948,32
ZD12	260-280	1152/1416,96	1285/1580,55	1320/1623,60	1615/1986,45
ZD13	280-305	1177/1447,71	1307/1607,61	1342/1650,66	1650/2029,50


drzwi jednoskrzydłowe		MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZD1	75-80	1493/1836,39	1593/1959,39	1650/2029,50	1810/2226,30	1898/2334,54
ZD2	80-85	1493/1836,39	1593/1959,39	1650/2029,50	1810/2226,30	1898/2334,54
ZD3	85-95	1493/1836,39	1593/1959,39	1650/2029,50	1810/2226,30	1898/2334,54
ZD4	95-120	1522/1872,06	1622/1995,06	1682/2068,86	1848/2273,04	1938/2383,74
ZD5	120-140	1536/1889,28	1636/2012,28	1718/2113,14	1883/2316,09	1978/2432,94
ZD6	140-160	1556/1913,88	1656/2036,88	1752/2154,96	1921/2362,83	2017/2480,91
ZD7	160-180	1575/1937,25	1675/2060,25	1777/2185,71	1962/2413,26	2058/2531,34
ZD8	180-200	1606/1975,38	1706/2098,38	1825/2244,75	2011/2473,53	2111/2596,53
ZD9	200-220	1634/2009,82	1734/2132,82	1872/2302,56	2056/2528,88	2161/2658,03
ZD10	220-240	1662/2044,26	1762/2167,26	1912/2351,76	2111/2596,53	2214/2723,22
ZD11	240-260	1684/2071,32	1784/2194,32	1958/2408,34	2160/2656,80	2267/2788,41
ZD12	260-280	1715/2109,45	1815/2232,45	1992/2450,16	2206/2713,38	2315/2847,45
ZD13	280-305	1750/2152,50	1850/2275,50	2059/2532,57	2281/2805,63	2396/2947,08

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

opaski łączone pod kątem 45°

DOPŁATY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	50/61,50
wzmocnienie pod samozamykacz**	45/55,35




ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć

elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	215/264,45
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	220/270,60

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295).

** UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50,
fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozapcep.

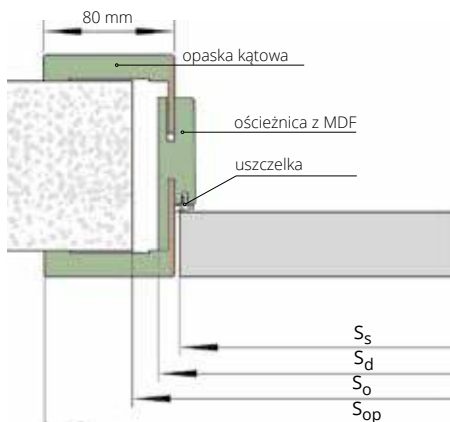

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	Sop
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1266	1408
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1366	1508
„80”	890	852	825	994	„60”+„80”, „70”+„70”	1504	1466	1608
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90”, „70”+„80”	1604	1566	1708
„90 plus”	1015	977	950	1119	„70”+„90”, „80”+„80”	1704	1666	1808
„100”	1090	1052	1025	1194	„80”+„90”	1804	1766	1908
					„90”+„90”	1904	1866	2008

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ	H ₀	H _d	H _s	H _{op}
Tolerancja wymiarów ±1mm	2055	2043	2020	2113

Ss - szerokość skrzydła
 Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 So - szerokość otworu montażowego
 Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski




ościeżnica REGULOWANA VERTIGO



CENA KOMPLETU
=
CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO
+ **CENA PANELU VERTIGO**

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM
ułożenie pionowe



drzwi jednoskrzydłowe	zakres w mm	kompletacja (panel/ opaska regulacyjna) w mm	UNI MAT PLUS	MALOWANE		BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
			LAMISTONE CPL SILKSTONE	9003*	MONO1 MAT		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZV1	75-80	75/12	1003/1233,69	1247/1533,81	1347/1656,81	1447/1779,81	1374/1690,02	1527/1878,21	1669/2052,87
ZV2	80-85	80/12	1003/1233,69	1247/1533,81	1347/1656,81	1447/1779,81	1374/1690,02	1527/1878,21	1669/2052,87
ZV3	85-95	85/16	1013/1245,99	1254/1542,42	1354/1665,42	1454/1788,42	1392/1712,16	1543/1897,89	1677/2062,71
ZV4	95-120	95/32	1020/1254,60	1265/1555,95	1365/1678,95	1465/1801,95	1400/1722,00	1563/1922,49	1696/2086,08
ZV5	120-140	120/32	1038/1276,74	1289/1585,47	1389/1708,47	1489/1831,47	1426/1753,98	1590/1955,70	1723/2119,29
ZV6	140-160	140/32	1055/1297,65	1313/1614,99	1413/1737,99	1513/1860,99	1454/1788,42	1607/1976,61	1740/2140,20
ZV7	160-180	160/32	1070/1316,10	1348/1658,04	1448/1781,04	1548/1904,04	1484/1825,32	1643/2020,89	1777/2185,71
ZV8	180-200	180/32	1086/1335,78	1381/1698,63	1481/1821,63	1581/1944,63	1508/1854,84	1669/2052,87	1804/2218,92
ZV9	200-220	200/32	1123/1381,29	1406/1729,38	1506/1852,38	1606/1975,38	1543/1897,89	1715/2109,45	1850/2275,50
ZV10	220-240	220/32	1138/1399,74	1423/1750,29	1523/1873,29	1623/1996,29	1569/1929,87	1734/2132,82	1866/2295,18
ZV11	240-260	240/32	1154/1419,42	1459/1794,57	1559/1917,57	1659/2040,57	1590/1955,70	1758/2162,34	1893/2328,39
ZV12	260-280	260/32	1172/1441,56	1482/1822,86	1582/1945,86	1682/2068,86	1614/1985,22	1786/2196,78	1920/2361,60
ZV13	280-305	280/32	1187/1460,01	1502/1847,46	1602/1970,46	1702/2093,46	1643/2020,89	1814/2231,22	1947/2394,81

DOPLATY


kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy**	50/61,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	250/307,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	215/264,45
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	220/270,60

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295)

**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości montażowego powiększony o 16 mm.

*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony o 15 mm

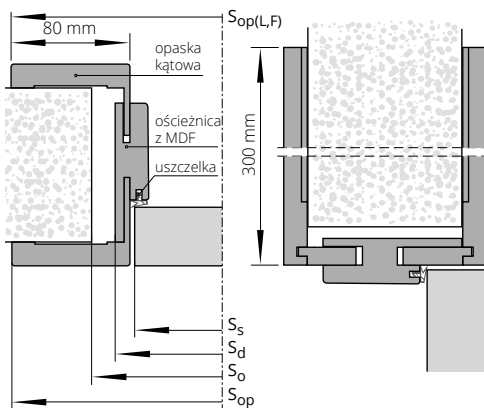

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopL	SopF
„60”	690	652	625	793	793	795
„70”	790	752	725	893	893	895
„80”	890	852	825	993	993	995
„90”	990	952	925	1093	1093	1095
„90 plus”	1015	977	950	1117	1118	1120
WYSOKOŚĆ						
	H _o	H _d	H _{op} *			
	2062	2050	2333			

Ss - szerokość skrzydła
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sop - wymiar ościeżnicy po stronie zawiasowej
SopL - wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopF - wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy fornirowanej
Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

panel

NADPROŻOWY

VERTIGO

CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)

Panele górne VERTIGO mają promień R3 na krawędziach pionowych w wersji LAMISTONE SILKSTONE, UNI MAT PLUS oraz malowanej. Nie dotyczy wersji fornirowanej.



ADORE
1 ramka



ADORE
2 ramki



SONATA



SALEA



TIARA



TEO

wysokość paneli	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	MALOWANE 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE			
	SILKSTONE		MONO1 MAT		GRUPA A	GRUPA A jodełka	GRUPA B	GRUPA C, D
100 mm	229/281,67	376/462,48	476/585,48	576/708,48	358/440,34	466/573,18	377/463,71	410/504,30
200 mm	259/318,57	430/528,90	530/651,90	630/774,90	410/504,30	530/651,90	429/527,67	471/579,33
300 mm	298/366,54	482/592,86	582/715,86	682/838,86	471/579,33	594/730,62	512/629,76	551/677,73
400 mm	340/418,20	547/672,81	647/795,81	747/918,81	521/640,83	679/835,17	563/692,49	612/752,76
500 mm	378/464,94	600/738,00	700/861,00	800/984,00	563/692,49	818/1006,14	612/752,76	663/815,49
600 mm	420/516,60	665/817,95	765/940,95	865/1063,95	623/766,29	882/1084,86	676/831,48	734/902,82
700 mm	473/581,79	771/948,33	871/1071,33	971/1194,33	734/902,82	952/1170,96	796/979,08	866/1065,18
800 mm	515/633,45	813/999,99	913/1122,99	1013/1245,99	774/952,02	1027/1263,21	846/1040,58	918/1129,14
900 mm	535/658,05	881/1083,63	981/1206,63	1081/1329,63	816/1003,68	1092/1343,16	886/1089,78	979/1204,17
1000 mm	574/706,02	930/1143,90	1030/1266,90	1130/1389,90	866/1065,18	1156/1421,88	937/1152,51	1019/1253,37

TIARA, SONATA, SALEA wzór W09, W10

wysokość paneli	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	MALOWANE 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
300 mm	490/602,70	798/981,54	898/1104,54	998/1227,54	598/735,54	613/753,99	642/789,66
400 mm	530/651,90	873/1073,79	973/1196,79	1073/1319,79	669/822,87	689/847,47	732/900,36
500 mm	594/730,62	963/1184,49	1063/1307,49	1163/1430,49	752/924,96	769/945,87	816/1003,68
600 mm	642/789,66	1007/1238,61	1107/1361,61	1207/1484,61	817/1004,91	830/1020,90	882/1084,86
700 mm	692/851,16	1051/1292,73	1151/1415,73	1251/1538,73	879/1081,17	902/1109,46	971/1194,33
800 mm	805/990,15	1279/1573,17	1379/1696,17	1479/1819,17	999/1228,77	1018/1252,14	1092/1343,16
900 mm	834/1025,82	1303/1602,69	1403/1725,69	1503/1848,69	1043/1282,89	1059/1302,57	1137/1398,51
1000 mm	864/1062,72	1327/1632,21	1427/1755,21	1527/1878,21	1090/1340,70	1102/1355,46	1185/1457,55

TIARA, SONATA, SALEA wzór W11

wysokość paneli	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	MALOWANE 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
300 mm	546/671,58	857/1054,11	957/1177,11	1057/1300,11	649/798,27	664/816,72	694/853,62
400 mm	590/725,70	935/1150,05	1035/1273,05	1135/1396,05	723/889,29	743/913,89	786/966,78
500 mm	658/809,34	1029/1265,67	1129/1388,67	1229/1511,67	810/996,30	827/1017,21	874/1075,02
600 mm	713/876,99	1080/1328,40	1180/1451,40	1280/1574,40	880/1082,40	894/1099,62	945/1162,35
700 mm	767/943,41	1130/1389,90	1230/1512,90	1330/1635,90	947/1164,81	970/1193,10	1040/1279,20
800 mm	889/1093,47	1366/1680,18	1466/1803,18	1566/1926,18	1075/1322,25	1095/1346,85	1168/1436,64
900 mm	919/1130,37	1390/1709,70	1490/1832,70	1590/1955,70	1119/1376,37	1135/1396,05	1213/1491,99
1000 mm	947/1164,81	1415/1740,45	1515/1863,45	1615/1986,45	1167/1435,41	1179/1450,17	1261/1551,03

ADORE wzór 1 ramka

wysokość paneli	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	MALOWANE 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
500 mm	595/731,85	1001/1231,23	1101/1354,23	1201/1477,23	874/1075,02	919/1130,37	975/1199,25
600 mm	627/771,21	1028/1264,44	1128/1387,44	1228/1510,44	929/1142,67	970/1193,10	1032/1269,36
700 mm	664/816,72	1059/1302,57	1159/1425,57	1259/1548,57	982/1207,86	1033/1270,59	1113/1368,99
800 mm	758/932,34	1265/1555,95	1365/1678,95	1465/1801,95	1087/1337,01	1135/1396,05	1221/1501,83
900 mm	791/972,93	1293/1590,39	1393/1713,39	1493/1836,39	1137/1398,51	1181/1452,63	1264/1554,72
1000 mm	823/1012,29	1320/1623,60	1420/1746,60	1520/1869,60	1190/1463,70	1231/1514,13	1328/1633,44

ADORE wzór 2 ramki

wysokość paneli	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	MALOWANE 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
500 mm	706/868,38	1155/1420,65	1255/1543,65	1355/1666,65	1105/1359,15	1178/1448,94	1249/1536,27
600 mm	743/913,89	1185/1457,55	1285/1580,55	1385/1703,55	1165/1432,95	1234/1517,82	1310/1611,30
700 mm	783/963,09	1220/1500,60	1320/1623,60	1420/1746,60	1226/1507,98	1305/1605,15	1387/1706,01
800 mm	880/1082,40	1427/1755,21	1527/1878,21	1627/2001,21	1337/1644,51	1412/1736,76	1499/1843,77
900 mm	916/1126,68	1458/1793,34	1558/1916,34	1658/2039,34	1393/1713,39	1465/1801,95	1558/1916,34
1000 mm	953/1172,19	1488/1830,24	1588/1953,24	1688/2076,24	1453/1787,19	1521/1870,83	1619/1991,37

TEO wzór VF1

FORNIROWANE	
wysokość paneli	GRUPA A
300 mm	594/730,62
400 mm	679/835,17
500 mm	818/1006,14
600 mm	882/1084,86
700 mm	952/1170,96
800 mm	1027/1263,21
900 mm	1092/1343,16
1000 mm	1156/1421,88


CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych i RAL 9005) – dopłata według tabeli kolorystycznej




SYSTEM REVES

odwrotnej przylgi




skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka;
skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte, dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.

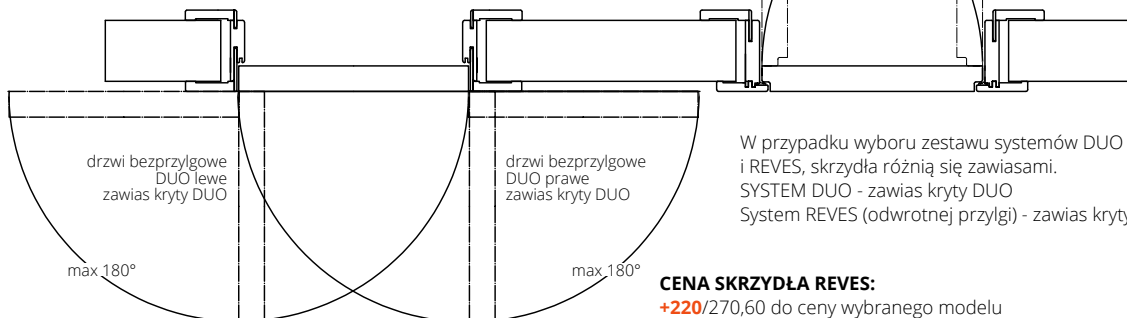

zawias kryty DUO, kolor srebrny
- system DUO

zawias kryty TE, kolor srebrny
- system REVES (odwrotnej przylgi)



drzwi REVES prawe
zawias kryty TE

drzwi REVES lewe
zawias kryty TE

W przypadku wyboru zestawu systemów DUO i REVES, skrzydła różnią się zawiasami.
SYSTEM DUO - zawias kryty DUO
System REVES (odwrotnej przylgi) - zawias kryty TE

CENA SKRZYDŁA REVES:

+220/270,60 do ceny wybranego modelu
dostępnego w systemie REVES
Cena ościeżnicy REVES: str. 251

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm),
na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej
(rozstaw 90 mm)

zawiasy: kryty TE kolor chrom satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.)

brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

brak możliwości wykonania obrzeża ABS

DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej **130/159,90**

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **150/184,50**
(zalecany trzeci zawias)

uszczelka opadająca 260/319,80

trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):

kryty TE dla szer. „60”-„80” **225/276,75**

zmiana koloru zawiasów, zamka str. 274

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopłatą) **+10%**

drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias
za dopłatą) Cambio 00, Loft, Inter Amber A00, **+20%**
Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco Lux 00

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm bez dopłaty

maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą REVES - 2268 mm



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka; skrzydło
w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





ościeżnica REGULOWANA SYSTEM REVES



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*
			LAMISTONE CPL		
			SILKSTONE		
			UNI MAT PLUS		
ZW1	75-95	1489/1831,47	1566/1926,18	1601/1969,23	1785/2195,55
ZW2	95-115	1500/1845,00	1577/1939,71	1612/1982,76	1800/2214,00
ZW3	115-135	1513/1860,99	1592/1958,16	1627/2001,21	1821/2239,83
ZW4	135-155	1524/1874,52	1604/1972,92	1639/2015,97	1837/2259,51
ZW5	155-175	1536/1889,28	1617/1988,91	1652/2031,96	1854/2280,42
ZW6	175-195	1548/1904,04	1632/2007,36	1667/2050,41	1871/2301,33
ZW7	195-215	1580/1943,40	1663/2045,49	1698/2088,54	1909/2348,07
ZW8	215-235	1592/1958,16	1674/2059,02	1709/2102,07	1926/2368,98
ZW9	235-255	1604/1972,92	1691/2079,93	1726/2122,98	1944/2391,12
ZW10	255-275	1615/1986,45	1704/2095,92	1739/2138,97	1962/2413,26
ZW11	275-295	1629/2003,67	1718/2113,14	1753/2156,19	1980/2435,40

drzwi jednoskrzydłowe		MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZW1	75-95	1885/2318,55	1985/2441,55	1814/2231,22	2041/2510,43	2281/2805,63
ZW2	95-115	1900/2337,00	2000/2460,00	1829/2249,67	2057/2530,11	2296/2824,08
ZW3	115-135	1921/2362,83	2021/2485,83	1847/2271,81	2079/2557,17	2318/2851,14
ZW4	135-155	1937/2382,51	2037/2505,51	1865/2293,95	2095/2576,85	2336/2873,28
ZW5	155-175	1954/2403,42	2054/2526,42	1883/2316,09	2113/2598,99	2357/2899,11
ZW6	175-195	1971/2424,33	2071/2547,33	1901/2338,23	2134/2624,82	2376/2922,48
ZW7	195-215	2009/2471,07	2109/2594,07	1941/2387,43	2171/2670,33	2417/2972,91
ZW8	215-235	2026/2491,98	2126/2614,98	1955/2404,65	2189/2692,47	2435/2995,05
ZW9	235-255	2044/2514,12	2144/2637,12	1976/2430,48	2211/2719,53	2457/3022,11
ZW10	255-275	2062/2536,26	2162/2659,26	1995/2453,85	2227/2739,21	2475/3044,25
ZW11	275-295	2080/2558,40	2180/2681,40	2024/2489,52	2248/2765,04	2497/3071,31

DOPLATY



kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub biały RAL (9016)	120/147,60 (1 szt.)
opaski łączone pod kątem 90°	60/73,80

* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych) – dopłata według tabeli kolorystycznej

typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	SopBF
„60”	705	676	625	768	818	820
„70”	805	776	725	868	918	920
„80”	905	876	825	968	1018	1020
„90”	1005	976	925	1068	1118	1120
„90 plus”	1030	1001	950	1093	1143	1145
„100”	1105	1076	1025	1168	1218	1220

Tolerancja wymiarów ±1mm

typ	Hd	HopA	HopB	Hs	Ho
standard	2068	2113	2138	2033	2085
+50	2118	2163	2188	2083	2135
+100	2168	2213	2238	2133	2185
+200	2268	2313	2338	2233	2285
-50	2018	2063	2088	1983	2035
-100	1968	2013	2038	1933	1985

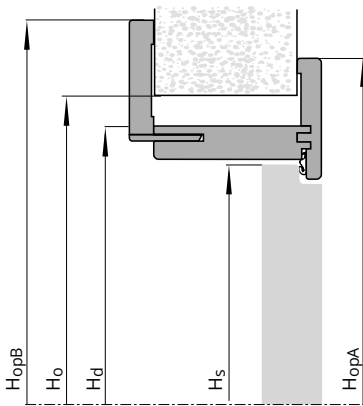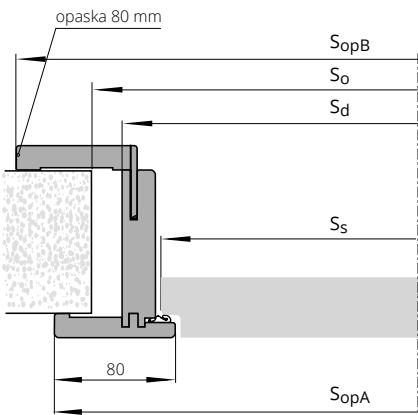

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej
SopBF – wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy dla drzwi fornirowanych
Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej



SYSTEM REGULACJI z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ do drzwi wejściowych



Dedykowany do:
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3, RC3 INVEST
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C, D,
SILKWOOD, REALWOOD.



drzwi jednoskrzydłowe			ECO TOP	UNI MAT PLUS	laminowane CPL 0,2	FORNIROWANE		
				HIGH TOP		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D SILKWOOD REALWOOD
				LAMISTONE CPL				
				SILKSTONE				
symbol		zakres w mm (*)						
MA1	MB1	175-195	325/399,75	487/599,01	522/642,06	730/897,90	840/1033,20	883/1086,09
MA2	MB2	195-215	325/399,75	487/599,01	522/642,06	730/897,90	840/1033,20	883/1086,09
MA3	MB3	215-235	325/399,75	544/669,12	579/712,17	815/1002,45	932/1146,36	979/1204,17
MA4	MB4	235-255	350/430,50	544/669,12	579/712,17	815/1002,45	932/1146,36	979/1204,17
MA5	MB5	255-275	350/430,50	544/669,12	579/712,17	815/1002,45	932/1146,36	979/1204,17
MA6	MB6	275-295	395/485,85	599/736,77	634/779,82	888/1092,24	1019/1253,37	1070/1316,10
MA7	MB7	295-315	395/485,85	599/736,77	634/779,82	888/1092,24	1019/1253,37	1070/1316,10
MA8	MB8	315-335	395/485,85	599/736,77	634/779,82	888/1092,24	1019/1253,37	1070/1316,10
MA9	MB9	335-355	454/558,42	675/830,25	710/873,30	999/1228,77	1152/1416,96	1210/1488,30
MA10	MB10	355-375	454/558,42	675/830,25	710/873,30	999/1228,77	1152/1416,96	1210/1488,30
MA11	MB11	375-395	454/558,42	675/830,25	710/873,30	999/1228,77	1152/1416,96	1210/1488,30
MA12	MB12	395-415	454/558,42	675/830,25	710/873,30	999/1228,77	1152/1416,96	1210/1488,30

DOPLĄTY

kolorystyka UNI MAT PLUS struktura 3D (dopłata do UNI MAT PLUS)	50/61,50
drzwi dwuskrzydłowe	+50%

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93

SZEROKOŚĆ (Ssp)

drzwi jednoskrzydłowe								
moduł	FD12	CERBER PLUS CERBER PLUS RC2		RC3 RC3 INVEST		FD93		
	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB
„60”	746	786	-	-	-	-	749	786
„70”	846	886	-	-	-	-	849	889
„80”	946	986	946	986	946	986	949	989
„90”	1046	1086	1046	1086	1046	1086	1049	1089
„90” Plus	1056	1096	1056	1096	1066	1106	1074	1114
„100”	1146	1186	1146	1186	1146	1186	1149	1189
„110”	1246	1286	-	-	-	-	1249	1289
A -	109		109		112		109	
HopA	2092				RC3 Invest - 2092		HopA - 2112	
HopB	2112				RC3 Invest - 2112		HopB - 2132	

SopA - szerokość po zewnętrznej stronie opasek 60 mm
SopB - szerokość po zewnętrznej stronie opasek 80 mm
HopA - wysokość po zewnętrznej stronie opasek 60 mm
HopB - wysokość po zewnętrznej stronie opasek 80 mm

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SPOSODY ŁĄCZENIA OPASEK

WERSJA A	WERSJA B	WERSJA C	WERSJA D
opaski 60 mm łączone pod kątem 45°	opaski 80 mm łączone pod kątem 45°	opaski 80 mm łączone pod kątem 90°	opaski 60 mm łączone pod kątem 90°

KORONY

DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN, SYSTEM DIN SOLID,
SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DIN DUO SOLID




korona do drzwi jednoskrzydłowych na jedną stronę

Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60” „90” na jedną stronę (1 szt.)	
Powierzchnia ECO TOP	237/291,51
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	249/306,27
Malowane*	310/381,30
Fornirowane GRUPA A, B, C, D, SILKWOOD, REALWOOD	296/364,08

*ekologiczne farby akrylowe,
kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup
kolorystycznych (str. 295)

DOPLATY	do dwuskrzydłowych	+50%
	korona „100”, „110”	+20%
	MONO1 MAT	50/61,50
	BLACK MAT / MONO2 MAT	75/92,25

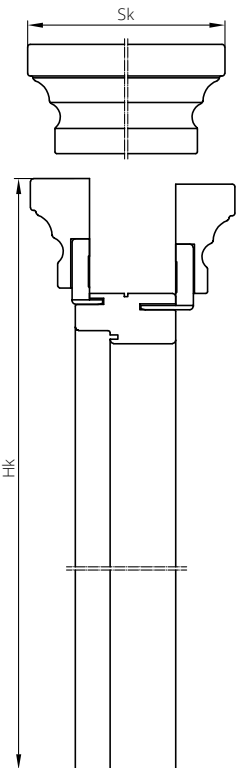

wymiar nominalny	do ościeżnicy DIN, DIN SOLID, Tunele ZN			do ościeżnicy DIN DUO, DIN DUO SOLID			do ościeżnicy regulowanej system drewnianej system POL-SKONE (dot. drzwi dźwiękoizolacyjnych typ A oraz typ B)			do ościeżnicy regulowanej system drewnianej system DUO (dot. drzwi dźwiękoizolacyjnych typ A DUO oraz typ B DUO)			do ościeżnicy system REVES	
	opaska typ A szer. 60 mm	opaska typ B szer. 80 mm	opaska szer. 80 mm	strona zawiasowa zakres ZZ1-ZZ17	strona regulacyjna zakres ZZ4-ZZ11	strona regulacyjna zakres ZZ1-ZZ3	strona zawiasowa zakres D11-D116	strona regulacyjna zakres D13-D116	strona regulacyjna zakres D11-D12	strona regulacyjna	strona przeciwna do regulacji			
	szerokość całkowita ościeżnicy z koroną Sk [mm]													
„60”	824	864	870	875	865	913	903	895	845					
„70”	924	964	970	975	965	1013	1003	995	945					
„80”	1024	1064	1070	1075	1065	1113	1103	1095	1045					
„90”	1124	1164	1170	1175	1165	1213	1203	1195	1145					
„90 plus”	1134	1174	1195	1185	1175	1238	1228	1220	1170					
„100”	1224	1264	1270	1275	1265	1313	1303	1295	1245					
„110”	-	-	-	1375	1365	1413	1403	-	-					
„60”+„60”	1458	1498	1484	nie dotyczy			1528	1518	nie dotyczy					
„70”+„60”	1558	1598	1584				1628	1618						
„70”+„70”														
„80”+„60”	1658	1698	1684				1728	1718						
„80”+„70”	1758	1798	1784				1828	1818						
„90”+„60”														
„80”+„80”	1858	1898	1884				1928	1918						
„90”+„70”														
„90”+„80”	1958	1998	1984				2028	2018						
„90”+„90”	2058	2098	2084				2128	2118						
„100”+„90”	2158	2198	2184				2228	2218						
„100”+„100”	2258	2298	2284				2328	2318						
	wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk [mm]													
	2148	2148	2136	2161	2156	2161	2156	2161	2136					

OŚCIEŻNICE DREWNIANE DO DRZWI TECHNICZNYCH

ZF: do drzwi FR EI30

ZB: do drzwi EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB

ZA: do drzwi EI60 PLUS

symbol	zakres regulacji	symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZF1	100-108	ZB1	100-120	ościeżnica 100 mm, opaska 32 mm
ZF2	108-132	ZB2	120-144	ościeżnica 100 mm, opaska 52 mm


symbol	zakres regulacji	symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZF3	132-176	ZB3	144-188	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZF4	176-198	ZB4	188-210	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZF5	198-242	ZB5	210-254	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZF6	242-264	ZB6	254-276	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZF7	264-308	ZB7	276-320	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZF8	308-330	ZB8	320-342	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZF9	330-374	ZB9	342-386	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZF10	374-398	ZB10	386-410	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

symbol	zakres regulacji	symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZF11	398-417	ZB11	410-429	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZF12	417-464	ZB12	429-476	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZF13	464-483	ZB13	476-495	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZF14	483-530	ZB14	495-542	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZF15	530-548	ZB15	542-560	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZF16	548-593	ZB16	560-605	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm


symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZA1	120-140	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm
ZA2	140-164	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZA3	164-208	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZA4	208-230	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZA5	230-274	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZA6	274-296	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZA7	296-340	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZA8	340-362	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZA9	362-406	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZA10	406-430	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZA11	430-449	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZA12	449-496	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZA13	496-515	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZA14	515-562	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZA15	562-580	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZA16	580-625	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

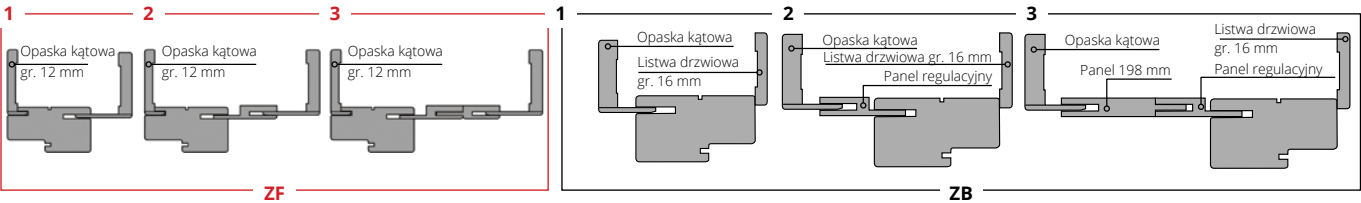

Do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA

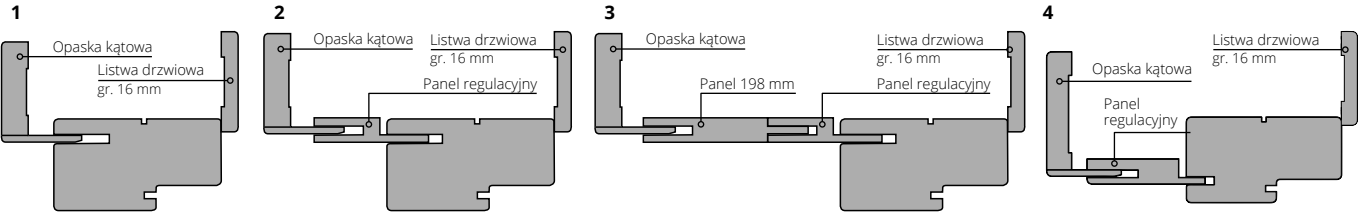

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC1, ZG1	92-112	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm
ZC2, ZG2	112-136	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC3, ZG3	136-180	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC4, ZG4	180-202	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC5, ZG5	202-246	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC6, ZG6	246-268	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC7, ZG7	268-312	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC8, ZG8	312-334	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC9, ZG9	334-378	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC10, ZG10	378-402	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC11, ZG11	402-421	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZC12, ZG12	421-468	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZC13, ZG13	468-487	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZC14, ZG14	487-534	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZC15, ZG15	534-553	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZC16, ZG16	553-600	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm


Istnieje możliwość wykonania nietypowej zabudowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH


DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)


CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2				B-30, C-30, RC3				UNI MAT PLUS	laminiowane CPL 0,2	MALOWANE 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
								HIGH TOP					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD
								LAMISTONE CPL							
								SILKSTONE							
symbol	zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji												
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	326/400,98	361/444,03	388/477,24	498/612,54	608/747,84	455/559,65	526/646,98	552/678,96				
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	326/400,98	361/444,03	388/477,24	498/612,54	608/747,84	455/559,65	526/646,98	552/678,96				
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	356/437,88	391/480,93	515/633,45	645/793,35	775/953,25	603/741,69	697/857,31	733/901,59				
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	356/437,88	391/480,93	515/633,45	645/793,35	775/953,25	603/741,69	697/857,31	733/901,59				
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	395/485,85	430/528,9	579/712,17	709/872,07	839/1031,97	677/832,71	772/949,56	813/999,99				
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	395/485,85	430/528,9	579/712,17	709/872,07	839/1031,97	677/832,71	772/949,56	813/999,99				
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	430/528,90	465/571,95	627/771,21	757/931,11	887/1091,01	736/905,28	844/1038,12	884/1087,32				
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	430/528,90	465/571,95	627/771,21	757/931,11	887/1091,01	736/905,28	844/1038,12	884/1087,32				
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	477/586,71	512/629,76	705/867,15	835/1027,05	965/1186,95	827/1017,21	1006/1237,38	1002/1232,46				
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	477/586,71	512/629,76	705/867,15	835/1027,05	965/1186,95	827/1017,21	1006/1237,38	1002/1232,46				
		ZB11	410-429	584/718,32	619/761,37	876/1077,48	1006/1237,38	1136/1397,28	1028/1264,44	1182/1453,86	1240/1525,20				
		ZB12	429-476	584/718,32	619/761,37	876/1077,48	1006/1237,38	1136/1397,28	1028/1264,44	1182/1453,86	1240/1525,20				
		ZB13	476-495	618/760,14	653/803,19	927/1140,21	1057/1300,11	1187/1460,01	1091/1341,93	1255/1543,65	1314/1616,22				
		ZB14	495-542	618/760,14	653/803,19	927/1140,21	1057/1300,11	1187/1460,01	1091/1341,93	1255/1543,65	1314/1616,22				
		ZB15	542-561	651/800,73	686/843,78	980/1205,40	1110/1365,30	1240/1525,20	1151/1415,73	1325/1629,75	1391/1710,93				
		ZB16	561-608	651/800,73	686/843,78	980/1205,40	1110/1365,30	1240/1525,20	1151/1415,73	1325/1629,75	1391/1710,93				
do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) +10%															
opaski i listwy o szerokości 60 mm, opaski łączone pod kątem 45° (wersja A) - standard															
opaski i listwy o szerokości 60 mm, opaski łączone pod kątem 90° (wersja D) - 50/61,50															
opaski i listwy o szerokości 80 mm, opaski łączone pod kątem 45° (wersja B) - 30/36,90															
opaski i listwy o szerokości 80 mm, opaski łączone pod kątem 90° (wersja C) - 60/73,80															

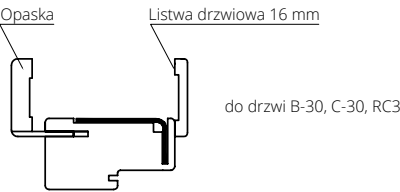

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

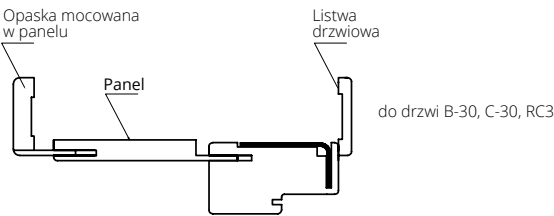


symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

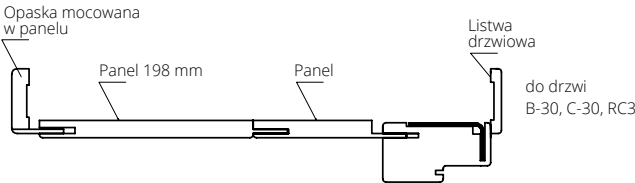

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542-561	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	561-608	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

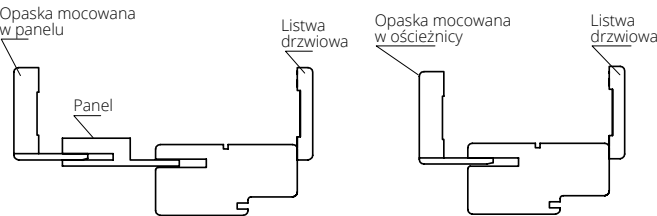


symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

do jednoskrzydłowych

symbol ościeżnicy	zakres regulacji (mm)	symbol ościeżnicy*	zakres regulacji (mm)	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2	MALOWANE 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD
ZB1	100-120	ZA1	120-140	326/400,98	286/351,78	321/394,83	388/477,24	498/612,54	608/747,84	455/559,65	526/646,98	552/678,96
ZB2	120-144	ZA2	140-164	326/400,98	286/351,78	321/394,83	388/477,24	498/612,54	608/747,84	455/559,65	526/646,98	552/678,96
ZB3	144-188	ZA3	164-208	356/437,88	320/393,60	355/436,65	515/633,45	645/793,35	775/953,25	603/741,69	697/857,31	733/901,59
ZB4	188-210	ZA4	208-230	356/437,88	320/393,60	355/436,65	515/633,45	645/793,35	775/953,25	603/741,69	697/857,31	733/901,59
ZB5	210-254	ZA5	230-274	395/485,85	359/441,57	394/484,62	579/712,17	709/872,07	839/1031,97	677/832,71	772/949,56	813/999,99
ZB6	254-276	ZA6	274-296	395/485,85	359/441,57	394/484,62	579/712,17	709/872,07	839/1031,97	677/832,71	772/949,56	813/999,99
ZB7	276-320	ZA7	296-340	430/528,90	393/483,39	428/526,44	627/771,21	757/931,11	887/1091,01	736/905,28	844/1038,12	884/1087,32
ZB8	320-342	ZA8	340-362	430/528,90	393/483,39	428/526,44	627/771,21	757/931,11	887/1091,01	736/905,28	844/1038,12	884/1087,32
ZB9	342-386	ZA9	362-406	477/586,71	443/544,89	478/587,94	705/867,15	835/1027,05	965/1186,95	827/1017,21	1006/1237,38	1002/1232,46
ZB10	386-410	ZA10	406-430	477/586,71	443/544,89	478/587,94	705/867,15	835/1027,05	965/1186,95	827/1017,21	1006/1237,38	1002/1232,46
ZB11	410-429	ZA11	430-449	584/718,32	553/680,19	588/723,24	876/1077,48	1006/1237,38	1136/1397,28	1028/1264,44	1182/1453,86	1240/1525,20
ZB12	429-476	ZA12	449-496	584/718,32	553/680,19	588/723,24	876/1077,48	1006/1237,38	1136/1397,28	1028/1264,44	1182/1453,86	1240/1525,20
ZB13	476-495	ZA13	496-515	618/760,14	587/722,01	622/765,06	927/1140,21	1057/1300,11	1187/1460,01	1091/1341,93	1255/1543,65	1314/1616,22
ZB14	495-542	ZA14	515-562	618/760,14	587/722,01	622/765,06	927/1140,21	1057/1300,11	1187/1460,01	1091/1341,93	1255/1543,65	1314/1616,22
ZB15	542-561	ZA15	562-581	651/800,73	620/762,60	655/805,65	980/1205,40	1110/1365,30	1240/1525,20	1151/1415,73	1325/1629,75	1391/1710,93
ZB16	561-608	ZA16	581-628	651/800,73	620/762,60	655/805,65	980/1205,40	1110/1365,30	1240/1525,20	1151/1415,73	1325/1629,75	1391/1710,93
dopłata do ościeżnic o wymiarach inne niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) +10% drzwi dwuskrzydłowe +50% * dotyczy drzwi EI60 PLUS												
opaski i listwy o szerokości 60 mm, opaski łączone pod kątem 45° (wersja A) - standard												
opaski i listwy o szerokości 60 mm, opaski łączone pod kątem 90° (wersja D) - 50/61,50												
opaski i listwy o szerokości 80 mm, opaski łączone pod kątem 45° (wersja B) - 30/36,90												
opaski i listwy o szerokości 80 mm, opaski łączone pod kątem 90° (wersja C) - 60/73,80												

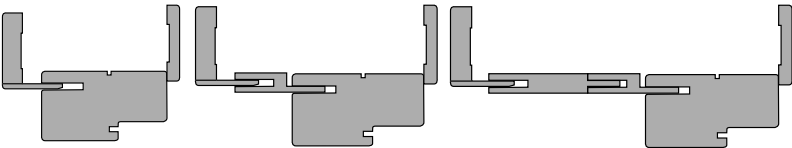


DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI OBUSTRONNEJ DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 SYSTEM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB

do jednoskrzydłowych

symbol ościeżnicy	zakres regulacji (mm)	UNI MAT PLUS HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2	MALOWANE 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD
ZF1	100-108	314/386,22	349/429,27	424/521,52	524/644,52	624/767,52	524/644,52	596/733,08	624/767,52
ZF2	108-132	314/386,22	349/429,27	424/521,52	524/644,52	624/767,52	524/644,52	596/733,08	624/767,52
ZF3	132-176	375/461,25	410/504,30	519/638,37	629/773,67	739/908,97	638/784,74	728/895,44	763/938,49
ZF4	176-198	375/461,25	410/504,30	519/638,37	629/773,67	739/908,97	638/784,74	728/895,44	763/938,49
ZF5	198-242	414/509,22	449/552,27	575/707,25	685/842,55	795/977,85	712/875,76	804/988,92	842/1035,66
ZF6	242-264	414/509,22	449/552,27	575/707,25	685/842,55	795/977,85	712/875,76	804/988,92	842/1035,66
ZF7	264-308	444/546,12	479/589,17	623/766,29	733/901,59	843/1036,89	769/945,87	872/1072,56	911/1120,53
ZF8	308-330	444/546,12	479/589,17	623/766,29	733/901,59	843/1036,89	769/945,87	872/1072,56	911/1120,53
ZF9	330-374	492/605,16	527/648,21	694/853,62	804/988,92	914/1124,22	857/1054,11	980/1205,40	1023/1258,29
ZF10	374-398	492/605,16	527/648,21	694/853,62	804/988,92	914/1124,22	857/1054,11	980/1205,40	1023/1258,29
ZF11	398-417	592/728,16	627/771,21	851/1046,73	961/1182,03	1071/1317,33	1048/1289,04	1201/1477,23	1258/1547,34
ZF12	417-464	592/728,16	627/771,21	851/1046,73	961/1182,03	1071/1317,33	1048/1289,04	1201/1477,23	1258/1547,34
ZF13	464-483	625/768,75	660/811,80	901/1108,23	1011/1243,53	1121/1378,83	1110/1365,30	1273/1565,79	1332/1638,36
ZF14	483-530	625/768,75	660/811,80	901/1108,23	1011/1243,53	1121/1378,83	1110/1365,30	1273/1565,79	1332/1638,36
ZF15	530-548	653/803,19	688/846,24	950/1168,50	1060/1303,80	1170/1439,10	1172/1441,56	1338/1645,74	1405/1728,15
ZF16	548-593	653/803,19	688/846,24	950/1168,50	1060/1303,80	1170/1439,10	1172/1441,56	1338/1645,74	1405/1728,15

drzwi dwuskrzydłowe +50% do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) +10%

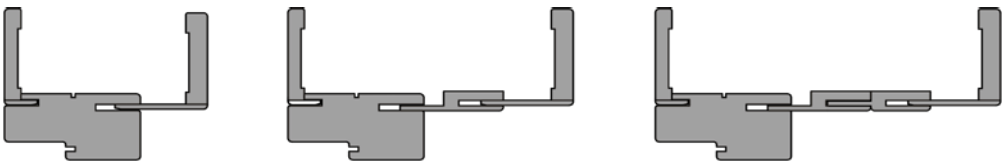

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY KOMPLETÓW REGULACJI


	standardowa szerokość	niestandardowa szerokość „100”	niestandardowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%	dopłata 20%
niestandardowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%	dopłata 20%	dopłata 30%
niestandardowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%	dopłata 30%	dopłata 40%
niestandardowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%	dopłata 40%	dopłata 50%
niestandardowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%	dopłata 50%	dopłata 60%

DOPLATY ZA ZMIANĘ ELEMENTU PIONOWEGO ZE STANDARDU NA OPASKĘ SZEROKOŚCI OD 150 MM DO 210 MM (DO DRZWI B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI30)

opaska 210 mm element pionowy 2115 mm	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2	MALOWANE 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD
pióro 12 mm	85/104,55	120/147,60	115/141,45	155/190,65	195/239,85	140/172,20	155/190,65	165/202,95
pióro 32 mm	90/110,70	125/153,75	120/147,60	160/196,80	200/246,00	145/178,35	165/202,95	170/209,10
pióro 52 mm	95/116,85	130/159,90	125/153,75	165/202,95	205/252,15	150/184,50	170/209,10	175/215,25

NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

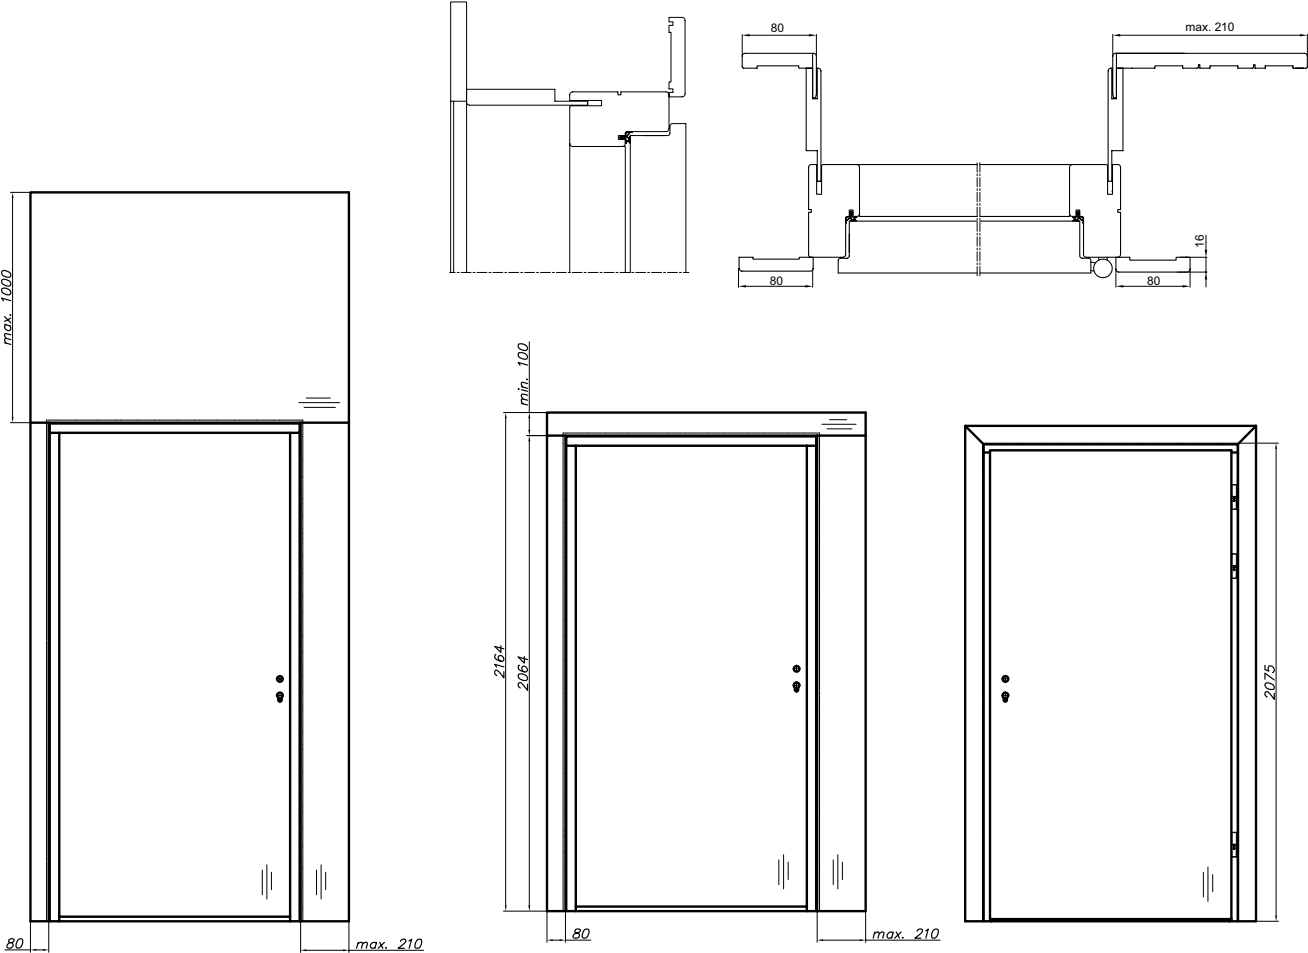

Panel górny o szerokości do 1220 mm możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziome.
Panel górny o szerokości powyżej 1220 mm tylko usłojenie poziome.
Panel górny w okleinie możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziome.
Możliwość łączenia 90° – wersja C

ZABUDOWA PANELOWA Z OPASKAMI														
(panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm + opaski piony 210 mm/80 mm) - bez górnego panela ściennego														
do jednoskrzydłowych					UNI MAT PLUS	HIGH TOP	laminiowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE			
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS		GRUPA A					GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD		
symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]	symbol									zakres [mm]	
						SILKSTONE								
FY1	144-169	FU1	136-161	FW1	164-189	349/429,27	368/452,64	403/495,69	450/553,50	550/676,50	650/799,50	635/781,05	736/905,28	842/1035,66
FY2	169-194	FU2	161-186	FW2	189-214	361/444,03	382/469,86	417/512,91	505/621,15	605/744,15	705/867,15	640/787,20	743/913,89	850/1045,50
FY3	194-219	FU3	186-211	FW3	214-239	400/492,00	424/521,52	459/564,57	576/708,48	686/843,78	796/979,08	764/939,72	881/1083,63	1007/1238,61
FY4	219-244	FU4	211-236	FW4	239-264	419/515,37	444/546,12	479/589,17	602/740,46	712/875,76	822/1011,06	797/980,31	917/1127,91	1042/1281,66
FY5	244-269	FU5	236-261	FW5	264-289	433/532,59	459/564,57	494/607,62	622/765,06	732/900,36	842/1035,66	823/1012,29	943/1159,89	1071/1317,33
FY6	269-294	FU6	261-286	FW6	289-314	450/553,50	477/586,71	512/629,76	644/792,12	754/927,42	864/1062,72	852/1047,96	973/1196,79	1101/1354,23
FY7	294-319	FU7	286-311	FW7	314-339	463/569,49	491/603,93	526/646,98	662/814,26	772/949,56	882/1084,86	877/1078,71	1001/1231,23	1130/1389,90
FY8	319-344	FU8	311-336	FW8	339-364	478/587,94	506/622,38	541/665,43	683/840,09	793/975,39	903/1110,69	905/1113,15	1028/1264,44	1159/1425,57
FY9	344-369	FU9	336-361	FW9	364-389	491/603,93	523/643,29	558/686,34	702/863,46	812/998,76	922/1134,06	929/1142,67	1055/1297,65	1188/1461,24
* kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej														
opaski łączone pod kątem 90° – listwa drzewiowa zacięta pod kątem 90° 50/61,50														

FU - ZABUDOWA DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

FY - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR 37 dB


FW - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY Z OPASKAMI + CENA PANELA GÓRNEGO [m²] - str. 260

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

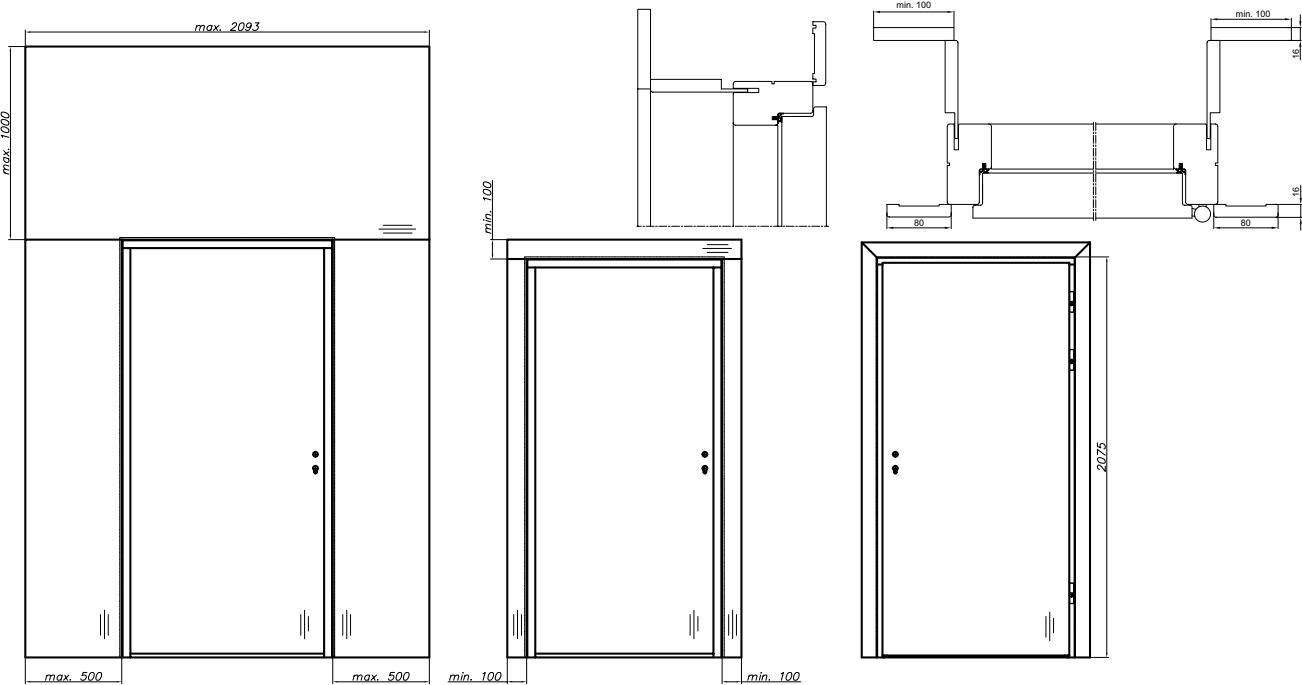

Panel górny o szerokości do 1220 mm możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.

Panel górny o szerokości powyżej 1220 mm tylko usłojenie poziome.

Panel górny w okleinie możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.

ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli ściennych

do jednoskrzydłowych						UNI MAT PLUS	HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS			LAMISTONE CPL					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD
symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]		SILKSTONE							
FZ1	144-169	FV1	136-161	FX1	164-189	225/276,75	234/287,82	269/330,87	292/359,16	392/482,16	492/605,16	427/525,21	519/638,37	618/760,14
FZ2	169-194	FV2	161-186	FX2	189-214	238/292,74	247/303,81	282/346,86	305/375,15	405/498,15	505/621,15	450/553,50	542/666,66	643/790,89
FZ3	194-219	FV3	186-211	FX3	214-239	269/330,87	280/344,40	315/387,45	354/435,42	464/570,72	574/706,02	543/667,89	651/800,73	767/943,41
FZ4	219-244	FV4	211-236	FX4	239-264	288/354,24	301/370,23	336/413,28	374/460,02	484/595,32	594/730,62	576/708,48	684/841,32	805/990,15
FZ5	244-269	FV5	236-261	FX5	264-289	303/372,69	315/387,45	350/430,50	392/482,16	502/617,46	612/752,76	603/741,69	712/875,76	833/1024,59
FZ6	269-294	FV6	261-286	FX6	289-314	318/391,14	333/409,59	368/452,64	408/501,84	518/637,14	628/772,44	633/778,59	743/913,89	864/1062,72
FZ7	294-319	FV7	286-311	FX7	314-339	333/409,59	347/426,81	382/469,86	426/523,98	536/659,28	646/794,58	658/809,34	769/945,87	894/1099,62
FZ8	319-344	FV8	311-336	FX8	339-364	346/425,58	363/446,49	398/489,54	441/542,43	551/677,73	661/813,03	683/840,09	797/980,31	921/1132,83
FZ9	344-369	FV9	336-361	FX9	364-389	361/444,03	379/466,17	414/509,22	458/563,34	568/698,64	678/833,94	711/874,53	825/1014,75	950/1168,50

* kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej

ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny NRO 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli ściennych NRO

do jednoskrzydłowych						LAMISTONE CPL	MALOWANE9003	FORNIROWANE		
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS		SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD
symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]					
FZ1	144-169	FV1	136-161	FX1	164-189	286/351,78	349/429,27	459/564,57	551/677,73	650/799,50
FZ2	169-194	FV2	161-186	FX2	189-214	312/383,76	373/458,79	492/605,16	585/719,55	686/843,78
FZ3	194-219	FV3	186-211	FX3	214-239	371/456,33	440/541,20	604/742,92	712/875,76	828/1018,44
FZ4	219-244	FV4	211-236	FX4	239-264	405/498,15	472/580,56	650/799,50	760/934,80	877/1078,71
FZ5	244-269	FV5	236-261	FX5	264-289	431/530,13	502/617,46	688/846,24	797/980,31	917/1127,91
FZ6	269-294	FV6	261-286	FX6	289-314	462/568,26	530/651,90	728/895,44	841/1034,43	959/1179,57
FZ7	294-319	FV7	286-311	FX7	314-339	488/600,24	560/688,80	766/942,18	879/1081,17	1002/1232,46
FZ8	319-344	FV8	311-336	FX8	339-364	516/634,68	586/720,78	806/991,38	920/1131,60	1042/1281,66
FZ9	344-369	FV9	336-361	FX9	364-389	543/667,89	616/757,68	843/1036,89	957/1177,11	1083/1332,09

FV - ZABUDOWA DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

FZ - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB

FX - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY PANELOWEJ + CENA PANELA ŚCIENNEGO [m²]
(PANELE PIONOWE + GÓRNE) - str. 260

Sposób łączenia opasek: 45° (standard) lub 90° (opcjonalnie)

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

PANELE ŚCIENNE

Panele ściennie mogą być stosowane jako trwała okładzina ścian w biurach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach mieszkalnych, gabinetach lub budynkach użyteczności publicznej. Bogata kolorystyka umożliwia dopasowanie odpowiedniego dekoru do pomieszczenia oraz stolarki drzwiowej budynku.



1. Panele ściennie wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.
2. Panele ściennie sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm o klasie reakcji na ogień Bs1 d0, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.

Dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL (str. 295). Dopłata za niestandardowe kolory NCS - **1500/1845,00** - **dopłata do jednego panela (elementu).**

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77



PANELE ŚCIENNE NRO

ECO TOP	SILKSTONE	LAMISTONE	MALOWANE RAL 9003*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD
501/616,23	560/688,80	527/648,21	820/1008,60	797/980,31	873/1073,79	943/1159,89

cena za 1 m² (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)



panele NRO
sklasyfikowane
jako trudnozapalne

PANELE ŚCIENNE

ECO TOP	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	LAMISTONE	LAMINAT CPL 0,2 mm	SILKSTONE CPL 0,5 mm	MALOWANE RAL 9003	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD
358/440,34	388/477,24	388/477,24	388/477,24	400/492,00	527/648,21	665/817,95	613/753,99	677/832,71	746/917,58

cena za 1 m² (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

Panele laminowane do drzwi o konstrukcji płytowej oraz płycinowo - ramiakowej:

Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm

Panele fornirowane do drzwi o konstrukcji płytowej oraz płycinowo - ramiakowej:

Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm

WYKOŃCZENIE

Powierzchnia fornirowana, pokryta laminatem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, malowana lub laminatem CPL.

Usłojenie paneli o szerokości do 1100 mm – pionowe lub poziome.

Usłojenie paneli o szerokości powyżej 1100 mm – tylko usłojenie poziome.

MONTAŻ

Specjalistyczny klej montażowy.

* tylko w kolorze biały RAL 9003 minimalna szerokość panela ściennego 100 mm

Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm

dopłata do wymiarów 2301-2500 mm +10% do ceny m²

dopłata do wymiarów 80-299 mm +10% do ceny m²

dla paneli fornirowanych o wysokości 2200-2500 mm możliwe łączenie okleiny na mikrowczep.

PANELE ŚCIENNE RYFLOWANE

Panele wykonane z płyty o **podwyższonej odporności** na wilgoć. Panel o wymiarze 145 mm x 2700 mm x grubość 16 mm. Kolorystyka **LAMISTONE**: biały 213, dąb terra 250, dąb natura 234; **SILKSTONE**: dąb polski 276, dąb gran 230; **UNI MAT PLUS** Panel do samodzielnego montażu (metoda pióro wpust).



cena za 1 szt. panela ryflowanego

LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS
155/190,65	155/190,65	155/190,65

Panele ściennie ryflowane zamawiane w wielokrotności 5 szt.

Do złożenia ściany należy zamówić dodatkowo:

Profil początkowy - cena **50/61,50** za sztukę

Profil końcowy - cena **50/61,50** za sztukę




ELEMENTY WYSTROJU




W architekturze obiektów użyteczności publicznej coraz większą rolę odgrywa aspekt wizualny. Dotyczy on zarówno samej bryły budynku, jak i wszystkich elementów jego wyposażenia. Proponujemy Państwu możliwość wykonania drzwi technicznych z dodatkowymi elementami wystroju: listwy o różnych kształtach: aluminiowe i w kolorze skrzydła, ryflowania w zróżnicowanych stylach, zabezpieczenia krawędzi skrzydła i ościeżnicy aplikacją ze stali nierdzewnej, panele ściennie.

Zaleca się zastosowanie wypełnienia płytą otworową lub pełną.




WYSTRÓJ A




WYSTRÓJ B



WYSTRÓJ C



WYSTRÓJ D



WYSTRÓJ E

WYSTRÓJ A, B (JEDNOSTRONNY)

	ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS
wystrój A	143/175,89	143/175,89	143/175,89	143/175,89	151/185,73
wystrój B	110/135,30	110/135,30	110/135,30	110/135,30	116/142,68

	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD SILKWOOD
wystrój A	299/367,77	318/391,14	332/408,36	359/441,57
wystrój B	247/303,81	263/323,49	276/339,48	304/373,92

WYSTRÓJ C (JEDNOSTRONNY)

	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD SILKWOOD
	500/615,00	575/707,25	575/707,25	575/707,25

WYSTRÓJ D, E (JEDNOSTRONNY)

	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE
wystrój D	165/202,95	171/210,33	165/202,95	176/216,48	176/216,48
wystrój E	209/257,07	215/264,45	209/257,07	215/264,45	215/264,45

	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D REALWOOD SILKWOOD
wystrój D	364/447,72	387/476,01	401/493,23	414/509,22
wystrój E	416/511,68	442/543,66	463/569,49	477/586,71




DEKORY ALUMINIOWE

kolor chrom mat, czarny

DEKORY ALU DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 (końcówki dekorów zaokrąglone)


W01

310/381,30



W02

330/405,90




W03

315/387,45



W05

390/479,70



W07

280/344,40



W08

295/362,85



LISTWY ALUMINIOWE DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3 (końcówki listew zakończona na prosto, zlicowane z krawędzią skrzydła) (nie dotyczy malowanych)

W1

445/547,35




W2

445/547,35



W3

380/467,40




W4

315/387,45




W5

415/510,45



W6

445/547,35



SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM

SKRZYDŁA CAMBIO WZÓR 00 Z PIKTOGRAMAMI		cena za sztukę
wzór 00 z piktogramem wzór A, wzór B, wzór C, wzór D kolor RAL 9003		1050 /1291,50
inne kolory wg tabeli dopłat RAL, NCS		str. 295
piktogram jednostronny, zawsze od strony zawiasowej		



PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI


PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI		cena za sztukę
PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ O GRUBOŚCI 1,5 MM, SZEROKOŚCI 150 MM Z IKONAMI		250 /307,50
Istnieje możliwość zamówienia panelu z jedną, dwiema lub trzema ikonami zaprezentowanymi na zdjęciu.		




NAŚWIETLA METALOWE

Kalkulacja indywidualna po konsultacji z Działem Handlowym
1 mb naświetla na profilu ościeżnicy stałej FD18 135/166,05

Do naświetla można stosować następujące szyby (cena za m²):		
szyba bezpieczna biały mat 33.1, grubość 6,4 mm		338/415,74
szyba bezpieczna przezierna 33.1, grubość 6,4 mm		231/284,13
szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm		307/377,61
szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm		210/258,30

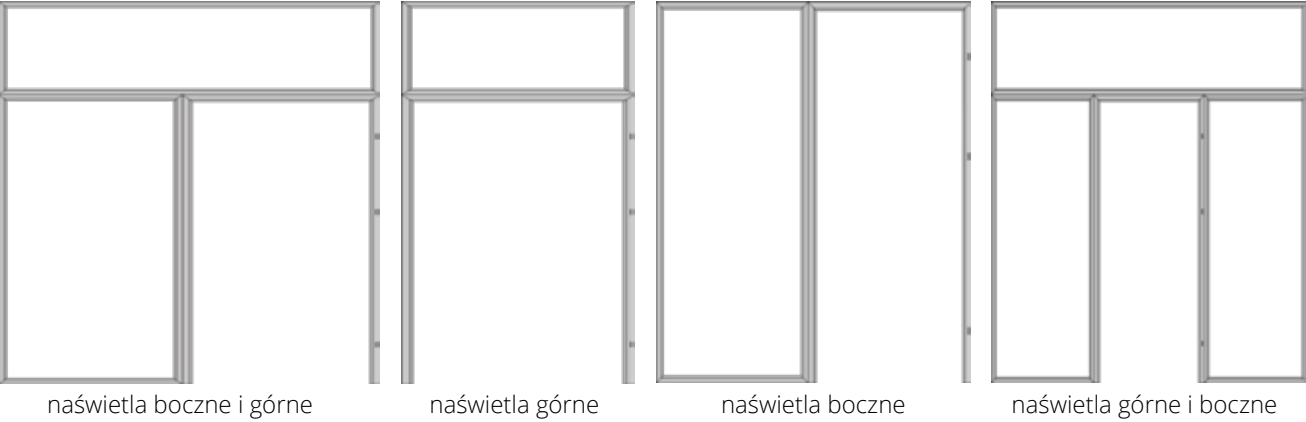

SPOSÓB KALKULACJI NAŚWIETLI:
cena 1 mb x 2 (A+B)+(dopłata za kolor)
+ cena 1 m² szkła x AxB




OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA FD18

dedykowana do naświetli metalowych

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

jednoskrzydłowe	
„60” - „90”	„100” - „110”
552/678,96	608/747,84
dwuskrzydłowe	
„60” - „90”	„100” - „110”
705/867,15	789/970,47

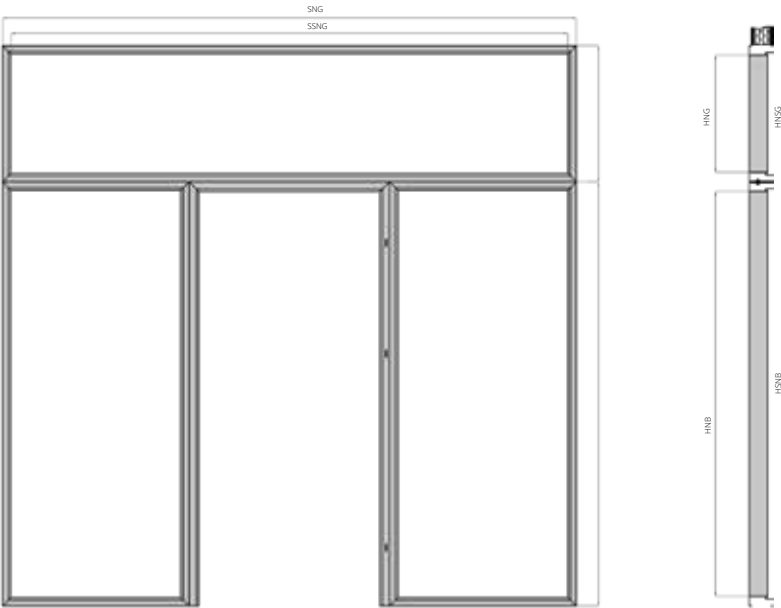

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)



DEDYKOWANE DO ościeżnicy stałej metalowej FD18


KOLORYSTYKA
Naświetla malowane farbą proszkową. Kolor standard: biały (RAL 9003), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R). Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat.

SZKLENIE
Naświetle może być wypełnione szybą hartowaną 6 mm, szybą bezpieczną 33.1 oraz panelem HDF gr. 6 mm.

WYMIARY		
	min [mm]	max [mm]
SSNG	600	2442
SSNB	300	1000
HSNG	300	1000
HSNB	1600	2400
wysokość całego zestawu nie może przekraczać 3300 mm		

SNB - szerokość naświetla bocznego
SSNB - szerokość w świetle naświetla bocznego
SSG - szerokość naświetla górnego
SSNG - szerokość w świetle naświetla górnego
HNB - wysokość naświetla bocznego
HNG - wysokość naświetla górnego
HSNB - wysokość w świetle naświetla bocznego
HSNG - wysokość w świetle naświetla górnego

POŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ

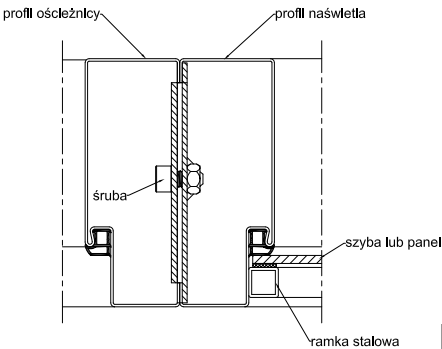

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)




NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY




NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN
(cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	ECO TOP	HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	FORNIROWANE			
					LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD	
					UNI MAT PLUS					
					SILKSTONE					
ZP1A	75-85	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	268/329,64	266/327,18	308/378,84	324/398,52	
ZP1B	85-95	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	268/329,64	266/327,18	308/378,84	324/398,52	
ZP2	95-120	309/380,07	409/503,07	206/253,38	243/298,89	278/341,94	270/332,10	314/386,22	328/403,44	
ZP3	120-140	328/403,44	428/526,44	221/271,83	267/328,41	302/371,46	295/362,85	337/414,51	352/432,96	
ZP4	140-160	343/421,89	443/544,89	229/281,67	280/344,40	315/387,45	312/383,76	360/442,80	379/466,17	
ZP5	160-180	356/437,88	456/560,88	240/295,20	298/366,54	333/409,59	335/412,05	383/471,09	403/495,69	
ZP6	180-200	387/476,01	487/599,01	262/322,26	315/387,45	350/430,50	347/426,81	400/492,00	421/517,83	
ZP7	200-220	401/493,23	501/616,23	268/329,64	330/405,90	365/448,95	367/451,41	423/520,29	448/551,04	
ZP8	220-240	420/516,60	520/639,60	286/351,78	344/423,12	379/466,17	383/471,09	442/543,66	463/569,49	
ZP9	240-260	439/539,97	539/662,97	295/362,85	363/446,49	398/489,54	402/494,46	466/573,18	492/605,16	
ZP10	260-280	465/571,95	565/694,95	314/386,22	379/466,17	414/509,22	423/520,29	485/596,55	510/627,30	
ZP11	280-300	481/591,63	581/714,63	324/398,52	397/488,31	432/531,36	440/541,20	503/618,69	529/650,67	



cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B
opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm

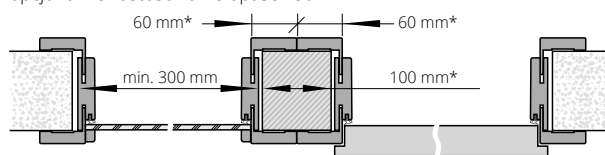

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla AxB = 2190x700 mm
- doświetla AxB = 1000x2043 mm


*W przypadku zastosowania opasek 60 mm – 60 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY




NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN DUO
(cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN DUO (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE 9003*	MONO1 MAT	ECO TOP	HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	FORNIROWANE			
					LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD	
					UNI MAT PLUS					
					SILKSTONE					
ZD1	75-80	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	268/329,64	266/327,18	308/378,84	324/398,52	
ZD2	80-85	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	268/329,64	266/327,18	308/378,84	324/398,52	
ZD3	85-95	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	268/329,64	266/327,18	308/378,84	324/398,52	
ZD4	95-120	309/380,07	409/503,07	206/253,38	243/298,89	278/341,94	270/332,10	314/386,22	328/403,44	
ZD5	120-140	328/403,44	428/526,44	221/271,83	267/328,41	302/371,46	295/362,85	337/414,51	352/432,96	
ZD6	140-160	343/421,89	443/544,89	229/281,67	280/344,40	315/387,45	312/383,76	360/442,80	379/466,17	
ZD7	160-180	356/437,88	456/560,88	240/295,20	298/366,54	333/409,59	335/412,05	383/471,09	403/495,69	
ZD8	180-200	387/476,01	487/599,01	262/322,26	315/387,45	350/430,50	347/426,81	400/492,00	421/517,83	
ZD9	200-220	401/493,23	501/616,23	268/329,64	330/405,90	365/448,95	367/451,41	423/520,29	448/551,04	
ZD10	220-240	420/516,60	520/639,60	286/351,78	344/423,12	379/466,17	383/471,09	442/543,66	463/569,49	
ZD11	240-260	439/539,97	539/662,97	295/362,85	363/446,49	398/489,54	402/494,46	466/573,18	492/605,16	
ZD12	260-280	465/571,95	565/694,95	314/386,22	379/466,17	414/509,22	423/520,29	485/596,55	510/627,30	
ZD13	280-300	481/591,63	581/714,63	324/398,52	397/488,31	432/531,36	440/541,20	503/618,69	529/650,67	

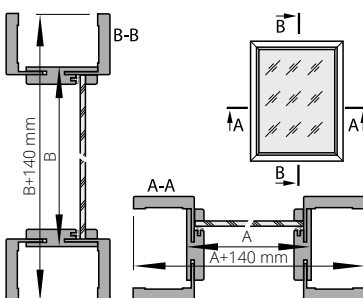

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B

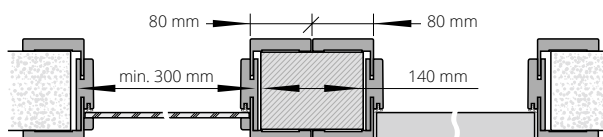

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2207x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2133 mm

DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY:		cena za 1 m ²
A.	szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm	338/415,74
B.	szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm	231/284,13
C.	szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm	307/377,61
D.	szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm	210/258,30

Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90°.

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocków montażowych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295)

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)




NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy), stałej DUO (sys. bezprzylgowy)
(cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)


NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy), stałej DUO (sys. bezprzylgowy) (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)	MALOWANE 9003*	HIGH TOP	laminowane CPL 0,2	FORNIROWANE		
		UNI MAT PLUS		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D REALWOOD
		LAMISTONE CPL				
		SILKSTONE				
stała 92 mm	357/439,11	291/357,93	326/400,98	319/392,37	371/456,33	386/474,78

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B

SYSTEM PRZYLGOWY

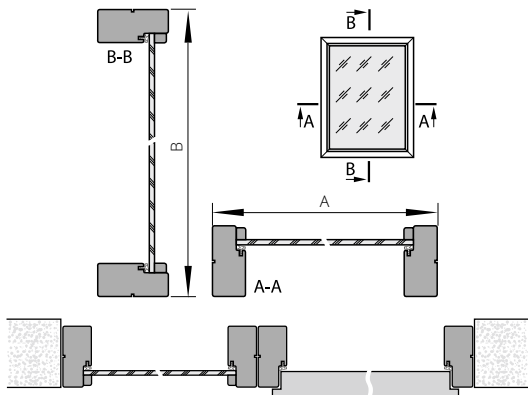

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

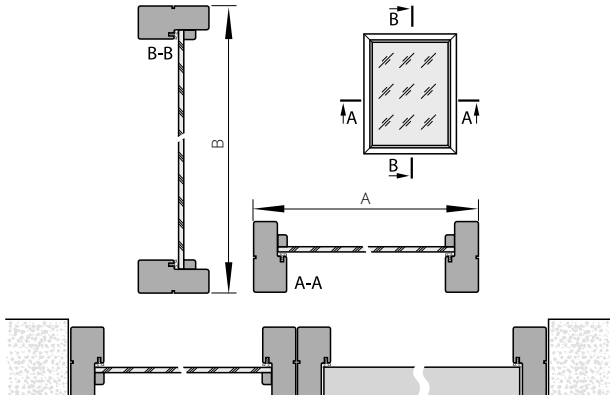

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 295)

NAŚWIETLA PRZECIWPÓŻAROWE




NAŚWIETLA BOCZNE I GÓRNE powierzchnia

	(cena za 1 mb)
LAMINOWANE	416/511,68
UNI MAT PLUS	396/487,08
LAMISTONE	396/487,08
SILKSTONE	396/487,08
MALOWANE 9003	492/605,16
MONO1 MAT	642/789,66
BLACK MAT / MONO2 MAT	742/912,66
FORNIROWANE A	525/645,75
FORNIROWANE B	540/664,20
FORNIROWANE C, D	551/677,73
SILKWOOD / REALWOOD	551/677,73

standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m²): 1660/2041,80

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1 m² szkła x A x B



Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej

- odporność ogniowa EI30
- szkło ognioodporne przezroczyste
- maksymalny wymiar naświetli bocznych 944 mm x 2175 mm
- maksymalny wymiar naświetli górnych 2152 mm x 425 mm
- minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm

Naświetla sprzedawane są wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1370 wyd 1 i tylko w zestawie z drzwiami przeciwpożarowymi FR EI30 system POL-SKONE. Na indywidualne jednostkowe dopuszczenie możliwe jest zastosowanie naświetli EI30 z drzwiami EI30 PLUS.

WYPOSAŻENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

	zabezpieczenie ABS	rekuperacja	elektrozaczep	samoamykacz kryty (tylko system bezprzylgowy)	samoamykacz nawierzchniowy	uszczelka opadająca (tylko system przylgowy, bezprzylgowy, Harmony)
HARMONY	-	O ¹⁾	O	-	-	O
HARMONY INVEST ODZ / ODW, HARMONY INVEST PRO ODZ	-	O ³⁾	O	O	-	●
HARMONY INVEST PRO ODW	-	O ³⁾	O	-	-	●
HARMONY MIRROR	-	O	-	-	-	-
GALIO, STALIO, PASSO, VISIO	-	-	-	-	-	-
MODESTO, VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, PALAZZO, MAESTO, PRINCESTONE, KINGSTONE	O	O	O	-	-	O
CAMBIO, TIARA, SUBLIME, SUBITO, SIMPLE, FIORD, DECO / DECO LUX, SONATA / SONATA LUX, INVERNO, NOSTRE, LOFTY, HAPTIC, INTER-AMBER, SALEA, ADORE, SENTO	O	O	O	O	O	O
ESTATO	O ¹⁾	O ¹⁾	-	O ¹⁾	O ¹⁾	O ¹⁾
ESTATO LUX	-	-	-	O ¹⁾	O ¹⁾	O ¹⁾
SEMPRE / SEMPRE LUX, FORTIMO / FORTIMO LUX, MONA, SEDO, SAMOS, MODO, VERI, EGRO, ESTO, MAGRO, FORTO, ARCO, UNITO, SLIM	-	O ²⁾	-	-	-	O
INTERSOLID / INTERSOLID II	O	-	-	-	-	O
ESPINA, ETIUDA, IMPULS	O	O ¹⁾	O	O ¹⁾	O ¹⁾	O ¹⁾
TEO	-	-	O	O	O	O
ZENN	-	O ¹⁾	O	O ¹⁾	O ¹⁾	O ¹⁾
CREATO	O	-	O	-	-	-
LUMEN/LUMEN LOFT	-	-	O	-	-	-
SKŁADANE	O	-	-	-	-	-

O OPCJONALNIE

● STANDARD

1) nie dotyczy wzorów V1SA, V2SA, V3SA

2) tylko przy standardowej wysokości

3) bez deklarowanej izolacyjności akustycznej oraz przepuszczalności powietrza

- uszczelka opadająca - **260**/319,80

- uszczelka opadająca do skrzydeł modułowych - **230**/282,90

- zabezpieczenie dolnej krawędzi przed wilgocią obrzeżem ABS - **20**/24,60

- skrót rekuperacyjny: drzwi ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX - dopłata **+10%**; pozostałe modele **bez dopłaty**

- samoamykacz GEZE TS 2000 NV (2-4) z ramieniem (kolor srebrny, biały, brąz) - **226**/277,98

- samoamykacz GEZE TS 2000 NV (2-4) z ramieniem (kolor czarny RAL 9005) - **347**/426,81

OŚCIEŻNICA STAŁA, REGULOWANA (SYS. PRZYLGOWY)

elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) *	190 /233,70
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*	170 /209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	180 /221,40
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	225 /276,75

OŚCIEŻNICA STAŁA, REGULOWANA (SYS. BEZPRZYLGOWY)

elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	250 /307,50
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	215 /264,45
elektrozaczep BIRA HARTTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	220 /270,60

OŚCIEŻNICA METALOWA (SYS. PRZYLGOWY)

elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	270 /332,10
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	310 /381,30

OŚCIEŻNICA METALOWA (SYS. BEZPRZYLGOWY)

elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	310 /381,30
elektrozaczep BIRA z wysłizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	270 /332,10

OŚCIEŻNICA HARMONY INVEST

elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)* (drzwi otwierane na zewnątrz)	255 /313,65
elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)* (drzwi otwierane na zewnątrz)	220 /270,60
elektrozaczep BIRA HARTTE XS WĄSKI z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)* (drzwi otwierane na zewnątrz)	225 /276,75

* w przypadku zastosowania elektrozaczepu konieczność zmiany na zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50**/61,50

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

OBRZEŻE ABS

NOWE ROZWIĄZANIE INWESTYCYJNE

BEZ DOPLATY

Zaletami obrzeży ABS jest wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na wilgoć.

PRODUKT POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW
WYBÓR INWESTORÓW

SYSTEM PRZYLGOWY DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH


SYSTEM BEZPRZYLGOWY (NIE DOTYCZY REVES, HARMONY ODW)

DEDYKOWANY DO DRZWI LOFTY, IMPULS, HAPTIC, DECO

NIE DOTYCZY DRZWI MALOWANYCH

NIE DOTYCZY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH





titano
biały
dąb polski
antracyt
czarny



dostępne w systemie przylgowym i bezprzylgowym



ABS1
ABS2
ABS3
ABS4
ABS5
ABS6
ABS7

biały
szary
beż
brąz
czarny
niebieski
grafit

dostępne w systemie bezprzylgowym

BULAJE

widok od str. zawiasów



rewers



widok od str. zawiasów



rewers



widok od str. zawiasów



rewers



rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, gr. 18, 40 mm)	135 mm	280/344,40	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, gr. 18, 40 mm)	215 mm	340/418,20	
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 18, 40 mm)	235 mm	390/479,70	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 18, 40 mm)	280 mm	460/565,80	

rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	890/1094,70	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	1022/1257,06	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	1130/1389,90	

rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	1100/1353,00	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	1200/1476,00	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	1300/1599,00	

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹	1) tylko w wersji 01
INTERSOLID II ²	BMD ¹	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90” 2) nie dot. wzorów 10, 11
INTERSOLID	BMD ¹	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

Szko matowe, bezpieczne laminowane - w standardzie (nie dotyczy BMD)

Szko przezroczyste - dopłata + 58/71,34 (nie dotyczy BMJ)


konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI P.POŻ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (1 KOMPLET NA DWIE STRONY)							
	szer. „60”	szer. „70”	szer. „80”	szer. „90”	szer. „100”	szer. „110”	szer. „120”
wariant A: blacha polerowana lub szcztokowana	372/457,56	386/474,78	414/509,22	447/549,81	480/590,40	509/626,07	-
BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH (1 KOMPLET)							
wariant A: blacha polerowana lub szcztokowana	372/457,56	386/474,78	414/509,22	447/549,81	480/590,40	509/626,07	533/655,59
wariant C,D: blacha polerowana lub szcztokowana	425/522,75	447/549,81	471/579,33	500/615,00	543/667,89	570/701,10	594/730,62
wariant E,F,G,H: blacha polerowana lub szcztokowana	408/501,84	434/533,82	455/559,65	485/596,55	527/648,21	554/681,42	579/712,17
wariant I: blacha polerowana lub szcztokowana	-	471/579,33	510/627,30	540/664,20	581/714,63	623/766,29	-
wariant J: blacha polerowana lub szcztokowana	-	471/579,33	510/627,30	540/664,20	581/714,63	623/766,29	-

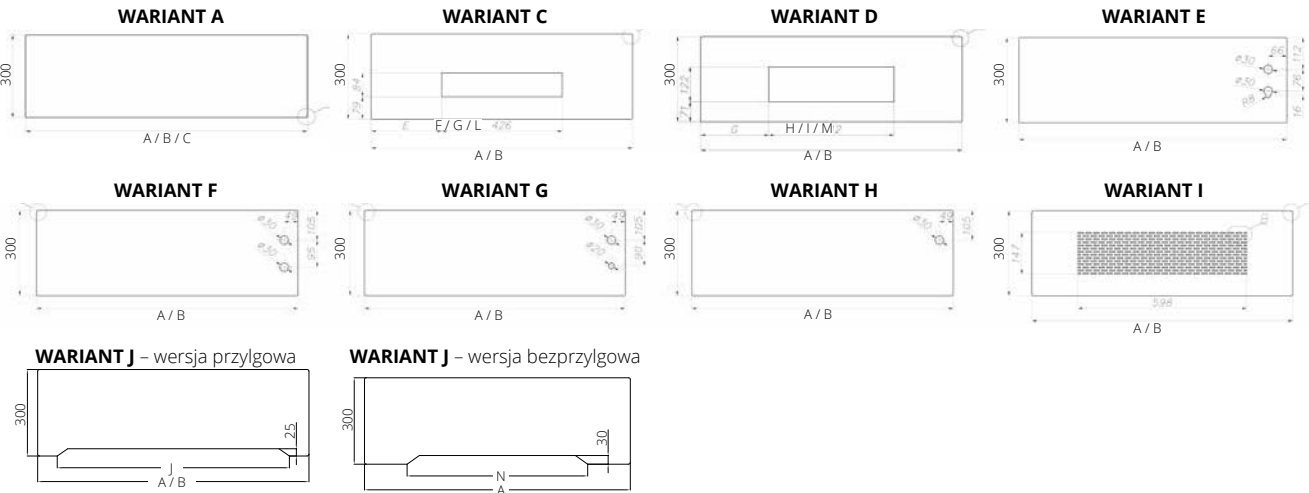

- **PANELE Z BLACHY SZCZOTKOWANEJ LUB POLEROWANEJ**
- **KRAWĘDZIE PANELU ZATĘPIONE**
- **NAROŻNIKI PANELU ZAOKRĄGLONE - PROMIEŃ 4x R3**

- WARIANT A:** panel pełny
- WARIANT C:** otworowanie pod kratkę PCV
- WARIANT D:** otworowanie pod kratkę ze stali nierdzewnej
- WARIANT E:** otworowanie pod zamek na wkładkę
- WARIANT F:** otworowanie pod zamek na klucz powtarzalny
- WARIANT G:** otworowanie pod zamek WC
- WARIANT H:** otworowanie pod „mały zamek”
- WARIANT I:** panel z otworami wentylacyjnymi
- WARIANT J:** panel do skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym

WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

WARIANT A (PRZYLGOWE)			
szerokość	A	B	C
„30”	-	-	329
„40”	-	-	429
„50”	-	-	529
„60”	642	616	629
„70”	742	716	729
„80”	842	816	829
„90”	942	916	929
„90 plus”	952	926	-
„100”	1042	1016	1029
„110”	1142	1116	-

- A** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)
- B** panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)
- C** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

WARIANT C, D, E, F, G, H, I (PRZYLGOWE)										
szerokość	A	B	D	E	F	G	H	I	J	
„60”*	642	616	156	143	108	95	100	87	506	
„70”	742	716	206	193	158	145	150	137	606	
„80”	842	816	256	243	208	195	200	187	706	
„90”	942	916	306	293	258	245	250	237	806	
„90 plus”	952	926	311	298	263	250	255	242	816	
„100”	1042	1016	356	343	308	295	300	287	906	
„110”	1142	1116	406	393	358	345	350	337	1006	
„120”	1242	1216	456	443	408	395	400	387	1106	

- A** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)
- D** odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)
- F** odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)
- H** odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)
- J** szerokość podcięcia wentylacyjnego
- B** panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)
- E** odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)
- G** odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)
- I** odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)
- * nie dotyczy WARIANTU I

WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

WARIANT A, C, D, E, F, H, I (BEZPRZYLGOWE)					
szerokość	A	K	L	M	N
„60”*	623	146,5	98,5	90,5	327
„70”	723	196,5	178,5	140,5	427
„80”	823	246,5	198,5	190,5	527
„90”	923	296,5	248,5	240,5	627
„90 plus”	948	309	261	253	657
„100”	1023	346,5	298,5	290,5	727
„110”	1123	396,5	348,5	340,5	827
„120”	1223	446,5	398,5	390,5	927

- A** szerokość panela
- K** odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła
- L** odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła
- M** odległość kratki od krawędzi skrzydła
- N** szerokość podcięcia wentylacyjnego
- * nie dotyczy WARIANTU I

WYMIARY: PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS

WARIANT A, E (PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)			
szerokość	A	B	C
„30”	-	-	334
„40”	-	-	434
„50”	-	-	534
„60”	646	622	634
„70”	746	722	734
„80”	846	822	834
„90”	946	922	934
„90 plus”	966	942	-
„100”	1046	1022	1034
„110”	1146	1122	1134

- A** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)
- B** panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)
- C** panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ [SYSTEM PRZYLGOWY]	Typ zawiasu	cena za sztukę
ościeżnica metalowa wewnątrzlokalowa	OTLAV trójdzielny OT-CI335-150IM02	105 /129,15
ościeżnica DIN przylgowa	OTLAV trójdzielny OT-CI335-150IM04	110 /135,30
p.poż. EI30 PLUS, EI60 PLUS z metalową ościeżnicą	ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kieszęń)	200 /246,00
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias)	
	ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kieszęń)	300 /369,00
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias) czarny RAL 9005	
p.poż. EI30 PLUS, EI60 PLUS z drewnianą ościeżnicą	dopłata za przygotowanie frezowania pod zawias	65 /79,95
	ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kieszęń)	
	ECO SCHULTE OBX-3199 (osłonka)	250 /307,50
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias)	
ewakuacyjne EI30 system POL-SKONE	ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kieszęń)	
	ECO SCHULTE OBX-3199 (osłonka) czarny RAL 9005	350 /430,50
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias) czarny RAL 9005	

Rodzaj drzwi	siła	Samozamykacze nawierzchniowe	Samozamykacz kryty
B-30, C-30, RC3, SR 37 dB	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
FR EI30	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4, DORMA ITS 96 2-4
EI30 PLUS pełne wysokość do 2200 mm	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200*, DORMA TS 83*	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
EI30 PLUS pełne wysokość od 2201 mm do 2500 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS szklone wysokość do 2200 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS szklone wysokość od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI60 PLUS pełne wysokość do 2200 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4 *** ECO SCHULTE ITS 420 2-4 *** DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS pełne wysokość od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysokość do 2400 mm	6**	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83**, DORMA TS 93**	DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysokość od 2401 mm do 2500 mm	7	DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	-
dźwiękoizolacyjne TYP A DUO, TYP B DUO	4*	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 **** ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
wewnątrzlokalowe	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 z szyną*****, ASSA ABLOY DC840 z szyną G892

Samozamykacze ramieniowe: GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, GEZE TS 4000 Samozamykacze szynowe: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

* dla skrzydła o szerokości „110” mm samozamykacz wielkości 5

** dla skrzydła o szerokości „110” mm samozamykacz wielkości 7

*** tylko do drzwi o wymiarze 1012x2075 mm

**** tylko z ościeżnicą stałą

***** grubość skrzydła 46 mm, dotyczy drzwi przylgowych

Rodzaj drzwi	Uwagi	Ilość zawiasów	Rodzaj zawiasów
TYP A / TYP B	-	3	zawias czopowy ø13,5
TYP A / TYP B DUO	dla szerokości od „60” do „70”	2	zawias kryty DUO
	dla szerokości od „80”	3	
	dla drzwi wydłużonych	3	
		3	
HIGRO	-	2	TECTUS firmy Simonswerk
GAMMA	dla szerokości od „60” do „110”	3	zawias ECO SCHULTE OBX
SR 37 dB	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
		4	
RC3, RC3 INVEST	-	4	zawias czopowy ø16
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2	-	3	zawias czopowy ø16
	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	
	dla szerokości „100”	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
B-30	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
		4	
C-30	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
		4	
FR EI30 SR 32 dB	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
		4	
FR EI30 SR 42 dB DM, AKUSTIK 42 dB	-	2	zawias ECO SCHULTE OBX
	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	
	dla szerokości „100”, „110”	4	
	dla drzwi wydłużonych powyżej 25mm	4	
EI30 PLUS	-	3	zawias czopowy ø20
		4	
EI30 PLUS wersja bezprzylgowa	-	3	ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk
EI60 PLUS	-	4	zawias czopowy ø20
EI60 PLUS wersja bezprzylgowa	-	3	ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk
FR EI30 SR 42	dla szerokości od „60” do „100”	2	zawias ECO SCHULTE OBX
	dla szerokości „110”	3	zawias ECO SCHULTE OBX

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAWIASY KRYTE I OBIEKTOWE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ			
drzwi	szer. „60“-„90“ x wys. 2000 mm	szer. „100“ x wys. 2000 mm	szer. „110“ x wys. 2000 mm
EI30 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata 380 /467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata 380 /467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę
EI60 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę

ZAWIASY KRYTE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ			
drzwi	szer. „60“-„90“ x wys. 2000 mm	szer. „100“ x wys. 2000 mm	szer. „110“ x wys. 2000 mm
EI30 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata 380 /467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata 380 /467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę
EI60 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata 610 /750,30 za sztukę

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z JEDNOPUNKTOWYM RYGŁOWANIEM		cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych		640 /787,20
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)		70 /86,10
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)		85 /104,55
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych		390 /479,70
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard		35 /43,05
zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.		35 /43,05

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (PRZECIWOŻAROWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGŁOWANIEM		cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych		640 /787,20
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)		70 /86,10
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)		85 /104,55
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych		390 /479,70
PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)		185 /227,55
PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)		320 /393,60
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami		500 /615,00
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard		35 /43,05
zaczep do dźwigni, zaczep 2 szt.		35 /43,05

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGŁOWANIEM		cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych - 2 szt.		640 /787,20
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm) - 2 szt.		70 /86,10
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm) - 2 szt.		85 /104,55
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych		390 /479,70
PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)		185 /227,55
PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)		320 /393,60
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami		500 /615,00
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard		35 /43,05
zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.		35 /43,05

WYPOSAŻENIE DODATKOWE		cena za sztukę
zwora EMC 600 ALH		510 /627,30
wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy DIN		32 /39,36
wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy stalowej		26 /31,98
element montażowy AML 600 (wspornik L)		90 /110,70
element montażowy AMZL 600 (wspornik L+Z)		190 /233,70
element montażowy do drzwi przeciwpożarowych AMF 600		100 /123,00
kontaktron MC 250 wpuszczany		53 /65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)		30 /36,90
pochwyt ze stali nierdzewnej do drzwi DECO INVEST (dwustronny, długość 900 mm, d=25)		710 /873,30
zamek rolkowy, wersja z wkładką do drzwi DECO INVEST (wersja WK, WC)		70 /86,10
zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + osłona (przepust kablowy) EA 281 + kabel EA 218)*		3300 /4059,00
* dopłata za frezowanie pod zamek		158 /194,34

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KLAMKI PRZECIWOPOŻAROWE DO DRZWI EI30 SR 32, EI30 PLUS, SR 37				
Klamka 903.92.276 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB	105/129,15	903.92.276	903.92.076	903.92.154
Klamka 903.92.076 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB	100/123,00			
Klamka 903.92.154 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB	165/202,95			
KLAMKI PRZECIWOPOŻAROWE DO DRZWI EI30 SR 42, EI60 PLUS		BULAJ PRZECIWOPOŻAROWY DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS (SZKŁO BEZBARWNE)		
Klamka 903.92.276 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB	105/129,15	bulaj p.poż do drzwi EI30 PLUS (Ø 320 mm)		1900/2337,00
Klamka 903.92.076 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB	100/123,00	bulaj p.poż do drzwi EI60 PLUS (Ø 320 mm)		3100/3813,00
Klamka 903.92.154 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB	165/202,95	KRATKA PRZECIWOPOŻAROWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS		
OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI EI60 PLUS, EI30 PLUS B-30, C-30, FR EI30 (OŚCIEŻNICA DREWNIANA)		WYMIAR KRATKI [MM]		
osłonka PCV fi 20 mm biała, brąz, czarny	10/12,30	500 x 150		1200/1476,00
osłonka PCV fi 20 mm chrom mat, nikiel mat	12/14,76	300 x 150		500/615,00
OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI RC3, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 (OŚCIEŻNICA DREWNIANA)		OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI RC3, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 (OŚCIEŻNICA DREWNIANA)		cena za 1 kpl. na 1 szt. zawiasu
		osłonka PCV fi 16 mm biała, brąz, czarny		6/7,38
		osłonka PCV fi 16 mm chrom mat, nikiel mat		9/11,07
SAMOZAMYKACZE KRYTE				
ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny) (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)	750/922,50	GEZE BOXER 2-4 (kolor czarny RAL 9005)		990/1217,70
ITS 420 2-4 ECO SCHULTE Z SZYNĄ	800/984,00	korpus w kolorze srebrnym, szyna w kolorze RAL 9005		
ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny) (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)	900/1107,00	ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ (kolor czarny RAL 9005) (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)		910/1119,30
GEZE BOXER 2-4 (kolor srebrny)	800/984,00	ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ (kolor czarny RAL 9005) (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)		1060/1303,80
GEZE BOXER 3-6 (kolor srebrny)	930/1143,90	frezowanie pod samozamykacz		80/98,40
GEZE BOXER 3-6 (kolor czarny RAL 9005)	1130/1389,90	blokada położenia kąta otwarcia		
GEZE BOXER 2-4 z elektromechaniczną blokadą otwarcia	2160/2656,80	do samozamykacza GEZE BOXER		143/175,89
SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE GEZE, DORMA/GROOM				
samoamykacz GEZE TS 2000 NV (2-4) z ramieniem (kolor srebrny, biały, brąz)	226/277,98	samoamykacz DORMA TS Profil z płytą montażową (kolor srebrny, biały, czarny, brąz)		250/307,50
samoamykacz GEZE TS 3000 (1-4) z szyną i płytą montażową	660/811,80	samoamykacz GEZE TS 2000 NV (2-4) z ramieniem (kolor czarny RAL 9005)		347/426,81
samoamykacz GEZE TS 4000 (1-6) z ramieniem (kolor srebrny)	530/651,90	samoamykacz GEZE TS 3000 z szyną i płytą montażową (kolor czarny RAL 9005)		660/811,80
samoamykacz GEZE TS 5000 (2-6) z szyną i płytą montażową (kolor srebrny)	950/1168,50	samoamykacz GEZE TS 4000 z ramieniem (kolor czarny RAL 9005)		540/664,20
blokada kąta otwarcia RF G-N do samozamykacza TS 93B	120/147,60	samoamykacz GEZE TS 5000 (2-6) z szyną i płytą montażową (kolor czarny RAL 9005)		950/1168,50
samoamykacz GROOM GR 200 (2-5)	230/282,90	samoamykacz DORMA TS 91 (4) z szyną (funkcja wspomagania otwierania easy open)		540/664,20
samoamykacz DORMA TS 83 (3-6) z ramieniem	400/492,00	samoamykacz DORMA TS 91 (4) z szyną (kolor czarny RAL 9005)		540/664,20
samoamykacz DORMA TS Profil (kolor srebrny, biały, czarny, brąz)	210/258,30	samoamykacz DORMA TS 93B (2-5) z szyną (funkcja wspomagania otwierania easy open)		900/1107
Kantrygle półautomatyczne ASSA 2396 do drzwi z samozamykaczem z regulacją kolejności zamykania (do 1 sztuki drzwi dwuskrzydłowych)		760/934,80		
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych przeciwpożarowych wymagane jest zastosowanie regulacji kolejności zamykania w związku z wymogiem dotyczącym stałego zamknięcia drzwi p. pożarowych na wypadek pożaru. Regulacja kolejności zamykania możliwa jest do zastosowania w drzwiach dwuskrzydłowych przeciwpożarowych z ościeżnicą drewnianą lub metalową oraz w drzwiach dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicą regulowaną systemem DIN lub metalową. Minimalna szerokość drzwi dwuskrzydłowych przy której można zastosować regulację kolejności zamykania to „90+40”. W przypadku drzwi ze skrzydłem biernym szerokości „30” brak możliwości zamontowania samozamykacza. W przypadku wyposażenia drzwi w kantrygle zasuwane ręcznie konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poż, który przeanalizuje daną sytuację i dopuści takie rozwiązanie w danym budynku. Komplet samozamykaczy z regulacją kolejności zamykania 2560/3148,80 (cena zawiera 2 szt. samozamykacza nawierzchniowego TS93B oraz szynę GSR V). Drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w kantrygle automatyczne ASSA 2396 lub dźwignię antypaniczną z trzypunktowym ryglowaniem. Drzwi wewnątrzlokalowe muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną z trzypunktowym ryglowaniem. Dodatkowo, jeżeli drzwi mają być stale otwarte, to należy wyposażyć je w trzymacze elektromagnetyczne.				
cena za sztukę		cena za sztukę		
GTR 048 firmy DORMAKABA	300/369,00	GTR 048 firmy DORMAKABA pozwalający zamontować trzymacz do podłogi należy domówić opcjonalnie kątownik. Komplet trzymacz + kątownik		
OŚCIEŻNICA HARMONY (SUROWA, DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA) PRZYSTOSOWANA POD ELEKTROZACZEP				
OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM AWERSYJNYM	cena za sztukę	OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM REWERSYJNYM		cena za sztukę
„60”-„80” x 2040/2050 mm	1412/1736,76	„60”-„80” x 2040/2050 mm		1890/2324,70
„90”-„100” x 2040/2050 mm	1508/1854,84	„90”-„100” x 2040/2050 mm		1986/2442,78
„60”-„100” x 2140/2150 mm	1642/2019,66	„60”-„100” x 2140/2150 mm		2196/2701,08
„60”-„100” x 2240/2250 mm	1775/2183,25	„60”-„100” x 2240/2250 mm		2252/2769,96
„60”-„100” x 2340/2350 mm	1909/2348,07	„60”-„100” x 2340/2350 mm		2387/2936,01
„60”-„100” x 2440/2450 mm	2196/2701,08	„60”-„100” x 2440/2450 mm		2673/3287,79
ELEKTROZACZEPY DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ DO DRZWI RC3				
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC standard		75/92,25		
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z pam.		105/129,15		
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC standard		100/123,00		
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC z pam.		110/135,30		
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięcia, standard		180/221,40		
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięcia, z pam.		185/227,55		
elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięcia i warystorem, standard		205/252,15		
elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięcia i warystorem, z pam.		215/264,45		
wzmocnienie ościeżnicy metalowej RC3 pod elektrozaczep		84/103,32		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	870/1070,10
Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC	110/135,30
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	130/159,90
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)	1460/1795,80
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych	125/153,75
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	1090/1340,70
Blacha elektrozaczepu FL 22	110/135,30
* elektrozaczep nie nagrzewający się	
Kabel EFF-EFF 760-250-00	55/67,65
Przepust kabla EA 281	263/323,49

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	870/1070,10
Blacha elektrozaczepu FL 22	110/135,30
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)	1460/1795,80
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	125/153,75
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	1090/1340,70
Blacha elektrozaczepu FL 22	110/135,30
* elektrozaczep nie nagrzewający się	
Kabel EFF-EFF 760-250-00	55/67,65
Przepust kabla EA 281	263/323,49

OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z ZAMKIEM WPUSZCZANYM (DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI60 Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ) (KOMPLET DŹWIGNIA + DRAŻEK + TRZPIEŃ + KLAMKA LUB GAŁKA)	cena za sztukę
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna B*	2500/3075,00
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna D*	1200/1476,00
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna E*	1000/1230,00
Drażek PHA 2104 (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)	70/86,10
Drażek PHA 2105 (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)	85/104,55
*zamek z blachą zaokrągloną 20x235 mm, dormasem 65 mm, prawy lub lewy	
Okucia dostępne w wykończeniu Silver oraz stal nierdzewna	
Trzpień dzielony PR 120 FS-53 (do drzwi EI30 PLUS)	60/73,80
Trzpień dzielony PR 120 FS-60 (do drzwi EI60 PLUS)	60/73,80
Klamka 8100 z szyldelem podłużnym 7051 (funkcja B, D) - wykończenie aluminium	300/369,00
Klamka 8100 z szyldelem podłużnym 7051 (funkcja B, D) - wykończenie stal nierdzewna	300/369,00
Trzpień PR 115 FS-75 (do drzwi EI30 PLUS)	30/36,90
Trzpień PR 115 FS-75 (do drzwi EI60 PLUS)	30/36,90
Gałka 8020 z szyldelem podłużnym 7051 (funkcja E) - kolor stal nierdzewna	360/442,80
Gałka 8020 z szyldelem podłużnym 7051 (funkcja E) - kolor aluminium	360/442,80

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA) DO DRZWI TECHNICZNYCH (DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)	cena za sztukę
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ B, dormas 65, blacha czołowa zamka 24x235	660/811,80
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ E, dormas 65, blacha czołowa zamka 24x235	330/405,90
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ D, dormas 65, blacha czołowa zamka 24x235	340/418,20
trzpień dzielony 9 mm	50/61,50
klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:	
klamko - klamka na szyldzie owalnym	460/565,80
klamko - gałka na szyldzie owalnym	480/590,40

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA)	cena za sztukę
GBS 92 z funkcją paniczną typ B, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm	630/774,90
GBS 92 z funkcją paniczną typ D, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm	430/528,90
GBS 92 z funkcją paniczną typ E, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm	370/455,10
trzpień dzielony 9 mm (funkcja paniczna typ D oraz B)	50/61,50
klamko – klamka (funkcja paniczna typ D oraz B)	460/565,80
klamko – gałka (trzpień 9 mm, funkcja paniczna typ E)	480/590,40

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	870/1070,10
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	130/159,90
Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC	110/135,30
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)	30/36,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)	45/55,35
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F,14-----A71 (10-24V AC/DC)	1460/1795,80
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	125/153,75
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	1090/1340,70
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych	160/196,80
* elektrozaczep nienagrzewający się	

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH POL-SKONE EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	870/1070,10
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)	30/36,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)	45/55,35
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F,14-----A71 (10-24V AC/DC) (tylko drzwi EI30)	1460/1795,80
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	125/153,75
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	1090/1340,70
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	1090/1340,70
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych	160/196,80
* elektrozaczep nienagrzewający się	

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS JEDNOSKRZYDŁOWYCH (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK ALR - WN)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)	890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)	890/1094,70
Zamek ALR-WN (Bira)	185/227,55
Blacha elektrozaczepu SPEC-250 (drzwi przylgowe)	58/71,34
Blacha elektrozaczepu SPEC-236 (drzwi bezprzylgowe)	60/73,80

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK ALR - WN + KABEL + PRZEPUST KABLA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)	890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)	890/1094,70
Zamek ALR-WN (Bira)	185/227,55
Blacha elektrozaczepu OKU-007	30/36,90
Kabel EFF-EFF 760-250-00	55/67,65
Przepust kabla EA 281	263/323,49



WIZJER PANORAMICZNY

stal nierdzewna	100/123,00
mosiądz	105/129,15
czarny mat	105/129,15
antracyt	105/129,15

Wizjery:
- drzwi wewnątrzlokalowe, Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

PROGI DĘBOWE DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER RC2 B-30, C-30, RC3



próg czarny, listwa ALU w kolorze czarnym



próg brązowy, listwa ALU w kolorze czarnym



próg szary, listwa ALU w kolorze srebrnym

AKCESORIA

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

SYSTEM PRZYLGOWY



zawias czopowy wkręcany typ B
oцинk srebrny,
kolor czarny
lub nikiel szczotkowany
17/20,91



zawias czopowy wkręcany typ D
oцинk srebrny
lub nikiel szczotkowany
17/20,91




zawias czopowy wkręcany typ C*
oцинk srebrny,
kolor czarny
lub nikiel szczotkowany
40/49,20



zawias czopowy wkręcany typ K*
oцинk srebrny,
kolor czarny
lub nikiel
szczotkowany
40/49,20



zawias czopowy
typ M do ościeżnicy
metalowej oцинk
srebrny
17/20,91



zawias z funkcją
domykającą
(ościeżnica
drewniana stała
lub regulowana
jednostronnie)
oцинk srebrny
75/92,25

SYSTEM PRZYLGOWY – zawias trójdzielny typ T*




srebrny
do ościeżnicy
SYSTEM DIN
30/36,90



czarny
do ościeżnicy
SYSTEM DIN
95/116,85



złoty
do ościeżnicy
SYSTEM DIN
95/116,85



srebrny
do ościeżnicy
metalowej
30/36,90



czarny
do ościeżnicy
metalowej
95/116,85

standard kolor srebrny	w cenie ościeżnicy
ościeżnica system DIN: zmiana koloru zawiasu na kolor czarny, złoty	65/79,95
ościeżnica metalowa: zmiana koloru zawiasu na kolor czarny	65/79,95
dodatkowy zawias kolor srebrny	30/36,90
dodatkowy zawias kolor czarny, złoty	95/116,85

SYSTEM BEZPRZYLGOWY – zawias regulowany kryty TE*



srebrny
225/276,75



biały
345/424,35



czarny
345/424,35



złoty
395/485,85

standard kolor chrom mat	w cenie ościeżnicy
zmiana koloru zawiasu na kolor biały, czarny	120/147,60
zmiana koloru zawiasu na kolor złoty	170/209,10
dodatkowy zawias kolor chrom mat	225/276,75
dodatkowy zawias kolor biały, czarny	345/424,35
dodatkowy zawias kolor złoty	395/485,85

SYSTEM BEZPRZYLGOWY - zawias regulowany kryty DUO*



nikiel satyna
110/135,30



biały
130/159,90



czarny
(kolekcja
BLACK MAT)
130/159,90



złoty
140/172,20

standard kolor nikiel satyna	w cenie ościeżnicy
zmiana koloru zawiasu na kolor czarny, biały	20/24,60
zmiana koloru zawiasu na kolor złoty metalik	30/36,90
dodatkowy zawias kolor nikiel satyna	110/135,30
dodatkowy zawias kolor biały, czarny	130/159,90
dodatkowy zawias kolor złoty metalik	140/172,20

SYSTEM BEZPRZYLGOWY - zawias regulowany kryty HARMONY*



chrom satyna
75/92,25



biały
75/92,25



czarny
(kolekcja
BLACK MAT)
75/92,25



złoty
95/116,85

standard kolor chrom satyna	w cenie ościeżnicy
zmiana koloru zawiasu na kolor biały, czarny	bez dopłaty
zmiana koloru zawiasu na kolor złoty	20/24,60

*zawiasy w komplecie z ościeżnicą. Przy zamówieniu samego skrzydła należy domówić również zawias.

ZAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH



przylgowy **20/24,60**



bezprzylgowy **70/86,10**



chrom satyna



czarny



biały



złoty polerowany

bezprzylgowy z językiem (opcje) **80/98,40**

zmiana koloru zamka bezprzylgowego DUO na kolor biały, czarny, złoty połysk	20/24,60
zmiana koloru zamka przylgowego na kolor czarny	20/24,60

Nowy (opcjonalny) typ zamka wpuszczanego, zapadkowego WK, WB, WC do drzwi **bezprzylgowych DUO** do ościeżnicy DIN DUO, DIN DUO AQUA, DIN DUO SOLID, Vertigo (nie dotyczy systemu Reves)
Błacha zaczepowa płaska z wysłizgiem, nieregulowana.

AKCESORIA

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

OSŁONKI NA ZAWIASY (kpl. 2 szt. na jeden zawias)



TYP I
kolory: złoty, chrom,
chrom-mat, czarny
11/13,53

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K.
Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.



TYP II
kolory: złoty, chrom, chrom-mat,
brąz, biały, czarny
9/11,07

Osłonki typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D.
Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna)
oraz osłonki długiej (część dolna).



uszczelka opadająca	
180/221,40	zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie)
260/319,80	zamontowana w drzwiach

Możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak).



uszczelka opadająca do drzwi modułowych	
230/282,90	zamontowana w drzwiach

ZAMEK HAKOWY do drzwi przesuwnych



opcja zamek WK	
chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna	155/190,65
czarny	160/196,80



opcja zamek WC	
chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna	165/202,95
czarny	170/209,10

UCHWYTY do drzwi przesuwnych



złoty, złoty-mat, chrom, chrom matowy, patyna, czarny	
109/134,07	

Uchwyt ENTERO



ENTERO nikiel satyna	420/516,60
ENTERO nikiel satyna pod wkręt + zamek hakowy WC	600/738,00
ENTERO II stal nierdzewna + zamek WC	450/553,50
ENTERO II stal nierdzewna	300/369,00

Uchwyt ENTERO II




nikiel satyna

Uchwyt MAYA	
nikiel satyna + zamek do klucza	600/738,00
nikiel satyna	515/633,45
nikiel satyna + zamek hakowy na wkładkę	600/738,00
nikiel satyna + zamek WC	745/916,35
wkładka 30x30 mm LOB	45/55,35

UCHWYTY do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła) z tworzywa sztucznego

01	02	03	04
biały	beż	brąz	szary
uchwyt		10/12,30	

DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)

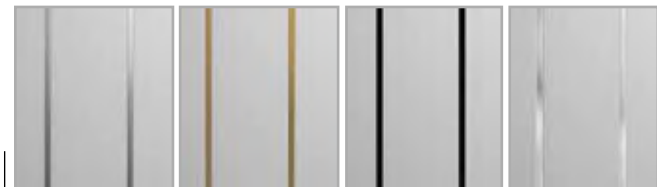

chrom mat (standard)	złoty połysk (opcja)	czarny (opcja)	chrom połysk (opcja) nie dot. W3, W4, W6
szerokość 7,2 mm – wzory W1-W8			



chrom mat (standard)	złoty mat (opcja)	czarny mat (opcja)	miedź mat (opcja)
szerokość 25 i 10 mm – wzory W09-W11			

OPCJE WENTYLACJI

	podcięcie wentylacyjne	szczelina wentylacyjna	kratka wentylacyjna (tworzywowa, stal nierdzewna)	panel z powierzchnią wentylacyjną	
HARMONY	X	X	-	X	nie dotyczy skrzydeł z przystosowaniem pod lustro
HARMONY V1SA	X	-	-	-	nie dotyczy skrzydeł z przystosowaniem pod lustro
HARMONY INVEST ODZ / ODW, HARMONY INVEST PRO ODZ / ODW	X ¹⁾	X ¹⁾	-	X	¹⁾ bez deklarowanej izolacyjności akustycznej oraz przepuszczalności powietrza
HARMONY MIRROR, GALIO, STALIO, VISIO, SKŁADANE	-	-	-	-	
MODESTO, VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, TIARA, SIMPLE, FIORD, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX, INTERSOLID / INTERSOLID II, INVERNO, NOSTRE, PRINCESTONE, KINGSTONE, SENTO	X	X	-	-	
PALAZZO, ESTADO/ESTATO LUX wzory V1SA, V2SA, V3SA, VF11, VF12, VF13, SUBLIME, SUBITO, PASSO, ESPINA, TEO, ETIUDA, SONATA LUX, MONA, SEDO, SAMOS, ARCO, UNITO, ZENN, MAESTO, CREATO, SALEA, ADORE, LUMEN/LUMEN LOFT, MAGRO, FORTO	X	-	-	-	
CAMBIO, DECO / DECO LUX, LOFTY, HAPTIC, INTER-AMBER	X	X	X	X	
SONATA	X	-	-	-	¹⁾ nie dotyczy wzorów VD9, VD10, VD11
MODO, VERI, EGRO, ESTO	X	-	-	-	¹⁾ nie dotyczy kolorystyki UNI MAT PLUS
IMPULS	X	X ¹⁾	X	X	¹⁾ nie dotyczy wzorów V1SA
SLIM	X	-	-	-	¹⁾ nie dotyczy kolorystyki UNI MAT PLUS

W przypadku stosowania skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym lub szczelinami wentylacyjnymi powierzchnia przepływu powietrza min. 0,022 m² spełniona jest dla skrzydeł o szerokości „80” i „90”.

DRZWI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM

Szerokość drzwi	Summaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu prześwitu 10 mm [m²]
PRZYLGOWE	„60” 0,019
	„70” 0,022
	„80” 0,026
	„90” 0,029
	„100” 0,033
	„110” 0,036
DUO (BEZPRZYLGOWE) REVES	„60” 0,016
	„70” 0,020
	„80” 0,024
	„90” 0,028
	„100” 0,032
	„110” 0,036
LUMEN	„60” 0,015
	„70” 0,019
	„80” 0,023
	„90” 0,027
ARCO	„60” 0,017
	„70” 0,021
	„80” 0,026
	„90” 0,030
	„100” 0,034
SEMPRE	„60” 0,014
	„70” 0,018
	„80” 0,023
	„90” 0,027
	„100” 0,032
FORTIMO	„60” 0,016
	„70” 0,020
	„80” 0,024
	„90” 0,028

Standardowo prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm


Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/systemu naściennego o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.


OPCJE WENTYLACJI

Podcięcie wentylacyjne barwione w kolorze zbliżonym do skrzydła, zabezpieczone impregnatem wilgocioodpornym


WENTYLACJA*

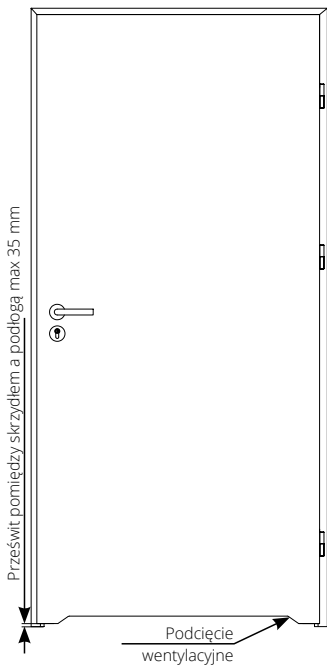

KONSTRUKCJA PŁYTOWA




szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej z kolekcji DUO

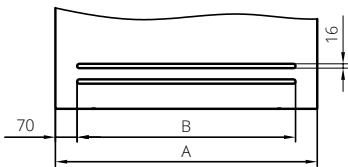


szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej – dopłata 70/86,10

	A	B	C	D
„80”	844	704	525	825
„90”	944	804	625	925

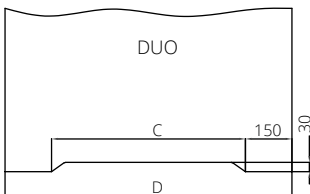


podcięcie wentylacyjne w skrzydłach bezprzylgowych z kolekcji DUO
- dopłata powierzchnie fornirowane 50/61,50
- dopłata powierzchnie syntetyczne/malowane 35/43,05

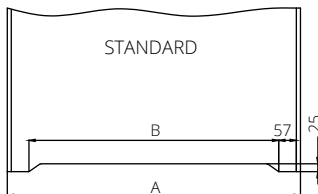


podcięcie wentylacyjne w skrzydłach przylgowych
- dopłata powierzchnie fornirowane 50/61,50
- dopłata powierzchnie syntetyczne/malowane 35/43,05

ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO




skrzydło „80” z podcięciem wentylacyjnym




skrzydło „90” z podcięciem wentylacyjnym

VERTIGO, VILANO




skrzydło „80” ze szczeliną wentylacyjną




skrzydło „90” ze szczeliną wentylacyjną


SEMPRE/SEMPRE DUO




skrzydło „80” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło „90” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło „80” ze szczeliną wentylacyjną



skrzydło „90” ze szczeliną wentylacyjną

szczelina wentylacyjna w skrzydłach z kolekcji SEMPRE, INTERSOLID – dopłata 70/86,10

Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.


Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.


OPCJE WENTYLACJI

Podcięcie wentylacyjne barwione w kolorze zbliżonym do skrzydła, zabezpieczone impregnatem wilgocioodpornym

IMPULS 13, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO, ETIUDA „80” (dot. wersji A01, A02)

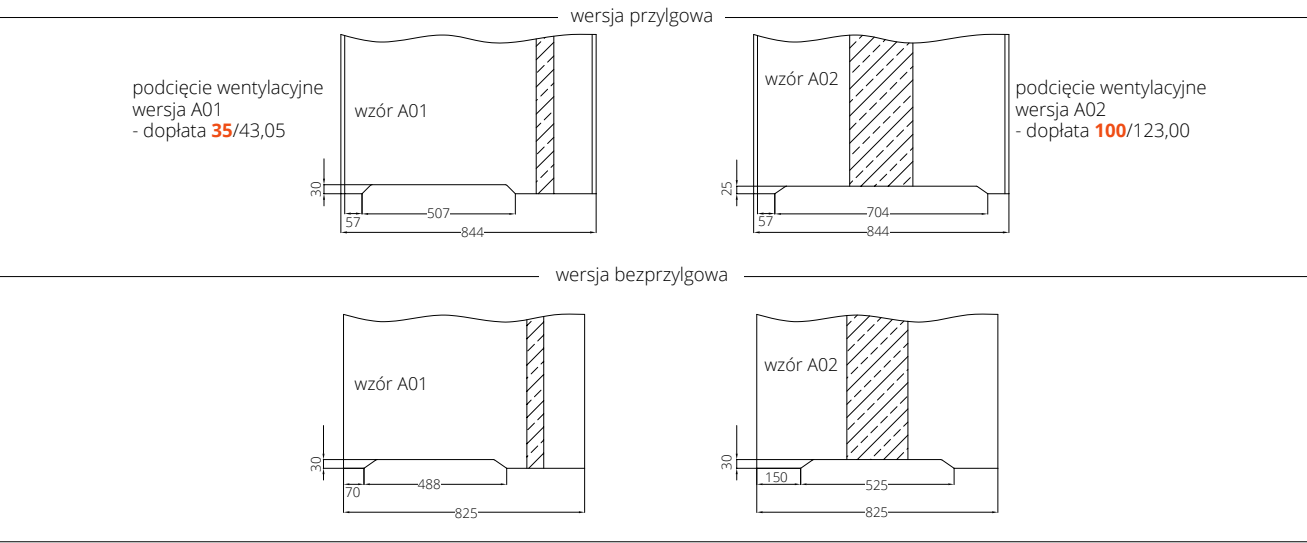

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE LUMEN/LUMEN LOFT



PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



dopłata „70”	471/579,33
dopłata „80”	510/627,30
dopłata „90”, „90 plus”	540/664,20
dopłata „100”	581/714,63
dopłata „110”	623/766,29

KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego

do wyczerpania zapasów



biały



brąz



czarny



beż



szary



antracyt

biały, beż, brąz, szary, czarny, antracyt **25/30,75**


ze stali nierdzewnej



H17 mocowanie na zatrzaski **216/265,68**
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski **282/346,86**

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

* Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.



DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM **REKUPERACJI**




skrót rekuperacyjny

Lista dostępnych drzwi z możliwością skrótu rekuperacyjnego dostępna na stronie 266.

Skrót rekuperacyjny dla drzwi ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX, MONA, SLIM, SAMOS, UNITO (dotyczy standardowych wysokości) **+10%**

Skrzydła drzwiowe są krótsze o 15 mm od standardowej wysokości, tj. 2005 mm (sys. przylgowy, bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnątrz), 2015 mm (HARMONY otwierane do wewnątrz), ościeznica pozostaje standardowej wysokości.

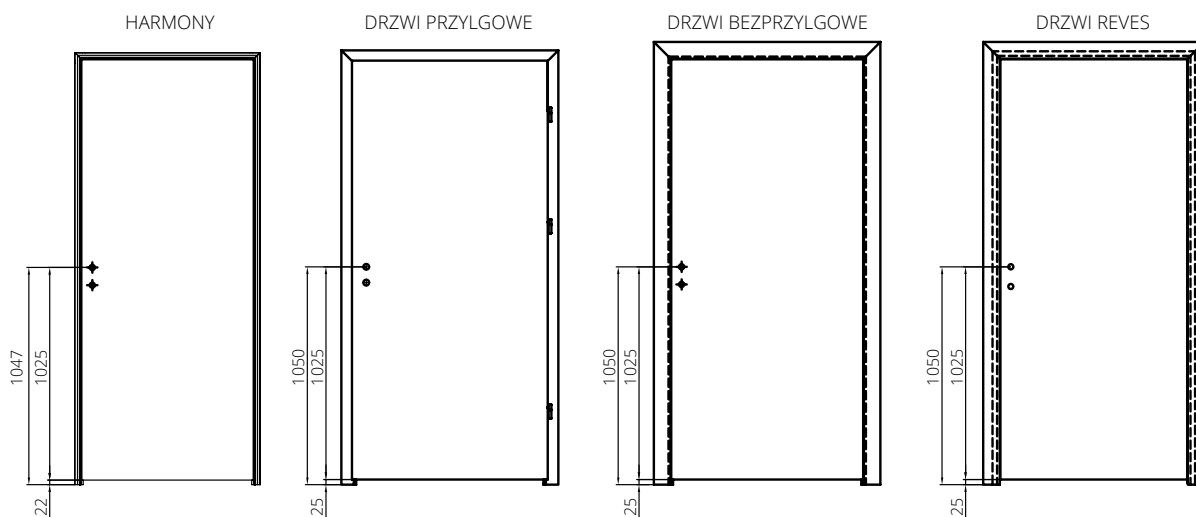

Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych. W konfiguratorze www.drzwionline.pl opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeznicy jako kompletu.

KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

ARCO



szyld dzielony

kolor	mosiądz antyczny, nikiel szczotkowany
klamka	55/67,65
rozeta WK, WB	25/30,75
rozeta WC	35/43,05

MISTICO



szyld dzielony

kolor	chrom satynowy, biały matowy, czarny matowy, szarobrazowy
klamka	90/110,70
rozeta WK, WB	30/36,90
rozeta WC	45/55,35

TELESTA



szyld dzielony

kolor	chrom	czarny super mat, czarny super mat + chrom, czarny super mat + złoty różowy
klamka	230/282,90	200/246
rozeta WK, WB	55/67,65	50/61,50
rozeta WC	65/79,95	60/73,80


MAGNI



szyld dzielony

kolor	chrom satynowy	czarny matowy	złoto różowe satynowe
klamka	105/129,15	80/98,40	105/129,15
rozeta WK, WB	35/43,05	25/30,75	35/43,05
rozeta WC	55/67,65	40/49,20	55/67,65

COPPER



szyld dzielony

kolor	miedź mat
klamka	470/578,10
rozeta WK, WB	120/147,60
rozeta WC	200/246,00

ORGANIC



szyld dzielony

kolor	czarny matowy, biały matowy, szarobrazowy, szarobeżowy
klamka	75/92,25
rozeta WK, WB	30/36,90
rozeta WC	45/55,35

UNICO



szyld dzielony

kolor	czarny matowy, grafit strukturalny	biały matowy	szarobeżowy
klamka	85/104,55	85/104,55	85/104,55
rozeta WK, WB	30/36,90	30/36,90	30/36,90
rozeta WC	45/55,35	45/55,35	45/55,35

AUTUNNO



szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany	chrom błyszczący
klamka	220/270,60	220/270,60
rozeta WK, WB	85/104,55	85/104,55
rozeta WC	125/153,75	125/153,75

IMAGE-O INOX



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	115/141,45
rozeta WK, WB	50/61,50
rozeta WC	100/123,00

LINEA



szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany, chrom błyszczący, grafit chrom
klamka	75/92,25
rozeta WK, WB	30/36,90
rozeta WC	40/49,20

TOPAZ



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	55/67,65
rozeta WK, WB	25/30,75
rozeta WC	45/55,35

BOLD



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	70/86,10
rozeta WK, WB	20/24,60
rozeta WC	40/49,20

AGOSTO



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	65/79,95
rozeta WK	25/30,75
rozeta WB	40/49,20
rozeta WC	45/55,35

ARABIS



szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	150/184,50
rozeta WK, WB	55/67,65
rozeta WC	90/110,70

IBIZA



szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	65/79,95
rozeta WK, WB	40/49,20
rozeta WC	50/61,50

LATON



szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	83/102,09
rozeta WK, WB	21/25,83
rozeta WC	37/45,51

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

ESTATE		szyld dzielony	
kolor	chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany	chrom błyszczący	
klamka	220/270,60	220/270,60	
rozeta WK	85/104,55	85/104,55	
rozeta WC	125/153,75	125/153,75	

VERANO		szyld dzielony	
kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny	chrom błyszczący	
klamka	175/215,25	175/215,25	
rozeta WK, WB	80/98,40	80/98,40	
rozeta WC	110/135,30	110/135,30	

INVERNO		szyld dzielony	
kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny		
klamka	220/270,60		
rozeta WK, WB	85/104,55		
rozeta WC	125/153,75		

APRILE		szyld dzielony	
kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany		
klamka	250/307,50		
rozeta WK, WB	80/98,40		
rozeta WC	110/135,30		

HALLEY		szyld dzielony	
kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny		
klamka	65/79,95		
rozeta WK, WB	30/36,90		
rozeta WC	45/55,35		

ANMI		szyld dzielony	
kolor	złoty mat, złoty połysk		
klamka	270/332,10		
rozeta WK, WB	65/79,95		
rozeta WC	100/123,00		

NIQUEL		szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna		
klamka	41/50,43		
rozeta WK, WB	21/25,83		
rozeta WC	37/45,51		

HIGRO

szyld dzielony

kolor

stal
nierdzewna

klamka + rozeta WK **120**/147,60

klamka + rozeta WB **120**/147,60

klamka + rozeta WC **145**/178,35

Klamka + rozeta WC HIGRO są przeznaczone
tylko do drzwi HIGRO.

BERGENIA		szyld dzielony	
kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy	złoty polerowany złoty matowy	
klamka	230/282,90	255/313,65	
rozeta WK, WB	60/73,80	70/86,10	
rozeta WC	90/110,70	105/129,15	

PATINA		szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna		
klamka	85/104,55		
rozeta WK, WB	25/30,75		
rozeta WC	40/49,20		

LUPINA		szyld dzielony	
kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy		
klamka	350/430,50		
rozeta WK, WB	65/79,95		
rozeta WC	100/123,00		

ARNICA		szyld dzielony	
kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy		
klamka	150/184,50		
rozeta WK, WB	60/73,80		
rozeta WC	90/110,70		



GALE (lewa, prawa)

szyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka + rozeta WK	60 /73,80
klamka + rozeta WB	60 /73,80
klamka + rozeta WC	70 /86,10

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

SATEN		szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna		
klamka	70/86,10		
rozeta WK, WB	25/30,75		
rozeta WC	40/49,20		

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OTERMA	OTERMA			OTERMA II	rozeta górna
	klamko-klamka	klamko-gąłka	rozeta górna	klamko-klamka	klamko-gąłka
kolor srebrny, inox	140/172,20	170/209,10	70/86,10	160/196,80	180/221,40
kolor tytan	140/172,20	170/209,10	70/86,10	160/196,80	180/221,40
OTERMA/OTERMA II - rozstaw 72 mm, długość śrub 90 mm					

	GARDA			
	rozstaw 72 mm		rozstaw 92 mm	
	klamko-klamka	rozeta górna	klamko-klamka	rozeta górna
kolor inox	235/289,05	100/123,00	235/289,05	100/123,00
kolor czarny	265/325,95	110/135,30	265/325,95	110/135,30

GARDA:
rozstaw 72 mm, długość śrub 65 mm (B-30/C-30);
rozstaw 92 mm, długość śrub 60 mm (RC3/RC3 INVEST)
rozstaw 92 mm, długość śrub 65 mm (B-30 INVEST)
rozstaw 92 mm, długość śrub 70 mm (RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST 37 dB EI30)

WKŁADKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH

Rozmiar wkładki	Producent	Dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B - wersja przylgowa	Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, jednoskrzydłowa	Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, dwuskrzydłowa	FR E130 SR 32 dB, FR E130 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe	FR E130 SR 32 dB, FR E130 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe	FR E130 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe	FR E130 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe	FR E130 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB	FR E160 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe	FR E160 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe	FR E160 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe, FR E130 SR	FR E160 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe	SR 37 dB	Do dźwigni antypanicznej	CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 CERBER PLUS 37 dB	CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB	B-30/C-30	RC3, RC3 INVEST
		otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.
30x30	LOB		x																
30x35	LOB	x																	
30x35G	LOB																		
30x40	LOB			x															
30Gx40	LOB																		
30x40G	LOB																		
35x40	LOB			x															
30x45	LOB				x		x												
35x45	LOB											x							
40x40	LOB												x						
35x35	LOB					x													
40x45	LOB							x	x	x		x							
9x30	LOB													x					
35x30	LOB																		
30Gx35	Wilka														x				
30x35G	Wilka																		
40x30G	Wilka																		
35Gx45	Wilka																		
35Gx40	Wilka																		
35x40G	Wilka																		
40x40G	Wilka																		

30Gx35, 30x35G, 40x30G	35Gx45	35Gx40, 35x40G	40x40G	CERBER PLUS
wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy B (mosiądz, nikiel)
srebrna czarna	srebrna czarna	srebrna czarna	srebrna czarna	1 szt. 1 szt. (z gałką)
155/190,65 215/264,45	190/233,70 245/301,35	175/215,25 235/289,05	190/233,70 245/301,35	75/92,25 95/116,85

wkładka z funkcją automatycznego przekodowania 2+3				
30Gx35, 30x35G, 40x30G	35Gx45	35Gx40, 35x40G	40x40G	CERBER PLUS
wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy B (mosiądz, nikiel)
srebrna czarna	srebrna czarna	srebrna czarna	srebrna czarna	1 szt. 1 szt. (z gałką)
220/270,60 280/344,40	250/307,50 310/381,30	240/295,20 295/362,85	250/307,50 310/381,30	- -




WKŁADKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH


Rozmiar wkładki	Producent	cena za 1 szt.	przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezprzylgowe z elektrozaczepem	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B, HARMONY INVEST	Harmony, REVES	Lumen	Stalio
30x35	LOB	45/55,35	x	x			x				
30x30	LOB	45/55,35			x					x	
30x40	LOB	50/61,50						x			
35x30	LOB	45/55,35				x			x		
30x30	Wilka	60/73,80									x

WYMIARY TECHNICZNE


FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30,
C-30, RC3, SR 37 dB, SR 42 dB,
CERBER PLUS, GAMMA
OŚCIEŻNICA DREWNIANA

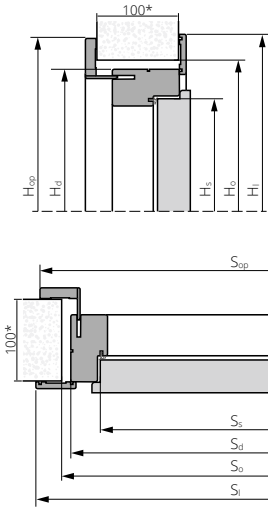


FR EI30 (DWUSTRONNA REGULACJA)
DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DREWNIANA

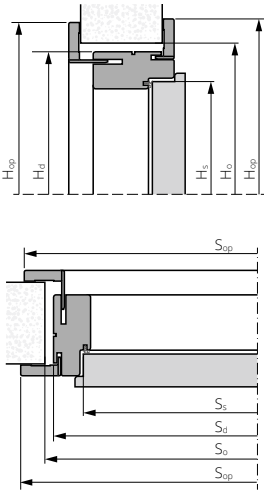


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA

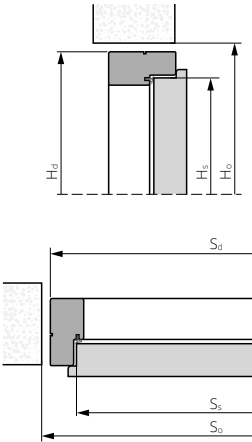


EI30 PLUS, EI60 PLUS
OŚCIEŻNICA DREWNIANA

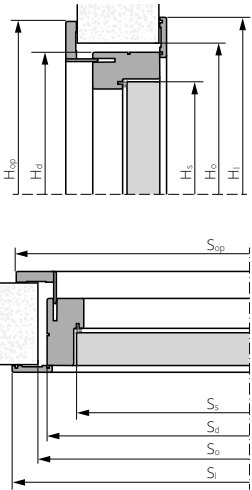


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DREWNIANA
BEZPRZYLGOWA

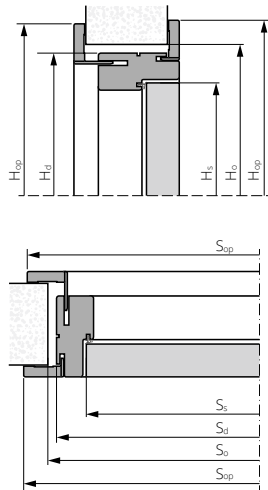


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DIN ZP REGULOWANA

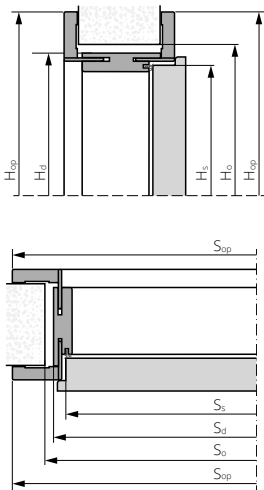


EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, GAMMA,
DECO INVEST, CERBER PLUS
OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA

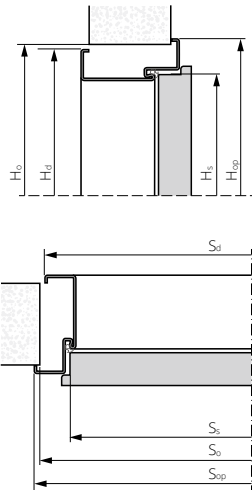


EI30 PLUS, EI60 PLUS
OŚCIEŻNICA METALOWA
REGULOWANA

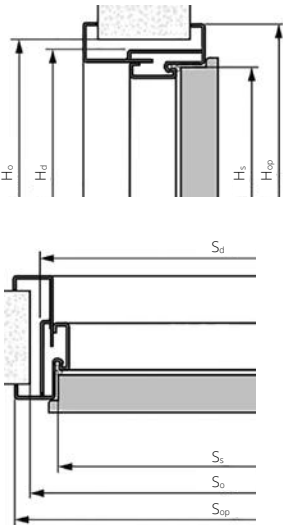


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B,
DECO INVEST, GAMMA
OŚCIEŻNICA METALOWA
REGULOWANA

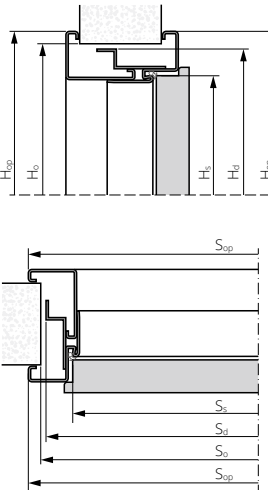


EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO
OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA

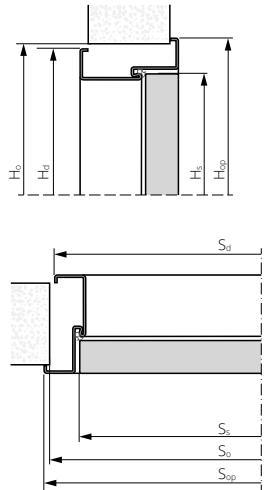

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OŚCIEŻNICA METALOWA
REGULOWANA

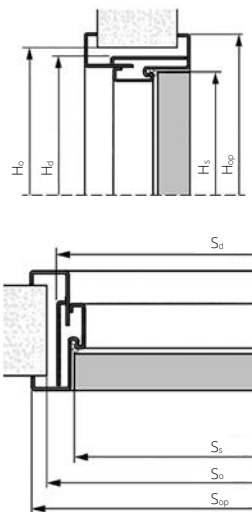

DRZWI WAHADŁOWE
OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA

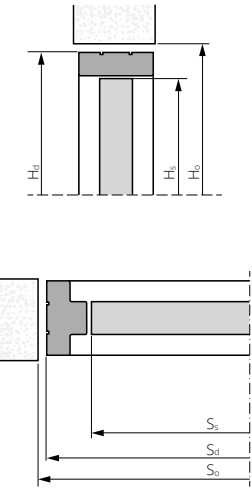


* w przypadku drzwi EI60 PLUS szerokość 120 mm

WYMIARY TECHNICZNE


Rodzaj drzwi		Typ ościeżnicy	Rozmiar	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop z panelem	Hop z panelem	SI	HI	So	Ho
DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE	EI30 PLUS EI60 PLUS Akustik 32 dB wersja przylgowa	drewniana	„60”	624	2026	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090
			„70”	724		812		906		916		923		840	
			„80”	824		912		1006		1016		1023		940	
			„90”	924		1012		1106		1116		1123		1040	
			„90” plus	944		1032		1126		1136		1143		1060	
			„100”	1024		1112		1206		1216		1223		1140	
			„90”+„90”	924 936		1952		2046		2056		2063		1980	
			„100”+„100”	1024 1036		2152		2246		2256		2263		2180	
		metalowa regulowana	„60”	624	2026	661	2038	724	2081	-	-	-	-	665*	2055
			„70”	724		761		824		-		-		765*	
			„80”	824		861		924		-		-		865*	
			„90”	924		961		1024		-		-		965*	
			„90” plus	944		981		1044		-		-		985*	
			„100”	1024		1061		1124		-		-		1065*	
			„90”+„90”	924 936		1899		1962		-		-		1905*	
			„100”+„100”	1024 1036		2099		2162		-		-		2105*	
		metalowa stała	„60”	624	2026	660	2049	704	2071	-	-	-	-	680*	2060
			„70”	724		760		804		-		-		780*	
			„80”	824		860		904		-		-		880*	
			„90”	924		960		1004		-		-		980*	
			„90” plus	944		980		1024		-		-		1000*	
			„100”	1024		1060		1104		-		-		1080*	
			„90”+„90”	924 936		1898		1942		-		-		1920*	
			„100”+„100”	1024 1036		2098		2142		-		-		2120*	
	FR EI30	drewniana	„60”	624	2026	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090
			„70”	724		812		906		916		923		840	
			„80”	824		912		1006		1016		1023		940	
			„90”	924		1012		1106		1116		1123		1040	
			„90” plus	944		1032		1126		1136		1143		1060	
			„100”	1024		1112		1206		1216		1223		1140	
			„90”+„90”	924 936		1952		2046		2056		2063		1980	
			„100”+„100”	1024 1036		2152		2246		2256		2263		2180	
	FR EI30 dwustronna regulacja	drewniana	„60”	624	2026	712	2075	806	2121	816	2126	815	2125	740	2090
			„70”	724		812		906		916		915		840	
			„80”	824		912		1006		1016		1015		940	
			„90”	924		1012		1106		1116		1115		1040	
			„90” plus	944		1032		1126		1136		1135		1060	
			„100”	1024		1112		1206		1216		1215		1140	
			„90”+„90”	924 936		1952		2046		2056		2055		1980	
			„100”+„100”	1024 1036		2152		2246		2256		2255		2180	
EI30 PLUS EI60 PLUS wersja bezprzylgowa	drewniana	„60”	625	2026	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090	
		„70”	725		812		906		916		923		840		
		„80”	825		912		1006		1016		1023		940		
		„90”	925		1012		1106		1116		1123		1040		
		„90” plus	985		1072		1166		1176		1183		1100		
		„100”	1025		1112		1206		1216		1223		1140		
		„90”+„90”	925 925		1930		2024		2034		2041		1960		
		„100”+„100”	1025 1025		2130		2224		2234		2241		2160		
	metalowa regulowana	„60”	625	2026	660	2045	724	2081	-	-	-	-	665*	2055	
		„70”	725		760		824		-		-		765*		
		„80”	825		860		924		-		-		865*		
		„90”	925		960		1024		-		-		965*		
		„90” plus	985		1020		1084		-		-		1025*		
		„100”	1025		1060		1124		-		-		1065*		
		„90”+„90”	925 925		1876		1940		-		-		1880*		
		„100”+„100”	1025 1025		2076		2140		-		-		2080*		
	metalowa stała	„60”	625	2026	660	2049	724	2081	-	-	-	-	680*	2060	
		„70”	725		760		824		-		-		780*		
		„80”	825		860		924		-		-		880*		
		„90”	925		960		1024		-		-		980*		
		„90” plus	985		1020		1084		-		-		1040*		
		„100”	1025		1060		1124		-		-		1080*		
		„90”+„90”	925 925		1876		1940		-		-		1896*		
		„100”+„100”	1025 1025		2076		2140		-		-		2096*		
FR EI30 SR	drewniana	„60”	625	2025	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090	
		„70”	725		812		906		916		923		840		
		„80”	825		912		1006		1016		1023		940		
		„90”	925		1012		1106		1116		1123		1040		
DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE	B-30 C-30 RC3	drewniana	„90” plus	985	2022	1072	2075**	1166	2121	1176	2126	1183	2130	1100	2090
			„100”	1025		1112		1206		1216		1223		1140	
			880	792		880		974		984		991		910	
			„90”	892		980		1074		1084		1091		1010	
	RC 3 INVEST	metalowa stała	„80”	824	2022	860	2049	924	2077	-	-	-	-	885	2060
			„90”	924		960		1024		-		-		985	
			„90” plus	944		980		1044		-		-		1005	
			„100”	1024		1060		1124		-		-		1085	
	CERBER PLUS CERBER PLUS RC2	drewniana stała	„80”	818	2020	895	2067	988	2114	998	2119	1001	2120	925	2080
			855	778		855		948		958		961		„885”	
			„90”	918		995		1088		1098		1101		1025	
			„90” plus	928		1005		1098		1108		1111		1035	
	metalowa	„100”	1018	2020	1095	2055	1188	2078	1198	-	1201	-	1125	2060	
		„80”	818		871		917		-		-		885		
		„90”	918		971		1017		-		-		985		
		„90” plus	928		981		1027		-		-		995		
	RC 3 INVEST 37dB	metalowa	„100”	1018	2026	1071	2057	1117	2080	-	-	-	-	1085	2065
			„80”	824		874		920		-		-		900	
			„90”	924		974		1020		-		-		1000	
			„90” plus	944		994		1040		-		-		1020	
„100”	1024	1074	1120	-	-	1100									

Rodzaj drzwi		Typ ościeżnicy	Rozmiar	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop z panelem	Hop z panelem	SI	HI	So	Ho	
DRZWI AKUSTYCZNE	SR 37 dB	drewniana	„80”	824	2022	912	2075	1006	2121	1016	2126	1023	2130	940	2090	
			„90”	924		1012		1106		1116		1123		1040		
			„100”	1024		1112		1206		1216		1223		1140		
	AKUSTIC 42 dB	metalowa stała	„80”	824	2026	876	2057	922	2080	-	-	-	-	895	2070	
			„90”	924		976		1022		-		-		995		
			„90” plus	944		996		1042		-		-		1015		
		metalowa regulowana	„100”	1024	2026	1076	2064	1122	2080	-	-	-	-	1095	2070	
			„80”	824		891		922		-		-		900		
			„90”	924		991		1022		-		-		1000		
		TYP A Duo TYP B Duo - wersja przylgowa	metalowa regulowana	„90” plus	944	2020	1011	2062	1042	2078	-	-	-	-	1010	2065
				„100”	1024		1091		1122		-		-		1100	
				„80”	818		884		917		-		-		889	
			drewniana regulowana	„80” plus	828	2020	894	2067	927	2113	998	2118	998	2118	915	2080
				„90”	918		905		998		1008		1008		925	
				„90” plus	928		995		1088		1098		1098		1015	
	„90” plus			928	1005		1098		1108		1108		1025			
	„100”			1018	1095		1188		1198		1198		1115			
	„80”			818	895		-		-		-		915			
	drewniana stała		„80” plus	828	2020	905	2067	-	-	-	-	-	-	925	2080	
			„90”	918		995		-		-		-		1015		
			„90” plus	928		1005		-		-		-		1025		
			„100”	1018		1095		-		-		-		1115		
			„80”	818		846		946		-		-		875		
			„80” plus	828		856		956		-		-		885		
	TYP A Duo TYP B Duo - wersja bezprzylgowa		DIN regulowana	„90”	918	2020	946	2043	1046	2093	-	-	-	-	975	2055
				„90” plus	928		956		1056		-		-		985	
				„100”	1018		1046		1146		-		-		1075	
		drewniana regulowana	„80”	825	2020	901	2067	1034	2133	1044	2139	1044	2139	925	2080	
			„80” plus	850		926		1059		1069		1069		950		
			„90”	925		1001		1134		1144		1144		1025		
			„90” plus	950		1026		1159		1169		1169		1050		
			„100”	1025		1101		1234		1244		1244		1125		
			„90”+„90”	925 925		1916		2049		2059		2059		1940		
		drewniana stała	„100”+„100”	1025 1025	2020	2116	2067	2249	-	2259	-	2259	-	2140	2080	
			„80”	825		901		-		-		-		925		
			„80” plus	850		926		-		-		-		950		
	„90”		925	1001		-		-		-		1025				
	„90” plus		950	1026		-		-		-		1050				
	„100”		1025	1101		-		-		-		1125				
	HIGRO	metalowa stała	„90”+„90”	925 925	2022	1916	2053	2049	2068	2059	-	2059	-	1940	2060	
			„100”+„100”	1025 1025		2116		2249		2259		2259		2140		
			„80”	825		872		902		-		-		885		
			„90”	925		972		1002		-		-		985		
			„90” plus	950		997		1027		-		-		1010		
			„100”	1025		1072		1102		-		-		1085		
		metalowa regulowana	„80”	825	2022	890	2062	922	2078	-	-	-	-	895	2065	
			„90”	925		990		1022		-		-		995		
			„90” plus	950		1015		1047		-		-		1020		
			„100”	1025		1090		1122		-		-		1095		
			„90”+„90”	925 925		1916		2049		2059		2059		1940		
„100”+„100”			1025 1025	2116		2249		2259		2259		2140				
GAMMA	drewniana	„80”	818	2020	895	2067	988	2114	998	2119	1001	2120	915	2080		
		„90”	918		995		1088		1098		1101		1015			
		„100”	1018		1095		1188		1198		1201		1115			
		„110”	1118		1195		1288		1298		1301		1215			
		„90” + „90”	918 931		1930		2023		2033		2036		1950			
		„100”+„100”	1018 1031		2130		2223		2233		2236		2150			
	metalowa regulowana	„110”+„110”	1118 1131	2020	2330	2062	2423	2078	2433	-	2436	-	2350	2065		
		„80”	818		884		917		-		-		890			
		„90”	918		984		1017		-		-		990			
		„100”	1018		1084		1117		-		-		1090			
		„110”	1118		1184		1217		-		-		1190			
		„90” + „90”	918 931		1925		1951		-		-		1925			
	metalowa stała	„100”+„100”	1018 1031	2020	2125	2055	2151	2068	-	-	-	-	2125	2060		
		„110”+„110”	1118 1131		2225		2351		-		-		2325			
		„80”	818		871		897		-		-		881			
		„90”	918		971		997		-		-		981			
		„100”	1018		1071		1097		-		-		1081			
		„110”	1118		1171		1197		-		-		1181			
DECO INVEST	metalowa stała	„90” + „90”	918 931	2020	1905	2055	1931	2068	-	-	-	-	1915	2060		
		„100”+„100”	1018 1031		2105		2131		-		-		2115			
		„110”+„110”	1118 1131		2305		2331		-		-		2315			
		„70”	721		774		800		-		-		785			
		„80”	821		874		900		-		-		885			
		„90”	921		974		1000		-		-		985			
	metalowa regulowana	„90” plus	931	2020	984	2062	1010	2078	-	-	-	-	995	2065		
		„100”	1021		1074		1100		-		-		1085			
		„110”	1121		1174		1200		-		-		1185			
		„90”+„90”	921 934		1908		1934		-		-		1918			
DRZWI WAHADŁOWE	drewniana stała	„100”+„100”	1021 1034	2033	2108	2076	2134	-	-	-	-	-	-	2090		
		„60”	644		769		-		-		-		795			
		„70”	744		869		-		-		-		895			
		„80”	844		969		-		-		-		995			
		„90”	944		1069		-		-		-		1095			
		„60”+„60”	644 644		1418		-		-		-		1445			
	drewniana stała	„70”+„70”	744 744	2033	1618	2076	-	-	-	-	-	-	1645	2090		
		„80”+„80”	844 844		1818		-		-		-		1845			
		„90”+„90”	944 944		2018		-		-		-		2045			

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

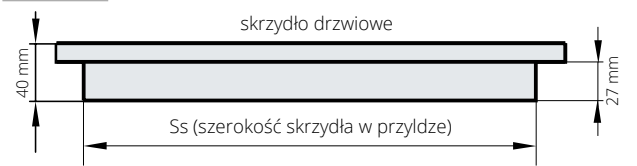


szerokość (Ss)	wysokość w przyldze
618 718 818 918 928* (mm)	2020 (mm)

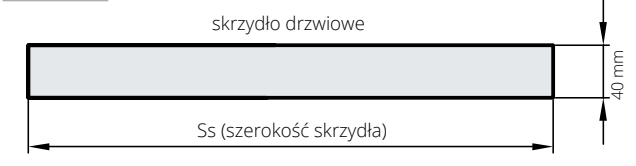


szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 950* (mm)	2020 (mm)

*szerokość „90 plus”
Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnętrzzlokalowych z ościeżnicami – str. 230-252


WYSOKOŚĆ KLAMKI, DRZWI

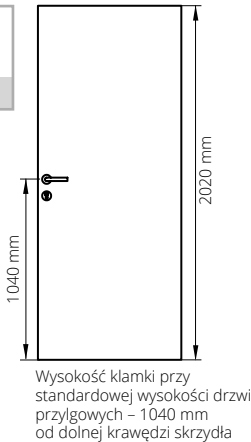


SYMETRIA PONAD WSZYSTKO
UJEDNOLICONA
WYSOKOŚĆ DRZWI,
WYSOKOŚCI OPASEK PO
ZEWNĘTRZNEJ STRONIE
I KLAMEK W SYSTEMIE
PRZYLGOWYM,
BEZPRZYLGOWYM,
UKRYTYM I ODWROTNEJ
PRZYLGI REVES.

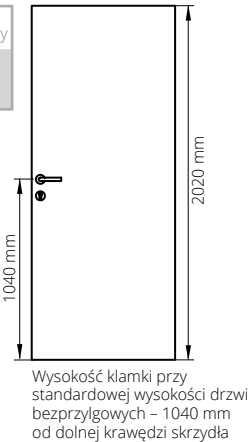


drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania

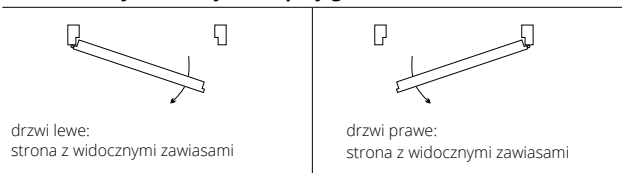


drzwi dwuskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania

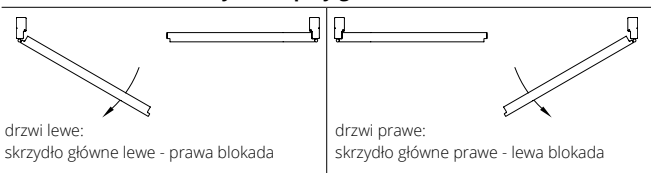


drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania

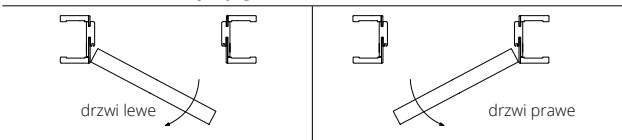


drzwi REVES – kierunki otwierania

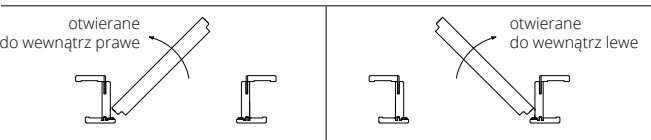


drzwi HARMONY – kierunki otwierania

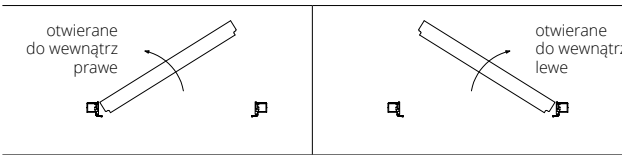

drzwi HARMONY – kierunki otwierania

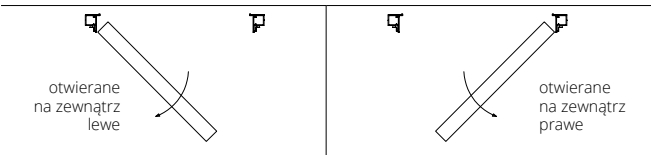


PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

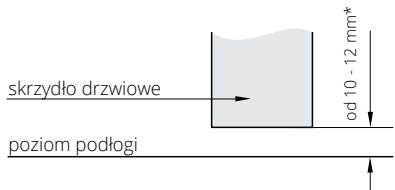
















*dla skrzydeł HARMONY prześwit wynosi 7 mm




wersja z progim szwajcarskim (opcja)



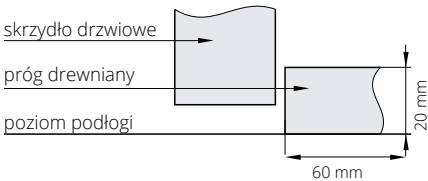


Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.

ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE DOT. SZEROKOŚCI 90 PLUS


FR EI30, EI30 PLUS EI60 PLUS ościeżnica drewniana FR EI30, EI30 PLUS  ościeżnica metalowa stała EI30 PLUS  ościeżnica drewniana EI60 PLUS  ościeżnica metalowa stała EI60 PLUS 	EI30 PLUS, EI60 PLUS ościeżnica drewniana bezprzylgowa EI30 PLUS  ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa EI30 PLUS  ościeżnica drewniana bezprzylgowa EI60 PLUS  ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa EI60 PLUS 	B-30, C-30, SR 37 dB, RC3, FR EI30, SR 42 dB ościeżnica drewniana B-30, C-30  ościeżnica metalowa RC3  ościeżnica drewniana RC3  ościeżnica drewniana FR EI30, SR 42 dB 	CERBER PLUS, DECO INVEST ościeżnica drewniana CERBER PLUS  ościeżnica metalowa DECO INVEST  ościeżnica metalowa CERBER PLUS 
--	---	---	---

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, TYP B, WEWNĄTRZŁOKALOWE	ościeżnica drewniana TYP A, B, wewnątrzłokalne o 3 klasie wytrzymałości mechanicznej, wewnątrzłokalne 	ościeżnica metalowa TYP A, B, wewnątrzłokalne 	ościeżnica ZP TYP A, B, wewnątrzłokalne o 3 klasie wytrzymałości mechanicznej, wewnątrzłokalne 
--	--	---	---

DRZWI WEWNĘTRZNE DUO	ościeżnica ZD 	ościeżnica metalowa 	ościeżnica drewniana DUO TYP A, B 
------------------------------------	--	---	--

SZYBA W DRZWIACH

Zobacz z której strony znajduje się matowa strona szyby

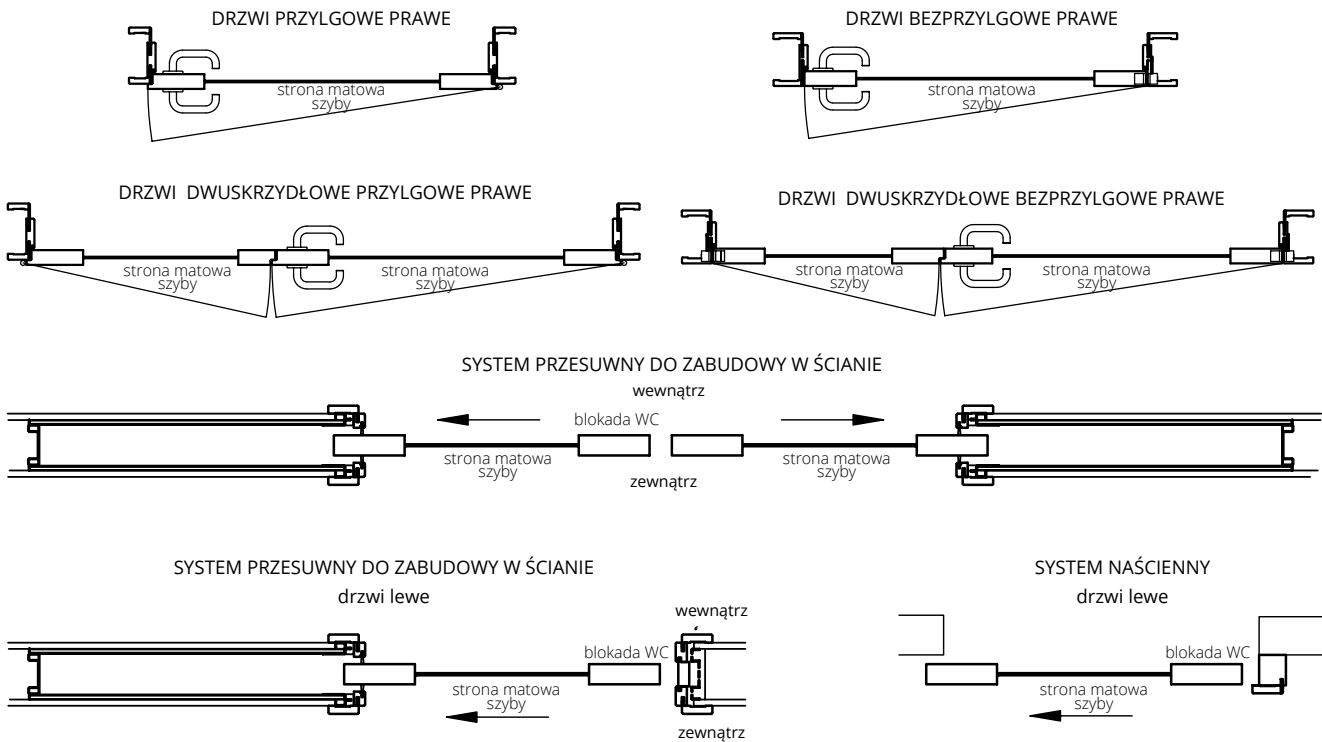


WYMIARY PRZESZKLENIA

(w świetle) drzwi przeciwpożarowych

FR EI30 SR 32 dB		EI30 PLUS				EI60 PLUS	
Wymiar szyby w świetle [mm]:		W1S	W2S	W3S	W4S	W1S	W3S
		Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:
„60”	-	166x1054	166x1384	166x1054	166x1384	166x860	166x860
„70”	169x1056			266x1054	266x1384		266x860
„80”	269x1056			366x1054	366x1384		366x860
„90”	369x1056			466x1054	466x1384		466x860
„100”	469x1056			566x1054	566x1384		566x860
„110”	-			666x1054	666x1384		566x860

OŚCIEŻNICE DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO

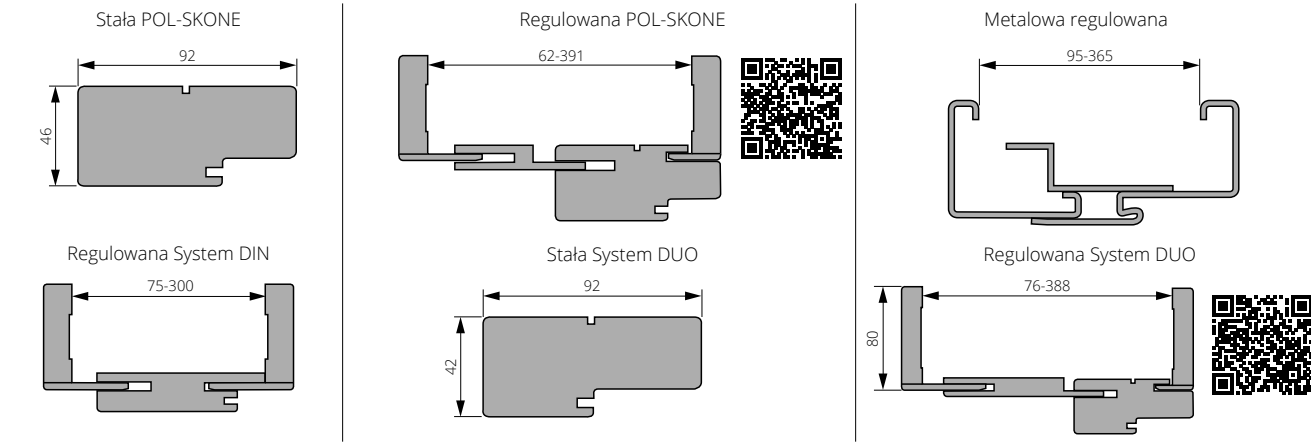

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic regulowanych o zakresach ponadstandardowych.

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewnia możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.

UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptiką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

LAMINOWANE

Wysokie odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.

LAMINOWANE HPL EGGER

Powierzchnia o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania oraz odporności na wilgoć i zmiany temperatury. Łatwa w utrzymaniu czystości. Dobra trwałość. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirow istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

MALOWANE

BLACK MONO

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach.


FORNIROWANE SILKWOOD

Powierzchnia naturalnego fornirow drewnianego pokryta ekologicznymi farbami z palet RAL i NCS. Ekologiczny lakier UV zwiększa odporność na zarysowania i działanie światła.

FORNIROWANE REALWOOD

Powierzchnia naturalnego fornirow drewnianego pokryta ultramatowym lakierem UV z widocznym rysunkiem drewna.

ECO TOP



120 biały



121 dąb




132 orzech




141 dąb Salinas



158 dąb miodowy**



160 dąb sonoma




161 dąb halif

* kolory NCS dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

** kolor dostępny do wyczerpania zapasów

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

HIGH TOP



148 jesion kawowy


UNI MAT PLUS



640 grafite




641 titano




642 biały




643 beż



644 czarny



645 lava



646 stone




647 indigo




648 moss




649 sage



650 szary




651 verde




652 platino

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



670 nero




671 taupe




672 platino


LAMISTONE CPL




210 filo



211 fibra



212 lino



nowa **unikalna powierzchnia**
CPL 0,15 ze strukturą tkaniny
Inianej przeplatanej metalicznym
blaskiem


LAMISTONE CPL




231 dąb halif




240 wiąz bielony V*



241 wiąz piaskowy V



242 wiąz szary V



243 dąb delano



250 dąb terra




260 biały dąb




263 orzech premium




289 szary



531 antracyt



213 super biały




233 dąb Salinas




234 dąb natura


SILKSTONE




230 dąb gran




276 dąb polski



293 antracyt Royal



295 merbau Royal




297 nugat Royal**

SILKSTONE CPL 0,5 mm**




976 dąb polski



993 antracyt Royal



995 merbau Royal




997 nugat Royal**

*do wyczerpania zapasów


** kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

**LAMINOWANE
CPL 0,2 mm**




820 biały




222 szary




225 dąb terra



227 dąb delano



280 dąb halif



821 antracyt




844 czarny



863 orzech premium




833 dąb Salinas




834 dąb natura


**LAMINOWANE
CPL 0,5 mm***




945 biały struktura



922 szary struktura




926 antracyt struktura




963 orzech premium




946 czarny struktura



961 dąb halif



933 dąb Salinas




934 dąb natura



825 dąb terra


**LAMINOWANE
CPL 0,7 mm***




745 biały struktura



722 szary struktura




726 antracyt struktura




763 orzech premium




746 czarny struktura



761 dąb halif



733 dąb Salinas



734 dąb natura




725 dąb terra

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.


**LAMINOWANE
HPL***



0075




0077



0080




2286



0091




0741



1203




0070



0125

NOWOŚĆ

**LAMINOWANE
HPL EGGER
0,8 mm
drewnopodobne
struktura ST12**



570 dąb vincenza jasny



571 dąb vincenza




572 dąb kendal naturalny




573 dąb kendal olejowany

NOWOŚĆ

**LAMINOWANE
HPL EGGER
0,8 mm
uni struktura ST9**



574 kaszmir



575 szary




576 biały alpejski

**FORNIROWANE
GRUPA A**




312 limba



334 dąb europejski

**FORNIROWANE
GRUPA B**




323 dąb rustikal



340 heban




351 marrone*



390 orzech naturalny



404 ciemny orzech



405 jasny orzech



421 cappuccino



422 mokka



424 teak

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym


Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

FORNIROWANE GRUPA C




370 dąb bielony

FORNIROWANE GRUPA D




313 dąb classic




460 makassar

FORNIROWANE SILKWOOD



450 biały mat



451 czarny mat



452 szary mat RAL 7047




453 indigo RAL 5011



454 sage mat
NCS S 4010-G50Y




455 beż
(NCS S 2005-Y50R)




456 szary RAL 7038

FORNIROWANE REALWOOD




470 nabucco mat



471 toska mat



472 traviata mat



473 kastano mat



PASIAK
OŚCIEŻNICE


PÓŁFLADER
SKRZYDŁA DRZWIOWE

NIEPOWTARZALNOŚĆ USŁOJENIA FORNIRU DĘBOWEGO

POL-SKONE posiada najbardziej rozbudowaną ofertę skrzydeł drzwiowych fornirowanych, do których produkcji używane są naturalne okleiny między innymi fornir dębowy. Jakość dębowego forniru, nieregularny rysunek słojów, bogata paleta odcieni i naturalne piękno to niekwestionowane zalety fornirowanych drzwi.

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

MALOWANE




001 biały (RAL 9003)




kolory palet RAL i NCS*


MONO1
MAT




OMA RAL 9010 mat



OMB RAL 9016 mat



OM6 beż mat
(NCS S 2005 Y50R)



OM5 szary mat
(RAL 7047)

NOWOŚĆ



OMD jasny beż
(NCS S1502-Y50R mat)

NOWOŚĆ



OMC piaskowa szarość
(NCS S 1002-Y50R mat)


MONO2
MAT



OM7 sage mat
(NCS S 4010-G50Y)



OM4 indigo mat
(RAL 5011)



OM1 sky blue mat
(RAL 5014)

BLACK
MAT



002 czarny (RAL 9005)

* kolory NCS dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.
Wzorniki i karty kolorów dostępne w rynku należy traktować poglądowo. Mogą one nieznacznie różnić się od końcowego wymalowania i nie mogą stanowić podstawy reklamacji o ile kolor/ wymalowanie nie zostało wcześniej zatwierdzone w porozumieniu z producentem. W celu zweryfikowania rzeczywistego koloru należy zamówić/wykonać wymalowanie próbne.

PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych). Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 223																																			
GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat																																			
6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017																																			
GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat																																			
1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025 8027 8028 9001 9005 9018																																			
GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat																																			
1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8004 8012 9004																																			
GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat																																			
1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024																																			
GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat																																			
1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023																																			

LAMINATY HPL

Laminat HPL, grubość 1,0 mm, struktura FH z powłoką antybakteryjną.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Kod laminatu	Zbliżony odpowiednik RAL (sugerowany, nie jest w 100% zgodny)	Ościeżnica drewniana, DIN i obrzeże	Ościeżnica metalowa	Dopłata		
				szer. „60”-„100” wys. standard	szer. „60”-„100” wys. ponad standard	szer. „110”-„120” wys. standard i ponad standard
0075 FH	RAL 7037	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 7037, obrzeże malowane			
0077 FH	RAL 7024 / RAL 7015	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 531, CPL 0,2 821, obrzeże antracyt	RAL 7024 / RAL 7015, obrzeże malowane			
0080 FH	RAL 9005	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja CPL 0,2 biały 844, obrzeże czarne	RAL 9005, obrzeże malowane			
2286 FH	RAL 9016	ościeżnica malowana, obrzeże malowane opcja CPL 0,2 biały 820, obrzeże białe	RAL 9016, obrzeże malowane	490/602,70 do 1 szt. skrzydła w powierzchni CPL 0,2	705/867,15 do 1 szt. skrzydła w powierzchni CPL 0,2	705/867,15 do 1 szt. skrzydła w powierzchni CPL 0,2
0741 FH	RAL 7035	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 289, CPL 0,2 222, obrzeże szare	RAL 7035, obrzeże malowane			
1203 FH	RAL 7047	brak	RAL 7047, obrzeże malowane			
0070 FH	RAL 7016	brak dopasowania	RAL 7016, obrzeże malowane			
0125 natural oak		ościeżnica laminowana w kolorach UNI, obrzeże w kolorach UNI	wszystkie kolory UNI	520/639,60	750/922,50	750/922,50
0091 FH	RAL 9003	ościeżnica malowana, obrzeże malowane opcja Lamistone 213, obrzeże białe		wycena indywidualna		

KOLOR UNI MAT PLUS	ODPOWIEDNIK RAL/NCS S (SUGEROWANY) NIE JEST W 100% ZGODNY
BIAŁY 642	RAL 9003
BEŻ 643	NCS S 2005 Y50R
GRAFITE 640	RAL 7024
TITANO 641	RAL 7037
CZARNY 644	RAL 9005
LAVA 645	7013 lub 7006
STONE 646	RAL 1019
INDIGO 647	RAL 5011
MOSS 648	RAL 6012
SAGE 649	NCS S 4010 G50Y
VERDE 651	NCS S 6005 G20Y
SZARY 650	RAL 7047
PLATINO 652	BRAK DOPASOWANIA

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA W KOLORYSTYCE MALOWANE RAL

dotyczy drzwi laminowanych (dopłata do 1 szt.)
od 1 do 5 szt. **+300**/369,00
powyżej 5 szt. **+250**/307,50

DRZWI DWUKOLOROWE



skrzydło dwukolorowe, ościeżnica jednokolorowa

skrzydło dwukolorowe, ościeżnica dwukolorowa


MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI DWUKOLOROWYCH

(DRZWI WEWNĘTRZNE ORAZ TECHNICZNE)


Tylko konstrukcja płytowa, nie dotyczy konstrukcji ramiakowo-płycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np. ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa	bez dopłaty
skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa	+20% do ceny drzwi

OŚCIEŻNICA STAŁA

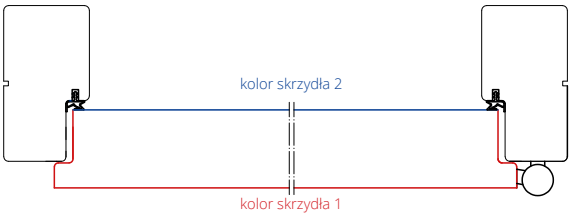


skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa

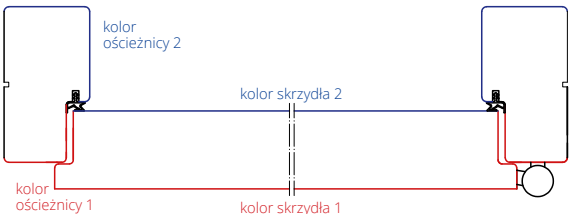


skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

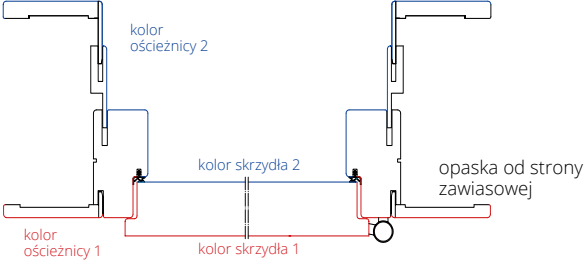

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa

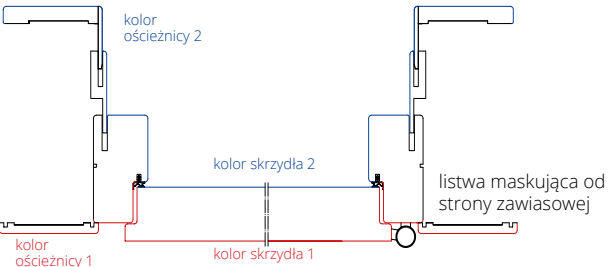

PARAMETRY STANDARDOWE DRZWI POL-SKONE

KLASA WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ			ANTYWŁAMANIOWOŚĆ			OGNIOODPORNOŚĆ		DYMOSZCZELNOŚĆ	DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ				SPECJALISTYCZNE		TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA			
																		
klasa 2	klasa 3	klasa 4	klasa RC2	klasa RC3	klasa C	EI30	EI60	Sa, S ₂₀₀	27 dB	32 dB	37 dB	42 dB	klimat klasa 3	RTG	20 000 cykli	50 000 cykli	100 000 cykli	200 000 cykli

WEWNĄTRZLOKALOWE																		
PLYTOWE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAMIAKOWE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DECO INVEST JEDNOSKRZYDŁOWE	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DECO INVEST DWUSKRZYDŁOWE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE																		
HARMONY INVEST	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HARMONY INVEST PRO	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B-30, B-30 INVEST	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C-30	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CERBER PLUS RC2	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3, RC3 INVEST	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CERBER PLUS	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3 INVEST 37 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3 INVEST SR37 EI30	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

TECHNICZNE																		
G46	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR 42 dB	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR 42 dB DM	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EI30 PLUS	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EI60 PLUS	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AKUSTIK SR 42 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SR 37 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP A	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP A DUO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B DUO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HIGRO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GAMMA	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* HARMONY INVEST PRO ODW

● dostępne ○ niedostępne ◐ opcjonalnie

DODATKOWE INFORMACJE



Autoryzowane ekipy montażowe

Znajdziesz tutaj adresy autoryzowanych ekip montażowych.



Instrukcje montażu

Zobacz filmy z instrukcjami montażu.

KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	LAMINOWANE CPL, HPL	MALOWANE	MONO1 MAT	MALOWANE - METALOWE	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE - GRUPA A	FORNIROWANE - GRUPA B	FORNIROWANE - GRUPA C	FORNIROWANE - GRUPA D	SILKWOOD	REALWOOD
ADORE - str. 120	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCO - str. 114	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO - str. 50	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
CREATO - str. 132	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECO - str. 142	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECO HPL - str. 144	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECO LUX - str. 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
EGRO - str. 110	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPORE - str. 118	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPINA - str. 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●
ESTATO - str. 60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTATO LUX - str. 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●
ESTO - str. 112	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIUDA - str. 134	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIORD - str. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
FORTIMO - str. 88	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORTIMO LUX - str. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
FORTO - str. 98	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALIO - str. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
GALIO PIVOT - str. 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
HAPTIC - str. 140	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HARMONY INVEST - str. 12	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
HARMONY INVEST PRO - str. 14	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
HARMONY MIRROR - str. 16	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●
HARMONY SYSTEM POL-SKONE - str. 10	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
IMPULS - str. 146	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTER-AMBER - str. 148	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSOLID - str. 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
INTERSOLID II - str. 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
INVERNO - str. 122	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
KINGSTONE - str. 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
LOFTY - str. 136	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-
LUMEN - str. 152	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
LUMEN LOFT - str. 154	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
MAESTO - str. 126	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGRO - str. 100	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MODENA - str. 40	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
MODERN - str. 38	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
MODESTO - str. 32	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
MODO - str. 106	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONA - str. 90	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOSTRE - str. 124	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PALAZZO - str. 42	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
PASSO - str. 96	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCESTONE - str. 44	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
RIFLO - str. 46	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
ROYALE - str. 48	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SALEA - str. 128	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAMOS - str. 104	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEDO - str. 102	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMPRE - str. 86	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMPRE LUX - str. 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
SENTO - str. 58	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SIMPLE - str. 56	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SKŁADANE - str. 150	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
SLIM - str. 92	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONATA - str. 130	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONATA LUX - str. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
STALIO - str. 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SUBITO - str. 54	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SUBLIME - str. 52	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
TEO - str. 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
TIARA - str. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
UNITO - str. 116	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERI - str. 108	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTIGO - str. 36	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
VILANO - str. 34	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
VISIO - str. 94	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZENN - str. 138	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE OŚCIEŻNICE



OŚCIEŻNICE REGULOWANE PRZYLGOWE SYSTEM DIN

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP	MALOWANE 9003	fornirowane		
		LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZP2	95-120	529/650,67	870/1070,10	965/1186,95	1113/1368,99	1168/1436,64
ZP3	120-140	544/669,12	903/1110,69	994/1222,62	1145/1408,35	1201/1477,23
ZP4	140-160	558/686,34	923/1135,29	1024/1259,52	1182/1453,86	1239/1523,97
		SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		
SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE		typ	So	Ho		
		„70”	776	2055		
		„80”	876			

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego

AQUA DIN

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP	MALOWANE 9003	fornirowane		
		LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZP2	95-120	635/781,05	949/1167,27	1158/1424,34	1336/1643,28	1402/1724,46
ZP3	120-140	653/803,19	985/1211,55	1193/1467,39	1374/1690,02	1441/1772,43
ZP4	140-160	670/824,10	1007/1238,61	1229/1511,67	1418/1744,14	1487/1829,01
		SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		
SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE		typ	So	Ho		
		„70”	776	2055		
		„80”	876			

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego



OŚCIEŻNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE SYSTEM DIN DUO

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP	MALOWANE 9003	fornirowane		
		LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZD4	95-120	924/1136,52	1304/1603,92	1402/1724,46	1540/1894,20	1615/1986,45
ZD5	120-140	936/1151,28	1317/1619,91	1432/1761,36	1569/1929,87	1648/2027,04
ZD6	140-160	952/1170,96	1334/1640,82	1460/1795,80	1601/1969,23	1681/2067,63
		SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		
SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE		typ	So	Ho		
		„70”	790	2055		
		„80”	890			

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego

AQUA DIN DUO

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP	MALOWANE 9003	fornirowane		
		LAMISTONE CPL		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZD4	95-120	1109/1364,07	1422/1749,06	1682/2068,86	1848/2273,04	1938/2383,74
ZD5	120-140	1123/1381,29	1436/1766,28	1718/2113,14	1883/2316,09	1978/2432,94
ZD6	140-160	1142/1404,66	1456/1790,88	1752/2154,96	1921/2362,83	2017/2480,91
		SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		
SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE		typ	So	Ho		
		„70”	790	2055		
		„80”	890			

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego

Pełna oferta ościeżnic przylgowych i bezprzylgowych dostępna na str. 230-252
W ofercie dostępne także drzwi z odwrotną przylgą REVES oraz drzwi przesuwne i składane



OŚCIEŻNICE UKRYTE HARMONY SYSTEM POL-SKONE

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	anoda QL	MALOWANE 9003 MONO1 MAT zawiasy białe
			BLACK MAT, MONO2 MAT zawiasy czarne
„60”-„80” x 2030/2020 mm (2 zawiasy kryte)	799/982,77	920/1131,60	920/1131,60
„90”-„100” x 2030/2020 mm (3 zawiasy kryte)	884/1087,32	1005/1236,15	1005/1236,15
„60”-„100” x 2130/2120 mm (3 zawiasy kryte)	1066/1311,18	1284/1579,32	1284/1579,32
„60”-„100” x 2230/2220 mm (3 zawiasy kryte)	1163/1430,49	1478/1817,94	1478/1817,94
„60”-„100” x 2330/2320 mm (4 zawiasy kryte)	1286/1581,78	1620/1992,60	1620/1992,60
„60”-„100” x 2430/2420 mm (4 zawiasy kryte)	1408/1731,84	1762/2167,26	1762/2167,26

SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE	SZEROKOŚĆ				WYSOKOŚĆ	
	typ	So	Sd*	Sd**	Ho	Hd
	„70”	810	793	796	2070*	2062*
	„80”	910	893	896	2080**	2072**

* drzwi otwierane na zewnątrz ** drzwi otwierane do wewnątrz

Tolerancja wymiarów ±1mm
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

Pełna oferta ościeżnic ukrytych dostępna na str. 10-17

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE

- na rynku od **1990** roku
- **35 lat** historii
- **polska** firma **rodzinna**



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- wszystkie produkty POL-SKONE spełniają wymagania **akredytowanych** jednostek badawczych
- dbamy o **środowisko** naturalne
- **100%** drewna wykorzystywanego w procesie produkcji jest pozyskiwane z **certyfikowanych źródeł** (FSC®, PEFC)
- nasze okna i drzwi zewnętrzne spełniają kryteria rządowego programu „**Czyste Powietrze**”



JAKOŚĆ I KOMPLEKSOWOŚĆ



- ponad **500 wzorów** drzwi w ponad **120 kolorach**
- innowacyjna technologia łącząca **design** ze **zrównoważonym** procesem produkcji
- **dostawcy** oferujący najwyższą jakość materiałów



RELACJE

- **stabilny i wiarygodny** partner biznesowy od wielu lat obecny na rynkach całego **świata**
- rzetelny pracodawca zatrudniający **800 osób**

Zapraszamy do oceny



Badanie
ankietowe



Oceń nas
w Google

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje
od dnia 14.04.2025 r.
(z dniem tym wcześniejsze
katalogi POL-SKONE tracą ważność).

Publikacja ta nie stanowi oferty
w rozumieniu prawa i ma charakter
jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu



OdkryjLepszeWnetrze



[pol_skone](https://www.instagram.com/pol_skone)



[pol_skone](https://www.linkedin.com/company/pol-skone)



**SPRAWDŹ
NASZE
POZOSTAŁE
KATALOGI**



REGIONALNI
PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI



GDZIE
KUPIĆ DRZWI
POL-SKONE